



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213964349 U

(45) 授权公告日 2021.08.17

(21) 申请号 202022654267.6

(22) 申请日 2020.11.17

(73) 专利权人 广州云脉医疗科技有限公司

地址 510420 广东省广州市白云区黄石街
丛云路53号C栋501-505

(72) 发明人 俞云 吕娜

(74) 专利代理机构 广州保泰知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 44813

代理人 陈领

(51) Int.Cl.

A61H 39/08 (2006.01)

A61H 39/06 (2006.01)

A61N 5/06 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种热灸揞针

(57) 摘要

本实用新型公开一种热灸揞针,包括针体和承载体,所述承载体包括粘胶片和固定片,所述针体的针尖部穿过粘胶片,所述针体的尾端被固定片粘结固定于粘胶片的非粘面;在所述固定片的上表面上设置有至少一层发热层。与现有技术相比,具有如下有益效果:揞针及加热体的结合,达到一揞超效的治疗效果和降低医疗成本;结构简单,使用方便。

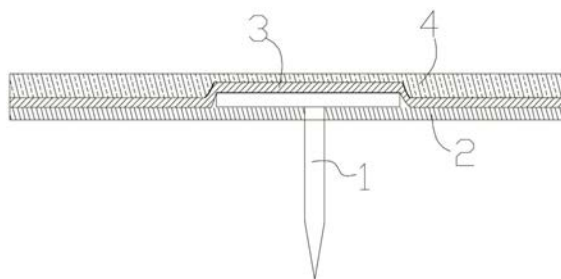

1. 一种热灸揸针, 包括针体和承载体, 其特征在于, 所述承载体包括粘胶片和固定片, 所述针体的针尖部穿过粘胶片, 所述针体的尾端被固定片粘结固定于粘胶片的不粘面; 在所述固定片的上表面上设置有至少一层发热层。

2. 根据权利要求1所述的一种热灸揸针, 其特征在于, 所述发热层是通过粘合粘结固定于所述固定片的上表面上。

3. 根据权利要求2所述的一种热灸揸针, 其特征在于, 所述发热层的厚度为0.3-3mm。

4. 根据权利要求3所述的一种热灸揸针, 其特征在于, 所述发热层是红外辐射材料层。

5. 根据权利要求1所述的一种热灸揸针, 其特征在于, 所述针体包括针尖部和连接与所述针尖部一端的尾端。

6. 根据权利要求5所述的一种热灸揸针, 其特征在于, 所述尾端为盘旋环状体, 针尖部为环状体向中心部延伸后弯折90度形成针尖部。

7. 根据权利要求6所述的一种热灸揸针, 其特征在于, 所述针尖部长度在0.2mm~3mm。

一种热灸揸针

技术领域

[0001] 本实用新型涉及针灸医疗器械领域,尤其涉及一种热灸揸针。

背景技术

[0002] 揸针是一种形似图钉状的针,针柄扁平状,针体约一至二分长一般多用于皮内针或耳针,中医辅助治疗法,在穴位上埋针,起到穴位按摩的作用,减轻疼痛,促进器官血液循环系统,根据病理需要,埋针于什么穴位就作用于相应的器官。

[0003] 现有揸针虽然在提高疗效和方便使用上做了很多改进,但是依然存在于形态和治疗功能单一,疗效有待提高的不足。

实用新型内容

[0004] 本实用新型针对以上所述现有技术存在的不足,提供一种具有药灸针灸以及热敷理疗的热灸揸针。

[0005] 为解决上述问题,本实用新型提供的技术方案为:一种热灸揸针,包括针体和承载体,所述承载体包括粘胶片和固定片,所述针体的针尖部穿过粘胶片,所述针体的尾端被固定片粘结固定于粘胶片的不粘面;在所述固定片的上表面上设置有至少一层发热层。

[0006] 所述发热层可以通过粘合粘结固定于所述固定片的上表面上。

[0007] 所述发热层的厚度为0.3-3mm,这样可以保证具有良好发热感的热敷效果的同时,保证所述粘胶片具有可靠的皮肤粘接力,避免因自身重力脱落。

[0008] 所述发热层可以是红外辐射材料层,其可以自发热,且发热感受良好,对穴位热敷的理疗效果优良,可以有效提高理疗效果。

[0009] 所述针体包括针尖部和连接与所述针尖部一端的尾端。

[0010] 所述尾端为盘旋环状体,针尖部为环状体向中心部延伸后弯折90度形成针尖部,此结构使针尖部具有比较大面积支撑,在使用时避免发生滞针、弯针等现象,且加工简单,效率也非常高。

[0011] 所述针尖部长度在0.2mm~3mm,用于进入到浅层皮肤或者深入皮肤深层。

[0012] 采用本实用新型提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:揸针及加热体的结合,达到一揸超效的治疗效果和降低医疗成本;结构简单,使用方便。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的实施例1的剖视结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型的俯视图;

[0015] 图3为本实用新型的针体结构示意图;

[0016] 示意图中的标号说明:1、针体;2、粘胶片;3、固定片;4、发热层;11针尖部;12尾端药。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型做详细描述。

[0018] 一种热灸揶针,如图1所示,其包括针体1和承载体,所述承载体包括粘胶片2和固定片3,所述针体1的针尖部穿过粘胶片2,所述针体1的尾端被固定片3粘结固定于粘胶片2的不粘面。在所述固定片3的上表面上设置有至少一层发热层4,所述发热层4可以通过粘合粘结固定于所述固定片3的上表面上。优选的,所述发热层4的厚度为0.3-3mm,这样可以保证具有良好发热感的热敷效果的同时,保证所述粘胶片2具有可靠的皮肤粘接力,避免因自身重力脱落。优选的,所述发热层4可以是红外辐射材料层,其可以自发热,且发热感受良好,对穴位热敷的理疗效果优良,可以有效提高理疗效果。其中,所述粘胶片2可以是医用胶布或者无纺胶布,质轻价廉,使用方便。所述固定片3也可以是医用胶布或者无纺胶布,其具有与粘胶片2相同的尺寸。

[0019] 如图3所示,所述针体1包括针尖部11和连接与所述针尖部11一端的尾端12。所述尾端12为盘旋环状体,针尖部11为环状体向中心部延伸后弯折90度形成针尖部11,此结构使针尖部11具有比较大面积支撑,在使用时避免发生滞针、弯针等现象,且加工简单,效率也非常高。优选的,所述针尖部11长度在0.2mm~3mm,用于进入到浅层皮肤或者深入皮肤深层。一般的,针尖部进入皮肤后可能无痛觉或者刺感极轻,犹如蚂蚁叮咬,可满足不同人群的需求;患者接受度很高,尤其适合对疼痛敏感的患者以及女性患者。

[0020] 优选的,所述针体可以是金针或者银针。所述金针为表面镀纯金,用于配合补方,银针用于配合泻方剂。

[0021] 以上示意性的对本实用新型及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

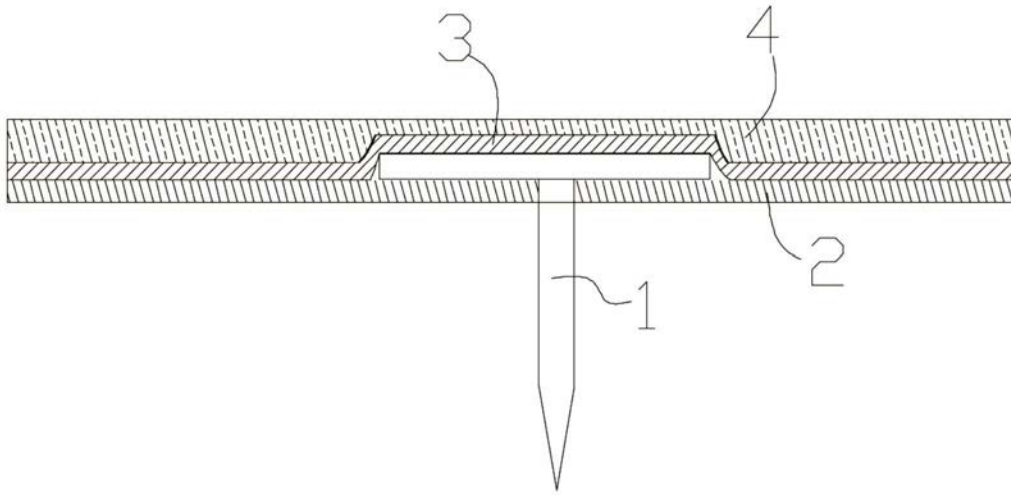


图1

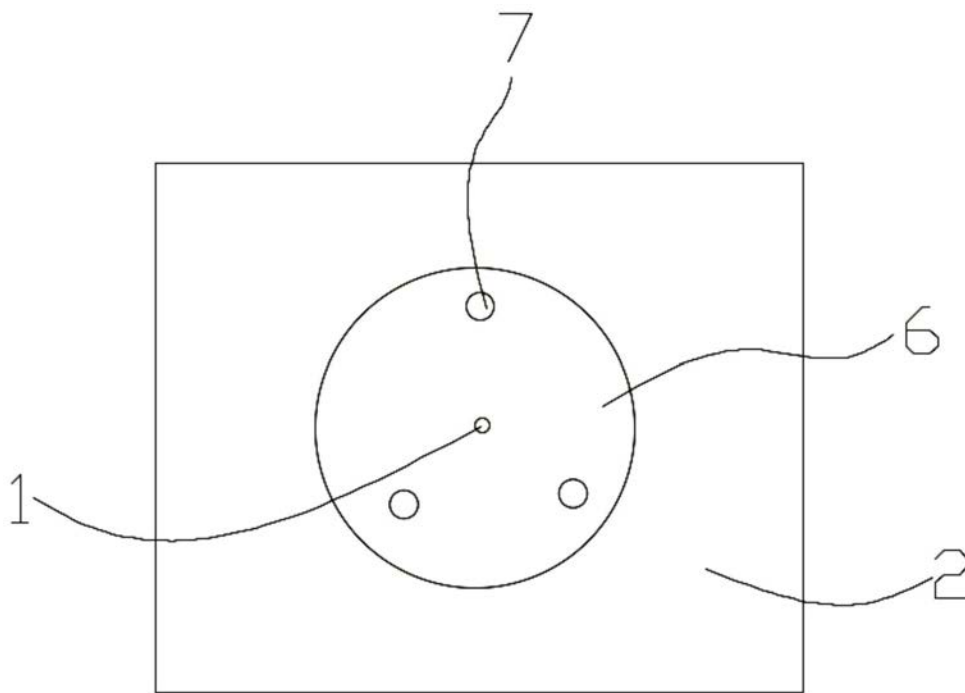


图2

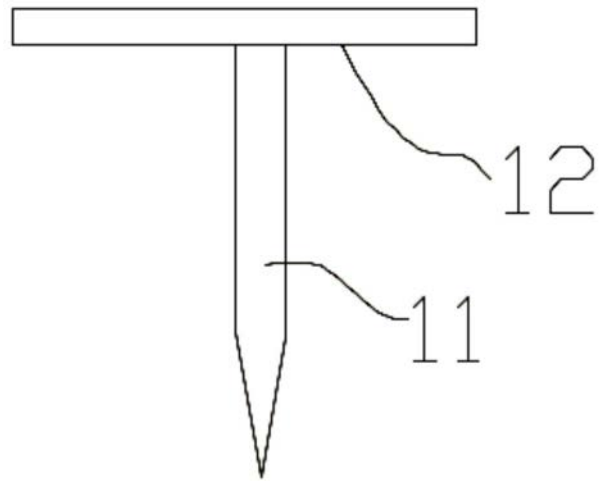


图3