

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁷

A47J 27/56

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01272491.2

[45]授权公告日 2002 年 11 月 27 日

[11]授权公告号 CN 2522014Y


[22]申请日 2001. 11. 23 [21]申请号 01272491. 2
[73]专利权人 顾 超
地址 226007 江苏省南通市学田新村 10 幢 304 室
[72]设计人 顾 超

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54]实用新型名称 防溢煮奶锅

[57]摘要

一种防溢煮奶锅,由喇叭状锥体、弧形条片组成,在现有的锅内,有一个喇叭状的锥体,在锥体口上端制有三条以上的弧形条片,喇叭口下端直径比锅子内径小。本实用新型提供了一种煮牛奶及豆浆不会溢出锅外的防溢煮奶锅。优点:制作工艺简单、操作方便、效果显著。

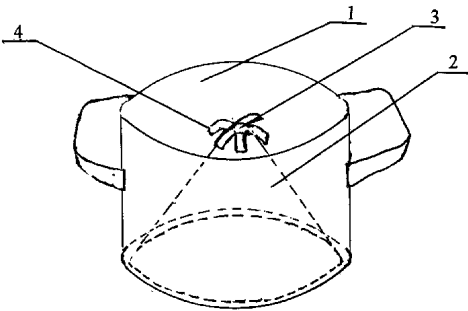

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

- 1,一种防溢煮奶锅,由喇叭状锥体、弧形条片组成,其特征在于: 在现有的锅内,有一个喇叭状的锥体,在锥体口上端制有三条以上的弧形条片,喇叭口下端直径比锅子内径小。
- 2,按权利要求1所述的防溢煮奶锅,其特征: 喇叭状的锥体及弧形条片用金属或无毒的塑料制成。

防溢煮奶锅

本实用新型属于一种厨房用品,更确切地说是一种专门用于煮牛奶及豆浆的锅子。

随着人们生活水平的提高,牛奶及豆浆是广大群众早餐喜爱的食品,但煮牛奶或豆浆也是件麻烦事,因一不小心牛奶及豆浆煮沸时极易溢出锅外,小则弄脏灶具,大则弄熄煤气造成火灾或中毒事故,目前尚未见可防止牛奶及豆浆溢出的锅子应市。

本实用新型的目的在于提供一种煮牛奶及豆浆不会溢出锅外的防溢煮奶锅。

本实用新型的目的是用如下方法实现的:用金属制成一个喇叭状的锥体,在锥体上端制有三条以上的弧形条片,喇叭口下端直径比锅子内径小10~60mm。当牛奶或豆浆煮沸时,由于喇叭口略比锅内径小,泡沫只能从喇叭状内部上升,淌出时又附着在弧形条片随之回落在锅内,达到了防溢的目的。

本实用新型的优点:制作工艺简单、操作方便、效果显著、成本低廉。

以下结合附图对本实用新型作进一步阐述;

附图为本实用新型的结构示意图。

参见图,在现有的锅1内,用金属或无毒的塑料制成一个喇叭状的锥体2,在锥体口3上端制有三条以上的弧形条片4,喇叭口下端5直径比锅子内径小10~60mm。

