


URZĄD PATENTOWY



A 01 d 1/02



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24692.

Kl. 45 ~~c~~, 3/01.

„Karpatia” Wytwórnia i Eksport Kos
(Dziedzice, Polska).

45 c 1/08

Urządzenie do łączenia kosi z kosikiem.

Zgłoszono 9 listopada 1935 r.

Udzielono 15 marca 1937 r.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do łączenia kosi z kosikiem, w zastosowaniu do kos posiadających otwór w piętku, które to urządzenie pozwala na łatwe i nie zawodzące umocowanie kosi na kosisku, umożliwia zmianę kąta ustawienia kosi względem kosiska, a ponadto pozwala na złożenie kosi wzdłuż kosiska bez odłączania kosi, co zapewnia bezpieczeństwo przy jej przenoszeniu.

Na rysunku fig. 1 przedstawia koniec kosiska z urządzeniem według wynalazku w widoku z góry, fig. 2 — przekrój urządzenia wzdłuż osi kosiska, fig. 3 — przekrój urządzenia w poprzek kosiska, fig. 4 — kos z piętką przystosowaną do uchwytu według wynalazku niniejszego, a fig. 5 — kos złożoną wzdłuż kosiska.

Urządzenie składa się ze śruby łączącej *c* i uzbrojenia kosiska w postaci dwóch płytek metalowych *d* i *d'* z otworami, umocowanych z odpowiednich stron kosiska, przy czym płytka *d* jest zaopatrzona u dołu w kilka gniazdek na występ *f* piętki kosi. W celu zamocowania kosi na kosisku przesuwamy się śrubę *c* z płaskim łbem przez otwór w piętku *b* kosi i w kosisku, uzbrojonym z obydwóch stron płytkami metalowymi *d* i *d'*, i po umieszczeniu występu *f* piętki *b* kosi w jednym z gniazdek znajdujących się w płytce uzbrajającej *d* dokręcamy się śrubę *c* za pomocą nakrętki skrzydełkowej.

Zaopatrzenie płytki uzbrajającej *d* w kilka gniazdek pozwala na zmianę kąta ustawienia kosiska względem ostrza kosi.

W celu złożenia kosi zwalnia się nakrętkę, wyjmując się występ *f* piętki *b* kosi z gniazdka, przekręca się kosę dookoła śruby *c* aż do ustawienia się jej wzdłuż kosiska i dokręca się ponownie nakrętkę na śrubie *c*.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do łączenia kosi z kosiskiem, znamienne tym, że posiada śrubę (*c*), która łączy piętke (*b*) kosi z kosiskiem,

i odpowiednią liczbę gniazdek w płytce (*d*) uzbrajającej kosisko, co pozwala na umocowywanie kosi na kosisku pod różnym kątem przez umieszczanie występu (*f*) piętki (*b*) kosi w odpowiednim gniazdku i dokręcanie śruby (*c*).

„Karpatia”

Wytwórnia i Eksport Kos.

Zastępca: Dr. Inż. Jan Broder,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

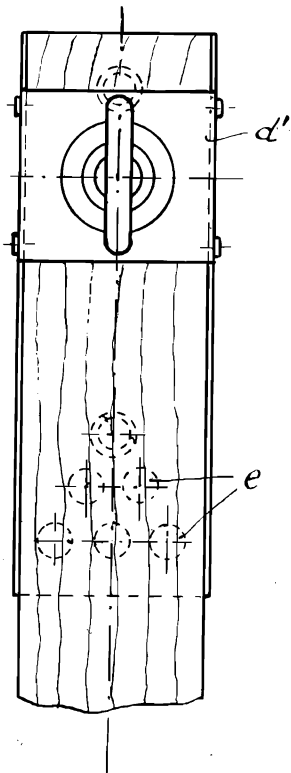


Fig. 2.

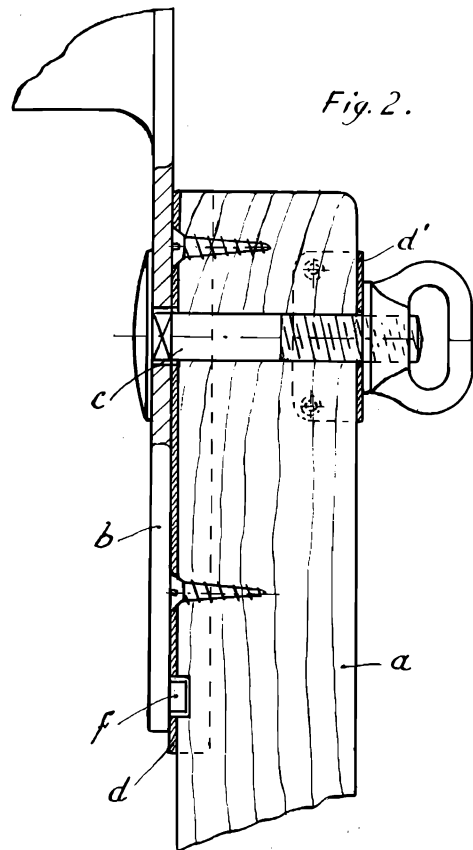


Fig. 3.

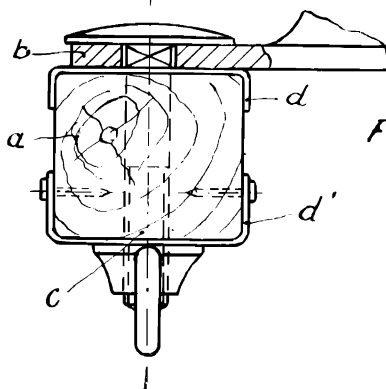


Fig. 4.



Fig. 5.

