(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202289003 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120396036.8

(22)申请日 2011.10.18

(73)专利权人 张欣
地址 273200 山东省济宁市泗水县泗城泗河路 96 号泗水县妇幼保健院妇产科

(72)发明人 张欣

(51)Int.Cl.
A61M 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

双压力妇科清洗器

(57)摘要

本实用新型提供一种双压力妇科清洗器，属于一种妇科医疗器械，其结构包括可压缩弹性液瓶，该可压缩弹性液瓶通过连接软管连接有气囊，气囊还通过冲洗软管连接有冲洗头，冲洗头上开有排水孔，所述气囊与冲洗软管连接的一端设置有单向阀。该新型双压力妇科清洗器和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、构思巧妙、使用方便等特点，冲洗效果良好，不会对人体造成伤害，安全卫生。

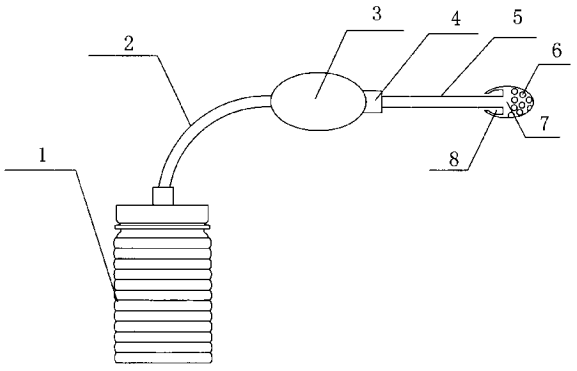

CN 202289003 U

1. 双压力妇科清洗器，包括可压缩弹性液瓶，其特征在于该可压缩弹性液瓶通过连接软管连接有气囊，气囊还通过冲洗软管连接有冲洗头，冲洗头上开有排水孔，所述气囊与冲洗软管连接的一端设置有单向阀。

2. 根据权利要求 1 所述的双压力妇科清洗器，其特征在于所述排水孔至少开有两个。

3. 根据权利要求 1 所述的双压力妇科清洗器，其特征在于所述冲洗头呈椭圆状，在冲洗头靠近冲洗软管的一侧设置有内径逐渐变大的贮污槽。

双压力妇科清洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种妇科医疗器械，具体的说是一种具有双重压力的妇科清洗器。

背景技术

[0002] 阴道是女性比较容易受感染的部位，女性要经常清洗才能保持阴道内的清洁，而且妇科的很多常见的病需要对阴道进行清洗治疗，目前女性对阴道清洗不是很规范，很多人都是将药液倒入盆中用用手进行清洗，这样很不方便，也不科学，现有技术中也出现了很多妇科冲洗器，这些妇科冲洗器的出水口均设在冲洗头的前部，冲洗器前端或茎部都是硬塑料管，使用时容易使阴道壁造成损伤，且出水不均匀，压力不够，不符和人体器官的生理要求。

发明内容

[0003] 本实用新型的技术任务是解决现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便的双压力妇科清洗器。

[0004] 本实用新型的技术方案是按以下方式实现的，该双压力妇科清洗器，其结构包括可压缩弹性液瓶，该可压缩弹性液瓶通过连接软管连接有气囊，气囊还通过冲洗软管连接有冲洗头，冲洗头上开有排水孔，所述气囊与冲洗软管连接的一端设置有单向阀。

[0005] 所述排水孔至少开有两个。

[0006] 所述冲洗头呈椭圆状，在冲洗头靠近冲洗软管的一侧设置有内径逐渐变大的贮污槽。

[0007] 本实用新型与现有技术相比所产生的有益效果是：

[0008] 本实用新型的一种双压力妇科清洗器具有结构简单、使用方便、构思巧妙等特点，双重压力设置保证出水均匀，清洗过程不间断，适用于妇科清洗或妇科用药；冲洗效果良好，不会对人体造成伤害，安全卫生。

附图说明

[0009] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 附图中的标记分别表示：

[0011] 1、可压缩弹性液瓶，2、连接软管，3、气囊，4、单向阀，5、冲洗软管，6、冲洗头，7、排水孔，8、贮污槽。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的双压力妇科清洗器作以下详细说明。

[0013] 如附图 1 所示，该双压力妇科清洗器，其结构包括可压缩弹性液瓶 1，该可压缩弹性液瓶 1 通过连接软管 2 连接有气囊 3，气囊 3 还通过冲洗软管 5 连接有冲洗头 6，冲洗头

6 上开有排水孔 7，该排水孔 7 至少设置有两个，所述气囊 3 与冲洗软管 5 连接的一端设置有单向阀 4；所述冲洗头 6 呈椭圆状，在冲洗头 6 靠近冲洗软管 5 的一侧设置有内径逐渐变大的贮污槽 8。

[0014] 由于冲洗头 6 采用椭圆状，这样就能够舒适进入阴道需冲洗的部位，其结构符和人体器官的生理要求，使用完毕后取出时贮污槽 8 能够将污物排出，冲洗效果良好；本实用新型的冲洗软管 5 及冲洗头 6 均为一次性用品，保证了冲洗的安全卫生。

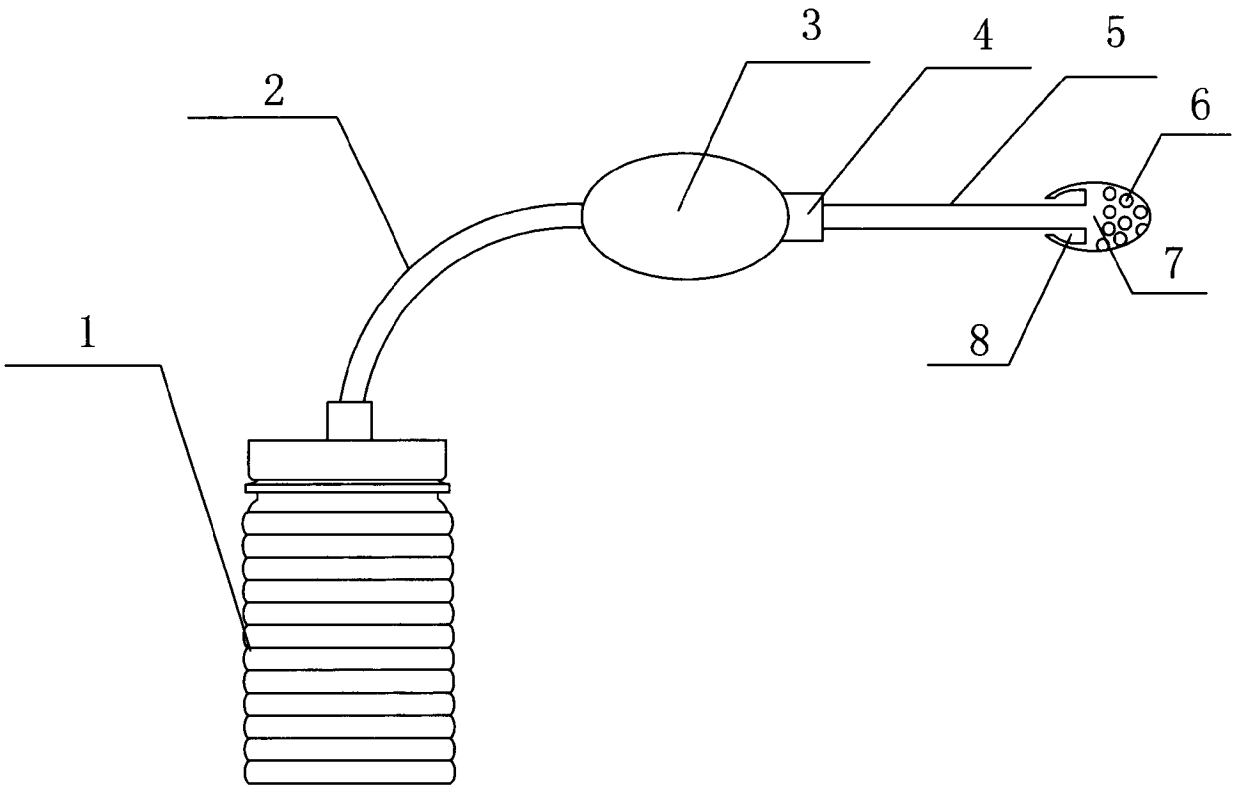


图 1