



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201953246 U

(45) 授权公告日 2011.08.31

(21) 申请号 201120021345.7

(22) 申请日 2011.01.22

(73) 专利权人 安徽徽铝铝业有限公司

地址 243111 安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业园

(72) 发明人 陈学松 黄德斌

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 3/263(2006.01)

E06B 3/12(2006.01)

E06B 1/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种推拉门隔热铝型材

(57) 摘要

本实用新型公开了一种推拉门隔热铝型材,包括有左、右横板,所述左、右横板之间设有一体的卡槽,所述卡槽内卡装有隔条;所述左、右横板的两侧下部分别设有一体的外挡板,外挡板上部分别延伸形成上挡板。本实用新型结构简单,设计巧妙,使用安全可靠,隔热效果好,可广泛应用于铝合金推拉门,满足了人们的使用需求。

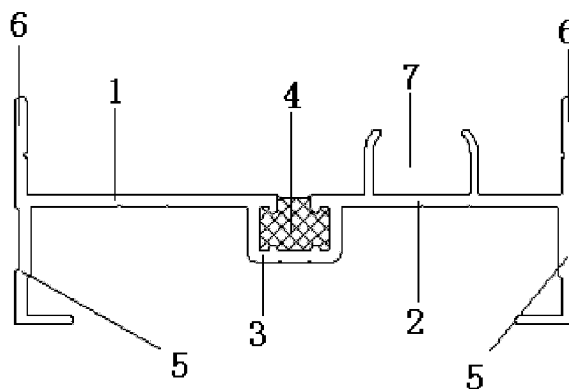

1. 一种推拉门隔热铝型材,其特征在于:包括有左、右横板,所述左、右横板之间设有一体的卡槽,所述卡槽内卡装有隔条;所述左、右横板的两侧下部分别设有一体的外挡板,外挡板上部分别延伸形成上挡板。

2. 根据权利要求1所述的一种推拉门隔热铝型材,其特征在于:所述右横板的上部设有卡口。

3. 根据权利要求1所述的一种推拉门隔热铝型材,其特征在于:所述外挡板的下部分别向内侧弯折。

一种推拉门隔热铝型材

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型主要涉及铝型材领域，尤其涉及一种用作推拉门边封的隔热铝型材。

[0003] 背景技术：

[0004] 铝型材就是铝棒通过热熔，挤压。从而得到不同截面形状的铝材料。在建筑装饰，装潢行业，人们广泛应用铝型材来制作窗户，门以及各种隔断，铝型材也以其轻便，美观，防火而广受用户喜爱。

[0005] 现有技术中，用作推拉门边封的铝型材的隔热效果都不太显著，因此，需要对其结构进行改进。

[0006] 实用新型内容：

[0007] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种推拉门隔热铝型材，它结构简单，隔热效果好。

[0008] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0009] 一种推拉门隔热铝型材，其特征在于：包括有左、右横板，所述左、右横板之间设有一体的卡槽，所述卡槽内卡装有隔条；所述左、右横板的两侧下部分别设有一体的外挡板，外挡板上部分别延伸形成上挡板。

[0010] 所述的一种推拉门隔热铝型材，其特征在于：所述右横板的上部设有卡口。

[0011] 所述的一种推拉门隔热铝型材，其特征在于：所述外挡板的下部分别向内侧弯折。

[0012] 本实用新型通过增加的隔条的作用，增强了本实用新型的隔热效果。

[0013] 本实用新型的优点是：

[0014] 本实用新型结构简单，设计巧妙，使用安全可靠，隔热效果好，可广泛应用于铝合金推拉门，满足了人们的使用需求。

[0015] 附图说明：

[0016] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0017] 具体实施方式：

[0018] 参见附图。

[0019] 一种推拉门隔热铝型材，包括有左、右横板 1、2，所述左、右横板 1、2 之间设有一体的卡槽 3，所述卡槽 3 内卡装有隔条 4；所述左、右横板 1、2 的两侧下部分别设有一体的外挡板 5，外挡板 5 的下部分别向内侧弯折。外挡板 5 上部分别延伸形成上挡板 6。右横板 2 的上部设有卡口 7。

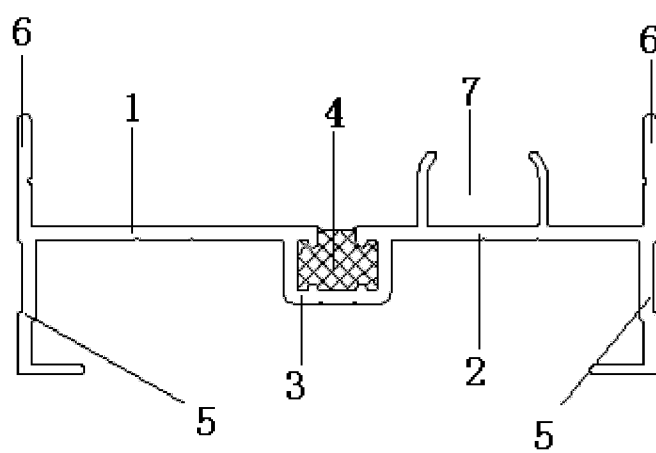


图 1