



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203089975 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320175232. 1

(22) 申请日 2013. 03. 28

(73) 专利权人 刘学军

地址 256100 山东省淄博市沂源县益民路 1  
号中医医院

(72) 发明人 刘学军

(51) Int. Cl.

A61L 2/18(2006. 01)

A61L 2/10(2006. 01)

A61L 2/20(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54) 实用新型名称

一种针灸针消毒盒

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种针灸针消毒盒,包括盒体和铰接在盒体顶端的盒盖,在盒体的一侧设置有电源接口,在盒体的底部设置臭氧发生器,在盒体的上部设置海绵层,在臭氧发生器和海绵层之间设置紫外灯管,所述的紫外灯管和海绵层、臭氧发生器之间以带小孔的不锈钢板分隔,并且紫外灯管和臭氧发生器都分别与电源接口相连接。本实用新型所公开的针灸针消毒盒,使用酒精,紫外线照射,臭氧三种消毒方式,只要把针灸针扎入海绵层内,就可以快速高效的对其进行消毒,临床使用非常方便。

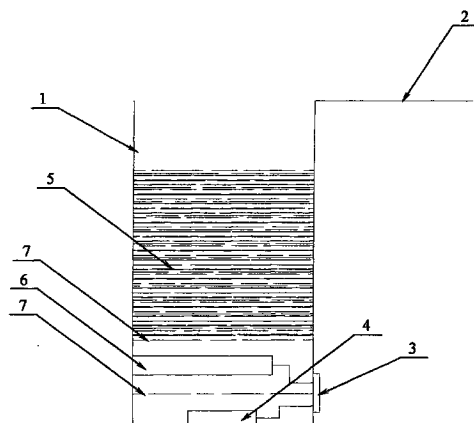

1. 一种针灸针消毒盒,包括盒体和铰接在盒体顶端的盒盖,其特征在于:在盒体的一侧设置有电源接口,在盒体的底部设置臭氧发生器,在盒体的上部设置海绵层,在臭氧发生器和海绵层之间设置紫外灯管,所述的紫外灯管和海绵层、臭氧发生器之间以带小孔的不锈钢板分隔,并且紫外灯管和臭氧发生器都分别与电源接口相连接。

2. 根据权利要求1所述的针灸针消毒盒,其特征在于:所述的海绵层为浸有酒精的脱脂海绵层。

3. 根据权利要求2所述的针灸针消毒盒,其特征在于:所述的不锈钢板为304不锈钢板。

## 一种针灸针消毒盒

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品领域，具体的说属于该领域中的一种针灸针消毒盒。

### 背景技术

[0002] 针灸学是中医药学的重要组成部分，针灸疗法已经越来越广泛的应用于临床实践之中，因为针灸针需要在短时间内反复多次使用，因此如何快速有效的为使用后的针灸针消毒就成为医疗实践中急需解决的技术问题。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题，就是提供一种可以快速有效的为针灸针进行消毒的消毒盒。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种针灸针消毒盒，包括盒体和铰接在盒体顶端的盒盖，在盒体的一侧设置有电源接口，在盒体的底部设置臭氧发生器，在盒体的上部设置海绵层，在臭氧发生器和海绵层之间设置紫外灯管，所述的紫外灯管和海绵层、臭氧发生器之间以带小孔的不锈钢板分隔，并且紫外灯管和臭氧发生器都分别与电源接口相连接。

[0006] 进一步的，所述的海绵层为浸有酒精的脱脂海绵层。

[0007] 进一步的，所述的不锈钢板为 304 不锈钢板。

[0008] 本实用新型的有益效果是：

[0009] 本实用新型所公开的针灸针消毒盒，使用酒精，紫外线照射，臭氧三种消毒方式，只要把针灸针扎入海绵层内，就可以快速高效的对其进行消毒，临床使用非常方便。

### 附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型实施例 1 所公开的针灸针消毒盒的结构示意图。

### 具体实施方式

[0011] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0012] 实施例 1，如图 1 所示，本实施例公开了一种针灸针消毒盒，包括盒体 1 和铰接在盒体顶端的盒盖 2，在盒体的一侧设置有电源接口 3，在盒体的底部设置臭氧发生器 4，在盒体的上部设置海绵层 5，在臭氧发生器和海绵层之间设置紫外灯管 6，所述的紫外灯管和海绵层、臭氧发生器之间以带小孔的不锈钢板 7 分隔，并且紫外灯管和臭氧发生器都分别与电源接口相连接。所述的海绵层为浸有酒精的脱脂海绵层。所述的不锈钢板为 304 不锈钢板。

[0013] 在需要为针灸针消毒时，打开盒盖，把针灸针扎入海绵层内后再关闭盒盖，接通电

源,紫外灯管和臭氧发生器启动,开始对针灸针进行消毒,需要使用时关闭电源打开盒盖,把针灸针从海绵层内取出即可。

[0014] 本实施例所公开的针灸针消毒盒,使用酒精,紫外线照射,臭氧三种消毒方式,只要把针灸针扎入海绵层内,就可以快速高效的对其进行消毒,临床使用非常方便。

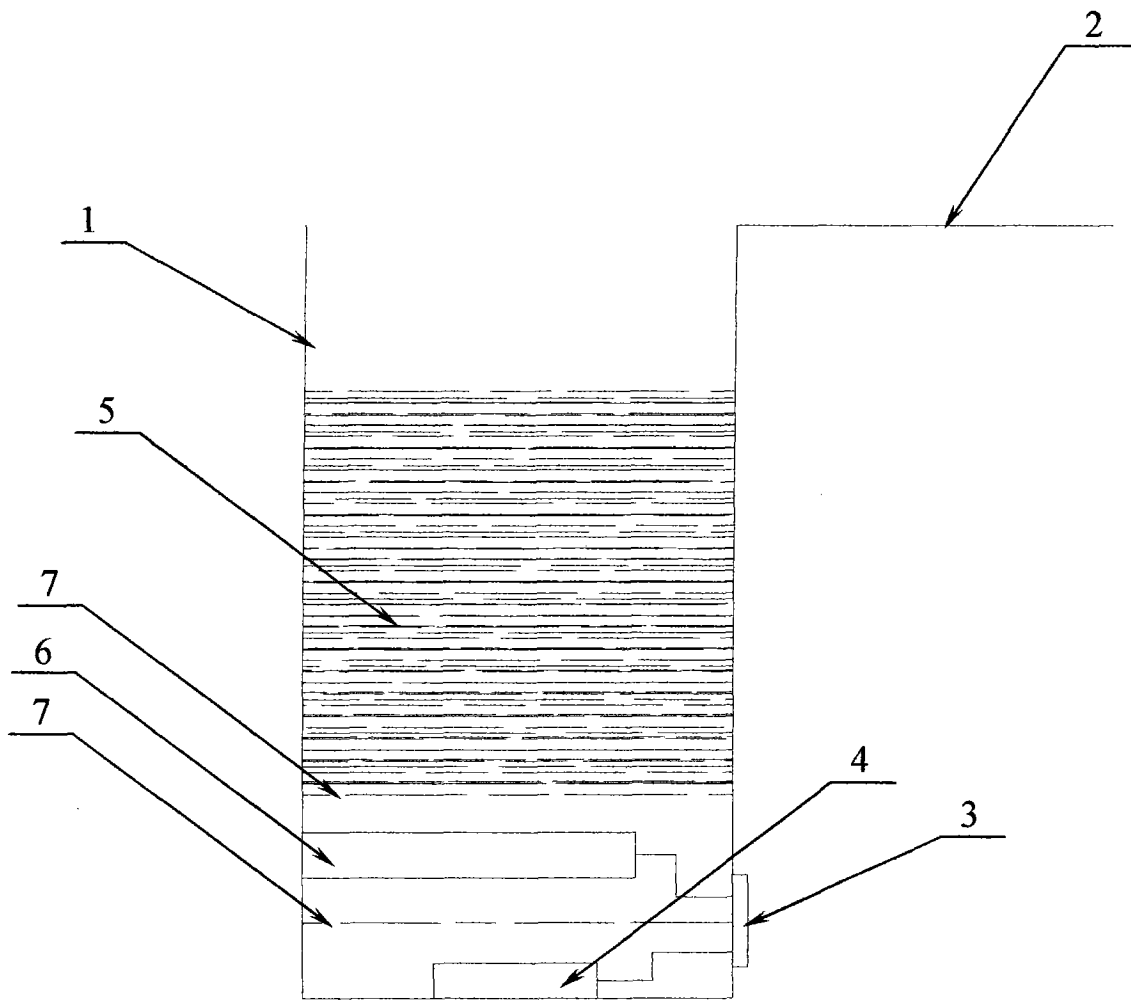


图 1