

3 lutego 1930 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 11172.

Kl. 72 d. 3.
MKP F42b 5/36

Zakłady Amunicyjne „Pocisk” Spółka Akcyjna
(Warszawa, Polska).

Łuska naboju myśliwskiego.

Zgłoszono 4 czerwca 1927 r.
Udzielono 24 października 1929 r.

Istniejące łuski do naboju myśliwskich posiadają tę wadę, że zamocowanie tulejki tekturowej w okuciu metalowym jest nieszczelne i nietrwałe. Tulejkę tekturową zamocowuje się zwykle z pomocą krążka, którego krawędź przy wtłaczaniu, wchodząc w kryzę okucia metalowego, zaciska dolną krawędź tulejki tekturowej. Po wtłoczeniu krążka umieszczano wewnątrz łuski w celu wzmocnienia jej tulejkę metalową, czyli tak zwany kominek.

Wynalazek usuwa tę wadę w ten sposób, że krążek, z pomocą którego zamocowuje się tulejkę tekturową w okuciu metalowym, tworzy wraz ze wzmacniającą wewnętrzną tulejką metalową jedną całość.

Na rysunku fig. 1 przedstawia okucie metalowe, fig. 2 — tak zwany kominek, częściowo w przekroju podłużnym, przed wtłoczeniem go w łuskę, fig. 3 — przekrój łuski po wtłoczeniu kominka do łuski i wreszcie fig. 4 — przekrój łuski w skali zwiększonej.

Złożenie poszczególnych części łuski w jedną całość następuje w ten sposób, że w okucie metalowe 1 wstawia się tulejkę tekturową 3, poczem kominkiem 2 zamocowuje się tulejkę 3 w okuciu metalowym 1; w kominku 2 znajduje się znany korek uszczelniający.

Denko kominka przed wtłoczeniem kominka w okucie metalowe jest wklęsłe,

wskutek czego po wtłoczeniu go w okucie przyjmuje kształt kryzy, która, wchodząc w kryzę okucia 1, zaciska tulejkę 3.

mocą kapturka (2), którego dno przed wtłoczeniem go do tulejki (3) ma kształt wklęsły.

Zastrzeżenie patentowe.

Zakłady Amunicyjne „Pocisk”

Spółka Akcyjna.

Zastępca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.

Łuska do naboju myśliwskiego, znamienna tem, że tulejka tekturowa (3) zacisnięta jest w okuciu metalowem (1) zapo-

Fig. 1.




Fig. 3.

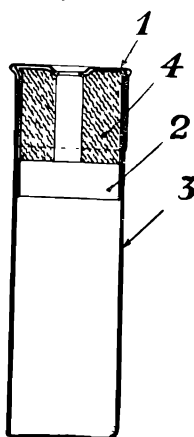


Fig. 2.




Fig. 4.

