

20 listopada 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



A478, 33/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 4036.

Aleksander Grzybowski
(Poznań, Polska).

Kl. 34 i 7.

34 i 33/00

Stół kuchenny.

Zgłoszono 13 maja 1924 r.
Udzielono 25 stycznia 1926 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy składanego stołu kuchennego. Nowość polega na tem, że płyta stołowa składa się z trzech części, z których część główna otwiera się około osi podłużnej, a dwie części boczne około osi poprzecznych stołu, przyczem płyta główna w stanie zamkniętym przykrywa basen dla zmywania statków kuchennych.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku: fig. 1 przedstawia stół w stanie zamkniętym, fig. 2 — w stanie rozciągniętym, a fig. 3 — w stanie gotowym do zmywania.

Stołnica stołu składa się z płyty głównej *a*, oraz dwu płyt bocznych *b*, *c*. Płyta *a* jest przymocowana wzdłuż jednej podłużnej krawędzi stołu zapomocą zawias. Boczne płyty *b* i *c* są również zapomocą zawias przytwierdzone do krawędzi poprzecznych sto-

łu. Pod płytami *b* i *c* są umieszczone małe konsole, które się odsuwają nabok, wtedy, kiedy płyty boczne mają być spuszczone nadół.

Przy podniesieniu bocznych płyt *b* i *c* i oparciu ich na konsolach stół zostaje rozciągnięty (fig. 2), a przy podniesieniu jeszcze głównej stolnicy *a* otrzymuje się stół gotowy do zmywania statków (fig. 3). Do tego celu służy basen, urządzone w stole pod płytą *a* i składający się z dwóch oddzielnych basenów *m* i *l*, wybitych blachą cynkową, z których basen *l* służy do właściwego zmywania, a basen *m* do spłókiwania statków. Rozciągnięte płyty boczne *b* i *c* ułatwiają zmywanie o tyle, że na płycie *b* ustawia się statki brudne, a na płycie *c* statki już opłókanne.

Na spodzie obu basenów *m*, *l* znajdują

się małe otwory o i p , zamykane korkami na łańcuszkach r i q , skąd brudna woda odpływa odpływem d do kubła s .

Zastrzeżenie patentowe.

Stół kuchenny, znamienny tem, że płyta stołowa składa się z trzech części, z których część główną (a) otwiera się około o-

si podłużnej, a dwie części boczne (b , c) około osi poprzecznych stołu, przyczem w stanie zamkniętym płyta główna (a) przykrywa basen (m , l) dla zmywania statków kuchennych.

Aleksander Grzybowski.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

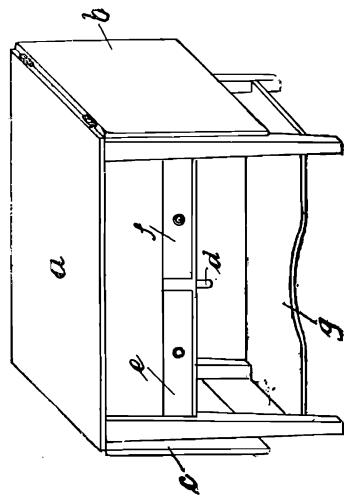


Fig. 2.

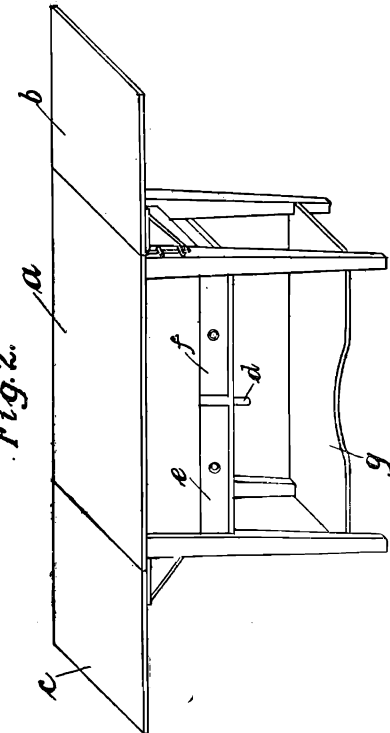


Fig. 3.

