



(21) 申请号 202222088553.X

(22) 申请日 2022.08.10

(73) 专利权人 温州正鼎包装机械有限公司

地址 325000 浙江省温州市平阳县万全镇
郑楼标准厂房园区创业路2号

(72) 发明人 张锋

(51) Int. Cl.

B65D 30/10 (2006.01)

B65D 33/16 (2006.01)

B65D 85/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型可视环保服装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型可视环保服装袋,包括牛皮纸以及位于牛皮纸上方的透明纸,所述牛皮纸的两侧设有沿牛皮纸竖直方向延伸设置的第一侧边,在牛皮纸的底部设有沿牛皮纸长度方向延伸设置的第二侧边,所述第一侧边和第二侧边朝向牛皮纸翻折并紧贴透明纸,且所述第一侧边、第二侧边和透明纸之间粘黏固定,所述透明纸和牛皮纸通过第一侧边和第二侧边形成有三面包边封,所述透明纸和牛皮纸的上端形成有开口,在所述牛皮纸端部设有用于密封开口的密封边。本实用的服装袋在实现透明可视的情况下,具有更强的强度,袋边不容易破,且成本较低,提高了容积率。

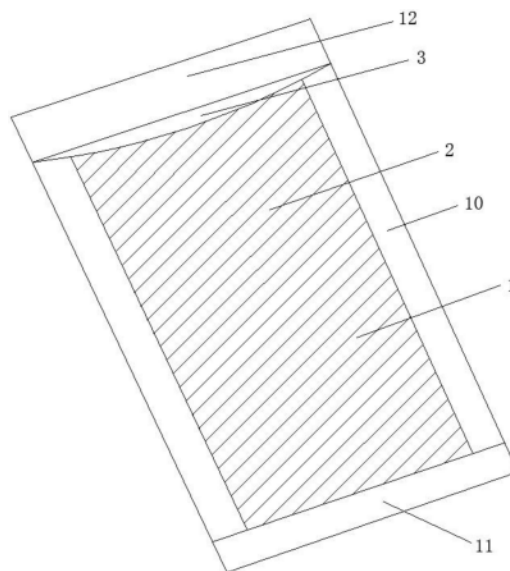

1. 一种新型可视环保服装袋,其特征在于:包括牛皮纸以及位于牛皮纸上方的透明纸,所述牛皮纸的两侧设有沿牛皮纸竖直方向延伸设置的第一侧边,在牛皮纸的底部设有沿牛皮纸长度方向延伸设置的第二侧边,所述第一侧边和第二侧边朝向牛皮纸翻折并紧贴透明纸,且所述第一侧边、第二侧边和透明纸之间粘黏固定,所述透明纸和牛皮纸通过第一侧边和第二侧边形成有三面包边封,所述透明纸和牛皮纸的上端形成有开口,在所述牛皮纸端部设有用于密封开口的密封边。

2. 根据权利要求1所述的一种新型可视环保服装袋,其特征在于:所述牛皮纸、第一侧边和第二侧边为一体冲压成型。

3. 根据权利要求1所述的一种新型可视环保服装袋,其特征在于:所述第一侧边和第二侧边靠近透明纸的一面均设有胶水,所述第一侧边翻折紧贴透明纸通过胶水粘黏固定在透明纸上,所述第二侧边翻折紧贴透明纸通过胶水粘黏固定在透明纸上,且所述第二侧边的两端通过胶水粘黏固定在第一侧边和第二侧边的底部上。

一种新型可视环保服装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装袋,更具体地说,它涉及一种新型可视环保服装袋。

背景技术

[0002] 服装在储运和销售过程中通常会使用到相应的服装袋进行包装,保护衣物不受外部污染,现有的服装袋随着禁塑大趋势的来临,通常采用牛皮纸袋、透明纸袋或者牛皮纸和透明纸相结合的半透明纸袋,但现有的几种服装袋分别存在着问题,具体的,采用牛皮纸袋看不到包装袋里面的东西;采用透明纸袋能看到里面的东西,但较薄的透明纸很容易破损,而一旦增加厚度,其透视效果又比较差,且透明纸的价格比牛皮纸要贵一倍多;而采用半透明纸袋时,其牛皮纸和透明纸采用三边封袋的方式进行生产,即半透明纸袋的两侧和底部通过一个10mm的封线进行粘合,这种密封的方式使其袋口两边容易撕破,且10mm的封线会降低容积率。因此急需一款新型的服装袋,已解决上述几种服装袋的问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种新型可视环保服装袋,在实现透明可视的情况下,具有更强的强度,且成本低,提高了容积率。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种新型可视环保服装袋,包括牛皮纸以及位于牛皮纸上方的透明纸,所述牛皮纸的两侧设有沿牛皮纸竖直方向延伸设置的第一侧边,在牛皮纸的底部设有沿牛皮纸长度方向延伸设置的第二侧边,所述第一侧边和第二侧边朝向牛皮纸翻折并紧贴透明纸,且所述第一侧边、第二侧边和透明纸之间粘黏固定,所述透明纸和牛皮纸通过第一侧边和第二侧边形成有三面包边封,所述透明纸和牛皮纸的上端形成有开口,在所述牛皮纸端部设有用于密封开口的密封边。

[0005] 本实用新型进一步设置为:所述牛皮纸、第一侧边和第二侧边为一体冲压成型

[0006] 本实用新型进一步设置为:所述第一侧边和第二侧边靠近透明纸的一面均设有胶水,所述第一侧边翻折紧贴透明纸通过胶水粘黏固定在透明纸上,所述第二侧边翻折紧贴透明纸通过胶水粘黏固定在透明纸上,且所述第二侧边的两端通过胶水粘黏固定在第一侧边和第二侧边的底部上。

[0007] 通过采用上述技术方案,牛皮纸通过第一侧边和第二侧边翻折粘黏在透明纸上,使得第一侧边和第二侧边能够实现对服装袋的三面包边封,这种三面包边封的方式使得服装袋的两侧和底侧具有牛皮纸的强度,不容易破损,并且减少了原先的10mm封线实现容积率的提高,而人们依然可以通过透明纸看到服装袋里面的产品,降低了全部使用透明纸时的成本。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型的结构分解图。

[0010] 1、牛皮纸;10、第一侧边;11、第二侧边;12、密封边;2、透明纸;3、开口;4、胶水。

具体实施方式

[0011] 参照图1至图2对本实用新型实施例做进一步说明。

[0012] 本实用新型公开了一种新型可视环保服装袋,包括牛皮纸1以及位于牛皮纸1上方的透明纸2,所述牛皮纸1的两侧设有沿牛皮纸1竖直方向延伸设置的第一侧边10,在牛皮纸1的底部设有沿牛皮纸1长度方向延伸设置的第二侧边11,所述第一侧边10和第二侧边11朝向牛皮纸1翻折并紧贴透明纸2,且所述第一侧边10、第二侧边11和透明纸2之间粘黏固定,所述透明纸2和牛皮纸1通过第一侧边10和第二侧边11形成有三面包边封,所述透明纸2和牛皮纸1的上端形成有开口3,在所述牛皮纸1端部设有用于密封开口3的密封边12。

[0013] 进一步的,为了提高服装袋整体的强度,所述牛皮纸1、第一侧边10和第二侧边11为一体冲压成型。

[0014] 进一步的,所述第一侧边10和第二侧边11靠近透明纸2的一面均设有胶水4,所述第一侧边10翻折紧贴透明纸2通过胶水4粘黏固定在透明纸2上,所述第二侧边11翻折紧贴透明纸2通过胶水4粘黏固定在透明纸2上,且所述第二侧边11的两端通过胶水4粘黏固定在第一侧边10和第二侧边11的底部上。通过先将两侧的第一侧边10翻折,再将第二侧边11压设在第一侧边10上进行粘黏固定,使得服装袋的两侧能够更加的平整,不容易破损。

[0015] 本实用的服装袋其牛皮纸1通过第一侧边10和第二侧边11翻折粘黏在透明纸2上,如图1所示,第一侧边10和第二侧边11能够实现对服装袋的三面包边封,即服装袋的两侧和底部的翻折包边密封,这种三面包边封的方式使得服装袋的两侧和底侧具有牛皮纸1的强度,不容易破损,并且三面包边封的方式还减少了原先的10mm封线实现容积率的提高,而人们依然可以通过透明纸2看到服装袋里面的产品,大大的降低了全部使用透明纸2时的成本,因此本实用的服装袋在实现透明可视的情况下,具有更强的强度,且成本较低,提高了容积率,值得大力推广。

[0016] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

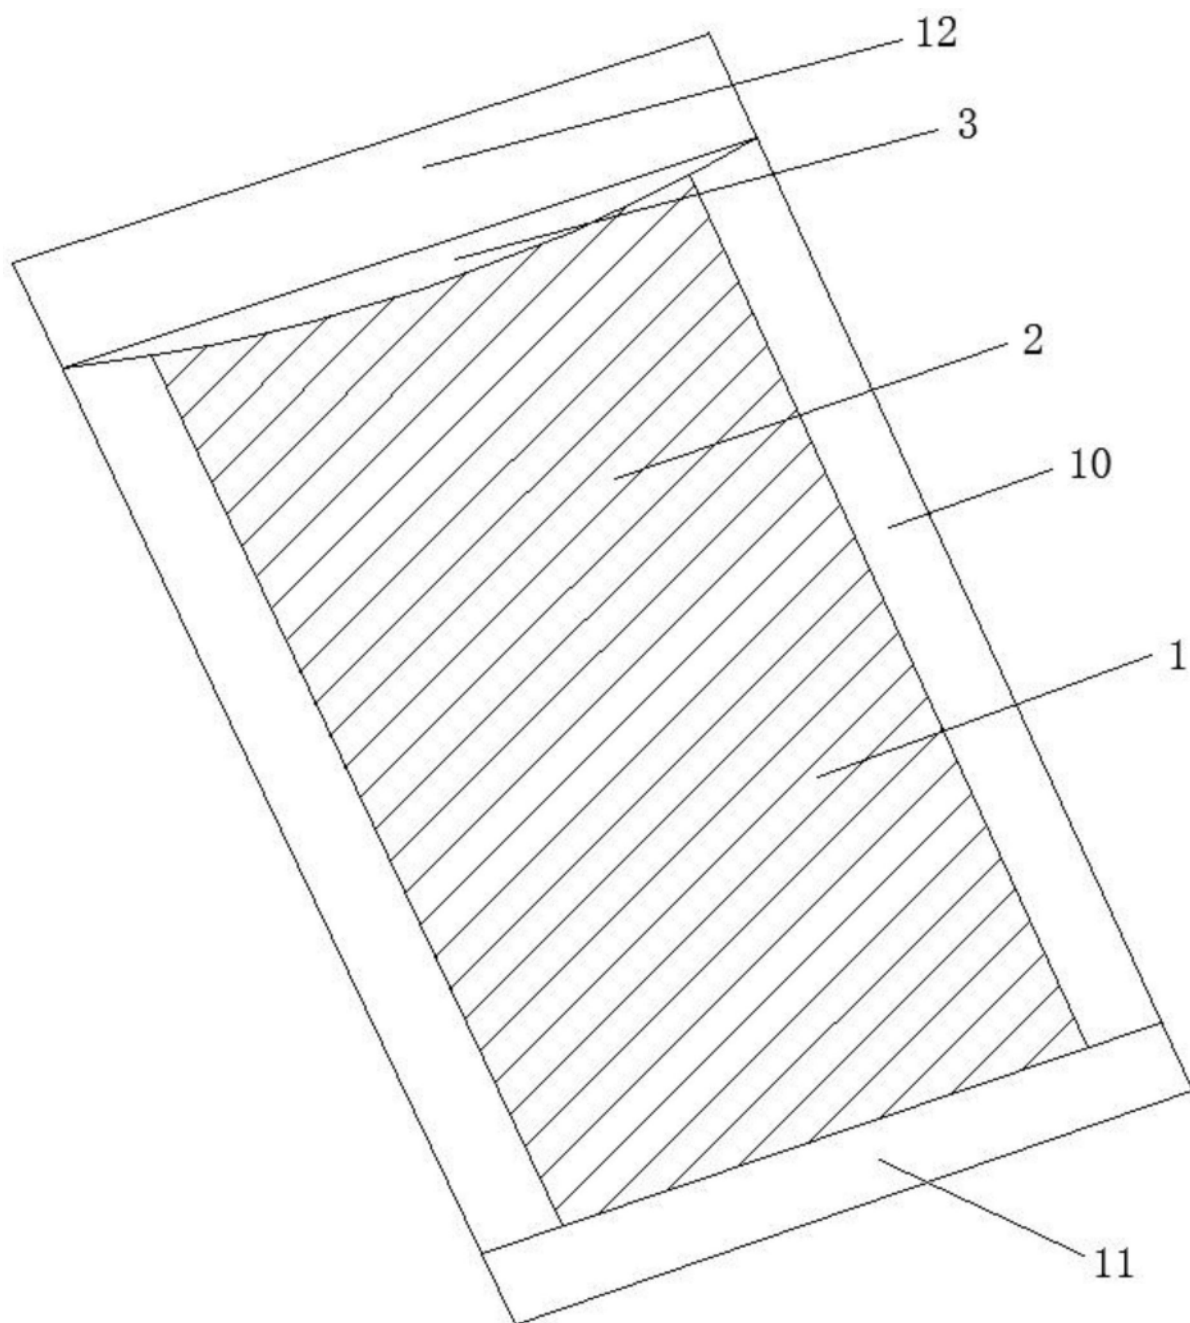


图1

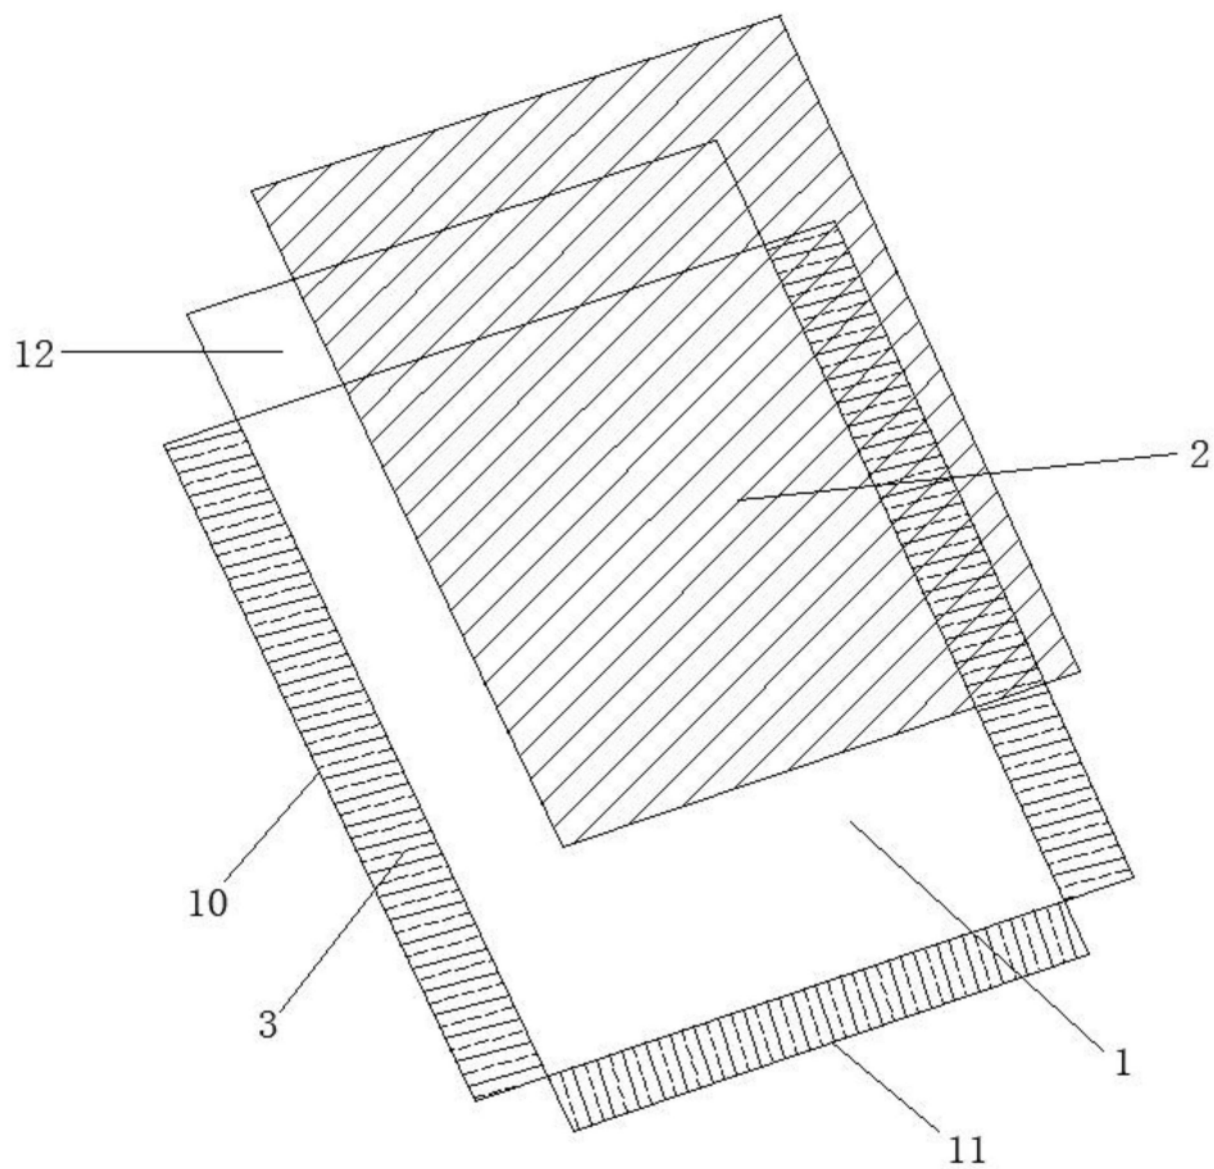


图2