

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. November 2008 (13.11.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/135147 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B23Q 7/10 (2006.01) **B65G 47/00** (2006.01)
B23Q 16/00 (2006.01)

CO. KG [DE/DE]; Johann-Maus-Strasse 2, 71254 Ditzingen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/003117

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **STOLZER, Armin**
[DE/DE]; Magdeburgerstrasse 14, 55283 Nierstein (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. April 2008 (18.04.2008)

(74) Anwalt: **KOHLER SCHMID MÖBUS**; Ruppmannstr.
27, 70565 Stuttgart (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

07009221.8 8. Mai 2007 (08.05.2007) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **TRUMPF WERKZEUGMASCHINEN GMBH +**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FEEDING DEVICE AND METHOD FOR FEEDING A MACHINING DEVICE OF A MACHINE TOOL

(54) Bezeichnung: BESCHICKUNGSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BESCHICKEN EINER BEARBEITUNGSEINRICHTUNG EINER WERKZEUGMASCHINE

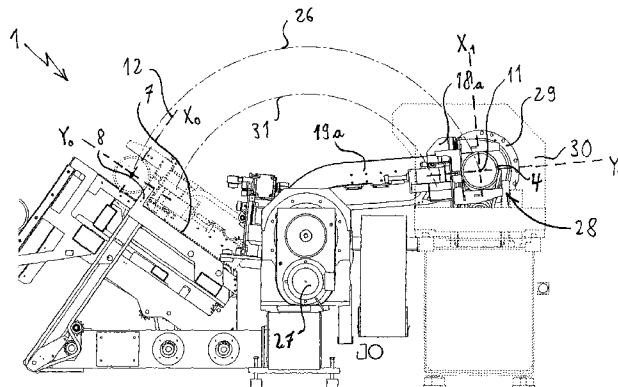


Fig. 6

(57) Abstract: The invention relates to a feeding device (1) for feeding a machining device (29) of a machine tool (30) with workpieces (4) to be machined, particularly of the type of rods or bars, for example tubes, comprising a positioning device (7, 8) and a transport device (18a, 19a, 27), wherein the positioning device (7, 8) has a workpiece rest (7) inclined relative to the horizontal plane, and a positioning stop (8), by means of which a workpiece (4) to be machined and lying on the workpiece rest (7) can be supported in an acceptance position (12) crosswise to the workpiece against the force of gravity, and wherein the workpiece (4) which is arranged in the acceptance position (12) can be picked up from the transport device (18a, 19a, 27) and can be transported from the acceptance position (12) toward the machining device (29). The positioning stop (8) of the positioning device (7, 8) on the feeding device (1) is movable along the inclined workpiece rest (7) and can be adjusted to various stop positions. The invention also relates to a method for the feeding of a feeding device of a machine tool with workpieces of the present type to be machined.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Beschickungseinrichtung (1) zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung (29) einer Werkzeugmaschine (30) mit zu bearbeitenden, insbesondere mit Stangen- oder stabartigen Werkstücken (4), beispielsweise mit Rohren, umfassend eine Positioniereinrichtung (7, 8) sowie eine Transporteinrichtung (18a, 19a, 27), wobei die Positioniereinrichtung (7, 8) eine gegen die Horizontale geneigte

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2008/135147 A1



PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Werkstückauflage (7) sowie einen Positionieranschlag (8) aufweist, mittels dessen ein zu bearbeitendes, auf der Werkstückauflage (7) aufliegendes Werkstück (4) in einer Übernahmeposition (12) gegen die Wirkung der Schwerkraft in Werkstückquerrichtung abstützbar ist, und wobei das in der Übernahmeposition (12) angeordnete Werkstück (4) von der Transporteinrichtung (18a, 19a, 27) aufnehmbar und aus der.. Übernahmeposition (12) in Richtung auf die Bearbeitungseinrichtung (29) transportierbar ist. An der Beschickungseinrichtung (1) ist der Positionieranschlag (8) der Positioniereinrichtung (7, 8) entlang der geneigten Werkstückauflage (7) bewegbar und in unterschiedliche Anschlag-Positionen zustellbar. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Beschicken einer Beschickungseinrichtung einer Werkzeugmaschine mit zu bearbeitenden Werkstücken der vorstehenden Art.

Beschickungseinrichtung und Verfahren zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine

Die Erfindung betrifft eine Beschickungseinrichtung zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine mit zu bearbeitenden, insbesondere mit stangen- oder stabartigen Werkstücken, beispielsweise mit Rohren, umfassend eine Positioniereinrichtung sowie eine Transporteinrichtung, wobei die Positioniereinrichtung eine gegen die Horizontale geneigte Werkstückauflage sowie einen Positionieranschlag aufweist, mittels dessen ein zu bearbeitendes, auf der Werkstückauflage aufliegendes Werkstück in einer Übernahmeposition gegen die Wirkung der Schwerkraft in Werkstückquerrichtung abstützbar ist, und wobei das in der Übernahmeposition angeordnete Werkstück von der Transporteinrichtung aufnehmbar und aus der Übernahmeposition in Richtung auf die Bearbeitungseinrichtung transportierbar ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine mit zu bearbeitenden Werkstücken der vorstehenden Art.

Für die Beschickung der Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine mit einem Werkstück ist wesentlich, dass das Werkstück in einer zu der Bearbeitungseinrichtung hin gelegenen Übergabeposition mit einer definierten Position übergeben wird. Eine solche definierte Position ist erreicht, wenn ein Querschnittszentrum des Werkstücks, d.h. ein für die Bewegungssteuerung geeigneter Referenzpunkt des Werkstückquerschnitts in der Übergabeposition mit einem dort definierten Übergabezentrum zusammenfällt. Hierbei ist zu gewährleisten, dass auch beim Beschicken der Bearbeitungseinheit mit Werkstücken unterschiedlicher Querschnittsmaße dieses Übergabezentrum präzise angefahren werden kann.

Gattungsgemäßer Stand der Technik ist aus der EP 0 481 462 B1 bekannt. Dort wird ein durch den Positionieranschlag in der Übernahmeposition abgestütztes Rohr mit Hilfe von Beladearmen aufgenommen und von der Werkstückauflage abgehoben. Der Transport des Rohrs aus der Übernahmeposition in eine Übergabeposition, in der das Rohr auf Lagerarmen der Bearbeitungseinrichtung aufliegt, erfolgt durch Bewegen der Beladearme mittels eines Getriebes, welches derart ausgebildet ist, dass sich das in Ausnehmungen der Beladearme aufgenommene Rohr entlang einer Kreisbahn bewegt.

Bei der aus der EP 0 481 462 B1 bekannten Beschickungseinrichtung ist der Positionieranschlag ein Festanschlag, an welchem die Werkstücke, welche der Bearbeitungseinrichtung zugeführt werden müssen, in der Übernahmeposition abgestützt sind. Bei der Beschickung der Bearbeitungseinrichtung mit Werkstücken unterschiedlicher Querschnittsmaße variiert die Lage der Querschnittszentren der in der Übernahmeposition angeordneten Werkstücke in Bezug auf die Abstützung des Werkstückes am Festanschlag. Demzufolge hängt der Radius des Kreisbogens, auf dem sich das Querschnittszentrum des zu übergebenden Werkstücks bewegt, von dem Werkstückquerschnitt ab. Gleichwohl muss jedes Werkstück in eine Übergabeposition bewegt werden, in welcher das Querschnittszentrum des Werkstücks mit dem Übergabezentrum zusammenfällt.

Eine gattungsfremde Beschickungseinrichtung für eine Werkzeugmaschine ist aus der EP 1 002 623 B1 bekannt. Dort ist ein zu bearbeitendes Werkstück in der Übernahmeposition auf einer horizontalen Werkstückauflage abgelegt und in

horizontaler Richtung an einem Positionieranschlag in Werkstückquerrichtung abgestützt. Eine in horizontaler Richtung linear verschiebbare Einspanneinrichtung nimmt das zu bearbeitende Werkstück in der Übernahmeposition auf, indem es dieses in vertikaler Richtung einspannt. Nachfolgend wird das Werkstück mittels der Einspanneinrichtung in horizontaler Richtung zu einer Übergabeposition an einer Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine transportiert.

Aufgabe der Erfindung

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Beschickungseinrichtung sowie ein Beschickungsverfahren der gattungsgemäßen Art dahingehend weiterzubilden, dass die Positionierung des Werkstücks mit hoher Prozesssicherheit erfolgen kann.

Gegenstand der Erfindung

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe vorrichtungsbezogen dadurch gelöst, dass der Positionieranschlag der Positioniereinrichtung entlang der geneigten Werkstückauflage bewegbar und in unterschiedliche Anschlag-Positionen zustellbar ist. Das Abstützen des Werkstücks während der Bewegung entlang der Werkstückauflage verhindert ein Aufschlagen des Werkstücks auf dem Positionieranschlag, wie es im Fall des aus dem Stand der Technik bekannten Absenkens unter Schwerkraftwirkung erfolgt. Mit dem Aufschlagen des Werkstücks verbundene Beschädigungen und Lärmbelastigungen werden erfindungsgemäß vermieden. Weiterhin können durch den beweglichen Positionieranschlag zu bearbeitende Werkstücke unabhängig von deren Querschnittsmaßen derart positioniert werden, dass sich das Querschnittszentrum der in der Übernahmeposition befindlichen Werkstücke stets in ein und derselben Position befindet. Auch dadurch wird die Prozesssicherheit beim Beschicken der Bearbeitungseinrichtung erhöht.

Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Beschickungseinrichtung ist in Anspruch 2 beschrieben. In diesem Fall wird das Querschnittszentrum des in der Übernahmeposition angeordneten Werkstücks in der ersten Koordinate, die in der Regel eine an der geneigten Werkstückauflage definierte Koordinate ist, lagedefiniert.

Die Zustellung des Positionieranschlags in die jeweils korrekte Anschlag-Position kann numerisch gesteuert erfolgen. Zu diesem Zweck lassen sich die Querschnittsmaße des jeweiligen Werkstücks mittels eines Eingabegeräts, z.B. eines PCs, bereitstellen. Alternativ oder zusätzlich ist es auch möglich, an der Positioniereinrichtung Mittel vorzusehen, welche die Bestimmung des Querschnittsmaßes in Richtung der geneigten Werkstückauflage erlauben. Hierzu kann z.B. an der geneigten Werkstückauflage ein ortsfester optischer Sensor vorgesehen sein. Die Zeit für das Überfahren durch das auf dem Positionieranschlag abgestützte Werkstück wird gemessen, sodass bei bekannter Geschwindigkeit der Bewegung des Positionieranschlags das Querschnittsmaß des Werkstücks in Bewegungsrichtung und damit in Richtung der geneigten Werkstückauflage bestimmbar ist.

Die in Anspruch 3 beschriebene Zustellbarkeit des Positionieranschlags in eine zufuhrseitige Anschlag-Position, die üblicherweise nahe einer oberen Kante der Werkstückauflage liegt, erlaubt ein kontrolliertes Absenken des Werkstücks in die abfuhrseitige Anschlag-Position. Das Werkstück wird gemeinschaftlich mit dem Positionieranschlag und auf diesem abgestützt abgesenkt.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform, wie sie in Anspruch 4 beschrieben ist, kann das Werkstück in Werkstücklängsrichtung positioniert werden, wodurch das Werkstück auch mit einer in dieser Richtung definierten Übergabeposition in Richtung auf die Bearbeitungseinheit übergeben werden kann. Im Falle einer bevorzugten Weiterbildung dieser Ausführungsform nach Anspruch 5 kann das Werkstück zur Längspositionierung mittels der Vorschubeinrichtung am Referenzanschlag angelegt werden, wobei sich bei anliegendem Werkstück mittels einer geeigneten Messeinrichtung die Länge des Werkstücks in Werkstücklängsrichtung durch Ermittlung des Abstandes zwischen Vorschubeinrichtung und Referenzanschlag bestimmen lässt.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Beschickungseinrichtung, die in Anspruch 6 beschrieben ist, kann das Werkstück an der Transporteinrichtung in Einspannrichtung der anspruchsgemäßen Einspanneinrichtung zentriert aufgenommen werden, sodass das Querschnittszentrum des

Werkstücks in einer zweiten Koordinate mit dem Transport-Startzentrum übereinstimmt. Aufgrund der zusätzlichen, weiter oben beschriebenen Positionierung des Querschnittszentrums des Werkstücks an der Positioniereinrichtung fällt das Querschnittszentrum des Werkstücks mit dem Transport-Startzentrum der Transporteinrichtung zusammen.

Bei einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Ausführungsform (Anspruch 7) kann durch einen Tiefenanschlag eine zusätzliche Abstützung des Werkstücks erfolgen. Der Tiefenanschlag ist hierbei bewegbar, damit er sich auf unterschiedlichen Anschlag-Positionen des Positionieranschlags abstimmen lässt. In einer vorteilhaften Weiterbildung nach Anspruch 8 ist an dem Positionieranschlag eine Anschlagfläche zur Einstellung des Tiefenanschlags am Positionieranschlag vorgesehen. Der Tiefenanschlag wird bis in die Anschlag-Position des Positionieranschlags bewegt. Insbesondere wird verhindert, dass der Tiefenanschlag bei seiner Einstellung das Werkstück vom Positionieranschlag gegen die Wirkung der Schwerkraft abhebt.

Im Falle der bevorzugten Ausführungsform nach Anspruch 9 ist die Einspanneinrichtung an einem schwenkbaren Arm angebracht. Durch den Transport des Werkstücks auf einer Kreisbahn wird vermieden, dass Baueinheiten der Transporteinrichtung und der Positioniereinrichtung sich gegenseitig behindern. Derartige Behinderungen können etwa bei einer geradlinigen Transportbewegung auftreten. In bevorzugter Weiterbildung dieser Ausführungsform (Anspruch 10) kann die Einspanneinrichtung entlang des schwenkbaren Arms geradlinig verschoben werden, wodurch zusätzlich eine Bewegung in radialer Richtung ermöglicht wird. Hierbei werden bevorzugt zwei Fixpositionen in radialer Richtung angefahren, zwischen denen die Einspanneinrichtung beispielsweise mittels eines hydraulischen Antriebs linear verschoben werden kann.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung (Anspruch 11) kann das Werkstück in Werkstücklängsrichtung derart eingespannt werden, dass jeweils eine Einspanneinrichtung in der Nähe eines der beiden Werkstückenden positioniert ist. Hierdurch kann insbesondere bei flexiblen Werkstücken, wie flexiblen Rohren, eine Fehlausrichtung an den Rohrenden verhindert werden, was für eine definierte Übergabe zu der Bearbeitungseinrichtung hin von Vorteil ist. Durch weitere ebenfalls

in Werkstücklängsrichtung bewegbare Einspanneinrichtungen kann eine Durchbiegung von flexiblen Werkstücken zwischen den Werkstückenden vermieden werden. Bevorzugt ist eine der Einspanneinrichtungen in Werkstücklängsrichtung ortsfest angeordnet und die weitere(n) Einspanneinrichtung(en) sind entlang der Werkstücklängsrichtung bewegbar, wobei typischerweise zwei bis vier Einspanneinrichtungen vorgesehen sind.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine ist in Anspruch 12 beschrieben. Vorteilhafte Varianten dieses Verfahrens ergeben sich unter anderem aus den Ansprüchen 13 und 14. Die mit den Verfahren nach den Ansprüchen 12 bis 14 verbundenen Vorteile wurden bereits oben im Zusammenhang mit der Beschickungseinrichtung geschildert.

Bei einer besonders vorteilhaften Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens (Anspruch 15) kann eine Abweichung zwischen dem gemessenen Querschnittsmaß und dem vorgegebenen Querschnittsmaß detektiert werden. Hierdurch kann bei Werkstücken mit unterschiedlichen Abmessungen in Werkstückquerrichtung, z.B. bei Werkstücken mit rechteckigem Querschnitt, festgestellt werden, ob die in ein Magazin vor der Beschickungseinrichtung eingelegten Werkstücke korrekt orientiert eingelegt wurden. Insbesondere bei Werkstücken, deren Längen- und Breitenmaße in Werkstückquerrichtung sich nur unerheblich unterscheiden, kommt es häufig vor, dass die Werkstücke nicht korrekt im Magazin positioniert sind und mit dieser fehlerhaften Orientierung der Positioniereinrichtung zugeführt werden.

Bei einer falschen Orientierung der zu bearbeitenden Werkstücke weicht das Querschnittszentrum des an dem Positionieranschlag abgestützten Werkstücks in beiden Koordinaten von dem Transport-Startzentrum ab. Um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten wird daher nach dem Erkennen der fehlerhaften Orientierung das Werkstück von der Einspanneinrichtung freigegeben, um den Positionieranschlag in eine Anschlag-Position zuzustellen, in der das Querschnittszentrum des Werkstücks mit der ersten Koordinate des Transport-Startzentrums übereinstimmt. Wie üblich wird nachfolgend mittels der Einspanneinrichtung das in der Übernahmeposition befindliche Werkstück derart eingespannt, dass dessen Querschnittszentrum in der zweiten Koordinate mit dem

Transport-Startzentrum übereinstimmt. Zwar kann dadurch die falsche Orientierung des Werkstücks nicht korrigiert werden, für die Bearbeitungseinrichtung der Werkzeugmaschine ist aber wesentlich, dass das Querschnittszentrum im Übernahmezentrum liegt, was nach Durchführung der Neupositionierung gewährleistet ist. Die Fehl-Orientierung des Werkstücks kann von der Beschickungseinrichtung an die Werkzeugmaschine gemeldet werden, welche ihr Steuerprogramm entsprechend umstellen kann, um das falsch orientierte Werkstück dennoch korrekt zu bearbeiten. Alternativ kann das Werkstück von der Übernahmeposition mittels des Positionieranschlags zurück an die zufuhrseitige Anschlag-Position bewegt werden, von wo aus das falsch orientierte Werkstück abtransportiert oder ggf. dessen Orientierung durch einen Bediener korrigiert wird.

Auch ist es möglich, das Werkstück im eingespannten Zustand zu belassen und bei einer Abweichung zwischen gemessenem und vorgegebenem Querschnittsmaß eine Meldung hierüber an einen Bediener auszugeben, z.B. durch Erzeugung eines akustischen oder optischen Signals. In diesem Fall kann der Bediener überprüfen, ob der Beschickungseinrichtung das korrekte Querschnittsmaß vorgegeben wurde und er kann dieses gegebenenfalls korrigieren, wodurch die Beschickungseinrichtung keine Abweichung mehr detektiert und der Beschickungsvorgang fortgesetzt werden kann. War das vorgegebene Querschnittsmaß hingegen korrekt, kann der Bediener dies ebenfalls der Beschickungseinrichtung anzeigen, woraufhin die weiter oben beschriebenen Maßnahmen eingeleitet werden.

Bei einer weiteren Variante des Verfahrens, wie sie in Anspruch 16 beschrieben ist, ist durch den Transport des Werkstücks auf einem Kreisbogen mehr Bauraum für die Anbringung von Baueinheiten der Beschickungseinrichtung vorhanden als dies beim Transport entlang einer linearen Bahn der Fall wäre. Bei einer bevorzugten Weiterbildung dieser Variante nach Anspruch 17 kann durch das Linearverschieben die Einspanneinrichtung besonders schnell aus der Übergabeposition zurückgezogen werden. Die Bearbeitungseinrichtung kann daher umgehend mit der Bearbeitung des Werkstücks beginnen.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso können die vorstehend genannten und die noch weiter aufgeführten

Merkmale je für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsformen sind nicht abschließend zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter.

Es zeigen:

Fig. 1a,b schematische Darstellungen einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Beschickungseinrichtung mit zwei Ablaufschritten einer Vereinzelung eines zu bearbeitenden Werkstücks,

Fig. 2a,b schematische Darstellungen der Beschickungseinrichtung der Fig. 1a, 1b mit zwei Ablaufschritten einer Positionierung des zu bearbeitenden Werkstücks in einer Übernahmeposition,

Fig. 3a,b schematische Darstellungen der Beschickungseinrichtung der Fig. 1a, 1b mit zwei Einspanneinrichtungen sowie einem Referenzanschlag und einer Vorschubeinrichtung,

Fig. 4a,b schematische Darstellungen der Beschickungseinrichtung der Fig. 1a, 1b mit zwei Ablaufschritten einer Aufnahme des zu bearbeitenden Werkstücks durch eine Einspanneinrichtung,

Fig. 5a,b schematische Darstellungen einer Einspanneinrichtung der Beschickungseinrichtung der Fig. 1a, 1b mit einem Tiefenanschlag in zwei unterschiedlichen Tiefenanschlag-Positionen und einer Anlagefläche für den Tiefenanschlag an einem Positionieranschlag, und

Fig. 6 eine schematische Darstellung der Beschickungseinrichtung der Fig. 1a, 1b mit dem zu bearbeitenden Werkstück in einer Übergabeposition.

Fig. 1a zeigt eine Beschickungseinrichtung **1** zum Beschicken einer (in Fig. 1a nicht gezeigten) Bearbeitungseinrichtung einer Werkzeugmaschine, bei der ein Bündel **2** von zu bearbeitenden Werkstücken in Form von Rund-Rohren in einer Bündelablage **3** der Beschickungseinrichtung **1** abgelegt ist. Alternativ kann das Bündel **2** auch aus

zu bearbeitenden Werkstücken mit einem quadratischen oder rechteckigen Querschnitt bestehen. Für das Zuführen von Flachprofilen mit Profilmaßen von z.B. 30 mm x 3 mm kann an Stelle der Bündelmulde 3 als Zufuhreinrichtung für zu bearbeitende Werkstücke ein Förderband vorgesehen sein.

Zur Vereinzelung eines zu bearbeitenden Werkstücks 4 aus dem Bündel 2 wird ein Hebeanschlag 5 aus einer oberen Position 6, an welcher der Hebeanschlag 5 wie in Fig. 1a gezeigt bündig mit einer gegenüber der Horizontalen geneigten Werkstückauflage 7 angeordnet ist, nach unten bewegt, um das Werkstück 4 aus dem Bündel 2 zu entnehmen. **Fig. 1b** zeigt den Hebeanschlag 5 bei der Aufwärtsbewegung nach der Vereinzelung. Das zu bearbeitende Werkstück 4 wird dabei vom Hebeanschlag 5 abgestützt und in die obere Position 6 angehoben.

Fig. 2a zeigt das vereinzelte Werkstück 4 wie es auf dem zugestellten Hebeanschlag 5 in der oberen Position 6 abgestützt ist. Um zu verhindern, dass das Werkstück 4 entlang der Werkstückauflage 7 nach unten rollt, stützt ein rechenförmiger Positionieranschlag 8 das Werkstück 4 gegen die Wirkung der Schwerkraft in Werkstückquerrichtung ab. Der Positionieranschlag 8 ist dazu in eine zur Zufuhrseite, d.h. zur Bündelmulde 3 hin gelegene Anschlag-Position 9 zugestellt. Der Positionieranschlag 8 wird sodann gemeinschaftlich mit dem Werkstück 4 entlang der geneigten Werkstückauflage 7 bewegt und in eine abfuhrseitige Anschlag-Position 10, die in Fig. 2b gezeigt ist, zugestellt. Der Positionieranschlag 8 der Beschickungseinrichtung 1 wird hierbei derart angesteuert, dass sich das Werkstück 4 bei Anschlag-Position 10 des Positionieranschlags 8 in einer an der Werkstückauflage 7 in Bewegungsrichtung des Werkstücks 4 vorgegebenen Übernahme-position 12 befindet.

Um bei Werkstücken mit unterschiedlichen Querschnitten zu erreichen, dass die Querschnittszentren 11 der Werkstücke längs der geneigten Werkstückauflage 7 in ein und derselben Position zu liegen kommen, müssen der Beschickungseinrichtung 1 die Querschnittsmaße des jeweils zu bearbeitenden Werkstücks 4 bekannt sein. Bei dem gezeigten Werkstück 4 mit Rundquerschnitt sind die Querschnittsmaße durch einen Durchmesser d festgelegt, der im vorliegenden Fall 250 mm beträgt. Der Abstand zwischen der abfuhrseitigen Anschlag-Position 10 des Positionieranschlags

8 und dem Querschnittszentrum 11 des Werkstücks 4 längs der Werkstückauflage 7 muss in diesem Fall $d/2$, d.h. 125 mm, betragen. Durch den Positionieranschlag 8 und die Werkstückauflage 7 wird somit eine Positioniereinrichtung gebildet, mit deren Hilfe eine erste Koordinate X_0 eines Transport-Startzentrums definiert ist (**Fig. 6**).

Um das Werkstück 4 in der Übernahmeposition auch in Werkstücklängsrichtung definiert anzuordnen, sind, wie in **Fig. 3b** gezeigt, an der Beschickungseinrichtung 1 ein eine Nulllage des Werkstücks 4 definierender Referenzanschlag 13 sowie eine Vorschubeinrichtung 14 mit einem federvorgespannten Anschlag 15 vorgesehen. Zunächst wird der federvorgespannte Anschlag 15 mit relativ hoher Geschwindigkeit gegen ein erstes Werkstückende 16a gefahren. Die Vorschubeinrichtung 14 ist mit einer (nicht gezeigten) Sensorik ausgestattet, um den Impuls beim Auftreffen des federvorgespannten Anschlags 15 auf das erste Werkstückende 16a zu detektieren. Nach dem Auftreffen des federvorgespannten Anschlags 15 wird das Werkstück 4 mit reduzierter Geschwindigkeit gegen den Referenzanschlag 13 gefahren, der gelenkig gelagert ist. Die Bewegung der Vorschubeinrichtung 14 in Werkstücklängsrichtung wird abschaltet, sobald eine vorgegebene Anpresskraft erreicht ist, mit welcher das Werkstück 4 an dem Referenzanschlag 13 anliegt. Die Vorschubeinrichtung 14 und der Referenzanschlag 13 bilden gemeinsam eine Einrichtung zur Längspositionierung, mittels derer das Werkstück 4 in einer am Referenzanschlag 13 definierten Position 17 in Werkstücklängsrichtung angeordnet werden kann. Bei am Referenzanschlag 13 anliegendem Werkstück 4 kann die Länge des Werkstücks gemessen werden.

Durch die Positionierung in der Position 12 gemäß **Fig. 2a** sowie in der Position 17 gemäß **Fig. 3b** ist das Werkstück 4 in Werkstückquerrichtung längs der Werkstückauflage 7 sowie in Werkstücklängsrichtung lagedefiniert und kann in der Nähe des ersten und eines zweiten Werkstückendes 16a, 16b von zwei in **Fig. 3b** gezeigten Einspanneinrichtungen 18a, 18b in Form von Greifern aufgenommen werden. Eine erste Einspanneinrichtung 18a ist in **Fig. 3a** in perspektivischer Darstellung gezeigt. Die erste Einspanneinrichtung 18a ist an einem schwenkbaren Arm 19a vorgesehen, welcher an einer an einem torsionsfreien Rohr 20 angebrachten Verschiebeeinheit 21 befestigt ist. Die Verschiebeeinheit 21 erlaubt eine Positionierung der Einspanneinrichtung 18a in Werkstücklängsrichtung entlang

des torsionsfreien Rohrs 20, sodass die Einspanneinrichtung 18a auch bei unterschiedlicher Werkstücklänge stets in der Nähe des zugeordneten Werkstückendes 16a positioniert werden kann. Die zweite Einspanneinrichtung 18b ist an einem zweiten schwenkbaren Arm 19b befestigt, der in Werkstücklängsrichtung nicht verschiebbar ist. Sie kann aufgrund ihrer Positionierung am Referenzanschlag 13 das Werkstück 4 stets in der Nähe des zugehörigen Werkstückendes 16b aufnehmen. Durch die Positionierung der Einspanneinrichtungen 18a, 18b in der Nähe der Werkstückenden 16a, 16b kann dort eine Fehlpositionierung des zu bearbeitenden Werkstücks 4 verhindert werden. Es versteht sich, dass zusätzliche verschiebbare Einspanneinrichtungen in Werkstücklängsrichtung zwischen den beiden gezeigten Einspanneinrichtungen 18a, 18b vorgesehen sein können, um bei flexiblen Werkstücken ein Durchbiegen zwischen den Werkstückenden 16a, 16b zu verhindern.

Im Folgenden wird die Prozessführung anhand der ersten Einspanneinrichtung 18a beschrieben, da die zweite Einspanneinrichtung 18b entsprechend arbeitet.

Zur Aufnahme des Werkstücks 4 wird der schwenkbare Arm 19a mittels einer in Fig. 3a gezeigten Linearverschiebeeinheit 22 durch einen Kurzhub in radialer Richtung von ca. 300 mm aus einer in Fig. 2b gezeigten zurückgezogenen radialen Ruheposition in eine radiale Arbeitsposition verbracht, bei der die Einspanneinrichtung 18a mit einem an dieser angebrachten Tiefenanschlag 23 mit der Anschlag-Position 10 des Positionieranschlags 8 fluchtend abschließt (**Fig. 4a**). Der Tiefenanschlag 23 dient der Abstützung des Werkstücks 4 gegen die Wirkung der Schwerkraft und wird in die Anschlag-Position 10 zugestellt. Um den Tiefenanschlag 23 an unterschiedliche Werkstück-Querschnittsmaße anpassen zu können, ist dieser in jeweils unterschiedliche Tiefenanschlag-Positionen **23a**, **23b** zustellbar, wie in **Fig. 5a** für das Werkstück 4 mit einem Durchmesser von 250 mm und in **Fig. 5b** für ein weiteres Werkstück 4' mit einem Durchmesser von 50 mm gezeigt ist. Der Tiefenanschlag 23 wird in beiden Fällen linear verfahren, bis er an einer Anlagefläche 24 des Positionieranschlags 8 anliegt. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Tiefenanschlag 23 unabhängig vom Durchmesser bzw. der entsprechenden Abmessung der zu fixierenden Werkstücke eingestellt werden kann, ohne dass hierzu der Tiefenanschlag 23 gegen das Werkstück gepresst werden muss. Bei der

Beschickung einer Werkzeugmaschine mit einer Abfolge von Werkstücken mit identischem Querschnitt kann der Tiefenanschlag 23 in der zugestellten Position verbleiben, wodurch sich die Zeit für die Aufnahme der Werkstücke minimiert.

Nachdem der Tiefenanschlag 23 an dem Werkstück 4 zur Anlage gebracht ist, wird, wie in **Fig. 4b** gezeigt, das Werkstück 4 mittels der Einspanneinrichtungen 18a in einer senkrecht zur Werkstückauflage 7 verlaufenden Einspannrichtung R_E in Werkstückquerrichtung eingespannt. Beim Einspannen wird das Werkstück 4 mittels der Einspanneinrichtung 18a ein kleines Stück von der Werkstückauflage 7 abgehoben, sodass das Querschnittszentrum 11 des Werkstücks 4 mit einer zweiten Koordinate Y_0 eines Transport-Startzentrums übereinstimmt. Für dieses zentrische Einspannen ist die Einspanneinrichtung 24 mit Parallelbacken 25a, 25b mit pneumatischer Backenbewegung ausgelegt, deren Schließposition über Reed-Kontakte abgefragt werden kann. Bei dünnwandigen Werkstücken kann außerdem der Spanndruck der Parallelbacken 25a, 25b reduziert werden. Die Parallelbacken 25a, 25b sind schwimmend gelagert.

Nachdem das Werkstück 4 zwischen den Parallelbacken 25a, 25b fixiert ist, kann das Querschnittsmaß des Werkstücks 4 in Einspannrichtung R_E bestimmt werden, indem der Abstand zwischen den Parallelbacken 25a, 25b gemessen wird. Stimmt das Querschnittsmaß nicht mit einem der Beschickungseinrichtung 1 z.B. durch einen Bediener vorgegebenen Querschnittsmaß in Einspannrichtung R_E überein, weil in der Bündelablage 3 ein Bündel mit hiervon abweichendem Querschnittsmaß abgelegt wurde, kann die Beschickungseinrichtung 1 dies detektieren und das Werkstück 4 wieder freigeben, um dessen Querschnittszentrum 11 entlang der Werkstückauflage 7 korrekt zu positionieren. Bei dem hier gezeigten Werkstück 4 mit Rundprofil ist nach der Messung des Querschnittsmaßes in Einspannrichtung R_E auch das Querschnittsmaß in der dazu senkrechten Richtung bekannt, sodass der Positionieranschlag 8 nach dem Freigeben des Werkstücks 4 in die korrekte Anschlag-Position zugestellt werden kann.

Nachdem das Werkstück 4 mittels der Einspanneinrichtungen 18a, 18b zentriert wurde, befindet sich das Querschnittszentrum 11 in einem in **Fig. 6** gezeigten Transport-Startzentrum X_0, Y_0 , dessen erste Koordinate X_0 in Richtung der

Werkstückauflage 7 und dessen zweite Koordinate Y_0 in der senkrecht dazu verlaufenden Einspannrichtung R_E definiert ist. Das derart positionierte Werkstück 4 wird entlang eines Kreisbogens 26 transportiert, indem die schwenkbaren Arme 19a, 19b mittels eines Drehantriebs 27 synchron verschwenkt werden, bis das Werkstück 4 eine Übergabeposition 28 nahe einer Dreh-Vorschubstation 29, die Bestandteil einer Bearbeitungseinheit einer Werkzeugmaschine 30 ist, erreicht hat. Für die Übergabeposition 28 ist ein Übergabezentrum X_1 , Y_1 definiert, mit dem das Querschnittszentrum 11 des Werkstücks 4 nach dem Transport zusammenfällt. Durch die Anordnung des Querschnittszentrums 11 in dieser definierten Lage kann die Dreh-Vorschubstation 29 der Bearbeitungseinheit das Werkstück 4 mittels eines nicht gezeigten Spannfutters aufnehmen. Das geöffnete Spannfutter der Dreh-Vorschubstation 23 wird zu diesem Zweck so weit in Längsrichtung des Werkstücks 4 verfahren, bis es das betreffende Längsende des Werkstücks 4 aufnimmt. Anschließend wird das Spannfutter unter Klemmen des Werkstücks 4 geschlossen. Außerdem wird das Werkstück 4 durch nach oben bewegte, nicht im Einzelnen gezeigte Werkstückauflagen unterfangen.

Nachdem die Dreh-Vorschubstation 29 mit ihrem Spannfutter das Werkstück 4 aufgenommen hat und das Werkstück 4 von dem Werkstückauflagen unterfangen ist, wird die Einspanneinrichtung 18a geöffnet und das Werkstück 4 wird in der Übergabeposition 28 freigegeben. Hierbei wird gleichzeitig die Einspanneinrichtung 18a entlang des schwenkbaren Arms 19a in radialer Richtung um ca. 200 mm zurückgezogen, um möglichst rasch den Bereich der Dreh-Vorschubstation 29 verlassen zu können, sodass diese nach der Übergabe das Werkstück 4 unverzüglich einer Bearbeitungseinrichtung zuführen kann. Nachfolgend wird die zurückgezogene Einspanneinrichtung 18a mittels des schwenkbaren Arms 19a entlang eines inneren Kreisbogens 31 zurück in die beispielsweise in Fig. 2b gezeigte radiale Ruheposition transportiert. Es versteht sich, dass die Rückstellbewegung aus der Übergabeposition 28 auch mit überlagerten Bewegungen erfolgen kann, indem die Einspanneinrichtung 18a gleichzeitig mittels der Linearverschiebeeinheit 22 in radialer Richtung und durch Verschwenken des schwenkbaren Arms 19a bewegt wird. In dem letztgenannten Fall wird von der Einspanneinrichtung 18a eine zwischen dem äußeren Kreisbogen 26 und dem inneren Kreisbogen 31 verlaufende Bewegungsbahn beschrieben.

Aus der radialen Ruheposition, wie sie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, kann die Einspanneinrichtung 18a in die radiale Arbeitsposition gemäß Fig. 3 bewegt werden, um ein zwischenzeitlich dort positioniertes weiteres Werkstück in dessen Übernahmeposition 12 aufzunehmen. Eine kontinuierliche Beschickung der Bearbeitungseinrichtung 29 der Werkzeugmaschine 30 ist dadurch gewährleistet.

Patentansprüche

1. Beschickungseinrichtung (1) zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung (29) einer Werkzeugmaschine (30) mit zu bearbeitenden, insbesondere mit stangen- oder stabartigen Werkstücken (4, 4'), beispielsweise mit Rohren, umfassend eine Positioniereinrichtung (7, 8) sowie eine Transporteinrichtung (18a, 18b, 19a, 19b, 20, 27),
 - wobei die Positioniereinrichtung (7, 8) eine gegen die Horizontale geneigte Werkstückauflage (7) sowie einen Positionieranschlag (8) aufweist, mittels dessen ein zu bearbeitendes, auf der Werkstückauflage (7) aufliegendes Werkstück (4, 4') in einer Übernahmeposition (12) gegen die Wirkung der Schwerkraft in Werkstückquerrichtung abstützbar ist, und
 - wobei das in der Übernahmeposition (12) angeordnete Werkstück (4, 4') von der Transporteinrichtung (18a, 18b, 19a, 19b, 20, 27) aufnehmbar und aus der Übernahmeposition (12) in Richtung auf die Bearbeitungseinrichtung (30) transportierbar ist,dadurch gekennzeichnet, dass
der Positionieranschlag (8) der Positioniereinrichtung (7, 8) entlang der geneigten Werkstückauflage (7) bewegbar und in unterschiedliche Anschlag-Positionen (9, 10) zustellbar ist.
2. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an der Positioniereinrichtung (7, 8) wenigstens eine erste Koordinate (X_0) eines Transport-Startzentrums (X_0, Y_0) definiert ist, welche bei in der Übernahmeposition (12) angeordnetem Werkstück (4, 4') mit einer Koordinate eines Querschnittszentrums (11) des betreffenden, zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') übereinstimmt, und dass der Positionieranschlag (8) der Positioniereinrichtung (7, 8) in Abhängigkeit von dem Querschnitt des zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') unter Bewegen entlang der geneigten

Werkstückauflage (7) in unterschiedliche Anschlag-Positionen (9, 10) zustellbar ist, wobei bei jeder dieser Anschlag-Positionen (9, 10) des Positionieranschlags (8) das Querschnittszentrum (11) des von dem Positionieranschlag (8) in Werkstückquerrichtung abgestützten Werkstücks (4, 4') wenigstens in der ersten Koordinate (X_0) mit dem Transport-Startzentrum (X_0, Y_0) übereinstimmt.

3. Beschickungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Positionieranschlag (8) in eine zu einer Zufuhrseite der Positioniereinrichtung (7, 8) hin gelegene zufuhrseitige Anschlag-Position (9) zustellbar ist, in welcher ein zu bearbeitendes Werkstück (4, 4') an dem Positionieranschlag (8) in Werkstückquerrichtung abstützbar ist, und dass der Positionieranschlag (8) gemeinschaftlich mit dem daran abgestützten Werkstück (4, 4') unter Bewegen entlang der geneigten Werkstückauflage (7) aus der zufuhrseitigen Anschlag-Position (9) in eine zu der Abfuhrseite der Positioniereinrichtung (7, 8) hin gelegene abfuhrseitige Anschlag-Position (10) zustellbar ist, wobei die abfuhrseitige Anschlag-Position (10) des Positionieranschlags (8) der Übernahmeposition (12) des zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') zugeordnet ist.
4. Beschickungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Positioniereinrichtung (7, 8) eine Einrichtung (13, 14, 15) zur Positionierung eines zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') in Werkstücklängsrichtung umfasst.
5. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (13, 14, 15) zur Längspositionierung des zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') einen in Werkstücklängsrichtung definiert angeordneten Referenzanschlag (13) sowie eine Vorschubeinrichtung (14) aufweist, mittels derer das zu bearbeitende Werkstück (4, 4') zur Überführung in die Übernahmeposition (12) an dem Referenzanschlag (13) anlegbar ist.
6. Beschickungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Transporteinrichtung (18a, 18b, 19a, 19b, 20, 27) mindestens eine Einspanneinrichtung (18a, 18b) aufweist, mittels derer ein zu

bearbeitendes Werkstück (4, 4') in Werkstückquerrichtung in einer bevorzugt senkrecht zu der geneigten Werkstückauflage (7) verlaufenden Einspannrichtung (R_E) einspannbar ist, dass an der in einer Aufnahmeposition befindlichen Einspanneinrichtung (18a, 18b) eine zweite Koordinate (Y_0) des Transport-Startzentrums (X_0, Y_0) definiert ist, und dass das in der Übernahmeposition (12) befindliche Werkstück (4, 4') mittels der in der Aufnahmeposition befindlichen Einspanneinrichtung (18a, 18b) unter Einspannen des Werkstücks (4, 4') in der Einspannrichtung (R_E) derart einspannbar ist, dass das Querschnittszentrum (11) des an der Einspanneinrichtung (18a, 18b) eingespannten Werkstücks (4, 4') in der zweiten Koordinate (Y_0) mit dem Transport-Startzentrum (X_0, Y_0) übereinstimmt.

7. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Einspanneinrichtung (18a, 18b) einen senkrecht zur Einspannrichtung (R_E) bewegbaren und in unterschiedliche Tiefenanschlag-Positionen (23a, 23b) zustellbaren Tiefenanschlag (23) zur Abstützung des Werkstücks (4, 4') aufweist.
8. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Positionieranschlag (8) eine Anlagefläche (24) zur Anlage des Tiefenanschlags (23) vorgesehen ist, mittels derer der Tiefenanschlag (23) in eine Tiefenanschlag-Position (23a, 23b) zustellbar ist, in welcher er werkstückseitig mit dem ein zu bearbeitendes Werkstück (4, 4') in der Übernahmeposition abstützenden Positionieranschlag (8) fluchtet.
9. Beschickungseinrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zum Transport des zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') aus der Übernahmeposition (12) in eine zu der Bearbeitungseinrichtung (29) hin gelegene Übergabeposition (28) entlang eines Kreisbogens (23a, 23b) die Einspanneinrichtung (18a, 18b) an einem schwenkbaren Arm (19a, 19b) angebracht ist.
10. Beschickungseinrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der schwenkbare Arm (19a, 19b) eine Linearverschiebeeinheit (22) aufweist, mittels derer die Einspanneinrichtung (18a, 18b) in radialer Richtung verschiebbar ist.

11. Beschickungseinrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Einspanneinrichtungen (18a, 18b) vorgesehen sind, die in Werkstücklängsrichtung relativ zueinander bewegbar und in unterschiedlichen Relativlagen zustellbar sind.
12. Verfahren zum Beschicken einer Bearbeitungseinrichtung (29) einer Werkzeugmaschine (30) mit zu bearbeitenden, insbesondere mit stangen- oder stabförmigen Werkstücken (4, 4'), beispielsweise mit Rohren, bevorzugt mittels einer Beschickungseinrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend die Schritte:
- Positionieren eines zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') mittels einer Positioniereinrichtung (7, 8) in einer Übernahmeposition (12), wobei die Positioniereinrichtung (7, 8) eine gegen die Horizontale geneigte Werkstückauflage (7) sowie einen Positionieranschlag (8) aufweist, und wobei mittels des Positionieranschlags (8) ein zu bearbeitendes, auf der Werkstückauflage (7) aufliegendes Werkstück (4, 4') in der Übernahmeposition (12) gegen die Wirkung der Schwerkraft in Werkstückquerrichtung abgestützt wird, und
 - Aufnehmen des in der Übernahmeposition (12) angeordneten Werkstücks (4) und Transportieren des Werkstücks (4, 4') von der Übernahmeposition (12) in Richtung auf die Bearbeitungseinrichtung (29),
- dadurch gekennzeichnet, dass
- der Positionieranschlag (8) zum Positionieren des Werkstücks (4, 4') entlang der geneigten Werkstückauflage (7) bewegt und in je nach Werkstück (4, 4') unterschiedliche Anschlag-Positionen (9, 10) zugestellt wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass an der Positioniereinrichtung (7, 8) wenigstens eine erste Koordinate (X_0) eines Transport-Startzentrums (X_0, Y_0) definiert wird, welches bei in der Übernahmeposition (12) angeordnetem Werkstück (4, 4') mit einer Koordinate eines Querschnittszentrums (11) des betreffenden, zu bearbeitenden Werkstücks (4, 4') übereinstimmt, und dass der Positionieranschlag (8) der Positioniereinrichtung (7, 8) in Abhängigkeit von dem Querschnitt des zu bearbeitenden

Werkstücks (4, 4') unter Bewegen entlang der geneigten Werkstückauflage (7) in unterschiedliche Anschlag-Positionen (9, 10) zugestellt wird, wobei bei jeder dieser Anschlag-Positionen (9, 10) des Positionieranschlags (8) das Querschnittszentrum (11) des von dem Positionieranschlag (8) in Werkstückquerrichtung abgestützten Werkstücks (4, 4') wenigstens in der ersten Koordinate (X_0) mit dem Transport-Startzentrum (X_0, Y_0) übereinstimmt.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das zu bearbeitende Werkstück (4, 4') mittels mindestens einer Einspanneinrichtung (18a, 18b) eingespannt wird, indem das zu bearbeitende Werkstück (4, 4') in Werkstückquerrichtung in einer bevorzugt senkrecht zu der geneigten Werkstückauflage (7) verlaufenden Einspannrichtung (R_E) eingespannt wird, wobei an der in einer Aufnahmeposition befindlichen Einspanneinrichtung (18a, 18b) eine zweite Koordinate (Y_0) des Transport-Startzentrums (X_0, Y_0) definiert wird, und dass das in der Übernahmeposition (12) befindliche Werkstück (4, 4') mittels der in der Aufnahmeposition befindlichen Einspanneinrichtung (18a, 18b) unter Einspannen des Werkstücks (4, 4') in der Einspannrichtung (R_E) derart eingespannt wird, dass das Querschnittszentrum (11) des an der Einspanneinrichtung (18a, 18b) eingespannten Werkstücks (4, 4') in der zweiten Koordinate (Y_0) mit dem Transport-Startzentrum (X_0, Y_0) übereinstimmt.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass beim Einspannen des Werkstücks (4, 4') ein Querschnittsmaß (d) des Werkstücks (4, 4') in Einspannrichtung (R_E) gemessen wird, und dass das gemessene Querschnittsmaß (d) mit einem vorgegebenen Querschnittsmaß verglichen wird.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das in der Einspanneinrichtung (18a, 18b) eingespannte Werkstück (4, 4') mittels eines schwenkbaren Arms (19a, 19b) entlang eines Kreisbogens (26) von der Übernahmeposition (12) in eine zu der Bearbeitungseinrichtung (29) der Werkzeugmaschine (30) hin gelegene Übergabeposition (28) transportiert wird.
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Einspanneinrichtung (18a, 18b) das eingespannte Werkstück (4, 4') in der

Übergabeposition (28) freigibt, und dass nach dem Freigeben des Werkstücks (4, 4') die Einspanneinrichtung (18a, 18b) durch Linearverschieben des schwenkbaren Arms (19a, 19b) in radialer Richtung von dem in der Übergabeposition (28) befindlichen Werkstück (4, 4') zurückgezogen wird.

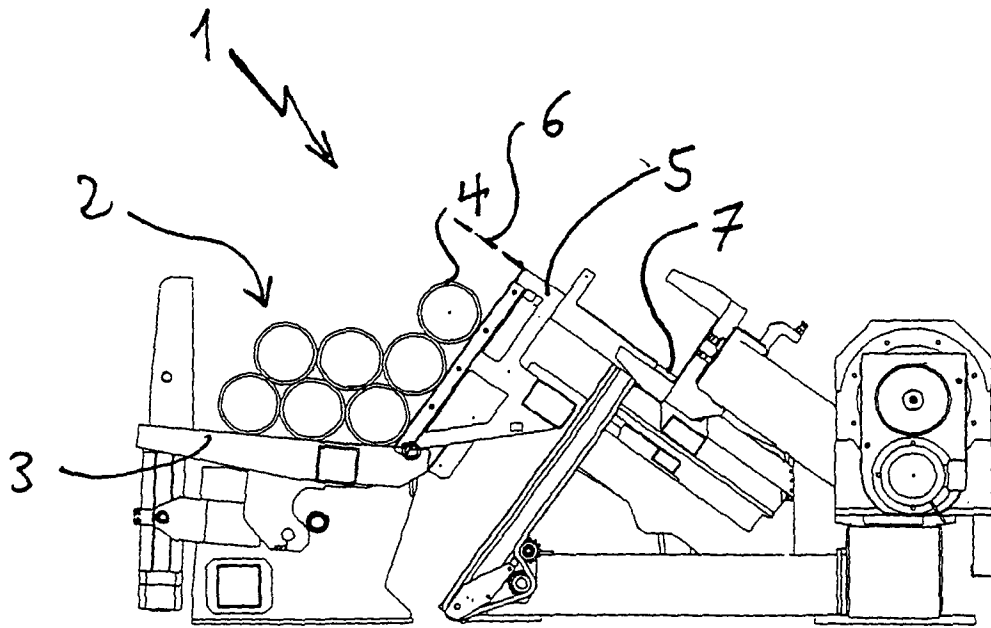


Fig. 1a

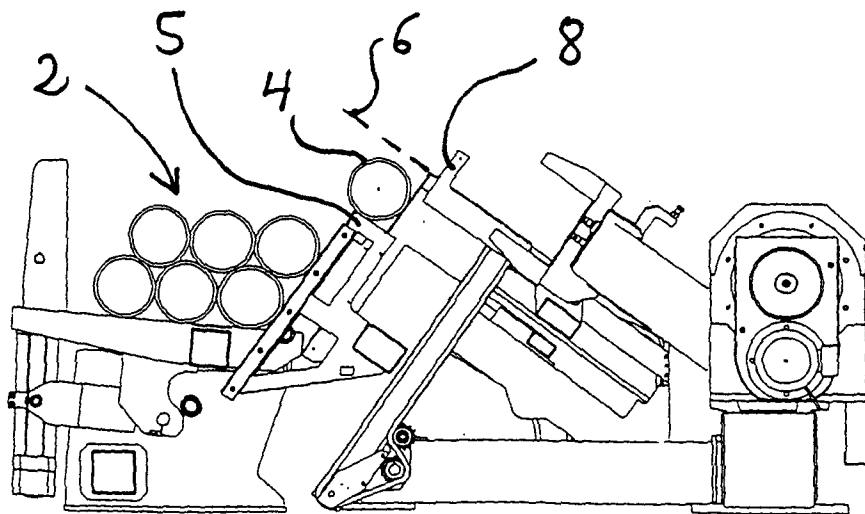


Fig. 1b

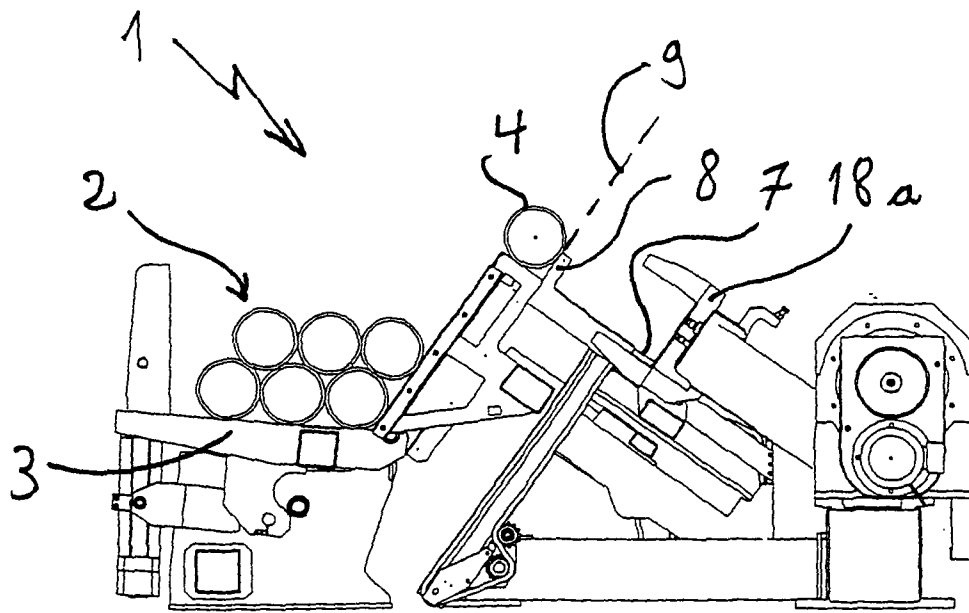


Fig. 2a

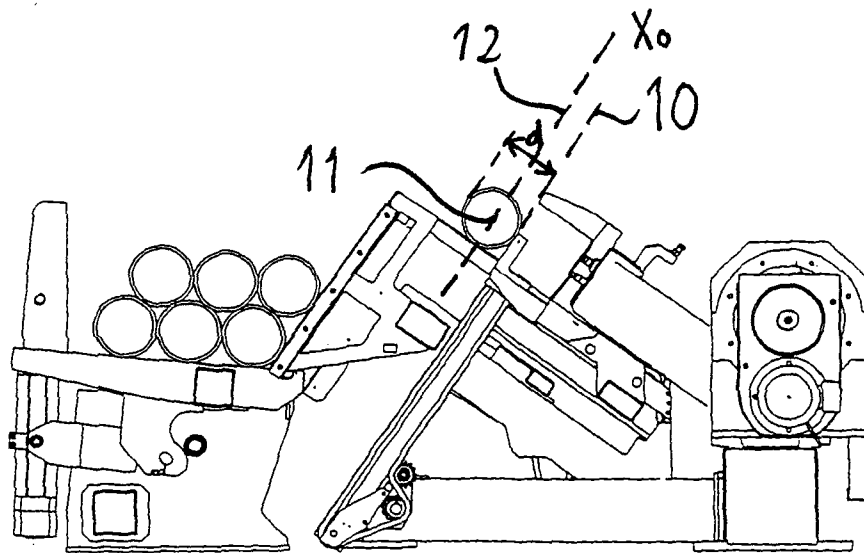


Fig. 2b

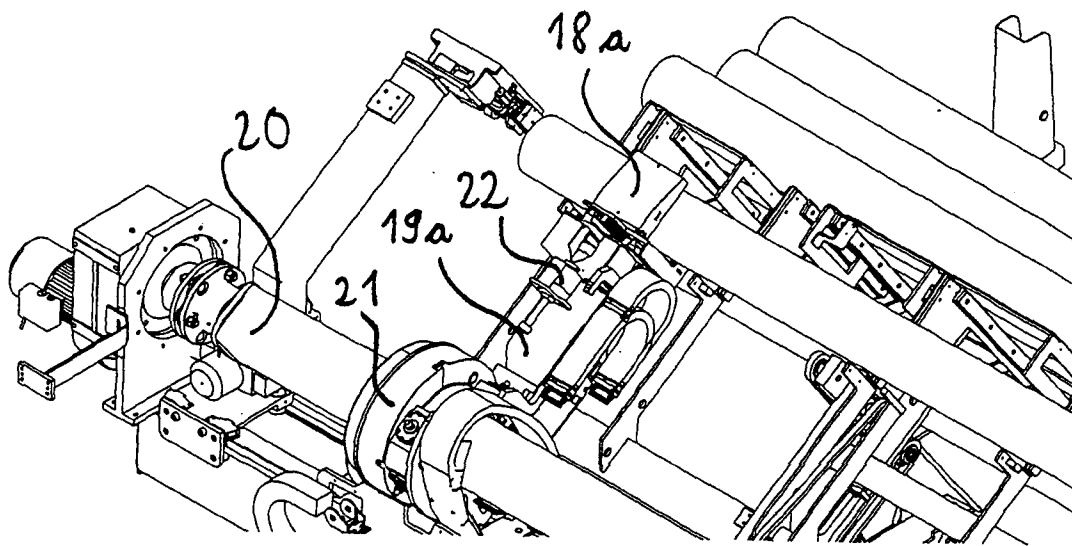


Fig. 3a

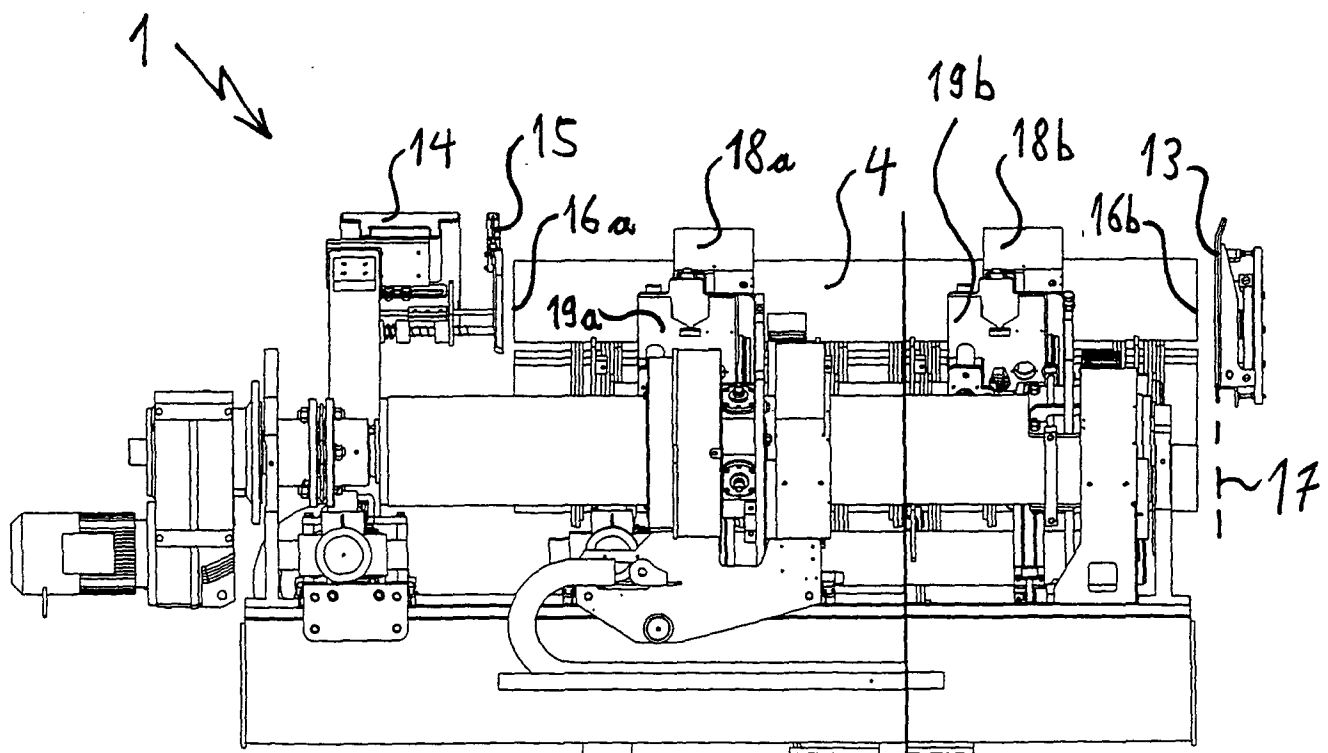


Fig. 3b

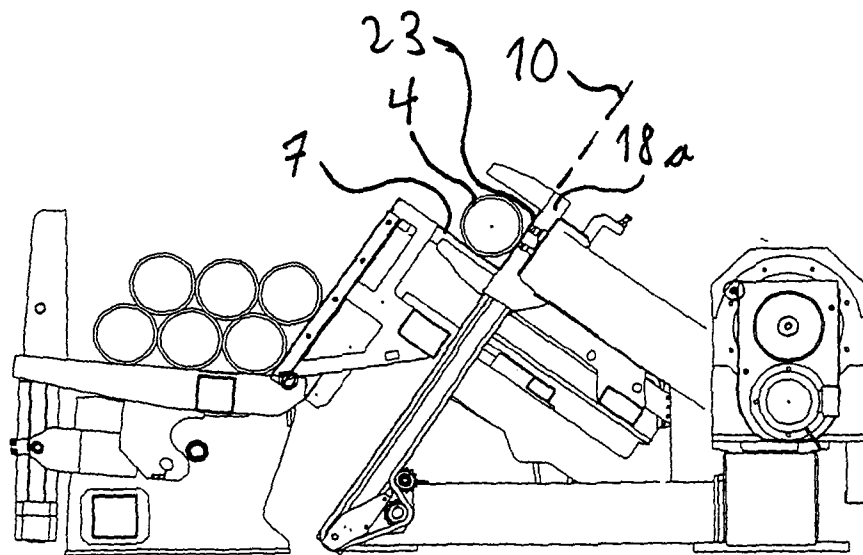


Fig. 4a

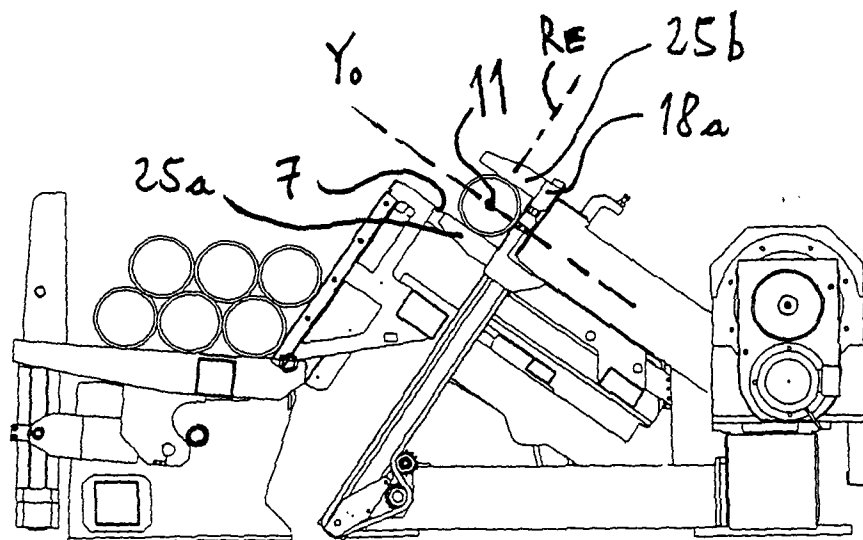


Fig. 4b

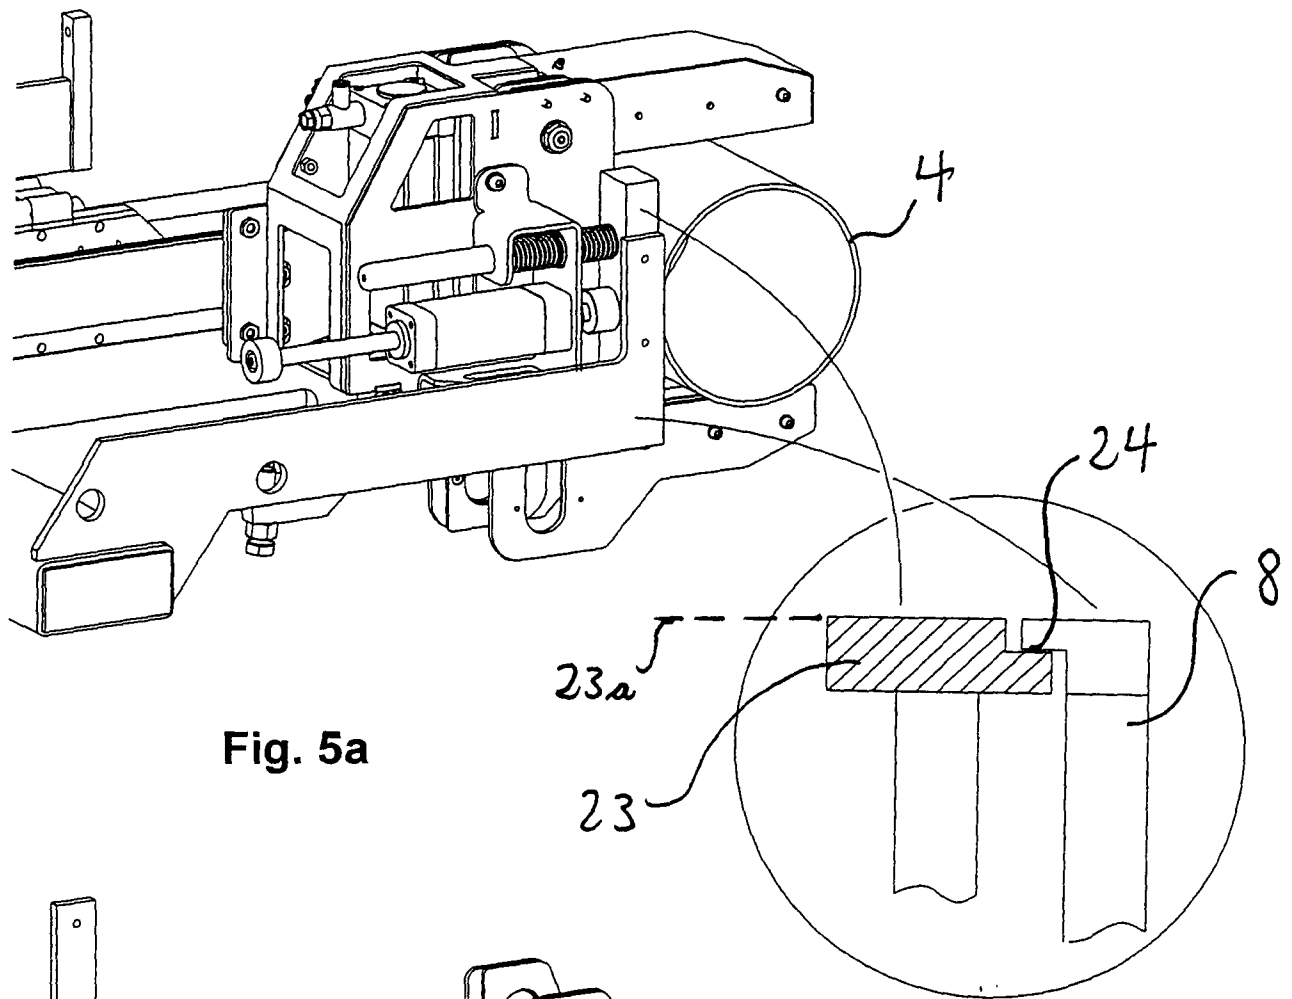


Fig. 5a

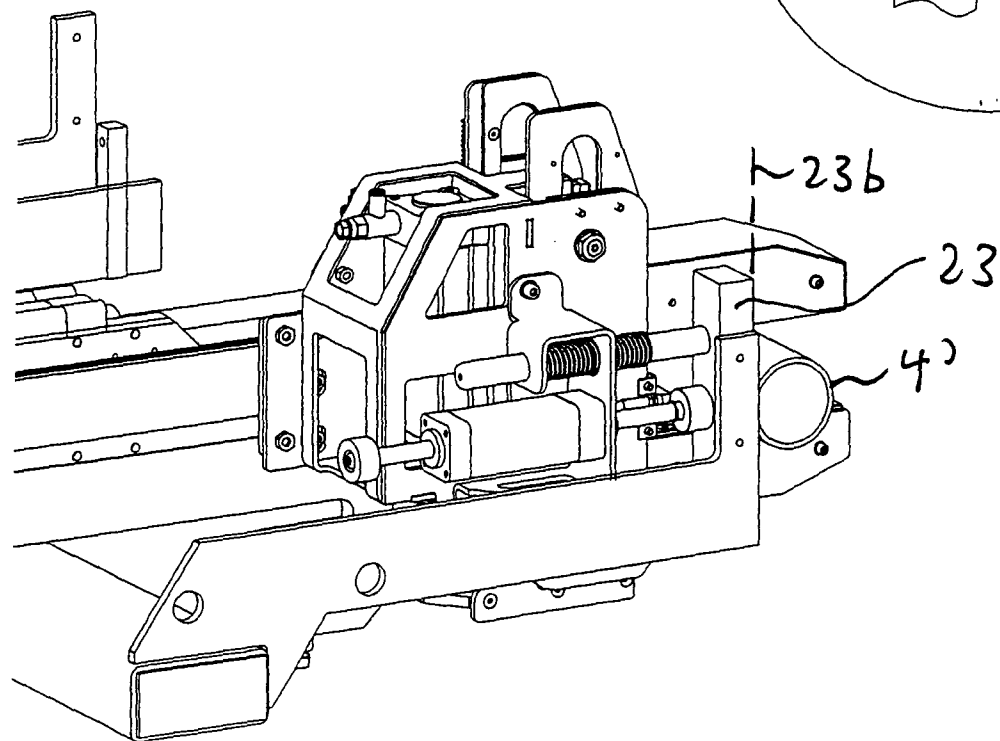


Fig. 5b

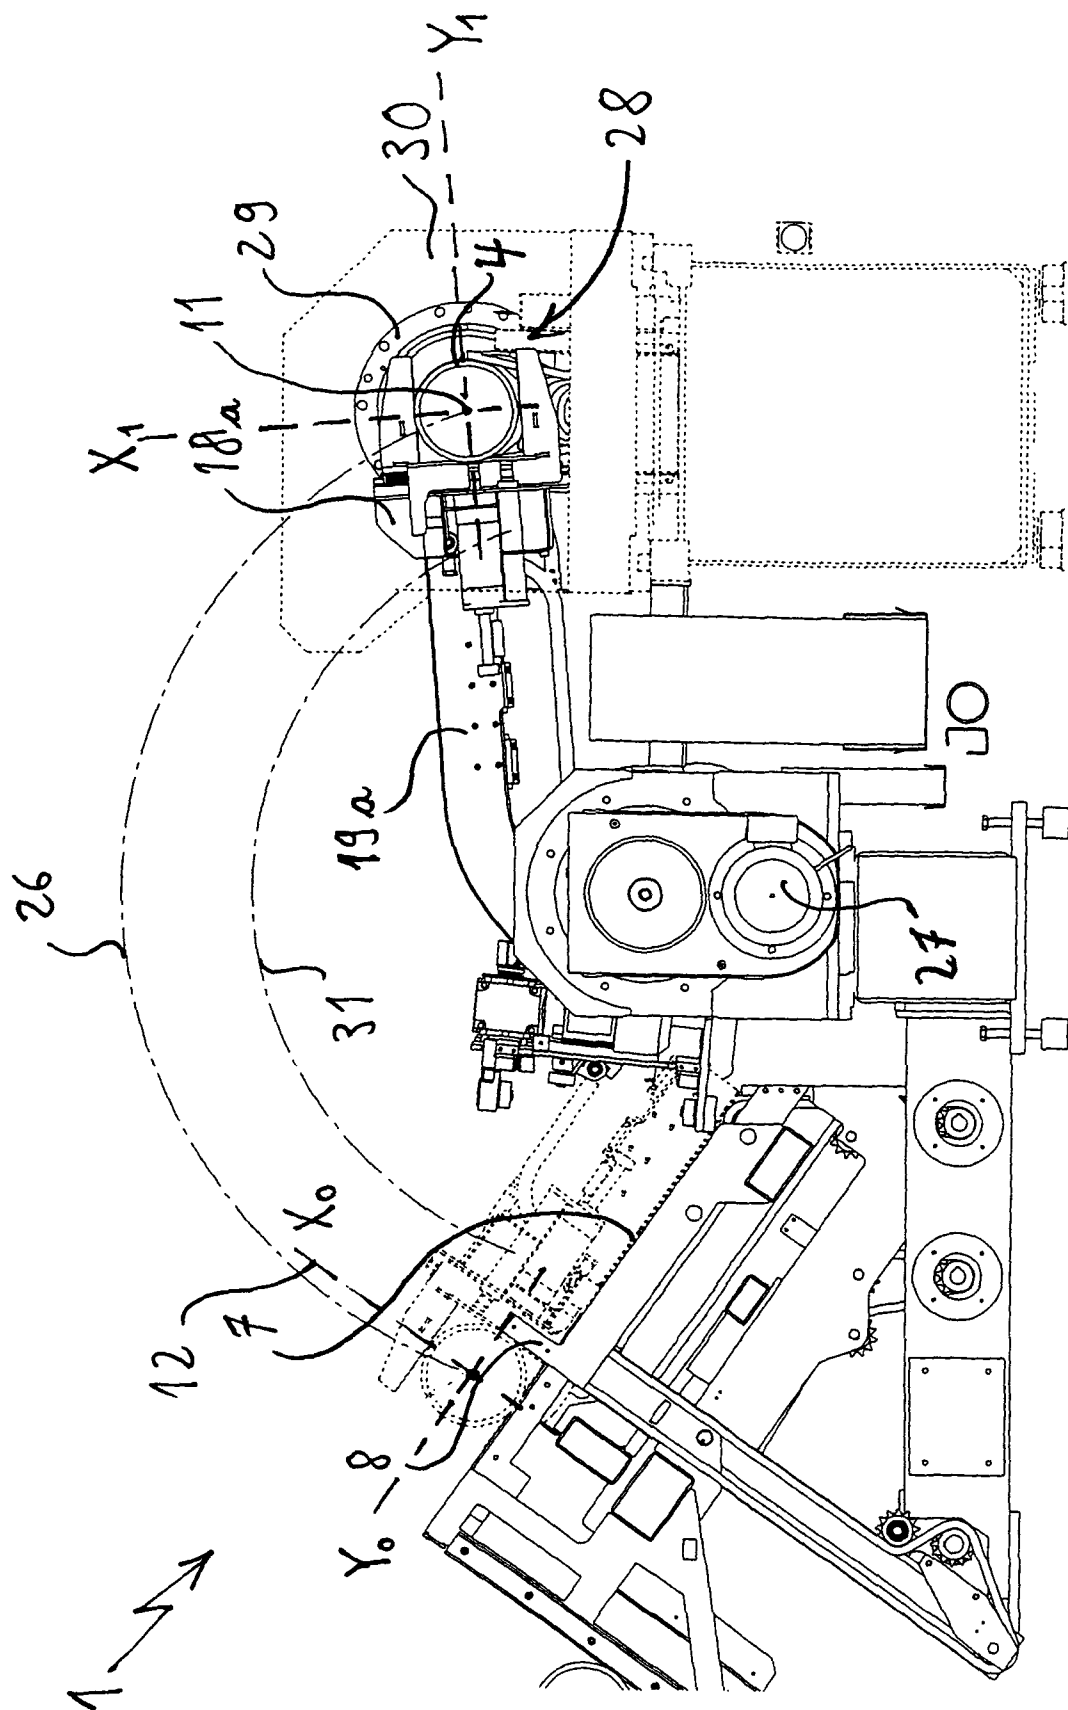


Fig. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2008/003117

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. B23Q7/10 B23Q16/00 B65G47/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B23Q B65G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A A A A	US 3 618 741 A (BERNDT SIEGFRIED) 9 November 1971 (1971-11-09) column 2, line 71 - column 3, line 13; figure 3 ----- US 2006/124436 A1 (LEE SHIH-MING [TW]) 15 June 2006 (2006-06-15) paragraph [0011] - paragraph [0013]; figures 2,3 ----- EP 1 065 027 A (LNS SA [CH]) 3 January 2001 (2001-01-03) paragraph [0013] - paragraph [0019]; figures 6A-6D ----- EP 0 481 462 A (SALA SPA [IT]) 22 April 1992 (1992-04-22) cited in the application figure 9 -----	1,2,12, 13 3-11, 14-17 1-17 1-17 1-17



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *8* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 Juli 2008

Date of mailing of the international search report

04/08/2008

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Antoni Jover, Jordi

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2008/003117

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 3618741	A	09-11-1971	AT	293273 B	27-09-1971
			BE	735412 A	01-12-1969
			FR	2023344 A5	21-08-1970
			GB	1235593 A	16-06-1971
			RO	55182 A1	15-03-1973
US 2006124436	A1	15-06-2006	TW	266995 Y	11-06-2005
EP 1065027	A	03-01-2001	AT	281271 T	15-11-2004
			DE	60015408 D1	09-12-2004
			DE	60015408 T2	03-11-2005
			DK	1029619 T3	24-01-2005
			ES	2228439 T3	16-04-2005
EP 0481462	A	22-04-1992	DE	59106858 D1	14-12-1995
			IT	1246464 B	18-11-1994

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. B23Q7/10 B23Q16/00 B65G47/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

B23Q B65G

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X A A A A	US 3 618 741 A (BERNDT SIEGFRIED) 9. November 1971 (1971-11-09) Spalte 2, Zeile 71 - Spalte 3, Zeile 13; Abbildung 3 ----- US 2006/124436 A1 (LEE SHIH-MING [TW]) 15. Juni 2006 (2006-06-15) Absatz [0011] - Absatz [0013]; Abbildungen 2,3 ----- EP 1 065 027 A (LNS SA [CH]) 3. Januar 2001 (2001-01-03) Absatz [0013] - Absatz [0019]; Abbildungen 6A-6D ----- EP 0 481 462 A (SALA SPA [IT]) 22. April 1992 (1992-04-22) in der Anmeldung erwähnt Abbildung 9 -----	1,2,12, 13 3-11, 14-17 1-17 1-17 1-17



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. Juli 2008

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/08/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Antoni Jover, Jordi

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/003117

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 3618741	A	09-11-1971	AT	293273 B	27-09-1971
			BE	735412 A	01-12-1969
			FR	2023344 A5	21-08-1970
			GB	1235593 A	16-06-1971
			RO	55182 A1	15-03-1973

US 2006124436	A1	15-06-2006	TW	266995 Y	11-06-2005

EP 1065027	A	03-01-2001	AT	281271 T	15-11-2004
			DE	60015408 D1	09-12-2004
			DE	60015408 T2	03-11-2005
			DK	1029619 T3	24-01-2005
			ES	2228439 T3	16-04-2005

EP 0481462	A	22-04-1992	DE	59106858 D1	14-12-1995
			IT	1246464 B	18-11-1994
