



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102747508 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201110099045. 5

(22) 申请日 2011. 04. 19

(71) 申请人 南通华普工艺纺织品有限公司

地址 226014 江苏省南通市崇川区观音山镇
三港桥村三组

(72) 发明人 汪祖华

(51) Int. Cl.

D03D 27/00 (2006. 01)

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)

A47G 27/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 发明名称

天鹅绒地毯

(57) 摘要

本发明公开了一种天鹅绒地毯,包括网格层机布,网格层为单经单纬的棉线,网格内织有人丝破头和人丝圈头,且两行人丝破头一行人丝圈头间隔交替排列。本发明所述的天鹅绒地毯,解决了仅使用人丝破头和人丝圈头来编制地毯,只能保证地毯的柔软性,但没有层次分明的立体感的问题,通过规划设计人丝破头和毛圈头的排列位置和间距大小,使地毯既满足的舒适度的要求,又使得地毯上的花纹图案不再单调。

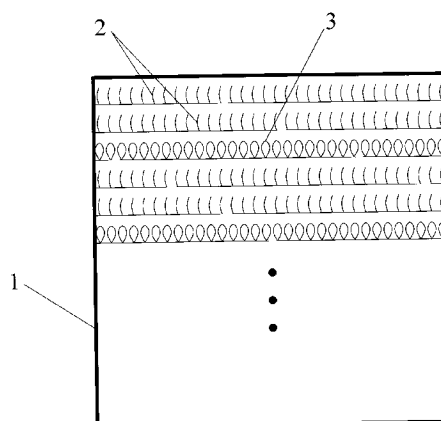

1. 一种天鹅绒地毯,其特征在于:包括网格层机布(1),网格层为单经单纬的棉线,网格内织有人丝破头(2)和人丝圈头(3),且两行人丝破头(1)一行人丝圈头(2)间隔交替排列。

2. 根据权利要求1所述的天鹅绒地毯,其特征在于:所述人丝破头(2)与人丝破头(2)之间、人丝破头(2)与人丝圈头(3)之间摆趟均为(2)丝,每行人丝破头(2)与人丝破头(2)之间跨步为2丝,人丝圈头(3)与人丝圈头(3)之间跨步为1丝。

3. 根据权利要求1所述的天鹅绒地毯,其特征在于:所述人丝破头(2)规格为32支/2股人丝 $\times$ 18根,人丝圈头(3)规格为32支/2股人丝 $\times$ 7根。

4. 根据权利要求1所述的天鹅绒地毯,其特征在于:所述人丝破头(2)高度为4-4.5吩,人丝圈头(3)高度为1.5吩。

5. 根据权利要求1所述的天鹅绒地毯,其特征在于:所述网格层机布(1)上单经单纬的棉线的行数为 20×20 行。

天鹅绒地毯

技术领域

[0001] 本发明属于家纺领域,具体涉及一种表面具有层次感的天鹅绒地毯。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对家居舒适度的关注也随之增强,地毯作为家居生活的一种装饰,已经广泛应用于家庭及办公场所,地毯不仅使人们享受到惬意的生活环境,也给我们的视野增添了一道亮丽的风景线,一般的地毯往往不能同时兼顾到舒适度和层次分明的毯面图案,有花纹的地毯踩上去比较硬,而柔软的地毯花纹没有立体感。

发明内容

[0003] 发明目的:本发明的目的是为了解决现有技术的不足,提供一种既柔软又有立体感的天鹅绒地毯。

[0004] 技术方案:本发明所述的天鹅绒地毯,其目的是这样实现的:一种天鹅绒地毯,包括网格层机布,网格层为单经单纬的棉线,网格内织有人丝破头和人丝圈头,且两行人丝破头一行人丝圈头间隔交替排列。

[0005] 作为优化:所述人丝破头与人丝破头之间、人丝破头与人丝圈头之间摆趟均为2丝,每行人丝破头与人丝破头之间跨步为2丝,人丝圈头与人丝圈头之间跨步为1丝。

[0006] 作为优化:所述人丝破头规格为32支/2股人丝 $\times$ 18根,人丝圈头规格为32支/2股人丝 $\times$ 7根。

[0007] 作为优化:所述人丝破头高度为4-4.5吩,人丝圈头高度为1.5吩。

[0008] 作为优化:所述网格层机布上单经单纬的棉线的行数为 20×20 行。

[0009] 有益效果:本发明所述的天鹅绒地毯,解决了仅使用人丝破头和人丝圈头来编制地毯,只能保证地毯的柔软性,但没有层次分明的立体感的问题,通过规划设计人丝破头和毛圈头的排列位置和间距大小,使地毯既满足的舒适度的要求,又使得地毯上的花纹图案不再单调。

附图说明

[0010] 附图是本发明所述天鹅绒地毯的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明:

[0012] 在行数为 20×20 行单经单纬的网格层机布1上,两行人丝破头2一行人丝圈头3反复间隔织作,人丝破头2与人丝破头2之间、人丝破头2与人丝圈头3之间摆趟均为2丝,每行人丝破头2与人丝破头2之间跨步为2丝,人丝圈头3与人丝圈头3之间跨步为1丝,人丝破头2规格为32支/2股人丝 $\times$ 18根,人丝圈头3规格为32支/2股人丝 $\times$ 7根,人丝破头2高度为4-4.5吩,人丝圈头3高度为1.5吩。

