

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU


zveřejněná podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb.

(21) Číslo dokumentu:

3255-96

(19)

ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLVÉHO
VLASTNICTVÍ

(22) Přihlášeno: **06. 11. 96**

(32) Datum podání prioritní přihlášky: **10.11.95**

(31) Číslo prioritní přihlášky: **95/29517812**

(33) Země priority: **DE**

(40) Datum zveřejnění přihlášky vynálezu: **15. 09. 99**
(Věstník č. 9/99)

(13) Druh dokumentu: **A3**

(51) Int. Cl.⁶:

B 60 P 3/36
A 47 B 77/06

(71) Přihlášovatel:

KNAUS GMBH JANDELSBRUNN,
Jandelsbrunn, DE;

(72) Původce:

Cürten Joachim, Ulm, DE;

(74) Zástupce:


Korejzová Zdeňka JUDr., Břehová 1, Praha
1, 11000;

(54) Název přihlášky vynálezu:

**Vestavěná nábytková část pro obytný
přívěs, obytný automobil nebo podobně**

(57) Anotace:

Vestavěná nábytková část, zejména vestavěný
dřez /7/ nebo kuchyňský blok /2/ má v
oblasti přední horní hrany /1/ upravenou ví-
cefunkční kolejničku /3/ pro zavěšení vystu-
pujících přídatných částí /6, 8/.

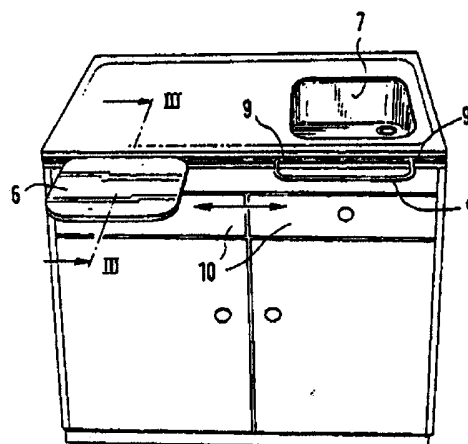

CZ 3255-96 A3

- 1 -

č.j.	8 1 2 0 8
DOSLO	0 6 XI 9 6
URAD PRŮMYŠLOVÉHO VLASTNICTVÍ	PŘÍL.

Vestavěná nábytková část pro obytný přívěs, obytný automobil nebo podobně

Oblast techniky

Vynález se týká vestavěné nábytkové části pro obytný přívěs, obytný automobil nebo podobně, zejména vestavného dřezu nebo kuchyňského bloku.

Dosavadní stav techniky

Na podkladě zúžených prostorových poměrů v obytném přívěsu, obytném automobilu nebo podobně jsou nesmírně omezeny možnosti odložení nebo zavěšení přídatných částí, potřebných při vaření nebo mytí, přičemž zejména princip vytažitelné přídatné stolní desky není zejména u krbů nebo dřezů přijatelný, protože není možné desku stolu vzhledem ke dřezu nebo směrem dolů vyčnívajícím elektrickým částem vůbec zasouvat pod horní krycí desku.

Podstata vynálezu

Vynález si proto klade za úkol vytvořit vestavěnou nábytkovou část, u které by bylo možné také v těch případech, kdy vůbec není možné zasouvání do vnitřku nábytkové části, upravit přídatné části na nábytkové části, například pro zvětšení úložné horní plochy.

Vytčený úkol se řeší podle vynálezu tak, že je v oblasti přední horní hrany upravena vícefunkční kolejnička pro zavěšení vystupujících přídatných částí, jako napří-

klad závěsného třmenu ručníku nebo úložného prkénka.

Přitom může být podle dalšího výhodného vytvoření vynálezu v případě vestavného dřezu provedena taková úprava, že přídatná část ve tvaru úložného prkénka je vytvořena tak, že je volitelně použitelná jako krycí deska pro dřez. V tom případě, kdy je dřez využit pro vaření, a to tím, že se v něm čistí například zelenina nebo podobně, a je k tomu potřebná větší úložná plocha, zavěsí se krycí deska pro dřez jako úložné prkénko do vícefunkční kolejničky a tak se příslušně zvětší úložná horní plocha dřezu. Pokud jsou práce ukončeny, tak se úložné prkénko opět vyvěsí a lze jej uložit buď do zásuvky nebo podobně, nebo v uvedeném zvláštním případě se uloží jako krycí deska na dřez.

V principu může být vícefunkční kolejnička vytvořena tak, že se přídatné části na ní ze strany navléknou a jsou v ní posuvně drženy. S výhodou je toto vytvoření uspořádáno tak, že vícefunkční kolejnička je na horním konci zaříznuta pro šikmé zahákování a vyhákování hákovým okrajem opatřené přídatné části. V takovém případě nemusí být bočně k dispozici žádný prostor, aby bylo možné provést navlečení přídatných částí do vícefunkční kolejničky, ale je možné tuto přídatnou část v každém místě prostřednictvím šikmého nasazení zavěsit a potom ji sklopit do vodorovné užité polohy.

Přehled obrázků na výkresech

Další výhody, znaky a podrobnosti nábytkové části podle vynálezu vyplývají z následujícího popisu příkladu

provedení ve spojení s výkresovou částí.

Na obr. 1 je schematicky znázorněn pohled na vestavný dřez s krycí deskou pro dřez uspořádaný podle vynálezu. Na obr. 2 je znázorněn pohled na dřez podle obr. 1, přičemž do vícefunkční kolejničky je zavěšena krycí deska dřezu a třmen na ručník. Na obr. 3 je ve větším měřítku znázorněn řez rovinou podle čáry III - III na obr. 2 při zavěšování krycí desky. Na obr. 4 je znázorněn řez odpovídající obr. 3 při vodorovné provozní poloze krycí desky.

Příklad provedení vynálezu

U znázorněného příkladu provedení je v oblasti přední horní hrany 1 kuchyňského bloku 2, který je znázorněn jako příklad provedení vynálezu, uspořádána vícefunkční kolejnička 3, která je na horním konci opatřena zářezem 4, do kterého může být zahákována přídatná část 6, 8, která je na zadním konci opatřena hákovým okrajem 5. Přitom se může jednat, jak je to znázorněno na obr. 2, o přídatnou část 6 ve tvaru úložného prkénka, a to s tou zvláštností, že tato přídatná část 6 ve tvaru úložného prkénka může být současně použita jako krycí deska pro dřez 7, jak je to patrné z obr. 1. Mimoto, jak je to patrné z obr. 2, mohou být zavěšeny i jiné přídatné části, jako například přídatná část 8 ve tvaru závěsného třmenu ručníku, jehož ramena jsou opatřena závěsnými částmi 9, které jsou vytvořeny obdobně jako hákový okraj 5 přídatné části 6 ve tvaru úložného prkénka. Když jsou práce s mytím ukončeny, je možné přídatné části 6, 8 sklopit směrem vzhůru a potom je opět velmi jednoduše z vícefunkční kolejničky 3 vyvěsit, aby bylo možné například třmen ručníku uložit do zásuvky 10.


nebo aby bylo možné použít přídatnou část 6 ve tvaru úložného prkénka jako krycí desku dřezu 7.

Vynález se neomezuje na znázorněné příklady provedení. Kromě jiných přídatných částí je také možné přídatnou část 6 ve tvaru úložného prkénka, případně krycí desky zesílit tak, jak je to znázorněno čárkovaně na obr. 4, aby lícovala s horní úložnou plochou 11 znázorněného kuchyňského bloku 2, ve kterém může být také integrována topná deska 12 s varnými plochami, viz obr. 1.


P A T E N T O V É N Á R O K Y

1. Vestavěná nábytková část pro obytný přívěs, obytný automobil nebo podobně, zejména vestavný dřez nebo kuchyňský blok, v y z n a č u j í c í s e t í m , že má v oblasti přední horní hrany (1) upravenou vícefunkční kolejničku (3) pro zavěšení vystupujících přídatných částí (6, 8).
2. Vestavěná nábytková část podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m , že přídatná část (8) je vytvořena ve tvaru závěsného třmenu ručníku.
3. Vestavěná nábytková část podle nároku 1 nebo 2, v y z n a č u j í c í s e t í m , že přídatná část (6) je vytvořena ve tvaru úložného prkénka.
4. Vestavěná nábytková část podle nároku 3, v y z n a č u j í c í s e t í m , že přídatná část (6) ve tvaru úložného prkénka je vytvořena tak, že je volitelně použitelná jako krycí deska pro dřez (7).
5. Vestavěná nábytková část podle jednoho z nároků 1 až 4, v y z n a č u j í c í s e t í m , že vícefunkční kolejnička (3) je na horním konci zaříznuta pro šikmé zahákování a vyhákování hákovým okrajem (5) opatřené přídatné části (6, 8).

- 1 / 2 -

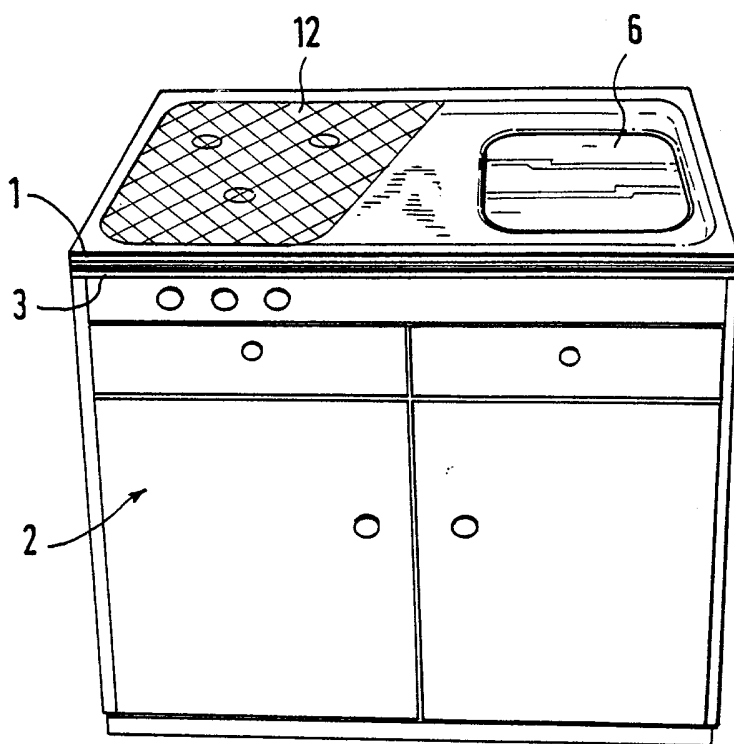


Obr. 1

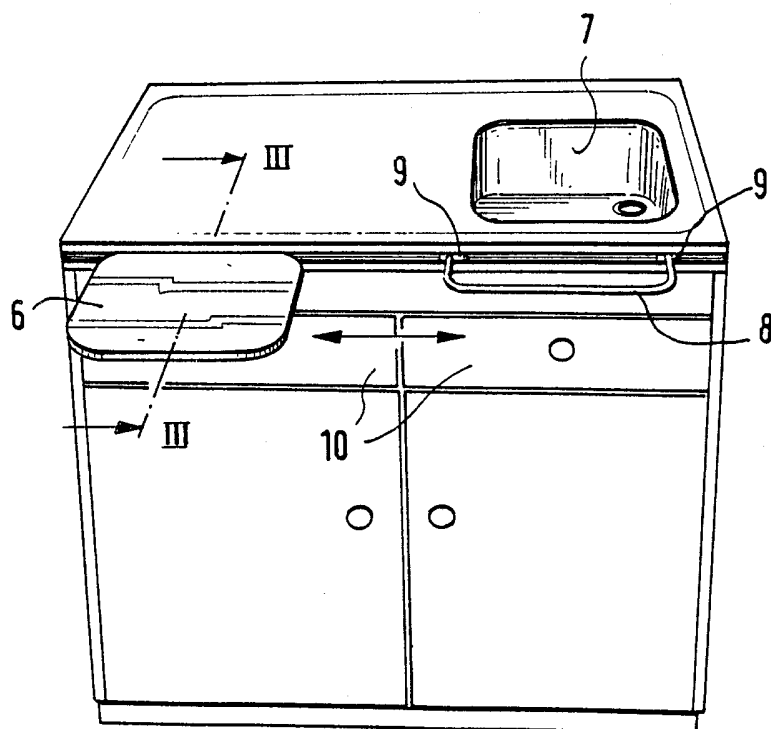


Obr. 2

-2/2-

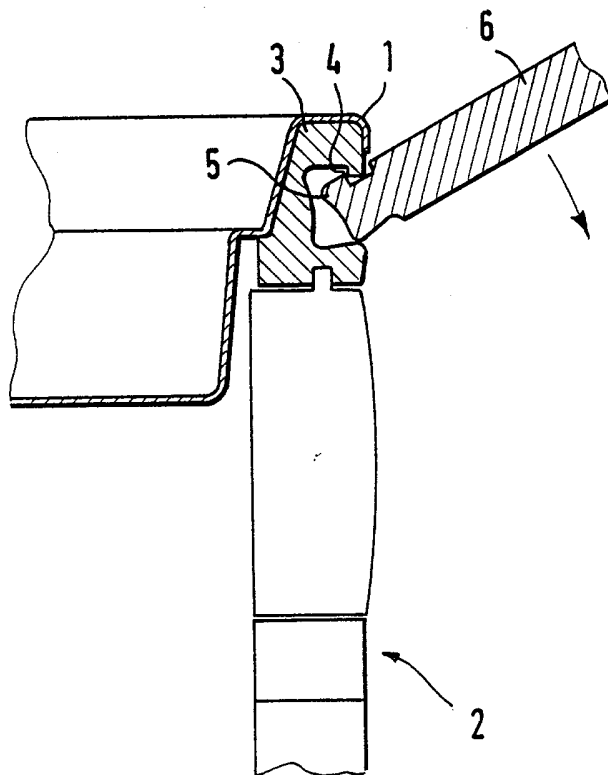

Obr.3

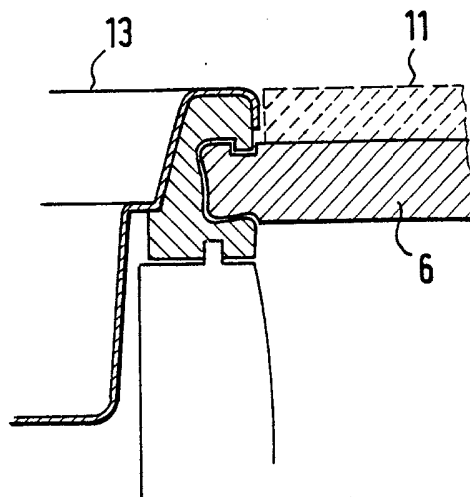

Obr.4