



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202235053 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120352403. 4

(22) 申请日 2011. 09. 20

(73) 专利权人 涂文平

地址 325025 浙江省温州市龙湾区海城街道
西门北街 129 号

(72) 发明人 涂文平

(51) Int. Cl.

A47K 3/28(2006. 01)

F16K 11/00(2006. 01)

F16K 31/60(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

花洒水龙头

(57) 摘要

花洒水龙头,它涉及卫浴用品领域。它包含固定出水管(1)、阀体(2)、开关把手(3)、水龙头(4)、出水软管(5)、小花洒(6)、大花洒(7)、固定管接头(8)和软管接头(9),固定出水管(1)的下端设置有阀体(2),阀体(2)上分别设有开关把手(3)和水龙头(4),且阀体(2)与出水软管(5)连接,出水软管(5)的顶端通过软管接头(9)与小花洒(6)连接,固定出水管(1)的顶端通过固定管接头(8)与大花洒(7)连接。它将三档分水龙头与花洒相结合,通过切换开关把手可在大花洒、小花洒和水龙头之间切换使用,给人们的使用带来了方便,且设计合理、结构简单、使用方便。

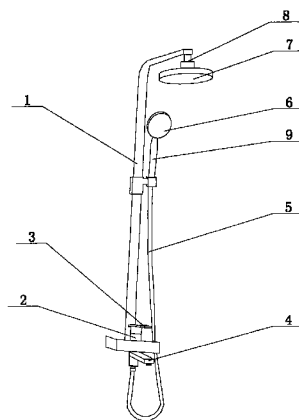

1. 花洒水龙头,其特征在于它包含固定出水管 (1)、阀体 (2)、开关把手 (3)、水龙头 (4)、出水软管 (5)、小花洒 (6)、大花洒 (7)、固定管接头 (8) 和软管接头 (9),固定出水管 (1) 的下端设置有阀体 (2),阀体 (2) 上分别设有开关把手 (3) 和水龙头 (4),且阀体 (2) 与出水软管 (5) 连接,出水软管 (5) 的顶端通过软管接头 (9) 与小花洒 (6) 连接,固定出水管 (1) 的顶端通过固定管接头 (8) 与大花洒 (7) 连接。

2. 根据权利要求 1 所述的花洒水龙头,其特征在于所述小花洒 (6) 上均匀设有数个大小相等的小圆孔。

3. 根据权利要求 1 所述的花洒水龙头,其特征在于所述大花洒 (7) 上均匀设有数个大小相等的小圆孔。

4. 根据权利要求 1 所述的花洒水龙头,其特征在于所述的水龙头 (4) 为三档分水龙头。

花洒水龙头

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及卫浴用品领域，具体涉及花洒水龙头。

背景技术：

[0002] 目前，市面上出售的花洒水龙头的品种繁多，且其造型多变，但基本上大同小异。花洒一般分为三种：1、手提式花洒，可以将花洒握在手中随意冲淋；2、关顶花洒，花洒固定在头顶位置；3、体位花洒，花洒暗藏在墙中，对身体进行侧喷。综上所述，花洒与水龙头是分开的，不能同时使用，因此，在现实生活中给人们的使用带来了不便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供花洒水龙头，它将三档分水龙头与花洒相结合，通过切换开关把手可在大花洒、小花洒和水龙头之间切换使用，给人们的使用带来了方便，且设计合理、结构简单、使用方便。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含固定出水管 1、阀体 2、开关把手 3、水龙头 4、出水软管 5、小花洒 6、大花洒 7、固定管接头 8 和软管接头 9，固定出水管 1 的下端设置有阀体 2，阀体 2 上分别设有开关把手 3 和水龙头 4，且阀体 2 与出水软管 5 连接，出水软管 5 的顶端通过软管接头 9 与小花洒 6 连接，固定出水管 1 的顶端通过固定管接头 8 与大花洒 7 连接。

[0005] 所述的小花洒 6 和大花洒 7 上均分别设有数个大小相等的小圆孔，可均匀喷洒出水。

[0006] 所述的水龙头 4 为三档分水龙头，当拨动开关把手 3 为左时，大花洒 7 出水；当拨动开关把手 3 为右时，小花洒 6 出水，当拨动开关把手 3 在中间时，水龙头 4 自身出水。

[0007] 本实用新型将三档分水龙头与花洒相结合，通过切换开关把手可在大花洒、小花洒和水龙头之间切换使用，给人们的使用带来了方便，且设计合理、结构简单、使用方便。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 参照图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含固定出水管 1、阀体 2、开关把手 3、水龙头 4、出水软管 5、小花洒 6、大花洒 7、固定管接头 8 和软管接头 9，固定出水管 1 的下端设置有阀体 2，阀体 2 上分别设有开关把手 3 和水龙头 4，且阀体 2 与出水软管 5 连接，出水软管 5 的顶端通过软管接头 9 与小花洒 6 连接，固定出水管 1 的顶端通过固定管接头 8 与大花洒 7 连接。

[0010] 所述的小花洒 6 和大花洒 7 上均分别设有数个大小相等的小圆孔，可均匀喷洒出水。

[0011] 所述的水龙头 4 为三档分水龙头,当拨动开关把手 3 为左时,大花洒 7 出水;当拨动开关把手 3 为右时,小花洒 6 出水,当拨动开关把手 3 在中间时,水龙头 4 自身出水。

[0012] 本具体实施方式将三档分水龙头与花洒相结合,通过切换开关把手可在大花洒、小花洒和水龙头之间切换使用,给人们的使用带来了方便,且设计合理、结构简单、使用方便。

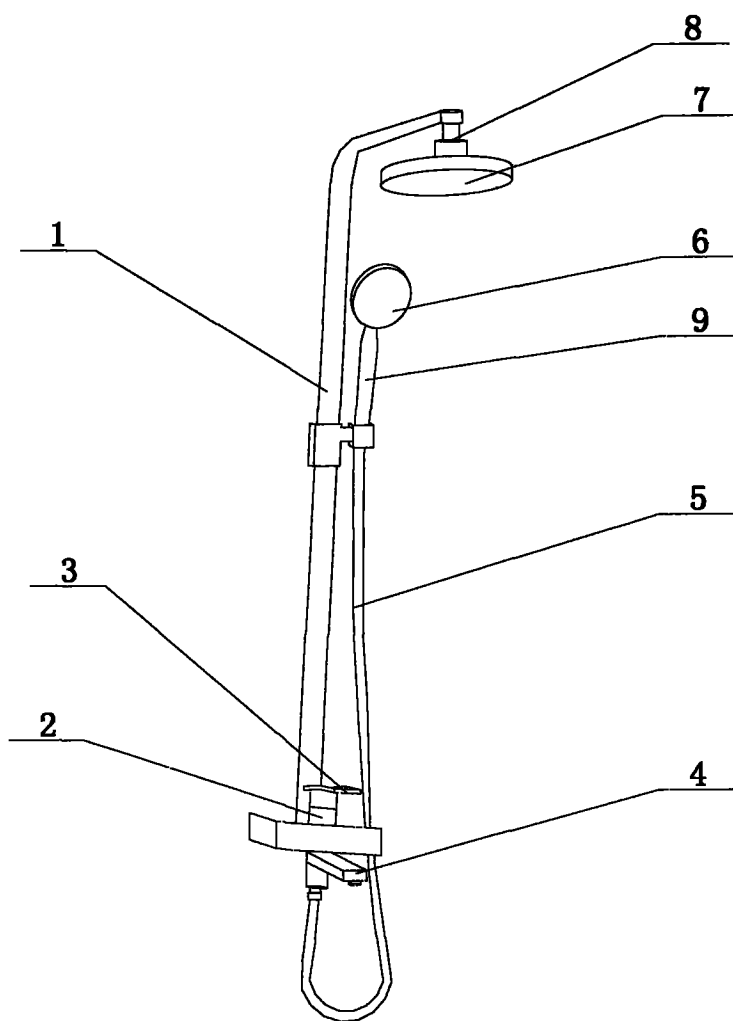


图 1