


Warszawa, 6 listopada 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



H03h 9/14



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 23797.

Kl. 21 a⁴, 10.

Wytwórnia Radjotechniczna „AVA” sp. z o. o.
(Warszawa, Polska).

Oprawka do oscylatorów piezoelektrycznych.

Zgłoszono 14 grudnia 1934 r.
Udzielono 4 września 1936 r.

Oprawka według wynalazku dzięki swej specjalnej konstrukcji przyczynia się w znacznym stopniu do utrzymywania stałej częstości drgań oscylatora piezoelektrycznego i pozwala na normalną pracę płytki oscylującej przy każdym położeniu oprawki.

Istota oprawki polega na zaopatrzeniu okładzinek w żebra chłodzące oraz na utrzymaniu między temi okładzinami stałego odstępu tak, że płytka oscylująca leży między nimi swobodnie i nie podlega naciskowi.

Oprawka według wynalazku jest uwidoczniona na rysunku, przyczem fig. 1 podaje widok z boku, fig. 2 — przekrój poprzeczny, a fig. 3 — widok z góry.

Na rysunku tym cyfra 2 oznacza okła-

dziny metalowe z żebrami chłodzącymi, cyfry 1 i 3 — płytki z materiału izolacyjnego, a cyfra 4 — płytkę oscylującą.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Oprawka do oscylatorów piezoelektrycznych, znamienna tem, że okładziny jej zaopatrzone są w żebra chłodzące.

2. Oprawka według zastrz. 1, znamienna tem, że okładziny jej są sztywno utrzymywane w stałym odstępie od siebie, nie wywierając nacisku na umieszczoną między nimi płytkę oscylującą.

Wytwórnia Radjotechniczna
„AVA”
sp. z o. o.




fig. 1.

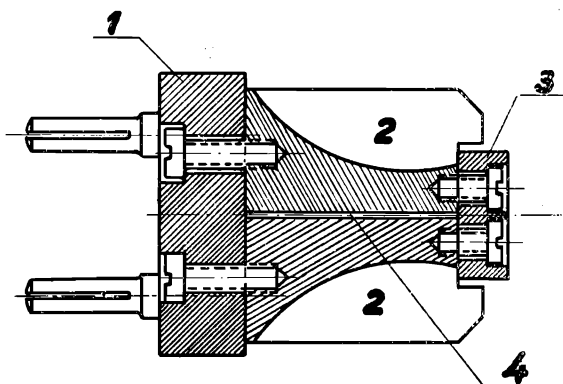


fig. 2.

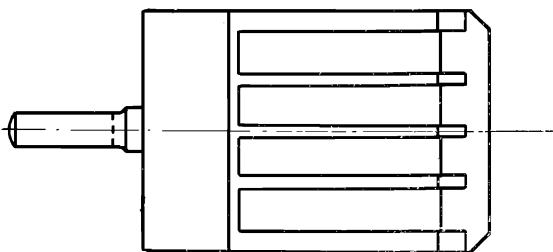


fig. 3.