



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211882475 U

(45) 授权公告日 2020.11.10

(21) 申请号 202020548259.0

(22) 申请日 2020.04.14

(73) 专利权人 福建祺烽新材料科技有限公司

地址 362200 福建省泉州市陈埭镇江头村  
开元南路2号

(72) 发明人 苏建设

(74) 专利代理机构 泉州华昊知识产权代理事务  
所(普通合伙) 35240

代理人 曾昆峰

(51) Int.Cl.

A43B 3/00 (2006.01)

A43B 7/08 (2006.01)

A43B 13/22 (2006.01)

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 23/26 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种高耐磨休闲鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种高耐磨休闲鞋,包括:鞋面,所述鞋面上部设置有供人的脚部插入该鞋的鞋口,所述鞋面靠近鞋口处设置有多个透气通孔,所述透气通孔的边缘设置有橡胶圈,所述鞋面上还设置有鞋舌,所述鞋舌由外至内依次包括PU合成革层和牛皮层;鞋底,所述鞋底连接在所述鞋面上,所述鞋底包括里层、中间层和底层,所述底层包括前掌部、中连接部和后跟部,所述前掌部上设有第一防滑单元和第一耐磨区域,所述后跟部上设有耐磨块,所述第一防滑单元具有若干个凸起,所述第一耐磨区域设有若干个防滑纹,所述耐磨块上设有耐磨条。本实用新型耐磨性好,防滑性更好。

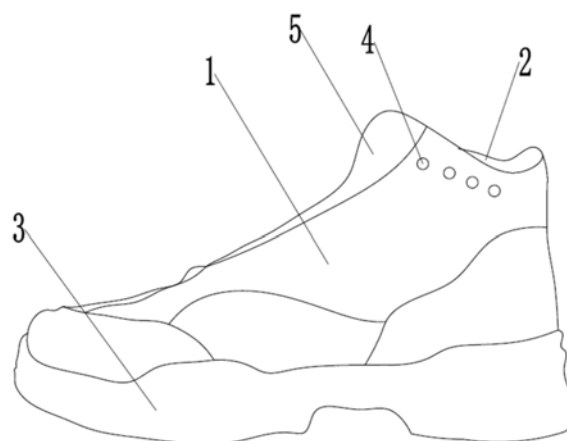

1. 一种高耐磨休闲鞋,其特征在于,包括:

鞋面(1),所述鞋面(1)上部设置有供人的脚部插入该鞋的鞋口(2),所述鞋面(1)靠近鞋口(2)处设置有多透气通孔(4),所述透气通孔(4)的边缘设置有橡胶圈,所述鞋面(1)上还设置有鞋舌(5),所述鞋舌(5)由外至内依次包括PU合成革层和牛皮层;

鞋底(3),所述鞋底(3)连接在所述鞋面(1)上,所述鞋底(3)包括里层(6)、中间层(7)和底层(8),所述底层(8)包括前掌部(9)、中连接部(10)和后跟部(11),所述前掌部(9)上设有第一防滑单元(12)和第一耐磨区域(13),所述后跟部(11)上设有耐磨块(14),所述第一防滑单元(12)具有若干个凸起(15),所述第一耐磨区域(13)设有若干个防滑纹(16),所述耐磨块(14)上设有耐磨条(17)。

2. 根据权利要求1所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,所述凸起(15)由耐磨橡胶制成。

3. 根据权利要求2所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,所述凸起(15)呈圆柱形。

4. 根据权利要求3所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,所述凸起(15)顶部设有若干个细槽(18),所述细槽(18)的宽度为2mm至3mm。

5. 根据权利要求4所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,所述凸起(15)顶部中间设有一凹坑(19)。

6. 根据权利要求5所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,若干个细槽(18)均匀分布在所述凹坑(19)的外周。

7. 根据权利要求1所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,所述后跟部(11)还设有第二防滑单元(20)和第二耐磨区域(21),所述第二防滑单元(20)设有若干个防滑颗粒(22),所述第二耐磨区域(21)设有若干个耐磨钉(23)。

8. 根据权利要求1所述的高耐磨休闲鞋,其特征在于,所述耐磨条(17)上设有若干个弧形凸棱(24)。

## 一种高耐磨休闲鞋

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋类技术领域,具体涉及一种高耐磨休闲鞋。

### 背景技术

[0002] 随着社会的发展和进步,以及科学技术的发展,人们对休闲鞋的功能要求越来越高,不但样式要多样,而且穿着要舒适。休闲鞋通常设计简单,但舒适性比较好。现有的休闲鞋虽然能满足穿着者的舒适的需求,但仍然存在耐磨效果不佳的现象,尤其是下雨天,或者行走在湿滑路面上时,人容易滑倒,给人们带来安全隐患。

[0003] 因此,急需一种耐磨性能好的高耐磨休闲鞋。

### 实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型提供一种高耐磨休闲鞋,该休闲鞋具有耐磨性能好的优点。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种高耐磨休闲鞋,包括:

[0007] 鞋面,所述鞋面上部设置有供人的脚部插入该鞋的鞋口,所述鞋面靠近鞋口处设置有多组透气通孔,所述透气通孔的边缘设置有橡胶圈,所述鞋面上还设置有鞋舌,所述鞋舌由外至内依次包括PU合成革层和牛皮层;

[0008] 鞋底,所述鞋底连接在所述鞋面上,所述鞋底包括里层、中间层和底层,所述底层包括前掌部、中连接部和后跟部,所述前掌部上设有第一防滑单元和第一耐磨区域,所述后跟部上设有耐磨块,所述第一防滑单元具有若干个凸起,所述第一耐磨区域设有若干个防滑纹,所述耐磨块上设有耐磨条。

[0009] 进一步地,所述凸起由耐磨橡胶制成。

[0010] 更进一步地,所述凸起呈圆柱形。

[0011] 更进一步地,所述凸起顶部设有若干个细槽,所述细槽的宽度为2mm至3mm。

[0012] 更进一步地,所述凸起顶部中间设有一凹坑。

[0013] 更进一步地,若干个细槽均匀分布在所述凹坑的外周。

[0014] 进一步地,所述后跟部还设有第二防滑单元和第二耐磨区域,所述第二防滑单元设有若干个防滑颗粒,所述第二耐磨区域设有若干个耐磨钉。

[0015] 进一步地,所述耐磨条上设有若干个弧形凸棱。

[0016] 从上述的技术方案可以看出,本实用新型的优点是:

[0017] 1、所述前掌部上设有第一防滑单元和第一耐磨区域,能够提高该鞋的耐磨性,所述后跟部上还设有耐磨块,进一步提高该鞋的耐磨性,所述第一防滑单元具有若干个起到耐磨作用的凸起,所述第一耐磨区域设有若干个防滑纹,防滑纹使得鞋具有好的防滑效果,所述耐磨块上设有若干个耐磨条,耐磨条进一步增强休闲鞋的耐磨性;

[0018] 2、凸起顶部设有若干个细槽,细槽能够使得鞋具有更好的防滑性。

[0019] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优

点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。

### 附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:

[0021] 图1是本实用新型的主视图。

[0022] 图2是本实用新型的鞋底的剖视图。

[0023] 图3是本实用新型的鞋底的仰视图。

[0024] 图4是本实用新型的耐磨条的局部示意图。

[0025] 图5是本实用新型的凸起顶部的结构示意。

[0026] 图中标记为:鞋面-1、鞋口-2、鞋底-3、透气通孔-4、鞋舌-5、里层-6、中间层-7、底层-8、前掌部-9、中连接部-10、后跟部-11、第一防滑单元-12、第一耐磨区域-13、耐磨块-14、凸起-15、防滑纹-16、耐磨条-17、细槽-18、凹坑-19、第二防滑单元-20、第二耐磨区域-21、防滑颗粒-22、耐磨钉-23、弧形凸棱-24。

### 具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 参考图1至图5,如图1所示的一种高耐磨休闲鞋,包括:鞋面1和鞋底3,所述鞋面1上部设置有供人的脚部插入该鞋的鞋口2,所述鞋面1靠近鞋口2处设置有多个透气通孔4,透气通孔4能够使得鞋内的气体流出,防止鞋内发臭,所述透气通孔4的边缘设置有橡胶圈,橡胶圈能够保护透气通孔4的边缘,提高透气通孔4的使用寿命,所述鞋面1上还设置有鞋舌5,所述鞋舌5由外至内依次包括PU合成革层和牛皮层,所述鞋底3连接在所述鞋面1上,如图2、图3和图4所示,所述鞋底3包括里层6、中间层7和底层8,所述底层8包括前掌部9、中连接部10和后跟部11,为了提高鞋底耐磨性和防滑性,在所述前掌部9上设有第一防滑单元12和第一耐磨区域13,此外,在所述后跟部11上设有耐磨块14,耐磨块14嵌设在后跟部11上,耐磨块14由耐磨橡胶制成,或者由耐磨金属做成,以提高后跟部11的耐磨性,使鞋底耐用性更好。

[0029] 优选地,为了提高防滑性和耐磨性,在所述第一防滑单元12上设有若干个凸起15,在所述第一耐磨区域13上设有若干个防滑纹16,为了获得高的耐磨性,在所述耐磨块14上设有若干个耐磨条17。

[0030] 优选地,所述凸起15由耐磨橡胶制成。

[0031] 优选地,所述凸起15呈圆柱形。

[0032] 在所述后跟部11还设有第二防滑单元20和第二耐磨区域21,所述第二防滑单元20设有若干个防滑颗粒22,所述第二耐磨区域21设有若干个耐磨钉23,使得鞋底的耐磨性能

和防滑性能得到进一步提高。

[0033] 优选地,所述耐磨条17上设有若干个弧形凸棱24,弧形凸棱24能提高耐磨和防滑性。

[0034] 如图5所示,在所述凸起15顶部设有若干个细槽18以提高鞋底的防滑性,所述细槽18的宽度为2mm至3mm时,防滑效果最佳。

[0035] 优选地,为提高鞋底的抓地力,在所述凸起15顶部中间设有一凹坑19。

[0036] 优选地,若干个细槽18均匀分布在所述凹坑19的外周。

[0037] 由上述可知,该休闲鞋不但防滑效果好,而且耐磨性更好。

[0038] 以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

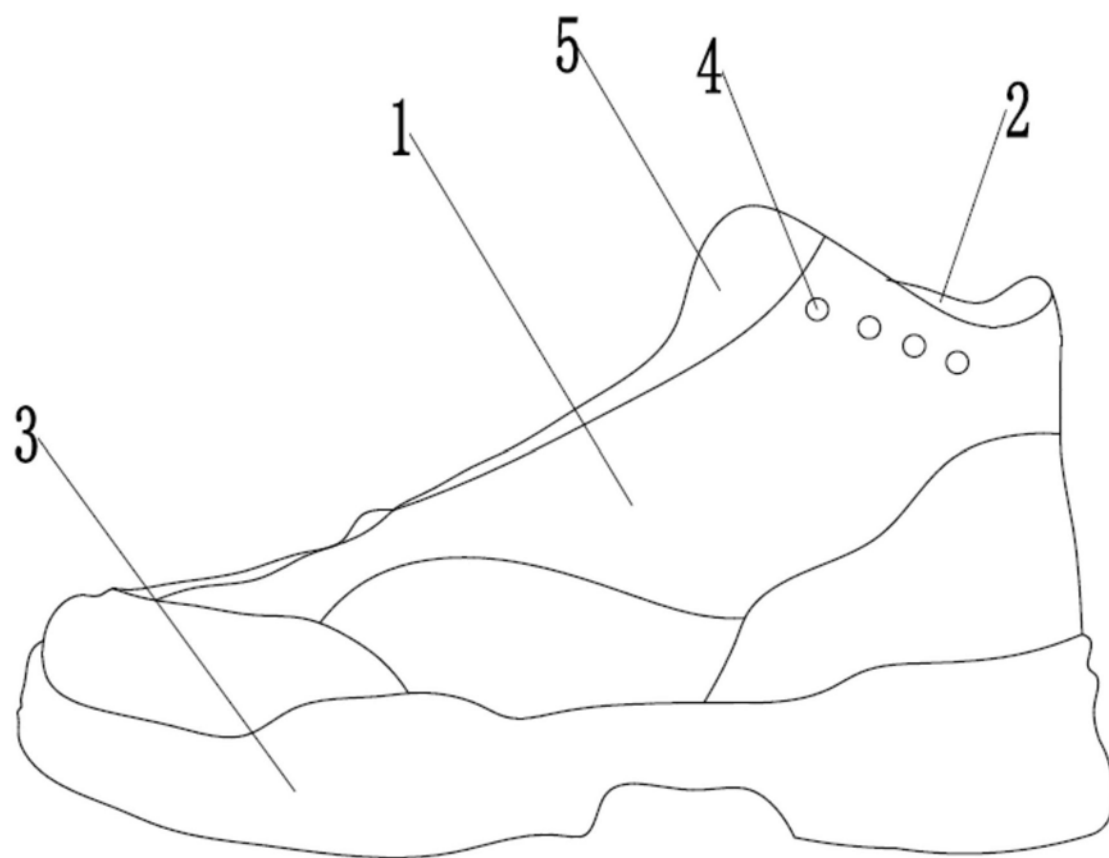


图1

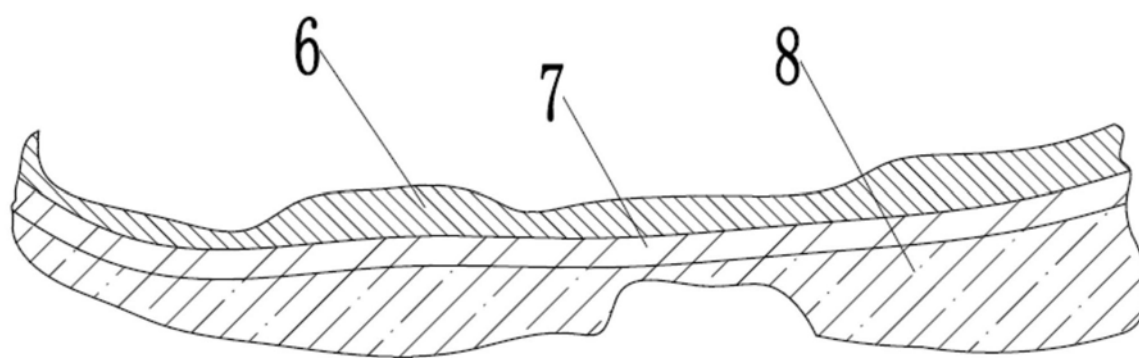


图2

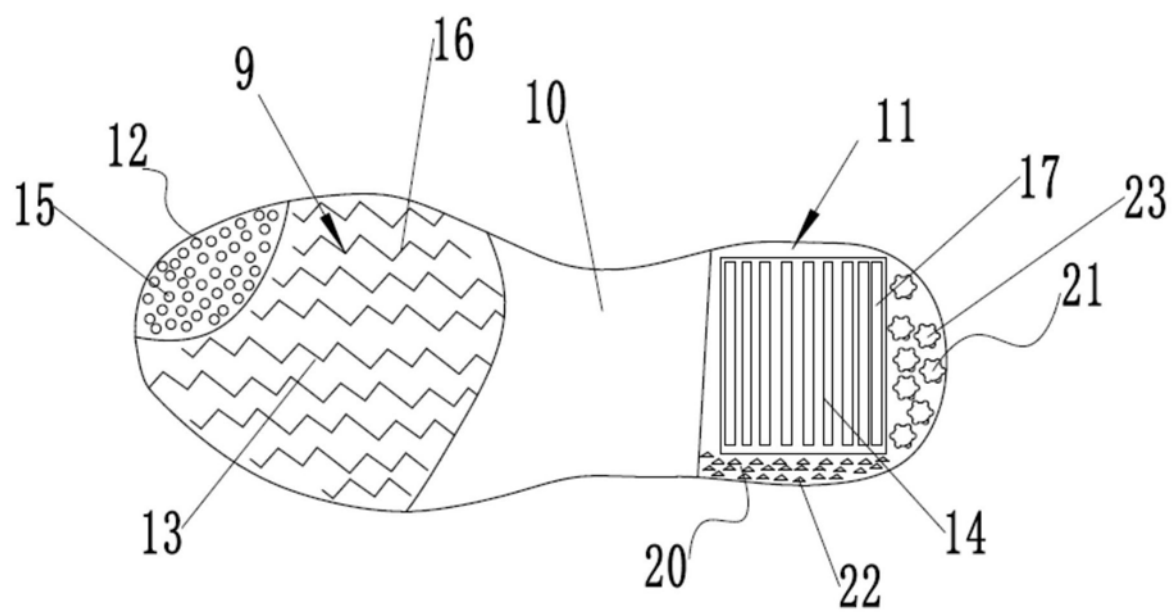


图3

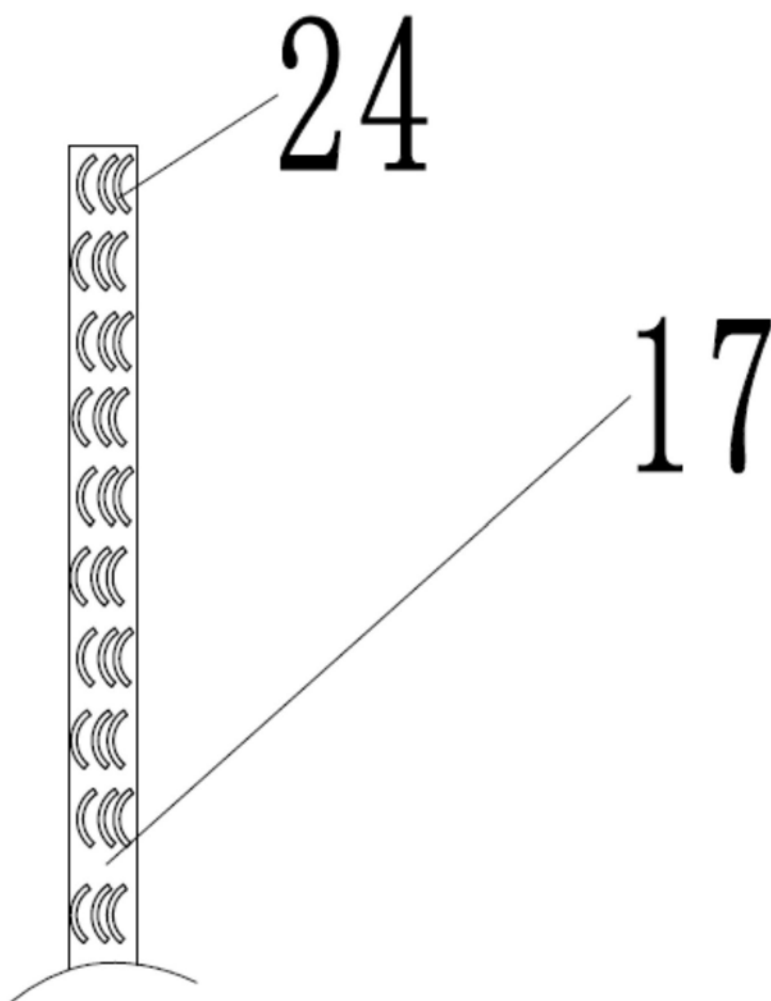


图4

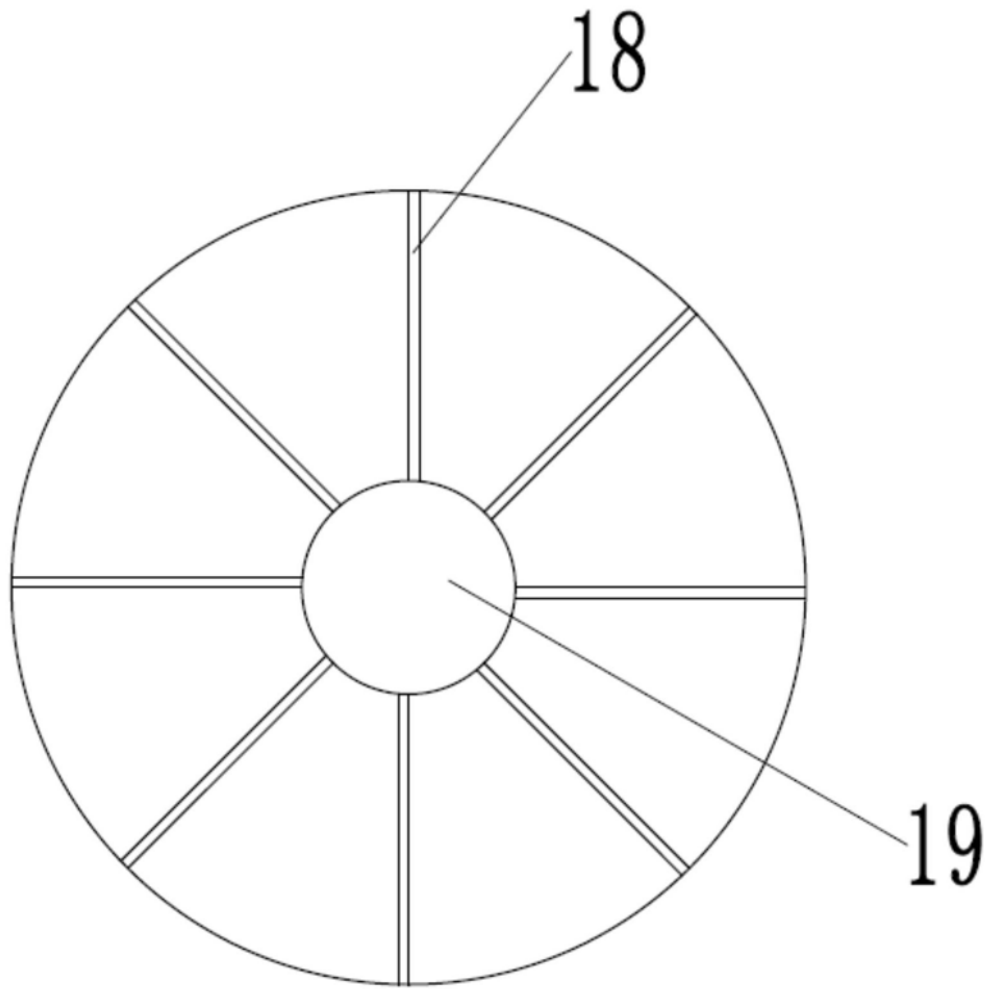


图5