

A4461/18

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

44a' 1/
✓ A44

Nr 28988.

~~Kl. 44 a, 19.~~

Walter Weibel, Effingen
i Gustav Bollin, Büren a. A.

Przymocowanie wymiennych guzików.

Zgłoszono 24 listopada 1937 r.

Udzielono 8 sierpnia 1939 r.

Pierwszeństwo: 26 listopada 1936 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy przymocowania na taśmach wymiennych guzików, którego zaletą jest to, że uskutecznia się łatwo po ostatecznym przyszyciu taśm.

Przymocowanie odznacza się tym, że guzik posiada podłużny otwór, z którego każdej strony jest wykonany jeden zwykły otwór poprzez krążek guzika; w otwory te wciskają się zagięte końce mostku, umieszczonego ponad podłużnym otworem.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania przymocowania według wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok z góry guzika, fig. 2 — widok z góry guzika z osadzonym mostkiem, fig. 3 — przekrój wzdłuż linii A — B na fig. 2, a fig. 4 — widok z przodu przymocowania guzika.

Guzik 1 posiada trzy otwory 2, 3, 4, wykonane w jednej linii, z których otwór 2 posiada kształt podłużny, tak iż po osadzeniu mostku 5 oraz przewinięciu przez niego taśmy pętlowej 6 otwór ten jest całkowicie wypełniony.

Taśmę 6 można przyszyć początkowo bez guzika do odzieży. W celu umocowania guzika 1, taśmę 6 przetyka się przez wydłużony otwór 2, po czym do pętli tej taśmy wkłada się mostek 5; następnie oba zagięte końce 7, 8 mostku wciska się do otworów 3, 4.

Środkowa część 9 mostku, wpuszczona w otwór 2, jest wygięta ku dołowi, tak iż wygięcie objęte taśmą znajduje się poniżej górnej płaszczyzny guzika, wskutek

czego część 9 nie wystaje z górnej płaszczyzny guzika. Dzięki takiemu wykonaniu, guzik nie daje się łatwo oderwać. Guziki można bez trudności wymieniać.

Zastrzeżenie patentowe.

Przymocowanie wymiennych guzików za pomocą pętli z odpowiedniego materiału, np. z tkaniny, przesuniętej przez podłużny otwór guzika i mostek, przeprowa-

dzony przez pętlę tę i ustalony na guziku za pomocą swych zagiętych końców, znamienne tym, że wskazane zagięte końce są wciśnięte w otwory, znajdujące się w jednej linii z otworem podłużnym po jednym z każdej jego strony w krążku guzika.

Walter Weibel.

Gustav Bollin.

Zastępca: inż. W. Römer,
rzecznik patentowy.

Fig.1




Fig.2

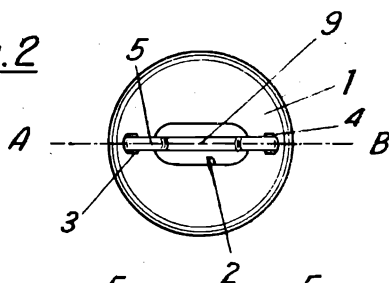


Fig.3




Fig.4

