

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

62 137

Patent dodatkowy
do patentu

Zgłoszono: 01.IX.1967 (P 122 414)

Pierwszeństwo:

Opublikowano: 20.I.1971

Kl. 15 a, 7/01

MKP B 41 b, 1/22

UKD

Współtwórcy wynalazku: Ludwik Lindner, Jerzy Krukowski

Właściciel patentu: Centralne Laboratorium Poligraficzne, Warszawa
(Polska)

Kasza zecerska

1

Przedmiotem wynalazku jest kasza zecerska do czcionek przechowywanych na stojąco, o stopniu pisma powyżej dwudziestu punktów typograficznych, to znaczy 24, 30, 36, 42, 48, 60 lub 72 punkty.

Kaszy zecerskie używane jako przenośne magazyny czcionek, wykonywane są najczęściej jako płaskie, prostokątne szuflady, zaopatrzone w uchwyty i podzielone na przegródki.

Znane kaszy zecerskie, w których przegródki są utworzone przez przekładki umocowane suwliwie w ramie kaszy, posiadają tę niedogodność, że wybranie czcionek z jednej przegródki powoduje przemieszczanie czcionek we wszystkich rzędach i utrudnia pracę składacza. W przypadku niezapełnienia kaszy rzędami czcionek przekładki należy zaklinować. Kaszy, w których przekładki tworzące przegródki są umocowane na stałe w ramie nadają się jedynie do przechowywania czcionek o jednym stopniu pisma. Dla przechowywania czcionek o różnym stopniu pisma konieczny jest komplet takich kasz.

Kasza będąca przedmiotem wynalazku nie ma powyższych wad. Kasza ta zaopatrzona jest w dwie przeciwległe umieszczone listwy mocujące z wyprofilowanymi rowkami, przy czym rowki te służą do osadzania przekładek zakończonych występami usytuowanymi asymetrycznie względem osi symetrii przekładek.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-

2

kładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat kaszy, fig. 2 — część listwy mocującej z przekładkami, fig. 3 — usytuowanie przekładek w listwach bocznych kaszy przy przechowywaniu czcionek o wysokości pisma 24 punkty, fig. 4 — usytuowanie przekładek do czcionek o wysokości pisma 30 punktów, fig. 5 — usytuowanie przekładek do czcionek o wysokości pisma 36 punktów, fig. 6 — usytuowanie przekładek do czcionek o wysokości 48 punktów, fig. 7 — część listwy mocującej z przekładkami w odmianie wykonania.

Kasza zecerska według wynalazku ma postać płaskiej, prostokątnej szuflady zaopatrzonej w uchwyt 4 ułatwiającej wyjmowanie kaszy z regału zecerskiego i zaopatrzona jest w dwie przeciwległe umieszczone listwy mocujące 1 z wyprofilowanymi rowkami, w których osadza się się wyjmowane przekładki 2. Mocujące listwy 1 połączone są za pomocą krańcowych przekładek 3.

Zastosowany w konstrukcji kaszy moduł wymiarowy **a** równy jest sześciu punktom typograficznym. Zgodna z modułem lub jego wielokrotnością jest długość pojedynczego elementu listwy mocującej 1 oraz grubość przekładek 2.

Kasza według wynalazku może być stosowana we wszystkich zakładach przemysłu poligraficznego stosujących czcionki o stopniu pisma powyżej dwudziestu punktów typograficznych.

Zastrzeżenie patentowe

Kasza zecerska, **znamienna tym**, że jest zaopatrzona w dwie przeciwległe umieszczone listwy

mocujące (1) z wyprofilowanymi rowkami, przy czym rowki te służą do osadzania przekładek (2) zakończonych występami usytuowanymi asymetrycznie względem osi symetrii przekładek.

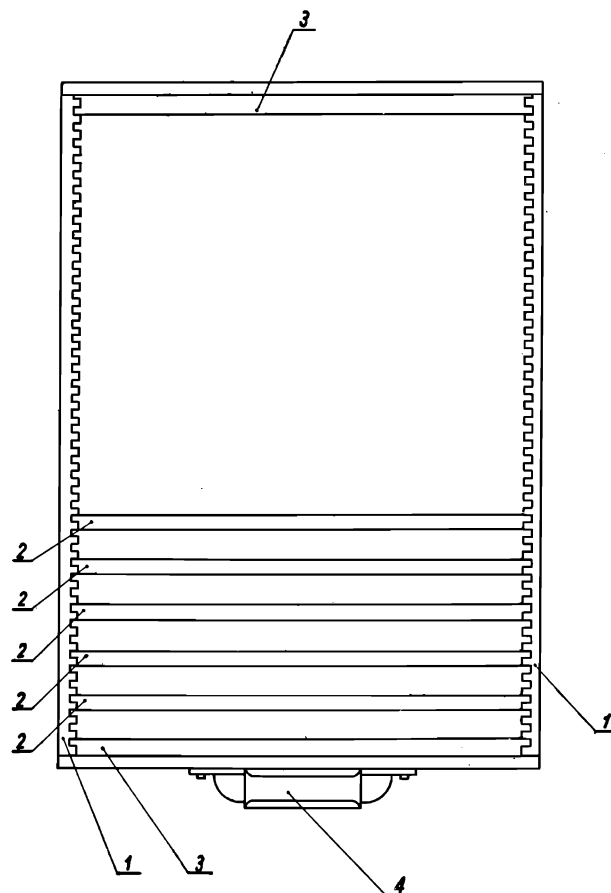


fig. 1

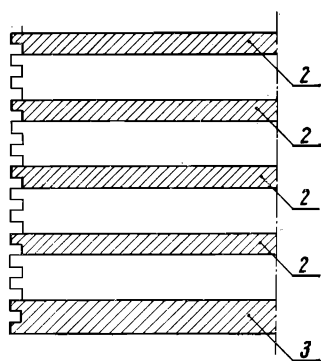


fig. 3




fig. 4

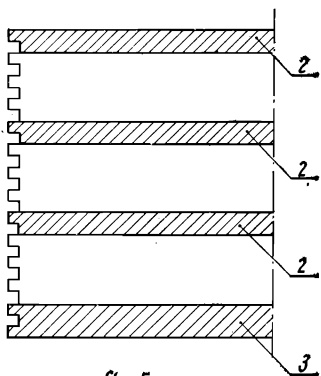


fig. 5




fig. 6

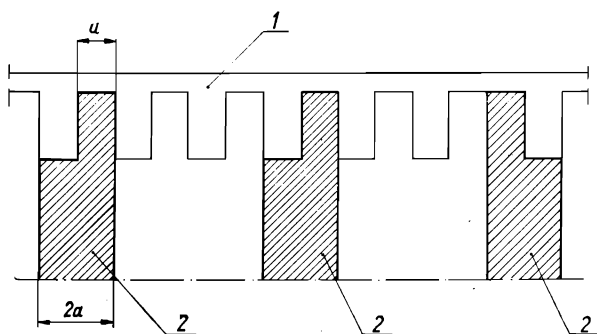


fig. 2

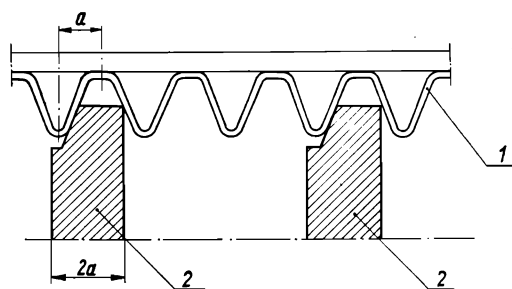


fig. 7