

E 06 B 3/66

Ans.nr.: 2612/85

Int. ans.nr.: PCT/EP84/00298

Int. indleveringsdag: 03 okt 1984

Videreførelsesdag: 11 jun 1985

Indleveret: 11 jun 1985

Løbedag: 03 okt 1984

Alm. tilgængelig: 11 jun 1985

Prioritet: 12 okt 1983 DE 3337058

JULIUS & AUGUST *ERBSLOEH GMBH &
CO.; Velbert, DE.

Opfinder: Karl *Grosch; DE.

Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS

Afstandsliste til vinduer, døre m.v.

SAMMENDRAG.

2612-85

Ved en afstandsliste (1) af metal eller formstof for flere lag isolerende glasplader i vinduer, døre eller ligende og bestående af en i hjørneområdet bøjet og med fugtighedsoptagende materiale fyldt hulprofilliste (2) med rektangulært eller omtrent trapezformet tværsnit, hvis sidevægge (8,9) rager forbi den imod det indre af mellemrummet mellem glaspladerne vendende og med gennembrydninger (19) udformede indervæg, består det nye i, at den til indervæggen (6) sluttede, lukkede profildel (2) udviser en mindre bredde (a) end bredden (b) af den af benene (9) dannede profildel (3), og at de til indervæggen (6) sluttede vægdele (8), der begrænser hulrummet (4) sideværts, er udformet med langsgående, indadbuede, hulkelformede render (10) til optagelse af tætningsorganer (16), f.eks. gummiprofillister af butylgummi.

Herved opnås, at det er lettere at bøje, tætne og fylde listerne med fugtighedsoptagende materiale. Desuden bliver det muligt at stable et antal afstandslister i et lille rumfang, hvad der muliggør samtidig fyldning af et antal lister med fugtighedsoptagende materiale. Desuden opnås en bedre tætning imod glaspladerne (15), eftersom listens smallere hulprofil del (2) i den bøjede tilstand ikke kommer til direkte anlæg imod glaspladerne (15).

2612-85

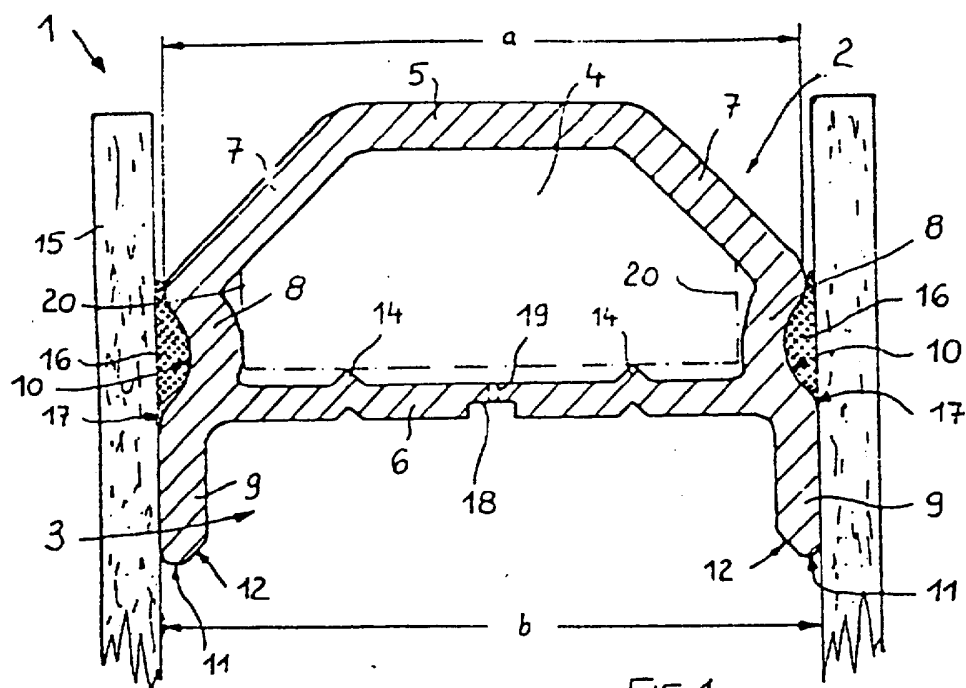


FIG. 1