



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211625462 U

(45)授权公告日 2020.10.02

(21)申请号 201922498449.6

F24F 11/67(2018.01)

(22)申请日 2019.12.31

F24F 11/89(2018.01)

(73)专利权人 宁波方太厨具有限公司

F24F 12/00(2006.01)

地址 315336 浙江省宁波市杭州湾新区滨海二路218号

F24F 13/02(2006.01)

F24F 13/30(2006.01)

F24C 15/20(2006.01)

(72)发明人 傅海峰 赵艳凤 曹亚裙 余丙松
郭俊杰 李昂 崔腾飞

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

(74)专利代理机构 宁波诚源专利事务所有限公司 33102

代理人 徐雪波 史冠静

(51)Int.Cl.

F24F 1/0003(2019.01)

F24F 1/0025(2019.01)

F24F 1/0035(2019.01)

F24F 1/0063(2019.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)实用新型名称

一种厨房空气调节系统

(57)摘要

一种厨房空气调节系统,包括空气调节组件和吸油烟组件,空气调节组件包括压缩机、第一换热器和第二换热器,吸油烟组件的机壳内设有排烟通道和出风通道,出风通道的出风口与厨房室内相流体连通,第二换热器设于所述出风通道内,并且,排烟通道至少具有横向排烟段,出风通道至少具有横向出风段,横向出风段位于横向排烟段的上方。本实用新型的优点在于:该厨房空气调节系统的出风通道的横向出风段位于排烟通道的横向排烟段的上方,系统结构更为紧凑,集成度更高,另外,将第一换热器安装在排烟通道内后,吸油烟机 and 空调同时开启时,进入排烟通道内的油烟可以带走第一换热器的热量或者冷量,有利于提高第一换热器的换热效果,进而提升系统性能。

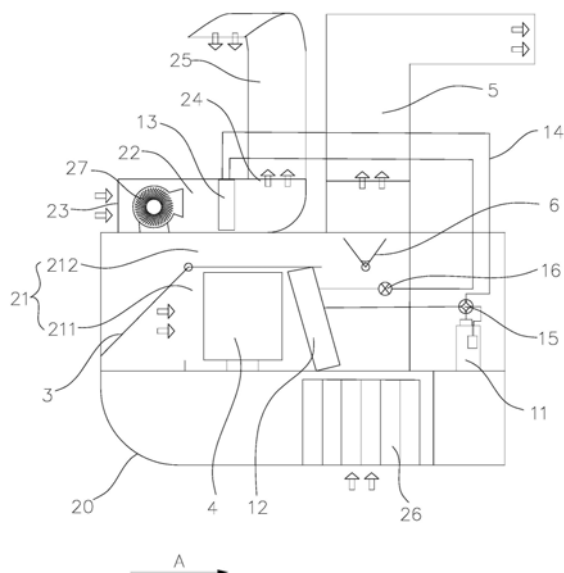

1. 一种厨房空气调节系统,包括空气调节组件和吸油烟组件,所述空气调节组件包括压缩机(11)、第一换热器(12)和第二换热器(13),所述压缩机(11)、第一换热器(12)和第二换热器(13)通过冷媒管路(14)相连通,所述吸油烟组件具有机壳(20),所述机壳(20)内设有排烟通道(21),其特征在于:所述机壳(20)内还设有出风通道(22),所述出风通道(22)的出风口(24)与厨房室内相流体连通,所述第二换热器(13)设于所述出风通道(22)内,并且,所述排烟通道至少具有横向排烟段,所述出风通道至少具有横向出风段,所述横向出风段位于横向排烟段的上方。

2. 根据权利要求1所述的厨房空气调节系统,其特征在于:所述排烟通道(21)和出风通道(22)相互隔离。

3. 根据权利要求1所述的厨房空气调节系统,其特征在于:所述第一换热器(12)设于所述排烟通道(21)内。

4. 根据权利要求1所述的厨房空气调节系统,其特征在于:所述排烟通道(21)包括有第一排烟通道(211)和第二排烟通道(212),所述吸油烟组件包括有第一风机(26),所述第一风机(26)出风口后端安装有用来切换第一排烟通道(211)和第二排烟通道(212)中的其中一个通道与第一风机(26)出风口相连通的第一风道切换阀(3),所述第一换热器(12)设于所述第一排烟通道(211)内。

5. 根据权利要求4所述的厨房空气调节系统,其特征在于:所述第一排烟通道(211)和第二排烟通道(212)与同一根排烟管(5)相连通,在第一排烟通道(211)的出口和第二排烟通道(212)的出口处安装有用来切换第一排烟通道和第二排烟通道中的其中一个通道与排烟管(5)相连通的第二风道切换阀(6)。

6. 根据权利要求4所述的厨房空气调节系统,其特征在于:在所述的第一排烟通道(211)内还安装有油烟净化装置(4),并且在沿着油烟流动的路径上,所述的油烟净化装置(4)设于所述第一换热器(12)的上游。

7. 根据权利要求1所述的厨房空气调节系统,其特征在于:在所述机壳(20)上开有所述出风通道(22)的进风口(23)和出风口(24)。

8. 根据权利要求7所述的厨房空气调节系统,其特征在于:在所述出风通道(22)内安装有用来排风的第二风机(27)。

9. 根据权利要求7所述的厨房空气调节系统,其特征在于:所述进风口(23)设于机壳(20)上部的后侧或者左右两侧。

10. 根据权利要求7所述的厨房空气调节系统,其特征在于:所述出风口(24)外接有上出风管(25),该上出风管(25)的出风口与厨房室内相流体连通。

11. 根据权利要求10所述的厨房空气调节系统,其特征在于:在所述上出风管(25)内安装有用来排风的贯流风机(28)。

一种厨房空气调节系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房空气调节系统。

背景技术

[0002] 厨房是人们进行烹饪的主要场所,厨房空气环境的好坏直接影响着烹饪体验。厨房夏热冬冷,有供冷、供热需求,为此,人们发明了各种厨房空调,在夏天时对厨房空气进行降温,冬天时则可以向厨房提供暖风,以提高烹饪舒适度。

[0003] 现有的厨房空调基本形式和普通空调没有大的区别,一般有两种形式,一种是内外机分体式,即外机位于室外,内机位于室内,内、外机各具有一个电机风扇,内外机分体式的厨房空调连接方式需要通过管路连接,需在墙上开孔,破坏装修,室外需挂一个外机,安装难度较大,结构不够紧凑。另一种是内外机为一体式结构,虽然其可以将空调的蒸发器和冷凝器均安装在室内,但需要破坏更大面积的墙体才能安装冷凝器的排热管,不仅增加了安装难度,而且还影响室内的美观。内外机一体机通常包括移动空调和窗机,移动空调使用的时候,需要人工连接散热软管,并将软管放到窗外,使用不方便;窗机则需要在墙上开一个方形的、面积较大的孔,将机器放进去,不用的时候可以搬出来,在墙体上留下一个方孔,虽然可以用其它东西堵上,但既麻烦又破坏装修。

[0004] 此外,由于厨房空间有限,厨房空调的体积不能过大,因此,厨房空调的散热存在较大问题,厨房空调使用过程中若不能及时散热,则会大大降低空调的能效。然而,现有的厨房空调与吸油烟机相互独立工作,两者无法联动,厨房空调产生的热量无法通过吸油烟机的风机向室外排出,因此,如何通过吸油烟机排出厨房空调产生的热量成为人们亟待解决的问题。

[0005] 虽然,目前也出现有空调烟机这样的产品,即在油烟机平台基础上增加了空调组件,既能实现吸油烟机的所有功能,同时又能实现空调的功能。然而,这些空调烟机往往是将传统空调的室内机与传统的油烟机进行简单功能合并,空调室外机还是需要单独安装于室外,这种方式的空调油烟机集成度不够,安装较为繁琐,而且,空调内外机的管路及线路连接也会破坏墙体。

实用新型内容

[0006] 本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术现状,提供一种结构新颖、紧凑、集成度高的厨房空气调节系统。

[0007] 本实用新型所要解决的第二个技术问题是针对上述现有技术现状,提供一种能利用排烟通道内的油烟带走换热器热量或冷量的厨房空气调节系统。

[0008] 本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:该厨房空气调节系统,包括空气调节组件和吸油烟组件,所述空气调节组件包括压缩机、第一换热器和第二换热器,所述压缩机、第一换热器和第二换热器通过冷媒管路相连通,所述吸油烟组件具有机壳,所述机壳内设有排烟通道,其特征在于:所述机壳内还设有出风通道,所述出风通道的

出风口与厨房室内相流体连通,所述第二换热器设于所述出风通道内,并且,所述排烟通道至少具有横向排烟段,所述出风通道至少具有横向出风段,所述横向出风段位于横向排烟段的上方。

[0009] 优选地,所述排烟通道和出风通道相互隔离。

[0010] 本实用新型技术上述第二个技术问题所采用的技术方案为,该厨房空气调节系统,所述第一换热器设于所述排烟通道内。

[0011] 为了对烟道入口进行切换,所述排烟通道包括有第一排烟通道和第二排烟通道,所述吸油烟组件包括有第一风机,所述第一风机出风口后端安装有用来切换第一排烟通道和第二排烟通道中的其中一个通道与第一风机出风口相连通的第一风道切换阀,所述第一换热器设于所述第一排烟通道内。

[0012] 为了对烟道出口进行切换,所述第一排烟通道和第二排烟通道与同一根排烟管相连通,在第一排烟通道的出口和第二排烟通道的出口处安装有用来切换第一排烟通道和第二排烟通道中的其中一个通道与排烟管相连通的第二风道切换阀。

[0013] 为了避免油烟污染第一换热器,在所述第一排烟通道内安装有油烟净化装置,并且,在沿着油烟流动的路径上,所述的油烟净化装置设于所述第一换热器的上游。

[0014] 优选地,在所述机壳上开有所述出风通道的进风口和出风口。

[0015] 为了使出风口能顺利出风,在所述出风通道内安装有用来排风的第二风机。

[0016] 进一步优选,所述进风口设于机壳上部的后侧或者左右两侧。

[0017] 为了实现顶出风,所述出风口外接有上出风管,该上出风管的出风口与厨房室内相流体连通。

[0018] 进一步优选,在所述上出风管内安装有用来排风的贯流风机。

[0019] 为了使系统能够在制冷模式和制热模式下进行切换,在所述冷媒管路上安装有四通阀。

[0020] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:该厨房空气调节系统在机壳内设有排烟通道和出风通道,出风通道的横向出风段位于排烟通道的横向排烟段的上方,系统结构更为紧凑,集成度更高,另外,将第一换热器安装在排烟通道内后,吸油烟机和空调同时开启时,进入排烟通道内的油烟可以带走第一换热器的热量或者冷量,有利于提高第一换热器的换热效果,进而提升系统性能。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型实施例一的结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型实施例二的结构示意图;

[0023] 图3为本实用新型实施例二的另一结构示意图;

[0024] 图4为本实用新型实施例三的结构示意图;

[0025] 图5为本实用新型实施例三的另一结构示意图;

[0026] 图6为本实用新型实施例三的另一结构示意图。

具体实施方式

[0027] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0028] 如图1所示,本实施例的厨房空气调节系统包括空气调节组件和吸油烟组件。空气调节组件包括有压缩机11、第一换热器12和第二换热器13,压缩机11、第一换热器12第二换热器13通过冷媒管路14相连通,在冷媒管路14上安装有四通阀15,四通阀15的两端与压缩机11相连通,四通阀15的另两端分别与第一换热器12和第二换热器13相连通,在第一换热器12与第二换热器13之间的冷媒管路14上安装有节流部件16,载冷通道4内流经有载冷剂,常见的载冷剂可以采用水、乙二醇或者丙三醇等等。通过切换四通阀15,系统可以在制冷模式和制热模式下切换,制冷模式下,第一换热器12为冷凝器,第二换热器13为蒸发器,制热模式下,第一换热器12为蒸发器,第二换热器13为冷凝器。空气调节组件1的具体工作原理与现有空调相同,在此不再展开描述。

[0029] 吸油烟组件具有机壳20,压缩机11可以邻近机壳20设置或设于机壳20内,机壳20内部设有相互隔离的排烟通道21和出风通道22。排烟通道21具有横向排烟段,出风通道22具有横向出风段,横向出风段位于横向排烟段的上方。

[0030] 机壳20的下部安装有用来排油烟的第一风机26,第一风机26位于排烟通道21和出风通道22的下方,第一风机26的出风口与排烟通道21相流体连通。

[0031] 排烟通道21具体包括有第一排烟通道211和第二排烟通道212,第一排烟通道211和第二排烟通道212基本沿壳体20横向布置,第一排烟通道211位于第二排烟通道212的下方。第一排烟通道211和第二排烟通道212的入口处安装有第一风道切换阀3,通过切换第一风道切换阀3,可以使第一排烟通道211和第二排烟通道212中的其中一个通道与第一风机26出风口相连通。第一排烟通道211和第二排烟通道212的出口共用同一根排烟管5,第一排烟通道211和第二排烟通道212的出口处安装有第二风道切换阀6,本实施例中,第二风道切换阀6为单向止逆阀。

[0032] 本实施例的第一换热器12设于第一排烟通道211内,在第一排烟通道211内还安装有油烟净化装置4,并且在沿着油烟流动的路径上,油烟净化装置4设于第一换热器12的上游,油烟净化装置4通常可以采用现有技术中的各种静电净化装置,避免油烟污染第一换热器12。以图1中箭头A所示为右向,油烟净化装置4位于第一换热器12的左侧。

[0033] 在机壳20上设有出风通道22的进风口23和出风口24,出风通道22内安装有第二换热器13和第二风机27。进风口23可以与厨房室内相流体连通,也可以与厨房室外相流体连通。出风口24设于机壳20的顶部并外接有上出风管25,该上出风管25的出风口与厨房室内相流体连通,通常,上出风管25的出风口可以设置在厨房吊顶上,这样,可以通过吊顶上的出风口给厨房送入冷风或者暖风。

[0034] 系统工作原理如下:

[0035] 当吸油烟机和空调系统均开启时,第一风道切换阀3左摆,第二风道切换阀6打开,第一排烟通道211打开且第二排烟通道212关闭,油烟通过油烟净化装置4、第一换热器12后从第一排烟通道211排出,同时带走第一换热器12的热量或冷量。当仅吸油烟机开启时,第一风道切换阀3右摆,第二风道切换阀6关闭,第一排烟通道211关闭且第二排烟通道212打开,油烟通过第二排烟通道212排出。

[0036] 实施例二:

[0037] 如图2所示,本实施例的出风通道的进风口设于机壳20上部的后侧,如图3所示,出风通道的进风口设于机壳上部的左右两侧,即双侧进风,出风通道的出风口位于机壳正面

的上部。本实施例的其余结构与实施例一相同,在此不再展开描述。

[0038] 实施例三:

[0039] 如图4至图6所示,本实施例在上出风管25内安装了贯流风机28,省去了出风通道内的风机,其余结构可参考实施例一,不再展开描述。

[0040] 如图4所示,上出风管25位于排烟管5的左侧。如图5所示,上出风管25位于排烟管5的右侧。如图6所示,上出风管25位于排烟管5的左侧,并且,上出风管25的顶部具有回字形出风口251。

[0041] 本实施例的其余结构和工作原理可参考实施例一,在此不再展开描述。

[0042] 另外,本实用新型所称的“流体连通”是指两个部件或部位(以下统一分别称为第一部位、第二部位)之间的空间位置关系,即流体(气体、液体或两者的混合)能从第一部位沿着流动路径流动或/和被运送到第二部位,可以是所述的第一部位、第二部位之间直接相连通,也可以是第一部位、第二部位之间通过至少一个第三者间接连通,该第三者可以是诸如管道、通道、导管、导流件、孔、槽等流体通道、也可以是允许流体流过的腔室或以上组合。

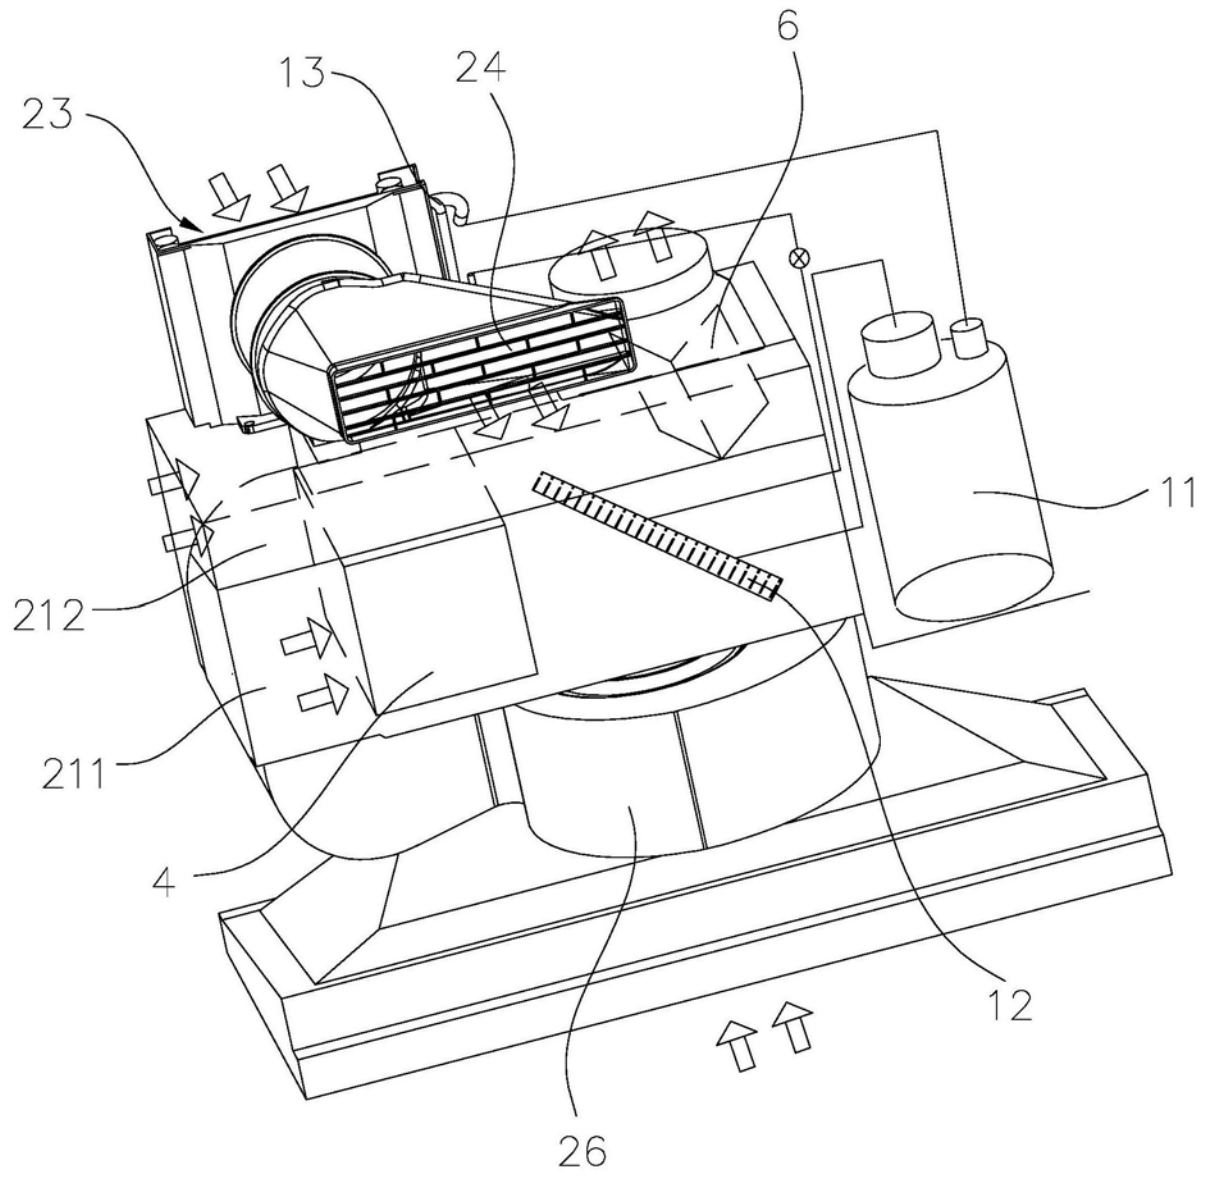


图2

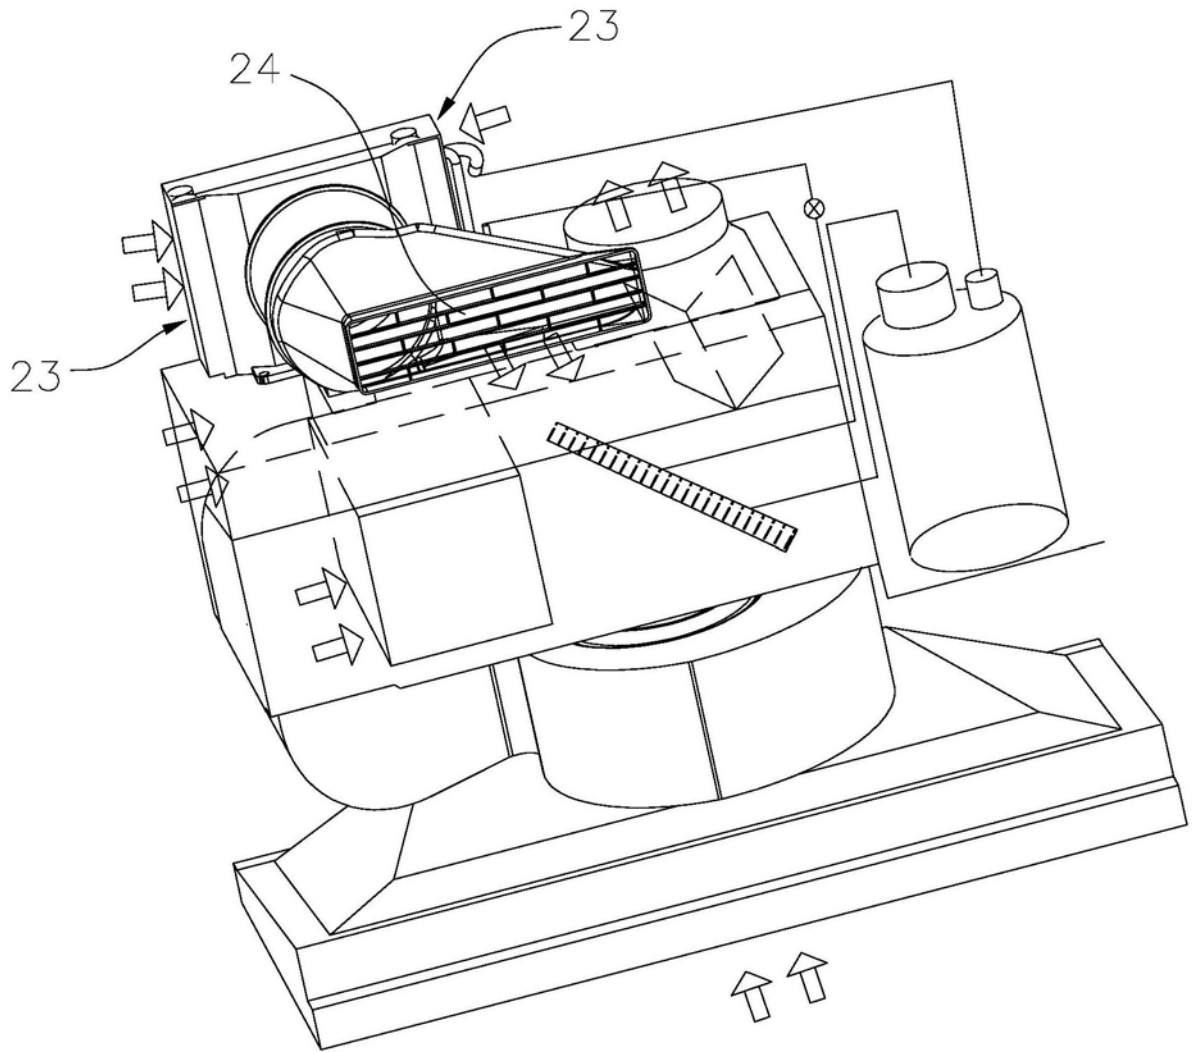


图3

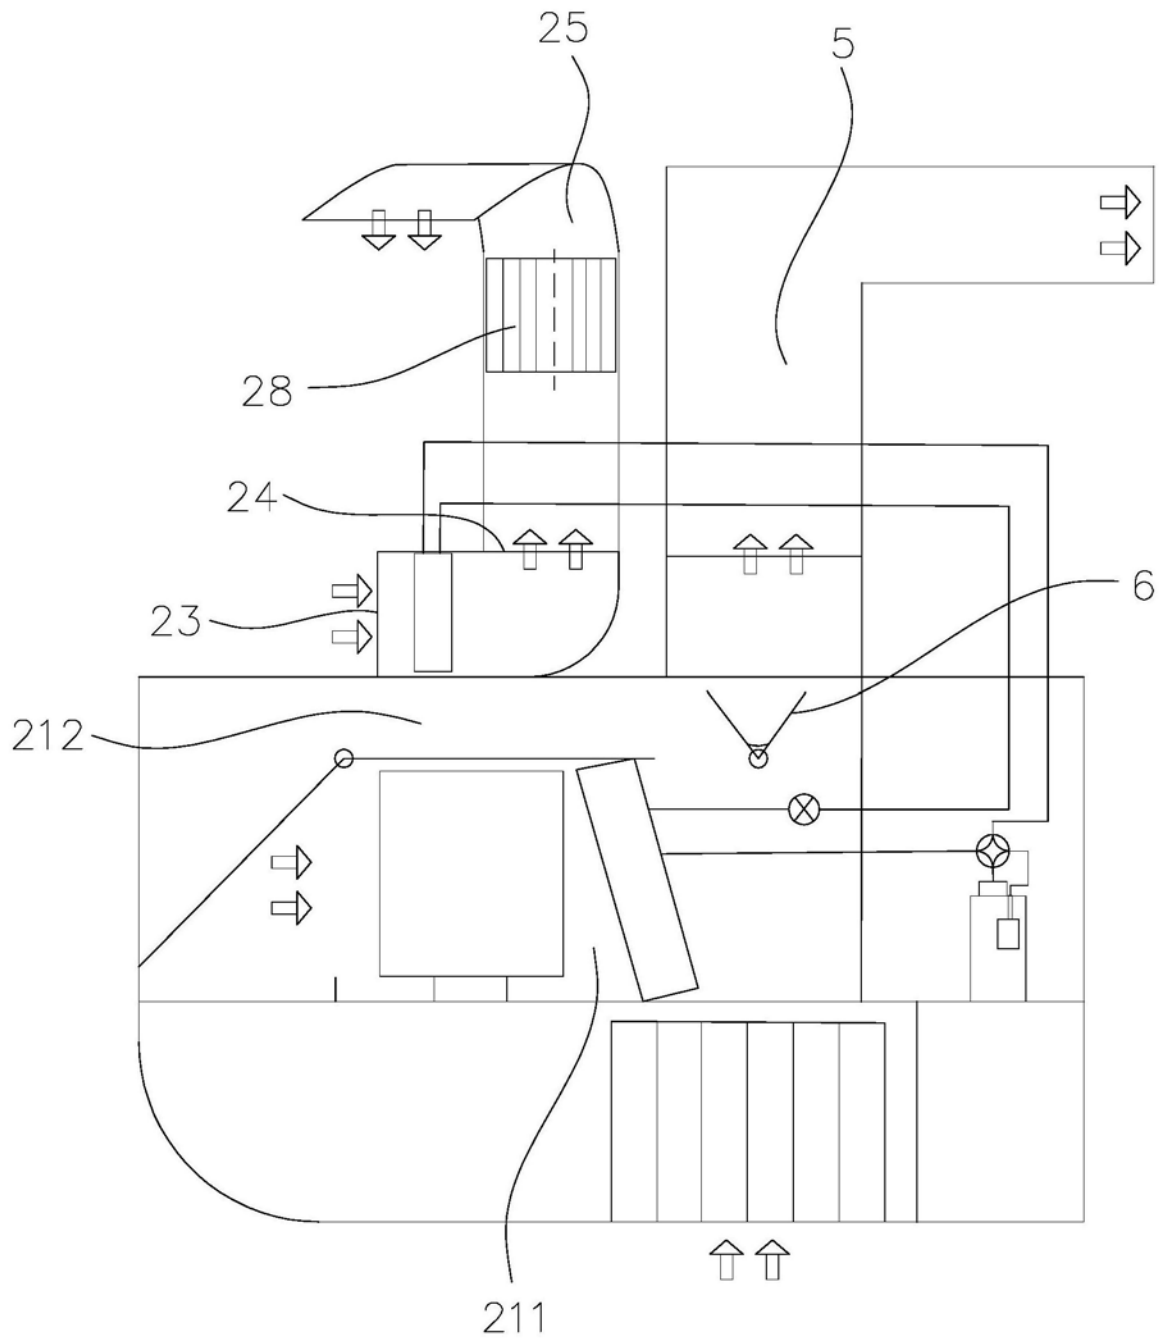


图4

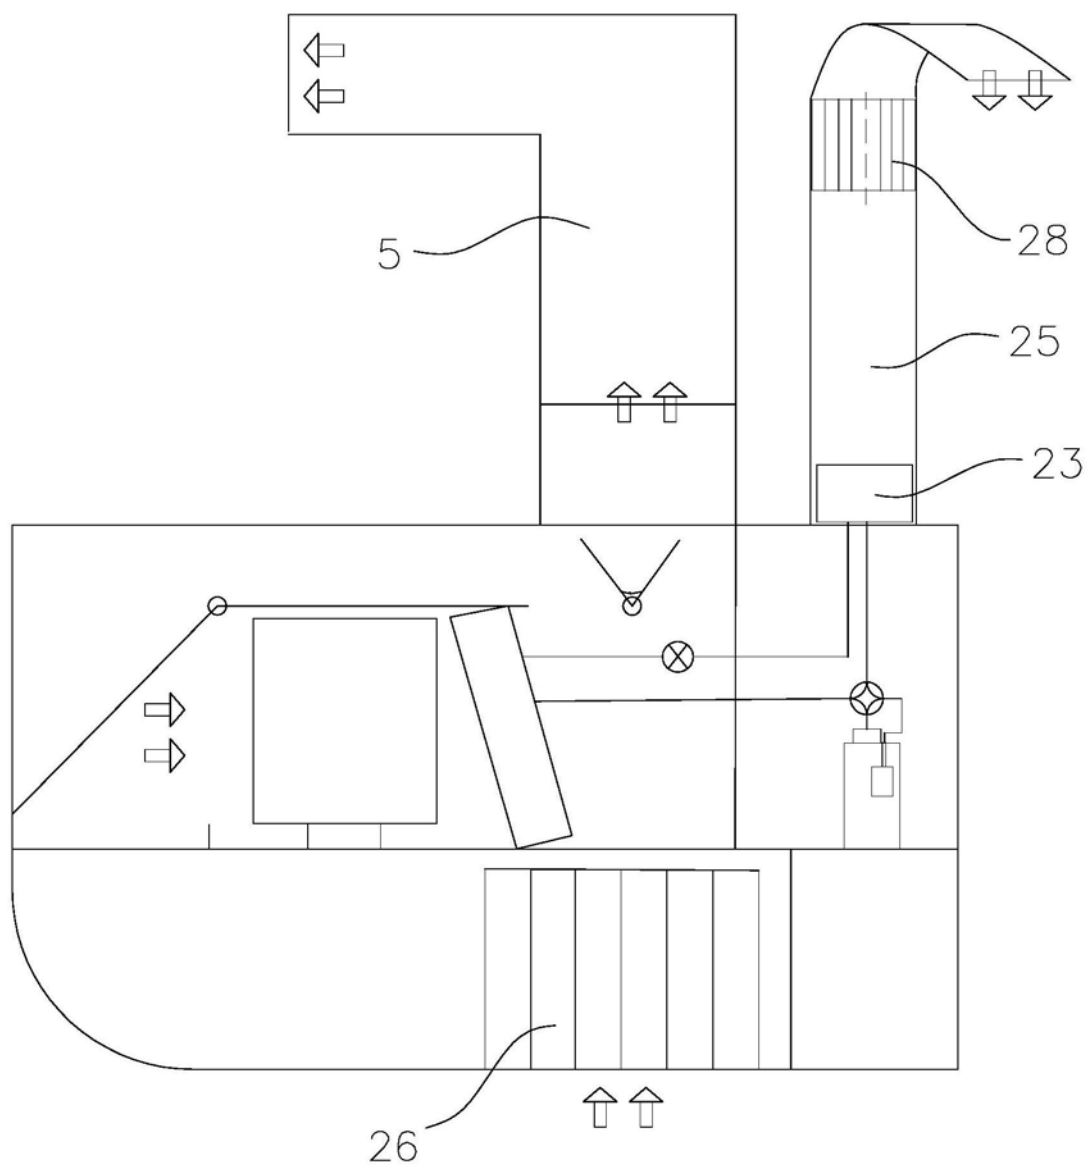


图5

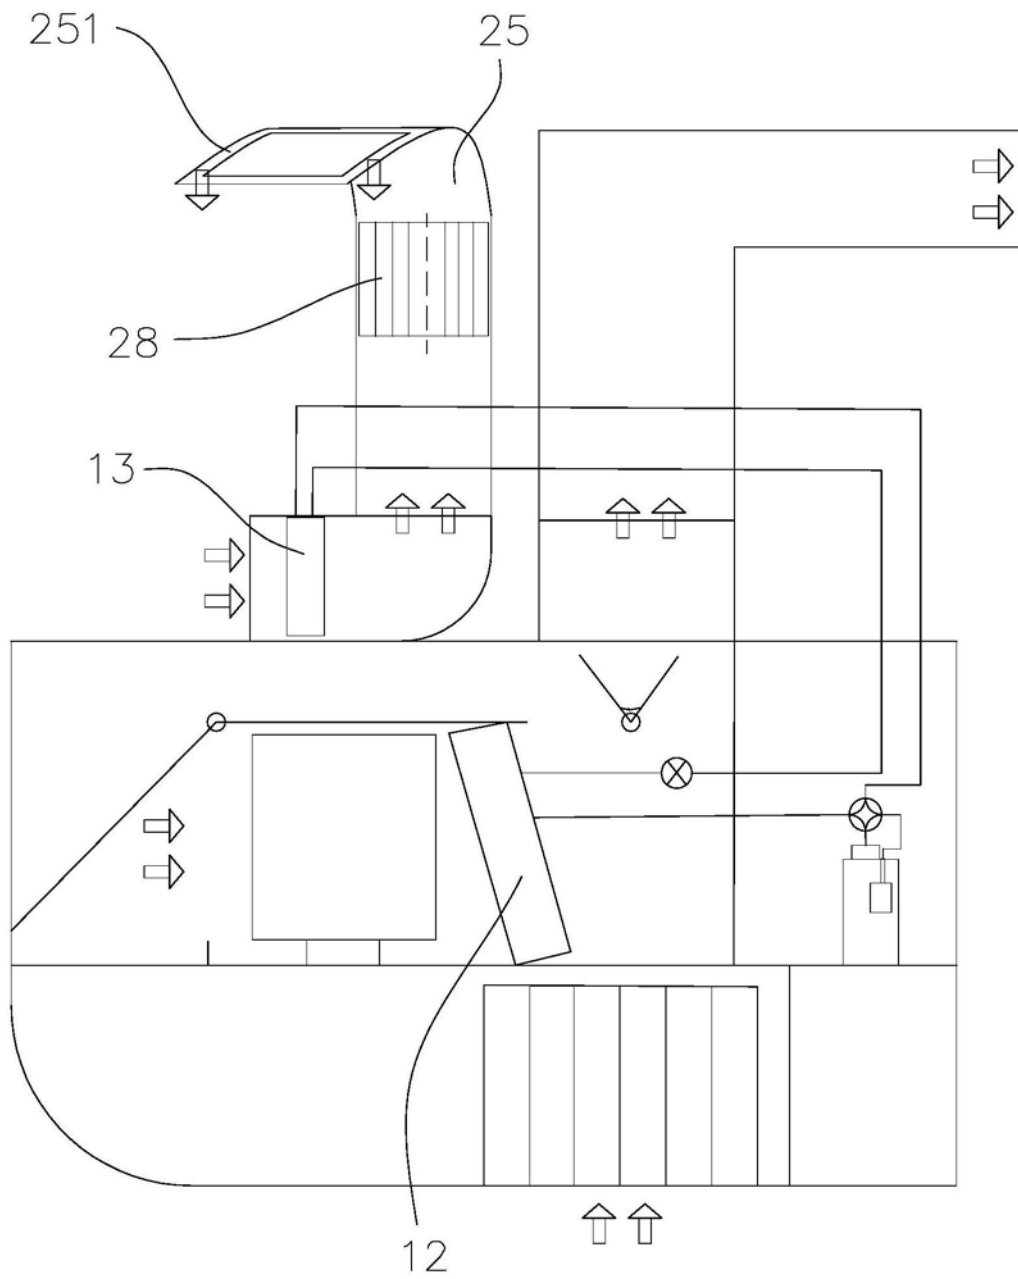


图6