



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105054447 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201510513426. 1

(22) 申请日 2015. 08. 20

(71) 申请人 江阴新嘉美服饰有限公司

地址 214442 江苏省无锡市江阴市夏港镇澄
路 583 号

(72) 发明人 吴刚

(51) Int. Cl.

A41D 31/02(2006. 01)

B32B 3/30(2006. 01)

B32B 9/02(2006. 01)

B32B 9/04(2006. 01)

B32B 27/02(2006. 01)

B32B 27/36(2006. 01)

B32B 33/00(2006. 01)

D06Q 1/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

带有防辐射面料层的软包环保面料

(57) 摘要

本发明涉及一种带有防辐射面料层的软包环保面料,它包括面料本体(1),面料本体(1)的上表面设有外层(3)、下表面设有提花层(4),所述外层(3)和面料本体(1)之间设有填充物(2),并且外层(3)的上表面设有若干装饰物(5),装饰物(5)交错排列,提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物包括纯羊毛组织层和羊毛天丝混纺纱组织层,羊毛天丝混纺纱组织层和纯羊毛组织层分别构成织物的里层和外层,羊毛天丝混纺纱组织层和纯羊毛组织层之间通过局部连接。凸起的软包和装饰物增强了带有防辐射面料层的软包环保面料的层次感。本发明既环保,又不会对羊毛有所损伤。

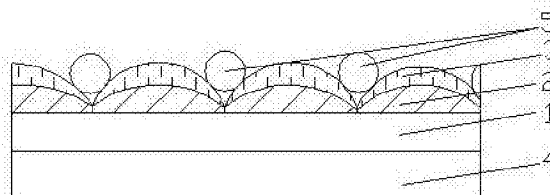

1. 一种带有防辐射面料层的软包环保面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的上表面设有外层(3)、下表面设有提花层(4),所述外层(3)和面料本体(1)之间设有填充物(2),并且外层(3)的上表面设有若干装饰物(5),所述装饰物(5)交错排列,并固定在面料本体(1)上,所述提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物包括纯羊毛组织层和羊毛天丝混纺组织层,羊毛天丝混纺组织层和纯羊毛组织层分别构成织物的里层和外层,羊毛天丝混纺组织层和纯羊毛组织层之间通过局部连接,织物下设置防辐射面料层,防辐射面料层包括经纱和纬纱织成的基布,所述的经纱和纬纱均由不锈钢纤维和涤纶纤维混纺而成,所述不锈钢纤维占面料总重量的20-30%,所述涤纶纤维占面料总重量的70-80%,所述基布的一面涂覆纳米涂液,所述的基布的另一面涂覆远红外涂层。

带有防辐射面料层的软包环保面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一,层次感差,满足不了人们的需要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种层次感强的带有防辐射面料层的软包环保面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种带有防辐射面料层的软包环保面料,包括面料本体,所述面料本体的上表面设有外层、下表面设有提花层,所述外层和面料本体之间设有填充物,并且外层的上表面设有若干装饰物,所述装饰物交错排列,并固定在面料本体上,所述提花层固定在面料本体的下表面,所述面料本体由织物制成,所述织物包括纯羊毛组织层和羊毛天丝混纺纱组织层,羊毛天丝混纺纱组织层和纯羊毛组织层分别构成织物的里层和外层,羊毛天丝混纺纱组织层和纯羊毛组织层之间通过局部连接。织物下设置防辐射面料层,防辐射面料层包括经纱和纬纱织成的基布,所述的经纱和纬纱均由不锈钢纤维和涤纶纤维混纺而成,所述不锈钢纤维占面料总重量的 20-30%,所述涤纶纤维占面料总重量的 70-80%,所述基布的一面涂覆纳米涂液,所述的基布的另一面涂覆远红外涂层。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、凸起的软包和装饰物增强了带有防辐射面料层的软包环保面料的层次感。

[0006] 2、本发明既环保,又不会对羊毛有所损伤。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明带有防辐射面料层的软包环保面料的结构示意图。

[0008] 图 2 为图 1 的实施例。

[0009] 其中:面料本体 1、填充物 2、外层 3、提花层 4、装饰物 5。

具体实施方式

[0010] 参见图 1 和图 2,本发明涉及一种带有防辐射面料层的软包环保面料,包括面料本体 1,所述面料本体 1 的上表面设有外层 3、下表面设有提花层 4。所述外层 3 和面料本体 1 之间设有蓬松的填充物 2,并且外层 3 的上表面设有若干装饰物 5。所述装饰物 5 交错排列,并固定在面料本体 1 上。图 2 实施例中的装饰物 5 为珠子,珠子通过线固定在面料本体 1 上。由于蓬松的填充物 2 被外层 3 包裹,再被珠子局部向面料本体 1 方向挤压,从而在面料本体 1 上形成同样交错排列的凸起软包。所述提花层 4 固定在面料本体 1 的下表面。

[0011] 所述面料本体 1 由织物制成,所述织物包括纯羊毛组织层和羊毛天丝混纺纱组织层,羊毛天丝混纺纱组织层和纯羊毛组织层分别构成织物的里层和外层,羊毛天丝混纺纱

组织层和纯羊毛组织层之间通过局部连接。织物下设置防辐射面料层,防辐射面料层包括经纱和纬纱织成的基布,所述的经纱和纬纱均由不锈钢纤维和涤纶纤维混纺而成,所述不锈钢纤维占面料总重量的 20-30%,所述涤纶纤维占面料总重量的 70-80%,所述基布的一面涂覆纳米涂液,所述的基布的另一面涂覆远红外涂层。

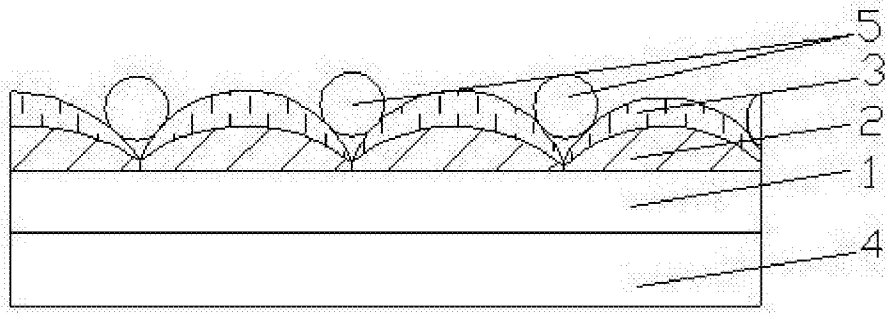


图 1

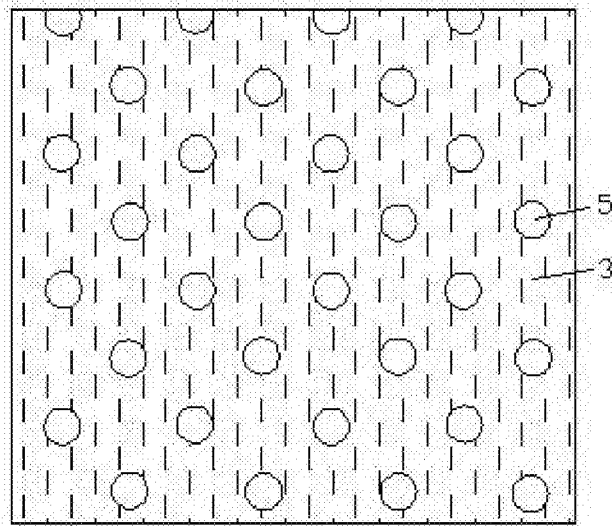


图 2