



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203060223 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 17

(21) 申请号 201320036498. 8

(22) 申请日 2013. 01. 09

(73) 专利权人 栾雷

地址 266000 山东省青岛市城阳区长城路
600 号

(72) 发明人 栾雷

(51) Int. Cl.

A61G 15/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种神经外科手术托

(57) 摘要

本实用新型涉及一种医疗器械,尤其是一种神经外科手术托。其包括卡座、锁紧螺丝、第一套杆、第一伸缩杆、第二套杆、第二伸缩杆和臂托,卡座为马蹄形,锁紧螺丝与卡座底面螺纹连接,第一套杆底端与卡座固接,第一伸缩杆为圆柱体穿装于第一套杆中并可在第一套杆中转动和上下滑动,第一套杆上设有第一顶丝,第二套杆的一端与第一伸缩杆固接,第二伸缩杆为长方体穿装于第二套杆中并可在第二套杆中滑动,第二套杆上设有第二顶丝,第二套杆与第一伸缩杆相互垂直,臂托固接与第二伸缩杆的伸出端处。它结构简单,使用方便,成本低廉,可容易地安装在手术椅上支托医务人员手臂,方便医务人员长时间操作,产生了一定的有益效果。

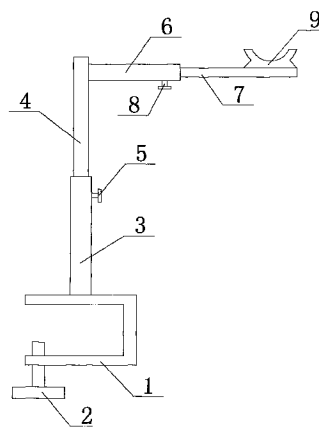

1. 一种神经外科手术托,其特征在于:包括卡座(1)、锁紧螺丝(2)、第一套杆(3)、第一伸缩杆(4)、第二套杆(6)、第二伸缩杆(7)和臂托(9),所述卡座(1)为马蹄形,锁紧螺丝(2)与卡座(1)底面螺纹连接,所述第一套杆(3)底端与卡座(1)固接,所述第一伸缩杆(4)为圆柱体穿装于第一套杆(3)中并可在第一套杆(3)中转动和上下滑动,所述第一套杆(3)上设有第一顶丝(5),所述第二套杆(6)的一端与第一伸缩杆(4)固接,所述第二伸缩杆(7)为长方体穿装于第二套杆(6)中并可在第二套杆(6)中滑动,所述第二套杆(6)上设有第二顶丝(8),所述第二套杆(6)与第一伸缩杆(4)相互垂直,所述臂托(9)固接与第二伸缩杆(7)的伸出端处。

一种神经外科手术托

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,尤其是一种神经外科手术托。

背景技术

[0002] 神经外科手术操作要求非常精细,目前,大多简易手术椅对医务人员手臂部无支托,长时间的操作,医务人员会十分不适,给医务人员增加了痛苦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在解决上述问题,提供了一种神经外科手术托,它克服了神经外科手术操作过程中长时间的操作医务人员手臂无支托会十分不适的弊端,其采用的技术方案如下:

[0004] 一种神经外科手术托,包括卡座、锁紧螺丝、第一套杆、第一伸缩杆、第二套杆、第二伸缩杆和臂托,所述卡座为马蹄形,锁紧螺丝与卡座底面螺纹连接,所述第一套杆底端与卡座固接,所述第一伸缩杆为圆柱体穿装于第一套杆中并可在第一套杆中转动和上下滑动,所述第一套杆上设有第一顶丝,所述第二套杆的一端与第一伸缩杆固接,所述第二伸缩杆为长方体穿装于第二套杆中并可在第二套杆中滑动,所述第二套杆上设有第二顶丝,所述第二套杆与第一伸缩杆相互垂直,所述臂托固接与第二伸缩杆的伸出端处。

[0005] 本实用新型具有如下优点:结构简单,使用方便,成本低廉,可容易地安装在手术椅上支托医务人员手臂,方便医务人员长时间操作。

附图说明

[0006] 图1:本实用新型的结构示意图;

[0007] 符号说明:

[0008] 1. 卡座,2. 锁紧螺丝,3. 第一套杆,4. 第一伸缩杆,5. 第一顶丝,6. 第二套杆,7. 第二伸缩杆,8. 第二顶丝,9. 臂托。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明:

[0010] 如图1所示,本实施例的一种神经外科手术托,包括卡座1、锁紧螺丝2、第一套杆3、第一伸缩杆4、第二套杆6、第二伸缩杆7和臂托9,所述卡座1为马蹄形,锁紧螺丝2与卡座1底面螺纹连接,所述第一套杆3底端与卡座1固接,所述第一伸缩杆4为圆柱体穿装于第一套杆3中并可在第一套杆3中转动和上下滑动,所述第一套杆3上设有第一顶丝5,所述第二套杆6的一端与第一伸缩杆4固接,所述第二伸缩杆7为长方体穿装于第二套杆6中并可在第二套杆6中滑动,所述第二套杆6上设有第二顶丝8,所述第二套杆6与第一伸缩杆4相互垂直,所述臂托9固接与第二伸缩杆7的伸出端处。如此臂托9的位置可方便任意调节。

[0011] 本实用新型不限于上述具体实施例,凡基于本实用新型所做的任何改动或变型均属于本实用新型要求保护的范围。

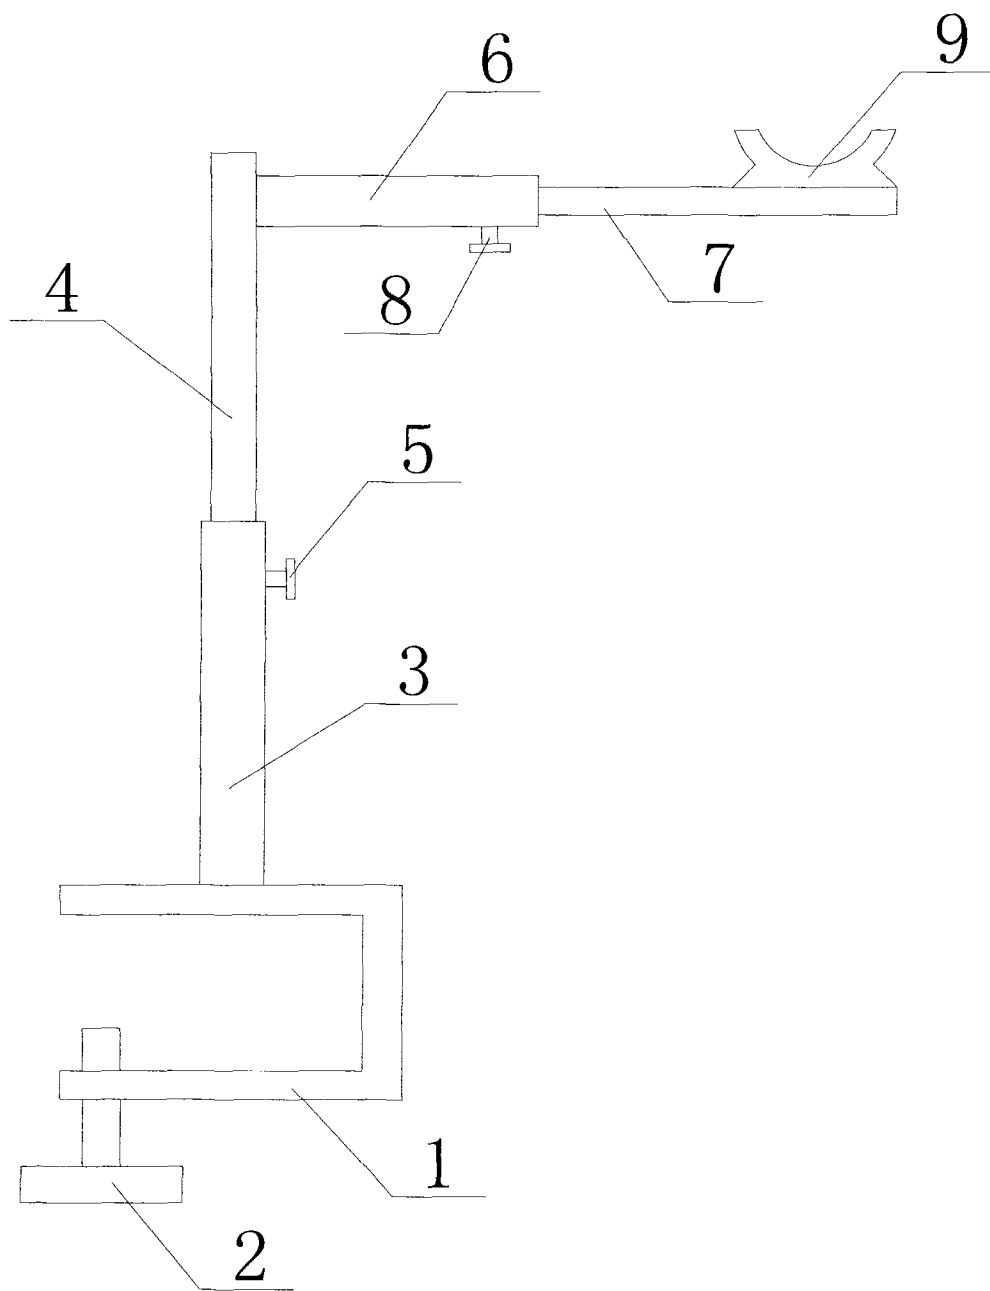


图 1