(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206995466 U
(45)授权公告日 2018.02.13

(21)申请号 201720110845.5

(22)申请日 2017.02.06

(73)专利权人 山东中医药大学
地址 250355 山东省济南市长清区大学科技园大学路4655号

(72)发明人 张震 纪立金

(74)专利代理机构 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 11435
代理人 刘子成

(51)Int.Cl.
A61H 33/06(2006.01)
A61M 37/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种中医药理疗气化保健机

(57)摘要

本实用新型涉及一种中医药理疗气化保健机，包括瓶身、滤药器和出气盖，瓶身顶部开有瓶口，瓶口外圈开有螺纹，瓶身底部安有金属加热块，瓶口处放置有滤药器，滤药器上端有挡沿，挡沿与瓶口接触，瓶口外部旋有出气盖，出气盖内圈有螺纹且与瓶口的螺纹相配合，出气盖上部有气孔，出气盖顶部设有出气管，出气管端部设有出气口，瓶身一侧粘接有握杆，握杆中部粘接有手柄，手柄上设有加热开关，握杆上设有电源开关，瓶身下方设有电线，电线与220V交流电源相连接，滤药器周围开有渗药隙，滤药器底部开有渗水孔，通过设置滤药器，可以使药材和水相对分离开，便于清理；通过设置手柄，使人的手部与手柄更好的贴合，防止滑落而造成事故，安全可靠。

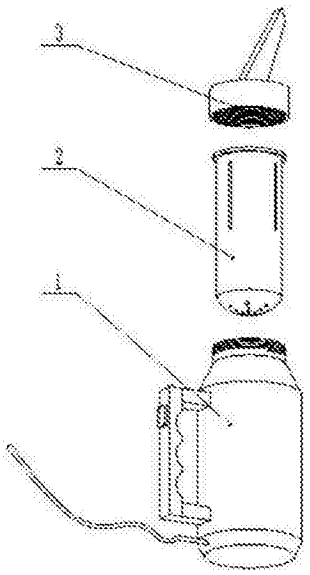

CN 206995466 U

1.一种中医药理疗气化保健机，其特征在于，所述中医药理疗气化保健机设置有：

瓶身和瓶口；

所述瓶身底部嵌装有金属加热块；

所述瓶口处嵌装有滤药器。

2.如权利要求1所述的中医药理疗气化保健机，其特征在于，所述瓶身一侧粘接有握杆，所述握杆中部粘接有手柄，所述手柄上设有加热开关，所述握杆上设有电源开关，所述瓶身下方设有电线，所述电线与220V交流电源相连接。

3.如权利要求1所述的中医药理疗气化保健机，其特征在于，所述滤药器周围开有渗药隙，所述滤药器底部开有渗水孔。

一种中医药理疗气化保健机

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗保健领域，尤其涉及一种中医药理疗气化保健机。

背景技术

[0002] 中医里经常通过焚烧草药产生烟用来熏烤人体病灶达到治疗的作用，但是此种方法具有很多弊端。首先，草药的焚烧会产生烟尘污染环境；其次，火焰的灼烧会使得草药中的有用物质丧失，影响疗效。因此，近年来逐渐产生了“气化蒸汽理疗”的概念。相比焚烧草药，通过蒸煮的工序能使草药中的有用物质最大限度的提取出来，不会产生有害烟尘污染环境，同时，相比火焰，蒸汽更容易控制，不会引发火灾；另外，高温蒸汽能细化药材，加速人体皮肤对药材的吸收。但是，目前市面上用于中医药草理疗的设备并不多见，功能单一，可靠性低。

发明内容

[0003] 本实用新型为解决目前市面上用于中医药草理疗的设备并不多见，功能单一，可靠性低的技术问题而提供一种结构简单、可持续加热、使用方便、疗效好的中医药理疗气化保健机。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是；

[0005] 本实用新型提供的中医药理疗气化保健机，所述中医药理疗气化保健机设置有：

[0006] 瓶身和瓶口；

[0007] 所述瓶身底部嵌装有金属加热块；

[0008] 所述瓶口处嵌装有滤药器。

[0009] 进一步，所述瓶身一侧粘接有握杆，所述握杆中部粘接有手柄，所述手柄上设有加热开关，所述握杆上设有电源开关，所述瓶身下方设有电线，所述电线与220V交流电源相连接。

[0010] 进一步，所述滤药器周围开有渗药隙，所述滤药器底部开有渗水孔。

[0011] 本实用新型具有的优点和积极效果是：本实用新型通过设置滤药器，可以使药材和水相对分离开，便于清理；通过电线与交流电源相连接，又设有加热开关和电源开关，只需按动电源开关即可使金属加热块通电并快速将药水煮沸，关闭电源开关进行理疗一段时间后，按动加热开关又能对药水进行间歇性加热，可以灵活地控制温度；通过设置手柄，使人的手部与手柄更好的贴合，防止本装置滑落而造成事故，安全可靠；出气管倾斜设置，便于使用者对准患者患部，免去瓶身在使用时过分倾斜而使药水溅出的危险。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型实施例提供的正常使用时的结构示意图；

[0013] 图2是本实用新型实施例提供的整体的拆解示意图；

[0014] 图3是本实用新型实施例提供的瓶身的剖视图；

[0015] 图4是本实用新型实施例提供的滤药器的结构示意图；

[0016] 图5是本实用新型实施例提供的出气盖的结构示意图。

[0017] 图中：1、瓶身；2、滤药器；3、出气盖；101、瓶口；102、握杆；103、电源开关；104、加热开关；105、手柄；106、电线；107、金属加热块；201、挡沿；202、渗药隙；203、渗水孔；301、出气口；302、出气管；303、气孔。

具体实施方式

[0018] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹列举以下实施例，并配合附图详细说明如下。

[0019] 下面结合图1-图5对本实用新型的结构作详细的描述。

[0020] 本实用新型实施例提供的中医药理疗气化保健机，包括瓶身1、滤药器2和出气盖3，所述瓶身1顶部开有瓶口101，所述瓶口101外圈开有螺纹，所述瓶身1底部嵌装有金属加热块107，所述瓶口101处嵌装有滤药器2，所述滤药器2上端设有挡沿201，所述挡沿201与瓶口101接触，所述瓶口101外部旋有出气盖3，所述出气盖3内圈开有螺纹且与瓶口101的螺纹相配合，所述出气盖3上部开有气孔303，所述出气盖3顶部设有出气管302，所述出气管302端部设有出气口301，所述瓶身1一侧粘接有握杆102，所述握杆102中部粘接有手柄105，所述手柄105上设有加热开关104，所述握杆上设有电源开关103，所述瓶身1下方设有电线106，所述电线106与220V交流电源相连接，所述滤药器2周围开有渗药隙202，所述滤药器底部开有渗水孔203。

[0021] 工作原理：本实用新型通过设置滤药器2，可以使药材和水相对分离开，便于清理；通过电线106与交流电源相连接，又设有加热开关104和电源开关103，只需按动电源开关103即可使金属加热块107通电并快速将药水煮沸，关闭电源开关103进行理疗一段时间后，按动加热开关104又能对药水进行间歇性加热，可以灵活地控制温度；通过设置手柄105，使人的手部与手柄105更好的贴合，防止本装置滑落而造成事故，安全可靠；出气管302倾斜设置，便于使用者对准患者患部，免去瓶身1在使用时过分倾斜而使药水溅出的危险。

[0022] 以上所述仅是对本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改，等同变化与修饰，均属于本实用新型技术方案的范围内。

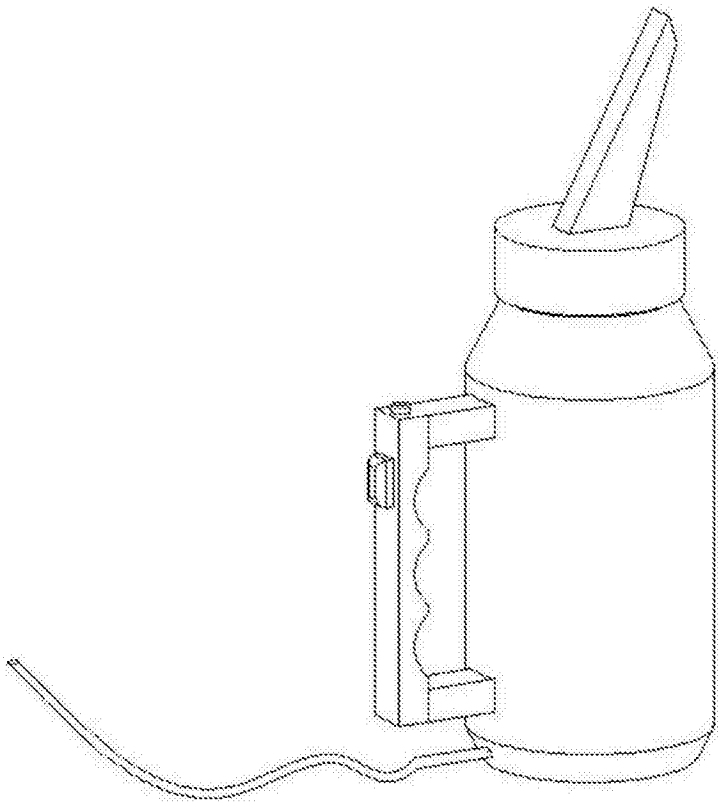


图1

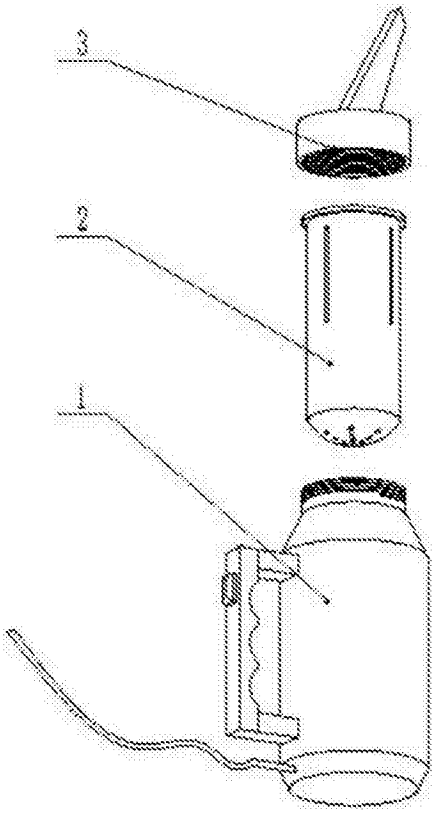


图2

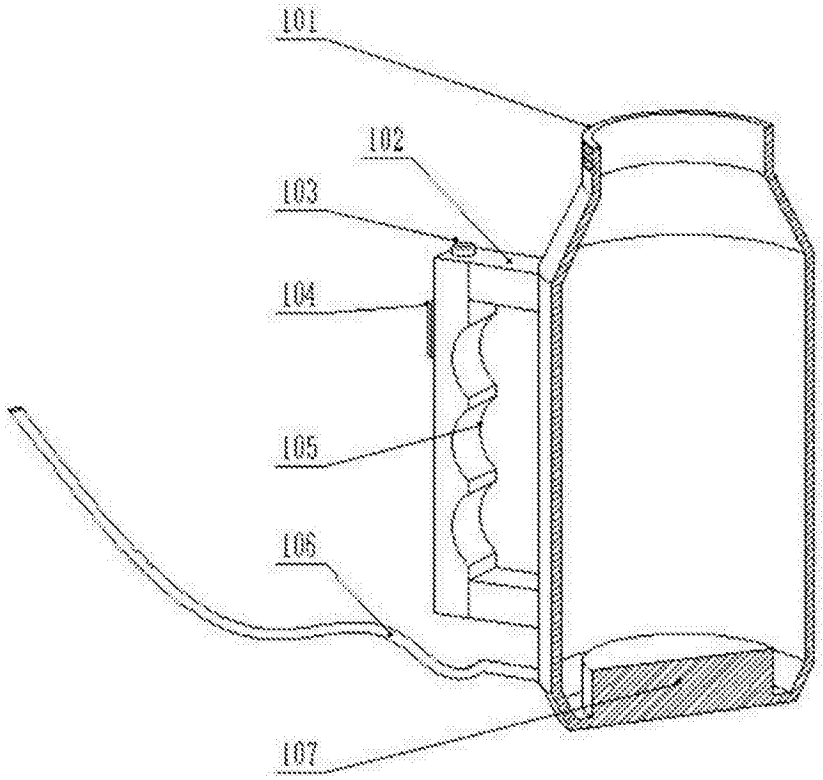


图3

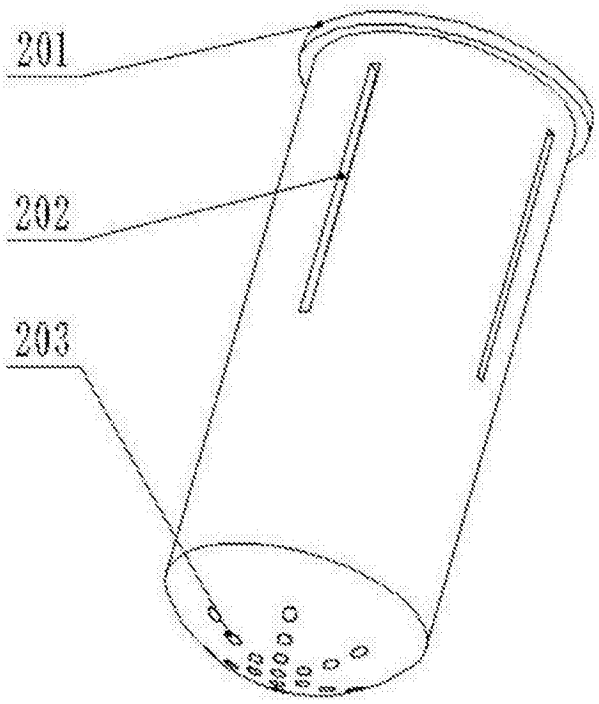


图4

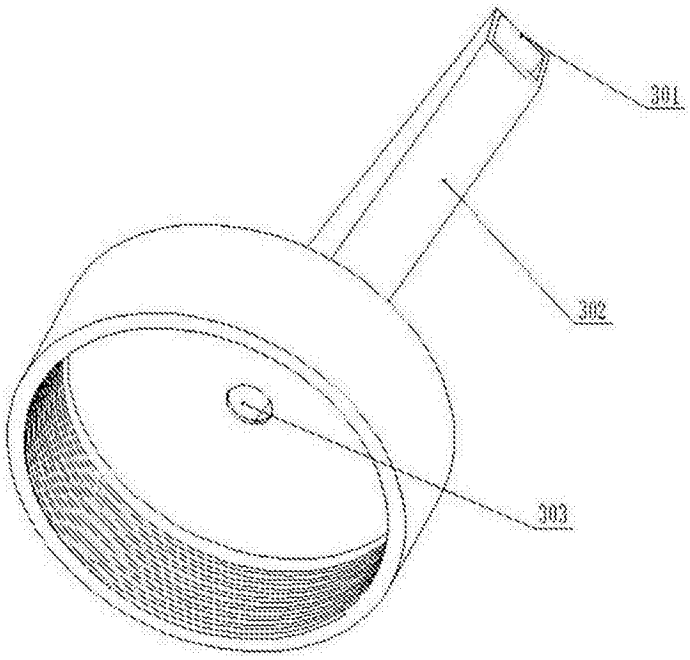


图5