

ROYAUME DE BELGIQUE

# BREVET D'INVENTION



NUMERO DE PUBLICATION : 1000975A6

NUMERO DE DEPOT : 8701169

Classif. Internat.: F41C

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Date de délivrance : 30 Mai 1989

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d' invention, notamment l' article 22;

Vu l' arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d' invention, notamment l' article 28;

Vu le procès verbal dressé le 13 Octobre 1987 à 14h05  
à l' Office de la Propriété Industrielle

## ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : CAMMAERTS René; LAM Lee;  
rue Demolin 20, 4500 Jupille s/Meuse (BELGIQUE); rue Méan 11, 4020 Liège (BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : DELLICOUR Paul, OFFICE DE BREVETS E. DELLICOUR, Rue  
Fabry, 18/012 - 4000 LIEGE.

un brevet d' invention d' une durée de 6 ans, sous réserve du paiement des taxes  
annuelles, pour : GAINÉ POUR PISTOLET.

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité  
de l' invention, sans garantie du mérite de l' invention ou de l' exactitude de  
la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeur(s).

Bruxelles, le 30 Mai 1989  
PAR DELEGATION SPECIALE :

  
WUYTS L.  
Directeur.

Gaine pour pistolet

La présente invention est relative à une gaine pour pistolet.

5

On sait qu'un révolver a une action directe sans sûreté, mais il a un inconvénient car il ne peut admettre que six balles.

10

Par contre, un pistolet peut admettre un plus grand chargement de balles dans son chargeur, il est plus plat que le révolver, plus léger et plus facile à manipuler. Cependant, le pistolet, si on engage une balle dans le canon, doit avoir son cran de sûreté placé, d'où un inconvénient pour un tir rapide puis-

15

qu'il faut d'abord enlever cette sûreté avant de pouvoir tirer et dans le cas d'un danger imminent, vu l'émotion que celui-ci procure, cela n'est pas du tout évident.

20

Le but de l'invention est de remédier à cet inconvénient du pistolet et cela est obtenu suivant l'invention par la création d'une gaine, qui annule le désavantage du pistolet par rapport au révolver.

25

Une gaine de pistolet suivant l'invention, constituée d'un étui en cuir ou analogue, munie à sa partie supérieure de l'ouverture courante pour l'introduction d'un pistolet, est caractérisée en ce qu'elle présente  
5 une partie avant ouverte permettant le dégainement du pistolet par l'avant et en ce qu'elle est pourvue de moyens d'enlèvement de la sûreté lors du dégainement par l'avant.

10 Suivant l'invention l'étui en cuir ou analogue est cousu sur une armature flexible destinée à pincer le pistolet et à le maintenir dans l'étui.

Encore suivant l'invention les moyens d'enlèvement  
15 de la sûreté consistent en une languette flexible faisant partie de l'armature et sur laquelle est fixé un blochet à hauteur de la sûreté du pistolet et dans le chemin de celle-ci lors du dégainement du pistolet par l'avant.

20 L'invention est décrite maintenant avec plus de détails sur la base du dessin annexé montrant, à titre d'exemple uniquement, en :

25 Figure 1 une vue en perspective d'une gaine suivant l'invention munie d'un pistolet, et

Figure 2 une vue de détail par-dessus de la gaine suivant la figure 1.

30 Comme on le voit au dessin une gaine suivant l'invention est constituée d'un étui en cuir ou analogue 1 muni à la partie supérieure de l'ouverture courante 2 pour l'introduction d'un pistolet 3 et présentant  
35 une partie avant 4 ouverte permettant le dégainement

du pistolet par l'avant.

L'étui 1 est cousu sur une armature flexible 5 également ouverte vers l'avant et destinée à pincer le  
5 pistolet pour le maintenir dans son logement.

Cette armature 5 est pourvue d'une languette flexible 6, sur laquelle est monté un blochet 7 situé à hauteur de la sûreté 8 du pistolet 3 et dans le chemin  
10 de cette sûreté lors de la sortie du pistolet par l'avant, mais qui n'agit pas sur la sûreté lorsque l'on utilise la gaine suivant l'invention comme une gaine courante.

15 Pour maintenir encore le pistolet 3 au repos dans son étui 1 il peut être prévu de munir l'ouverture avant d'une patte transversale 9 conformée de manière à se rabattre automatiquement lors du dégainement du pistolet vers l'avant.

20 Au dessin cette patte 9 a été représentée avec une pression de maintien latéral 10 mais il sera plus avantageux de la réaliser en deux pièces réunies entre elles à l'endroit de l'ouverture par exemple par un  
25 pression, les deux pièces étant désolidarisées entre elles automatiquement par le dégainement du pistolet par l'avant.

Une gaine suivant l'invention permet donc aux forces  
30 de l'ordre, qui auraient connaissance d'un danger imminent, d'y faire face dans les meilleurs délais possibles. En effet, la balle étant engagée dans le canon du pistolet et la sûreté étant mise réglementairement, le tireur n'aura ni l'inconvénient ni  
35 le stress de devoir enlever la sûreté, qu'ici se fait

automatiquement lors de la sortie du pistolet, et ne risquera pas de commettre une fausse manoeuvre, qui pourrait lui coûter la vie.

- 5 D'autre part, l'enlèvement du pistolet de la gaine, se faisant par l'avant et donc dans la direction immédiate du danger, est de ce fait même plus rapide.

- 10 Une gaine suivant l'invention annule le désavantage du pistolet par rapport au revolver, elle permet un tir plus direct et donc plus rapide que n'importe quelle gaine courante. De plus elle peut s'employer comme une gaine normale.

## Revendications

1. Gaine pour pistolet constituée d'un étui (1) en cuir ou analogue, muni à sa partie supérieure de l'ouverture courante (2), pour l'introduction d'un pistolet (3), caractérisée en ce qu'elle présente une partie avant (4) ouverte permettant le dégagement du pistolet (3) par l'avant et en ce qu'elle est pourvue de moyens d'enlèvement de la sûreté (8) lors du dégainement par l'avant.
2. Gaine pour pistolet suivant la revendication 1, caractérisée en ce que l'étui (1) en cuir ou analogue est cousu sur une armature flexible (5) destinée à pincer le pistolet (3) et à le maintenir dans l'étui (1).
3. Gaine pour pistolet suivant les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que les moyens d'enlèvement de la sûreté consistent en une languette flexible (6) faisant partie de l'armature (5) et sur laquelle est fixé un blochet (7) à hauteur de la sûreté (8) du pistolet (3) et dans le chemin de celle-ci lors du dégainement du pistolet par l'avant.
4. Gaine pour pistolet suivant une ou plusieurs des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la partie avant ouverte de l'étui comporte une patte transversale (9) destinée à maintenir le pistolet (3) dans l'étui (1) et rabattable lors du dégainement du pistolet par l'avant.

FIG.1

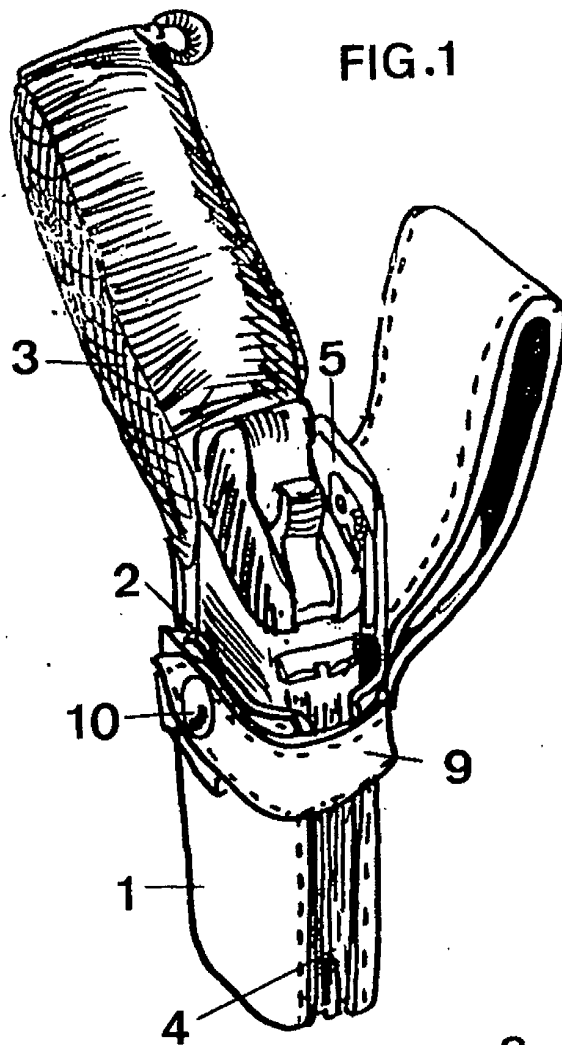


FIG.2

