



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203584141 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 07

(21) 申请号 201320760749. 7

(22) 申请日 2013. 11. 26

(73) 专利权人 安徽环宇铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72) 发明人 陈鹏 王冲 金继松

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 3/12 (2006. 01)

E06B 3/263 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

窗户边封板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种窗户边封板,包括左、右两侧板,其特征在于:所述左侧板的右侧壁上设有行走滑槽,所述行走滑槽的右侧壁上设有镶嵌卡槽,所述镶嵌卡槽内卡接有隔热条,所述隔热条的右端面连接右侧板。本实用新型结构简单,加工方便,节省材料,外形美观,隔热性能好、安装稳定牢固。

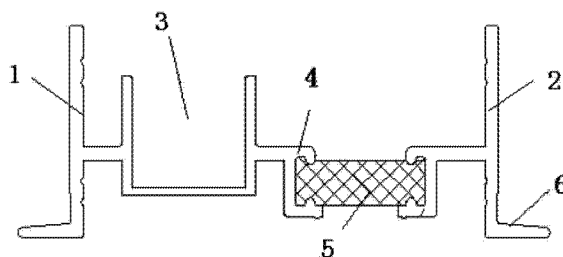

1. 一种窗户边封板,包括左、右两侧板,其特征在于:所述左侧板的右侧壁上设有行走滑槽,所述行走滑槽的右侧壁上设有镶嵌卡槽,所述镶嵌卡槽内卡接有隔热条,所述隔热条的右端面连接右侧板。

2. 根据权利要求1所述窗户边封板,其特征在于:所述左、右两侧板的底部分别设有向外延伸的安装对接板。

窗户边封板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种窗户边封板。

背景技术

[0002] 铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,现有的技术中存在门框型材的结构不牢固,易变形,密封性不好,且玻璃安装不稳定,普片存在耗材大,且防水性差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单,加工方便,节省材料,外形美观,隔热性能好、安装稳定牢固的窗户边封板。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案:

[0005] 一种窗户边封板,包括左、右两侧板,其特征在于:所述左侧板的右侧壁上设有行走滑槽,所述行走滑槽的右侧壁上设有镶嵌卡槽,所述镶嵌卡槽内卡接有隔热条,所述隔热条的右端面连接右侧板。

[0006] 所述左、右两侧板的底部分别设有向外延伸的安装对接板。

[0007] 本实用新型的型材分为左、右两侧板,在左、右两侧板之间设有隔热条,且在隔热条将左、右两型材互相连接在一起,起到隔热和连接的作用,在左侧板的右侧壁上设有行走滑槽,且左、右两型材的底部设有向外延伸的安装对接板,这样型材安装更加稳定。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,一种窗户边封板,包括左、右两侧板1、2,所述左侧板1的右侧壁上设有行走滑槽3,所述行走滑槽3的右侧壁上设有镶嵌卡槽4,所述镶嵌卡槽4内卡接有隔热条5,所述隔热条5的右端面连接右侧板2。

[0010] 所述左、右两侧板1、2的底部分别设有向外延伸的安装对接板6。

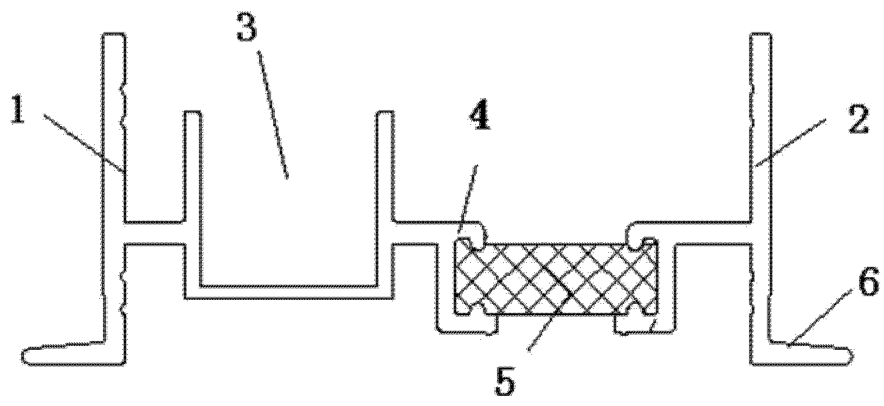


图 1