

17 sierpnia 1931 r.

F166 39/24

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 13815.

Teodor Tuchołka
(Warszawa, Polska).

Kl. 47 a 15.

47 a 1, 39/24

Zabezpieczenie nakrętki.

Zgłoszono 3 listopada 1930 r.
Udzielono 18 maja 1931 r.

Zabezpieczenie nakrętki od samoczynnego odkręcania się jest wykonywane według wynalazku niniejszego w ten sposób, że nakrętkę nakręca się na śrubę, która posiada otwór na zawleczkę, stanowiącą oparcie kapturka. Między kapturkiem i nakrętką na sworzeń śruby nasunięta jest mocna sprężyna śrubowa, która przez stały nacisk na nakrętkę przeciwdziała jej samoczynnemu odkręcaniu się. Fig. 1 przedstawia widok z boku przykładu wykonania wynalazku, a fig. 2 — widok tegoż od końca śruby, przyczem cyfra 1 oznacza

sworzeń śruby, 2 — nakrętkę, 3 — kapturek, 4 — zawleczkę, a 5 — sprężynę.

Zastrzeżenie patentowe.

Zabezpieczenie nakrętki, znamienne tem, że na sworzniu śruby umieszczona jest sprężyna śrubowa (5), oparta jednym końcem na nakrętce (2), a drugim na dolnej powierzchni kapturka (3), zamocowanego na śrubie zapomocą zawleczki (4).

Teodor Tuchołka.

Fig 1

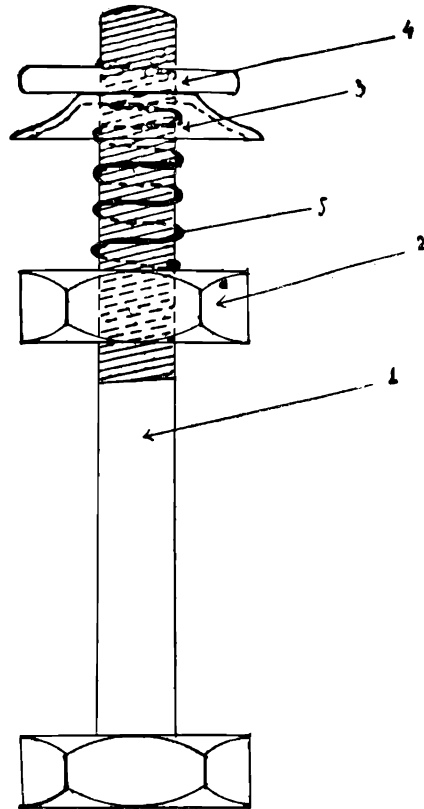


Fig 2

