




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1145103** **A**

4(5D) **E 04 B 1/343**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3532746/29-33

(22) 06.01.83

(46) 15.03.85. Бюл. № 10


(72) М.Н.Исаченко и Д.А.Л.Лившиц

(71) Белорусское отделение Централь-
ного ордена Трудового Красного Зна-
мени научно-исследовательского и
проектного института строительных
металлоконструкций им. Н.П.Мельни-
кова

(53) 69.033(088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР
№ 7732215, кл. E 04 B 1/343, 1979.

(54)(57) СКЛАДНОЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ БЛОК,
содержащий элементы ограждения и за-
крепленное на них технологическое
оборудование, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что, с целью увеличения
полезного объема и снижения материа-
лоемкости, блок образован стеновым
ограждением и нижним основанием и
выполнен из продольных полублоков,
шарнирно соединенных между собой, а
торцовые стены полублоков имеют
квадратное очертание и разделены
исходящими из нижнего шарнирного
узла соединения торцовых стен диаго-
налями на полупанели, шарнирно
соединенные между собой.

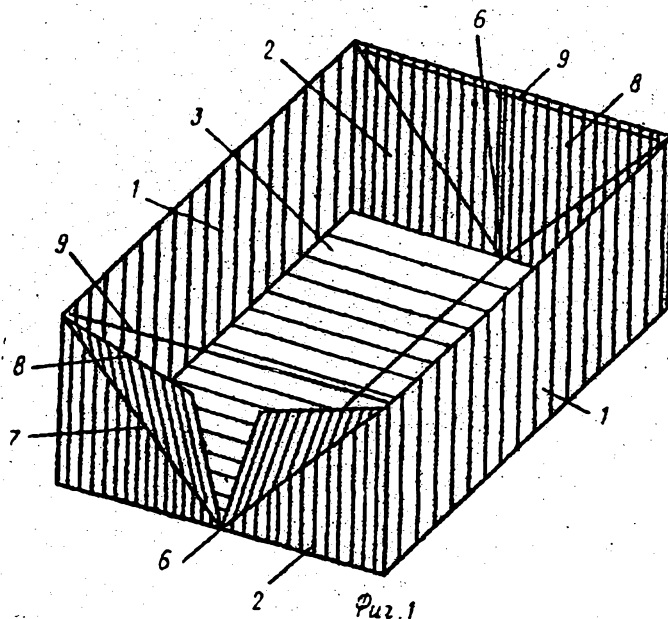

(19) **SU** (11) **1145103** **A**

Изобретение относится к строительству, а именно к зданиям и сооружениям из складных объемных блоков со смонтированным в них за-
водом-изготовителем технологическим и другим оборудованием, используемым в различных отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения - увеличение полезного объема и снижение материалоёмкости.

На фиг.1 изображен складной контейнерный блок (условно технологическое оборудование не показано); на фиг.2 - складной контейнерный блок в транспортном положении; на фиг.3 - промежуточное положение складного контейнерного блока при складывании; на фиг.4 - здание, образованное складными контейнерными блоками, общий вид.



Складной контейнерный блок содержит стеновое ограждение из продольных 1 и торцовых стен 2, нижнего основания 3. На элементах стенового ограждения закреплено технологическое оборудование 4. Складной контейнерный блок выполнен из

продольных полублоков 5, шарнирно соединенных между собой. Торцовые стены 2 полублоков 5 имеют квадратное очертание и разделены исходящими из нижнего шарнирного узла 6 соединения торцовых стен 2 диагоналями 7 на полупанели 8, шарнирно соединенные между собой. По верху торцовых стен 2 установлены съемные распорки 9.


Складной контейнерный блок монтируется в транспортное положение следующим образом.

После снятия распорок 9 поворотом на 180° вокруг диагонали 7 складывают полупанели 8 торцовых стен 2. Одновременно в транспортное положение закрепляется технологическое оборудование 4. Затем один из двух продольных полублоков 5 поворачивают относительно нижних шарнирных узлов 6 на 90° до образования складным контейнерным блоком транспортного положения.

На строительной площадке складные контейнерные блоки раскладывают в обратном порядке и, устанавливая один на другой, возводят здание.

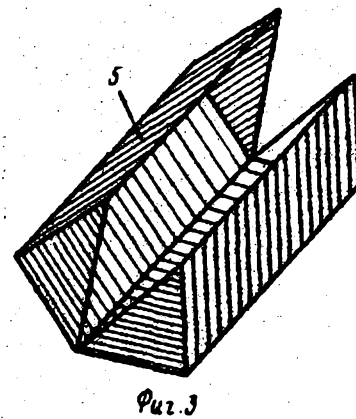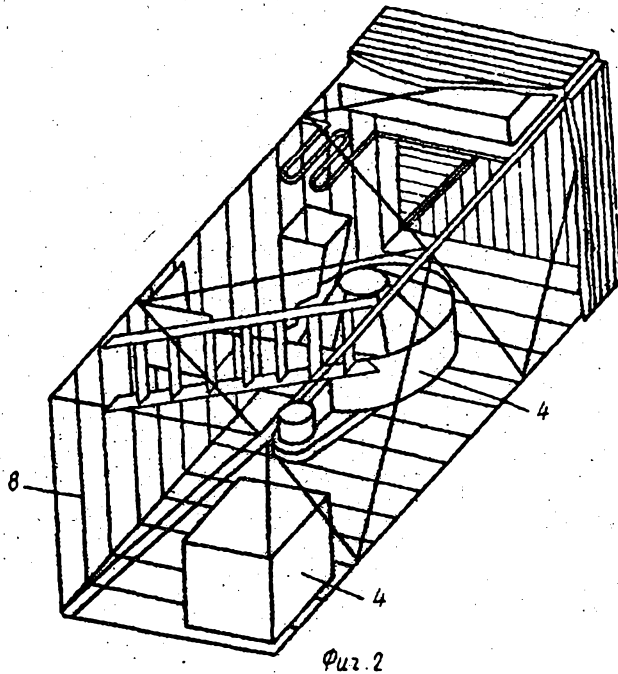

1145103

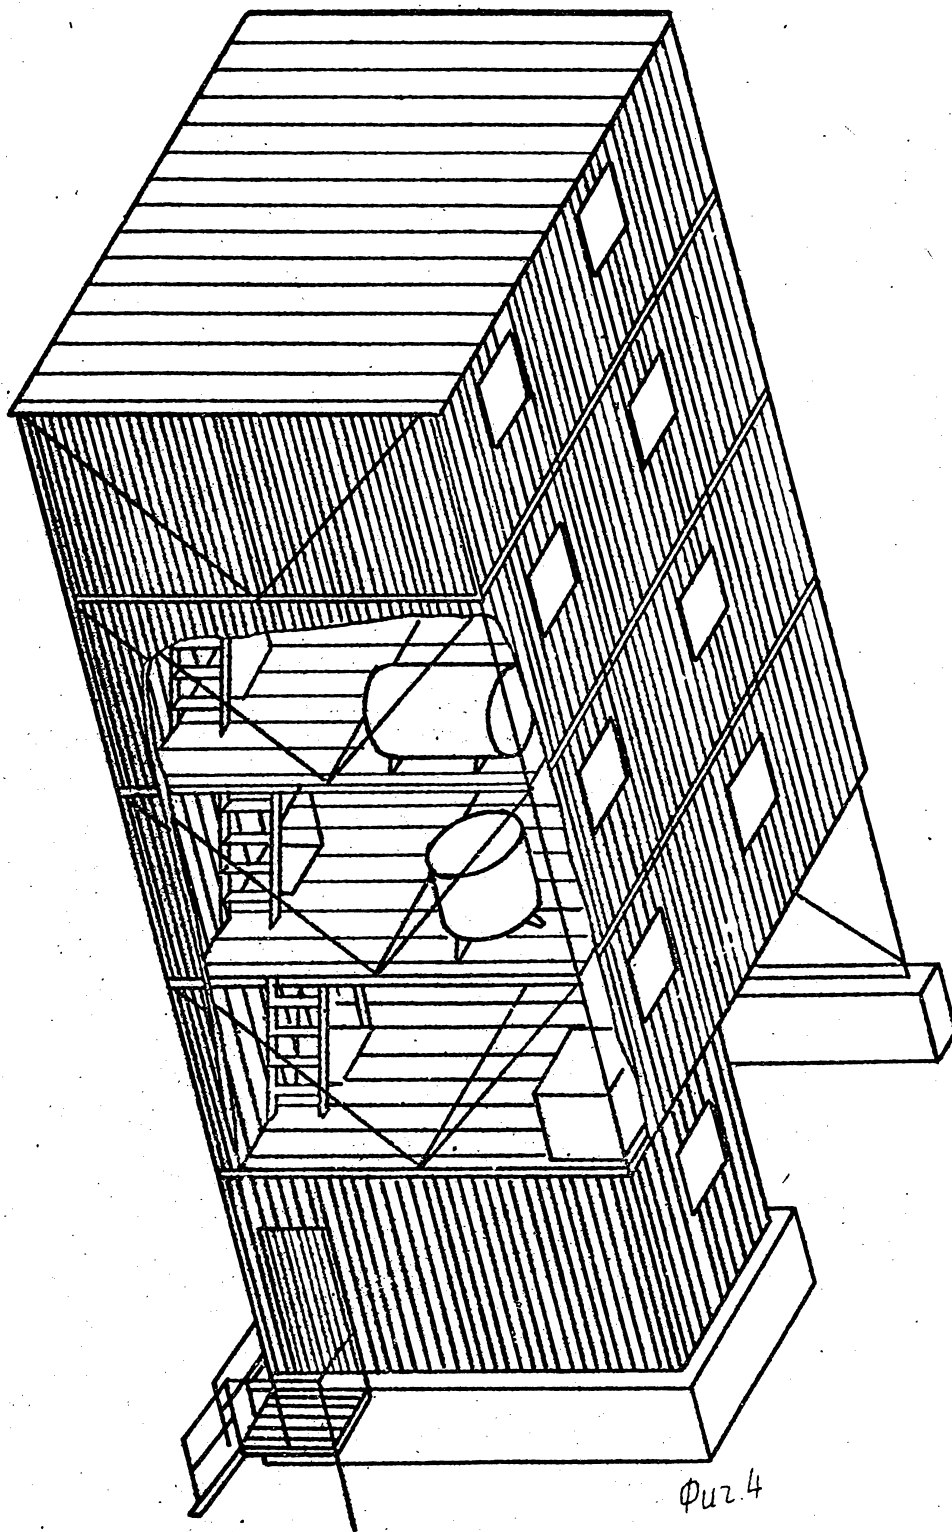

ВНИИПИ Заказ 1131/24 Тираж 696 Подписное
Филиал ИИИ "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4