

(19) DANMARK



(12) FREMLÆGGESESSKRIFT (11) 149532 B



DIREKTORATET FOR
PATENT- OG VAREMÆRKEVÆSENET

(21) Patentansøgning nr.: 2893/81

(22) Indleveringsdag: 30 jun 1981

(24) Løbedag: 31 okt 1980

(41) Alm. tilgængelig: 30 jun 1981

(44) Fremlagt: 14 jul 1986

(86) International ansøgning nr.: PCT/SE80/00269

(86) International indleveringsdag: 31 okt 1980

(85) Videreførelsesdag: 30 jun 1981

(30) Prioritet: 01 nov 1979 SE 7909058

(51) Int.Cl.4: E 04 F 19/02
H 02 G 3/04

(71) Ansøger: *RS-REKLAM; Bjærrød, SE.

(72) Opfinder: Rolf Ingemar *Sandstroem; SE.

(74) Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard


(54) Liste, fortrinsvis fodliste

(57) Sammendrag:

2893-81

Liste, fortrinsvis fodliste, i hvis ene flade mindst ét langsgående spor er udformet. Listen (1) er kendetegnet ved, at sporet eller sporene (2, 3) er åbne udadtil og udmunder i den flade side, som vender udad ved listens placering f.eks. på en væg, og at afstanden mellem sporets eller sporenes øvre og nedre begrænsningsflader er således valgt, at en ledning (4, 5) til et elektrisk apparat kan indføres udefra direkte mellem disse flader over en vilkårlig længde af listen.

2893-81

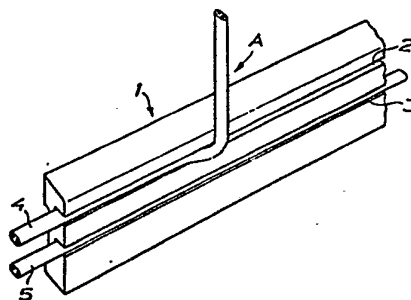

UN 149532 B

Opfindelsen angår en liste, fortrinsvis en fodliste, i hvis udvendige flade side der findes mindst ét langsgående spor, i hvilket en ledning til et elektrisk apparat kan indføres over en vilkårlig længde af listen.

- 5 Fra de franske patentskrifter 977 878 og 1 463 382 kendes lister, som har den ulempe, at de består af et elastisk materiale, idet de cirkulære spor kun er tilgængelige via små slidser, hvis kanter skal deformeres ved hjælp af et værktøj for at indføre eller udtage en ledning.
- 10 Ledningen ligger således løst i sporet og fastholdes udelukkende ved, at slidserne på grund af elasticiteten vender tilbage til deres udgangsstilling, dvs. den stilling, hvor de lukker sporet.

- Formålet med opfindelsen er at angive en mere brugsvenlig
- 15 liste, hvor ledningen kan indføres direkte i sporet og fastholdes i dette på en enkel måde, og hvor listen samtidig kan tjene som inddækningsliste.

- Dette formål opnås ifølge opfindelsen ved, at listen er udformet som angivet i den kendetegnende del af kravets, som medfører, at listen kan fremstilles af et
- 20 selvbærende materiale, f.eks. træ, aluminium eller hård plast. Derved er materialet tilstrækkeligt stift til dels at kunne udøve et let tryk mod ledningen for fastholdelse af denne under forudsætning af det nævnte U-formede tværsnit, og til dels at kunne tjene som en bygnings-
- 25 del, f.eks. indfatning omkring en dør. Endvidere kan fastgørelsesorganer, f.eks. søm eller skruer indføres i sporet og således være skjult, når der er indført en ledning i sporet.

- 30 Opfindelsen vil blive nærmere omtalt i forbindelse med et vist udførelseseksempel, hvor figuren viser en fodliste i perspektiv, i hvis spor ledningen er anbragt.

Fodlisten 1 er vist med to spor 2 og 3 med deri anbragte ledninger 4 og 5. Den øvre ledning 4 er ved A afledt fra sporet 2, medens ledningen 5 er vist indlagt i sporet 3 for afledning til en ikke vist stikkontakt eller et elektrisk apparat.

Sporet kan også udformes med en dybde, der er større end sporets bredde, hvilket indebærer, at en ledning, hvis bredde er større end dens tykkelse, bliver klemt fast ved afledning af ledningen, idet denne er tilbøjelig til at vride sig i sporet.

P a t e n t k r a v :

Liste, fortrinsvis en fodliste, i hvis udvendige flade side der findes mindst ét langsgående spor (2, 3), i hvilket en ledning (4, 5) til et elektrisk apparat kan indføres over en vilkårlig længde af listen, k e n -
5 d e t e g n e t ved, at sporet (2, 3) har i hovedsagen U-formet tværsnit, som er åbent mod den nævnte flade side, og som modsvarer ledningens tværsnitsdimension således, at ledningen kan fastholdes i sporet med en let prespasning.

Fremdragne publikationer:

FR patenter nr. 977878, 1463382.

