(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207194276 U
(45)授权公告日 2018.04.06

(21)申请号 201721161572.3

(22)申请日 2017.09.12

(73)专利权人 翟德祥
地址 551717 贵州省毕节地区撒拉溪镇联欢村四组3号

(72)发明人 翟德祥

(51)Int.Cl.
E04B 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

二级吊顶型材

(57)摘要

本实用新型公开了二级吊顶型材，包括加高板、第一连接板、第二连接板，所述加高板与第一连接板垂直连接，第一连接板与第二连接板垂直连接，所述第一连接板与第二连接板之间连接有内凹的弧形装饰板，在加高板、第一连接板、第二连接板的一端都设有角码槽，在所述加高板的另一端设有快吊槽，在加高板与第一连接板之间还安装有斜向灯具安装板，在灯具安装板的中部设有两个相互平行的卡扣，所述两个卡扣之间形成一个灯具安装槽，所述两个卡扣的外侧顶部都设有斜面卡台，在两个斜面卡台的下面设有定位槽；本实用新型结构简单、设计合理、体积较小、生产成本较低、安装方便。

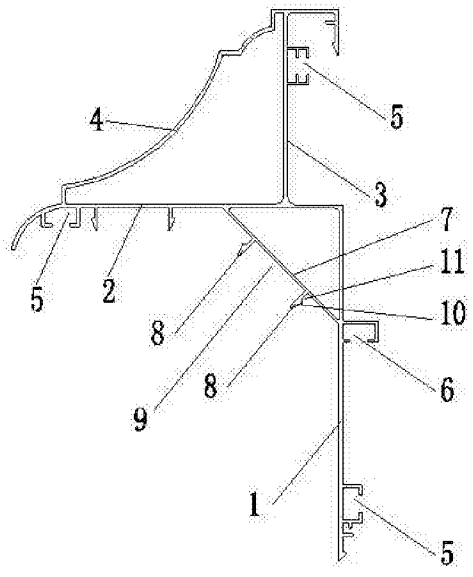

CN 207194276 U

1.二级吊顶型材，包括加高板、第一连接板、第二连接板，其特征在于：所述加高板与第一连接板垂直连接，第一连接板与第二连接板垂直连接，所述第一连接板与第二连接板之间连接有内凹的弧形装饰板，在加高板、第一连接板、第二连接板的一端都设有角码槽，在所述加高板的另一端设有快吊槽，在加高板与第一连接板之间还安装有斜向灯具安装板，在灯具安装板的中部设有两个相互平行的卡扣，所述两个卡扣之间形成一个灯具安装槽，所述两个卡扣的外侧顶部都设有斜面卡台，在两个斜面卡台的下面设有定位槽。

二级吊顶型材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料，尤其涉及二级吊顶型材。

背景技术

[0002] 吊顶型材常用于客厅吊顶、卧室吊顶、餐厅吊顶、书房吊顶、阳台吊顶等以家居生活顶部空间装饰，在市场中，也通常被行业人士及广大消费者称之为全屋吊顶、错层吊顶、家居顶。传统的二级顶因为其结构设计及技术上的缺陷，结构较为复杂、体积较大、生产成本较高、安装不方便、外形不美观。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种结构简单、设计合理、体积较小、生产成本较低、安装方便的二级吊顶型材。

[0004] 二级吊顶型材，包括加高板、第一连接板、第二连接板，所述加高板与第一连接板垂直连接，第一连接板与第二连接板垂直连接，所述第一连接板与第二连接板之间连接有内凹的弧形装饰板，在加高板、第一连接板、第二连接板的一端都设有角码槽，在所述加高板的另一端设有快吊槽，在加高板与第一连接板之间还安装有斜向灯具安装板，在灯具安装板的中部设有两个相互平行的卡扣，所述两个卡扣之间形成一个灯具安装槽，所述两个卡扣的外侧顶部都设有斜面卡台，在两个斜面卡台的下面设有定位槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单、设计合理，主要由加高板、第一连接板、第二连接板、灯具安装板构成，弧形装饰板起到美化装饰作用，灯具安装板上安装有各色灯具后，不但起到照明效果，同时也可以做为装饰用途。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图2是第二种实施方案的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参照图1、图2，二级吊顶型材，包括加高板1、第一连接板2、第二连接板3，所述加高板1与第一连接板2垂直连接，第一连接板2与第二连接板3垂直连接，所述第一连接板2与第二连接板3之间连接有内凹的弧形装饰板4，在加高板1、第一连接板2、第二连接板3的一端都设有角码槽5，在所述加高板1的另一端设有快吊槽6，在加高板1与第一连接板2之间还安装有成45度角斜向连接的灯具安装板7，在灯具安装板7的中部设有两个相互平行的且有弹性的卡扣8，所述两个卡扣8之间形成一个灯具安装槽9，所述两个卡扣8的外侧顶部都设有斜面卡台10，斜面卡台10便于灯座下压时滑入定位槽11内，在两个斜面卡台10的下面设有定位槽11。本实用新型结构简单、设计合理，主要由加高板、第一连接板、第二连接板、灯具

安装板构成，弧形装饰板起到美化装饰作用，灯具安装板上安装有各色灯具后，不但起到照明效果，同时也可以做为装饰用途。

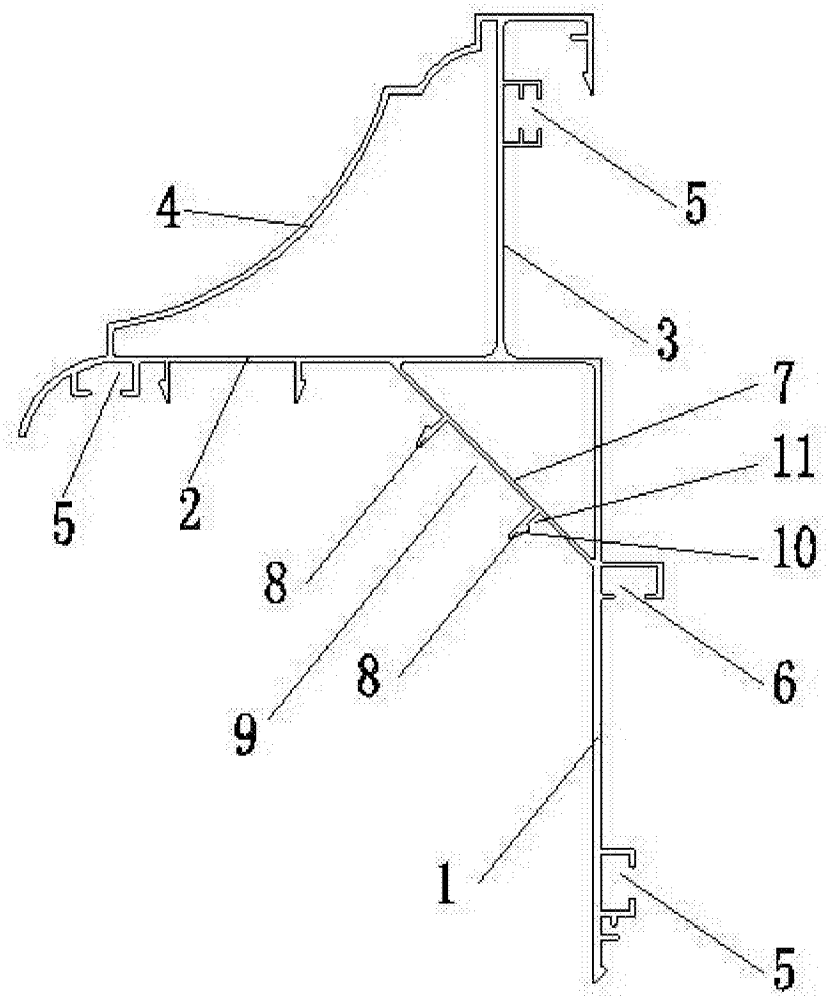


图1

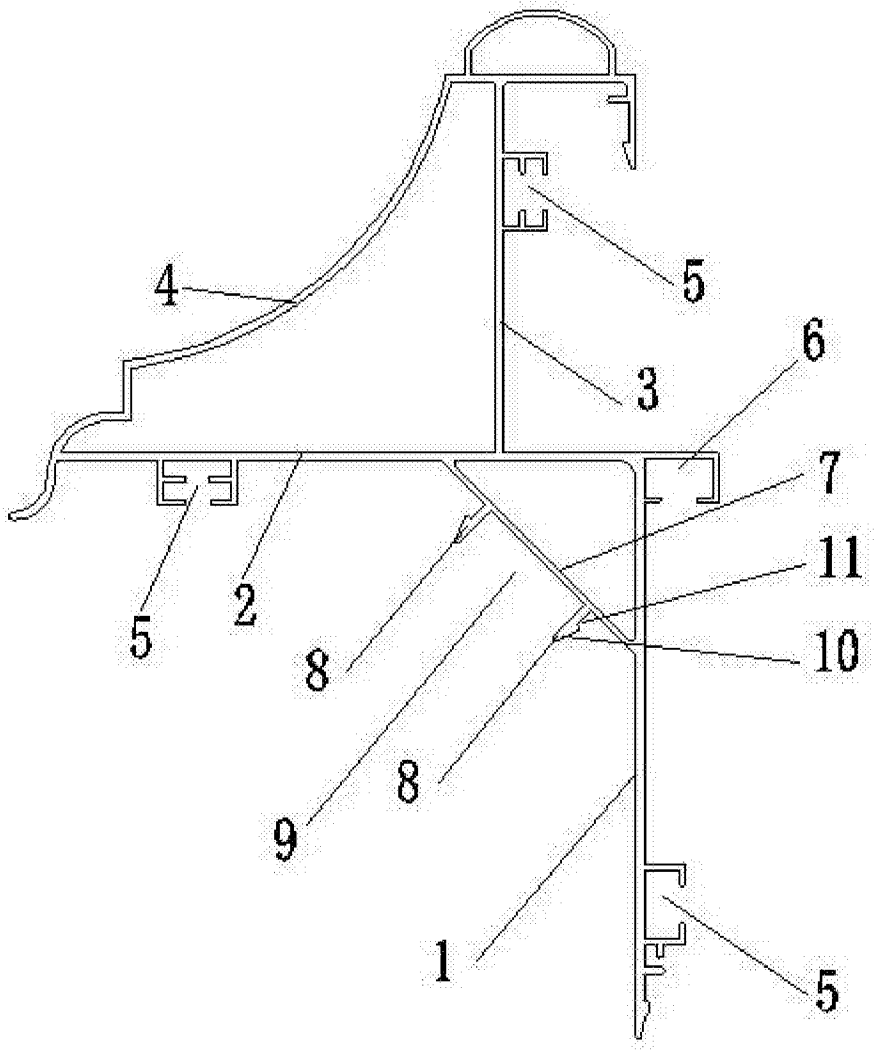


图2