

I lutego 1927 r.



B21g, 3/32

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 4621.

Ervin Bloch
(Praga, Czechosłowacja).

Kl. 7 e 4.

7e 3/04

Urządzenie do przenoszenia zwiniętych drucików agrahek z miejsca zawijania do miejsca zaciskania na nich główek.

Zgłoszono 31 marca 1925 r.
Udzielono 9 kwietnia 1926 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest przyrząd, służący do przenoszenia zwiniętych drucików agrahek do miejsca, w którym druciki te zostają samoczynnie zaopatrywane w główki, tworzące agrałki.

Załączony rysunek uwidacznia niniejszy wynalazek jako przykład wykonania, gdzie

fig. 1 przedstawia urządzenie w widoku bocznym i

fig. 2 w widoku zgóry, przyczem ramię doprowadzające jest uwidocznione w dwóch położeniach.

Końce drucików (szpilki) 1, zwiniętych znany sposób, na sworzniu 2, ściska się w ten sposób szczękami, że można na nie nasunąć wycięcie klinowe 3, umie-

szczone w obrotowo osadzonym ramieniu 4.

Z chwilą zluźnienia szczęk, drut szpilki wciska się w podcięte płaszczyzny wycięcia 3 i jest dostatecznie złączony z ramieniem 4. Po cofnięciu się sworznia 2 ramię 4, osadzone obrotowo na osi 5, zabiera drut ze sobą.

Celem umożliwienia przenoszenia szpilek różnej wielkości, część 6, zaopatrzona w wycięcie 3, jest wymienna i łączy się z ramieniem 4 zapomocą śrubki.

Wskutek obrotu ramienia przenoszącego 4 w kierunku uwidocznionym strzałką na fig. 1 końce zawiniętego drutu szpilki wprowadza się w wycięcie 8 prasy, w którym mieszczą się poprzednio przygotowa-

ne główki 7. Stempel 9 prasy zaciska
główki 7 i agrafka jest gotowa. Główki 7
doprowadza się samoczynnie, znany spo-
sobem, do miejsca zaciskania.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do przenoszenia zwinię-
tych drucików agrahek z miejsca zawijania
do miejsca zaciskania na nich główek, zna-
mienne tem, że obrotowo osadzone ramię
(4), zaopatrzone w wymienną część (6),

nasuwa się swym wycięciem (3) na wolne
końce drutu (1), odpowiednio ściśniętego
szczękami, poczem po zluźnieniu przenosi
ramię (4) zwinięty drut (1) do wycięcia
(8) w prasie, gdzie poprzednio przygoto-
wane główki (7) zostają zaciskane na dru-
cie za pomocą stempla (9).

Ervin Bloch.
Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

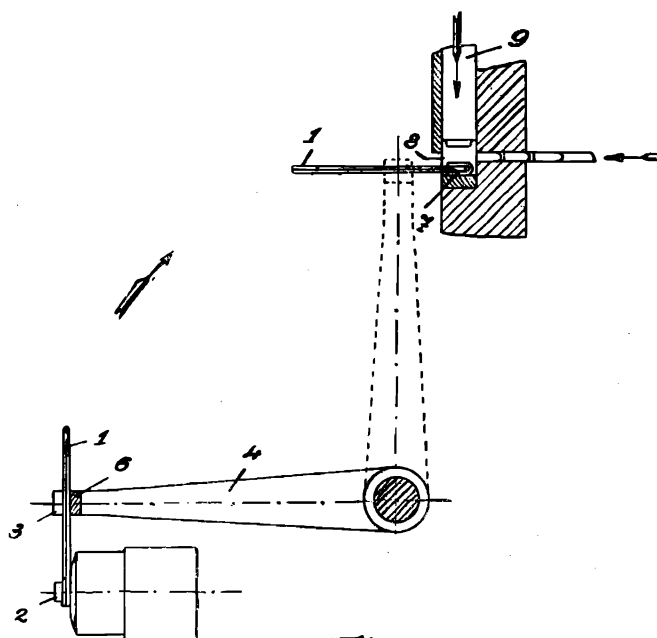


Fig. 2

