

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 2905/90 A

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 2905/90 (51) Int. Cl. 5: F 16 L 33/02
(22) Indleveringsdag:.... 06 dec 1990
(24) Løbedag:..... 06 dec 1990
(41) Alm. tilgængelig:.... 07 jun 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 06 dec 1989 US 446729
(71) Ansøger: *Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik, Oberdorfstrasse 21; CH-8812 Horgen, CH
(72) Opfinder: Hans *Oetiker, Oberdorfstrasse 21; CH-8812 Horgen, CH
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Grundtvigsvej 37, 1864, Fr.berg
C

-
- (54) Forbedringer ved et slangespændebånd
(57) Sammendrag

2905-90

Et bånd fremstillet af et sædvanligvis elastisk, i sin længderetning ikke strækbart materiale gives en elastisk strækbarhed ved hjælp af én eller flere sektioner, som omfatter ikke retlinede sidedele på begge sider af båndets langsgående midterplan. De ikke retlinede sidebånddele dannes af udskæringer i båndet på langs med dettes længdesider og i midterområdet. I én udførelsesform er udskæringerne på langs med siderne segmentformede, medens et vindue med en form, der ligner et timeglas, er lavet i midterområdet. Hosliggende sektioner er indbyrdes forbundet ved hjælp af tværgående pladedele, som afgrænses i længderetningen af endefladerne på midterudskæringerne. En spændebåndskonstruktion under anvendelse af den foran omtalte båndtype, især et spændebånd lavet af galvaniseret eller rustfrit stål, frembyder talrige fordele, især når et såkaldt "Oetiker"-øre anvendes til at tilspænde spændebåndskonstruktionen om genstanden, som skal fastgøres ved hjælp af båndet. Dette skyldes, at ændringer i omkredslængden på båndkonstruktionen vil kompenseres først og fremmest af det elastisk strækbare spændebånd, således at der opnås større spillerum i udformning og ved anvendelse af et sådant plastisk, deformerbart øre, som herefter kan udformes og lukkes til båndets størst mulige holdeevne.

fortsættes

2905-90

FIG. 1

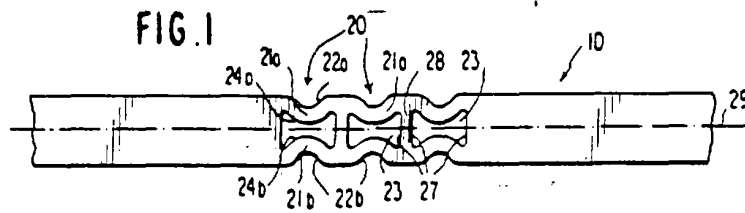


FIG. 2

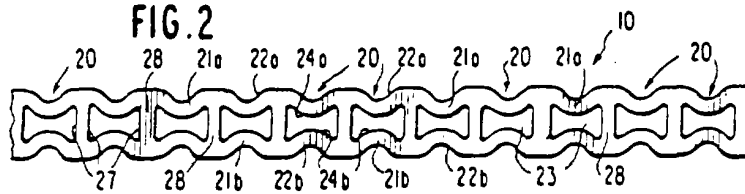


FIG. 2a

