

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202802353 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220517762. 5

(22) 申请日 2012. 09. 24

(73) 专利权人 中国人民解放军第三军医大学第
三附属医院

地址 400042 重庆市渝中区大坪长江支路
10 号

(72) 发明人 胥艳 黄才翠

(74) 专利代理机构 北京瑞盟知识产权代理有限
公司 11300

代理人 赵秉森

(51) Int. Cl.

A61M 5/158 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

穿刺针保护套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种穿刺针保护套,包括串在输液管上的管状保护套,该管状保护套前端开有供针翼滑入的槽口;保护套在槽口末端处连接有可防止针头退滑的搭扣;本实用新型可防止医护人员被穿刺针扎伤,避免了穿刺感染,保证了医护人员的工作安全。

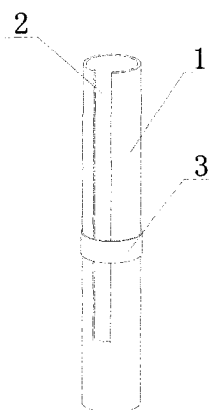

1. 一种穿刺针保护套,其特征是:包括串在输液管上的管状保护套,该管状保护套前端开有供针翼滑入的槽口;保护套在槽口末端处连接有可防止针头退滑的搭扣。
2. 根据权利要求1所述的穿刺针保护套,其特征在于:所述管壁上为单槽口或者对称的双槽口。

穿刺针保护套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种穿刺针保护套,属于医疗用品领域。

背景技术

[0002] 目前医院中患有血液传染疾病的病人未隔离治疗,而是与普通病人同一病房。许多医护人员在给上述病人进行静脉输液操作中,需要穿刺病人皮肤,结束后需要拔出针头,由于现在的穿刺针针头并无任何防护措施,医护人员在处理中容易被针头刺伤,有被疾病传染的危险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型意在提供一种可保护医护人员穿刺感染的保护套。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下措施来达到:一种穿刺针保护套,包括串在输液管上的管状保护套,该管状保护套前端开有供针翼滑入的槽口;保护套在槽口末端处连接有可防止针头退滑的搭扣。

[0005] 上述技术方案与现有技术的区别在于:槽口可供穿刺针针翼滑入,搭扣用于固定穿刺针,管状保护套内设置穿刺针,可为穿刺针提供一个安全的外壳。

[0006] 进一步地,根据单翼穿刺针或双翼穿刺针,所述管壁上开有单槽口或者对称的双槽口。

[0007] 本实用新型可防止医护人员被穿刺针扎伤,避免了穿刺感染,保证了医护人员的工作安全。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0009] 图1为本实用新型穿刺针保护套实施例1的结构示意图。

[0010] 图2为本实用新型穿刺针保护套实施例2的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 实施例1:参照图1,一种穿刺针保护套,包括硬质塑料制成的管状保护套1,该管状保护套1串在穿刺针后方的输液管上,该管状保护套1前端开有供单翼穿刺针滑入的槽口2;所述管状保护套1在槽口2末端处连接有可防止穿刺针针头退滑的搭扣3。

[0012] 实施例2:参照图2,实施例2与实施例1不同之处在于管状保护套1前端开有供双翼穿刺针滑入双槽口2,所述双槽口2对称设置,管状保护套1在双槽口2末端处连接有可防止穿刺针针头退滑的搭扣3。

[0013] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

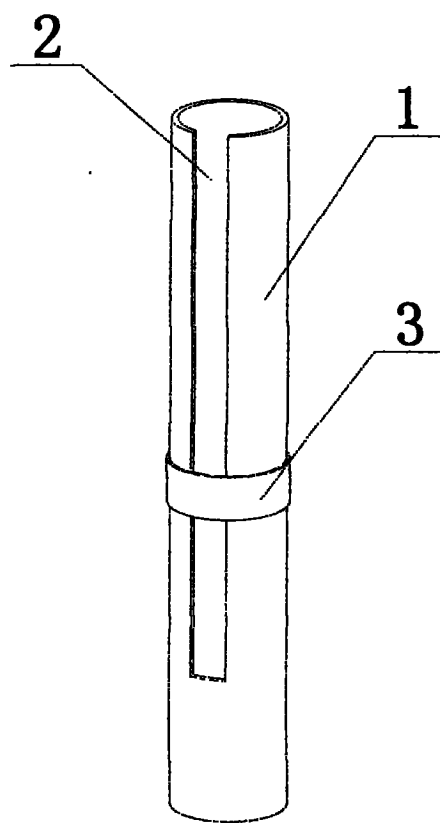


图 1

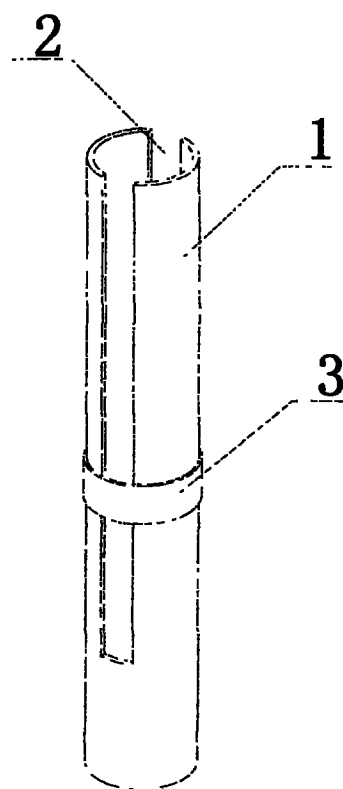


图 2