



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201761850 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020275310. 1

(22) 申请日 2010. 07. 26

(73) 专利权人 沈观耕

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青
山村石牛山 2 组 21 号

(72) 发明人 沈观耕

(51) Int. Cl.

B65D 90/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔

(57) 摘要

本实用新型是一种人孔, 特别涉及一种带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔。包括法兰 (1)、筒节 (7) 和法兰盖 (2), 所述的法兰 (2) 与筒节 (1) 外侧壁间设有颈平焊圈 (8), 所述的颈平焊圈 (8) 与法兰 (2) 和筒节 (1) 相匹配, 法兰 (2) 和颈平焊圈 (8) 为一体化, 所述的法兰 (1) 一侧的设有法兰轴耳 (3), 所述的法兰盖 (2) 的一侧设有盖轴耳 (4), 所述的盖轴耳 (4) 的一端设有盖轴挡块 (6), 所述的盖轴挡块 (6) 与轴销 (5) 相对应。法兰人孔结构简单, 密封性高, 操作方便。

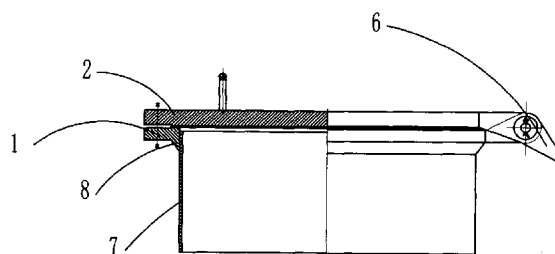

1. 一种带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔,其特征在于:包括法兰(1)、筒节(7)和法兰盖(2),所述的法兰(2)与筒节(1)外侧壁间设有颈平焊圈(8),所述的颈平焊圈(8)与法兰(2)和筒节(1)相匹配,法兰(2)和颈平焊圈(8)为一体化,所述的法兰(1)一侧的设有法兰轴耳(3),所述的法兰盖(2)的一侧设有盖轴耳(4),所述的盖轴耳(4)的一端设有盖轴挡块(6),所述的盖轴挡块(6)与轴销(5)相对应。

带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔

技术领域

[0001] 本实用新型是一种人孔,特别涉及一种带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔。

背景技术

[0002] 现有技术中的常压下使用的人孔,密封性差,而且结构相对复杂。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔,包括法兰、筒节和法兰盖,所述的法兰与筒节外侧壁间设有颈平焊圈,所述的颈平焊圈与法兰和筒节相匹配,法兰和颈平焊圈为一体化,所述的法兰一侧的设有法兰轴耳,所述的法兰盖的一侧设有盖轴耳,所述的盖轴耳的一端设有盖轴挡块,所述的盖轴挡块与轴销相对应。

[0006] 因此,本实用新型提供带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔,结构简单,密封性高,操作方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的剖视结构示意图;

[0008] 图 2 是本实用新型的俯视结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:如图 1 和图 2 所示,一种带有盖轴挡块的回转盖板式法兰人孔,包括法兰 1、筒节 7 和法兰盖 2,所述的法兰 2 与筒节 1 外侧壁间设有颈平焊圈 8,所述的颈平焊圈 8 与法兰 2 和筒节 1 相匹配,法兰 2 和颈平焊圈 8 为一体化,所述的法兰 1 一侧的设有法兰轴耳 3,所述的法兰盖 2 的一侧设有盖轴耳 4,所述的盖轴耳 4 的一端设有盖轴挡块 6,所述的盖轴挡块 6 与轴销 5 相对应。

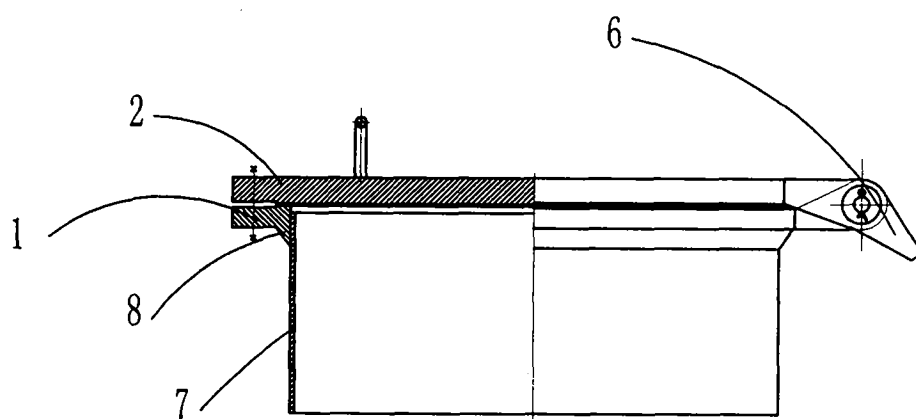


图 1

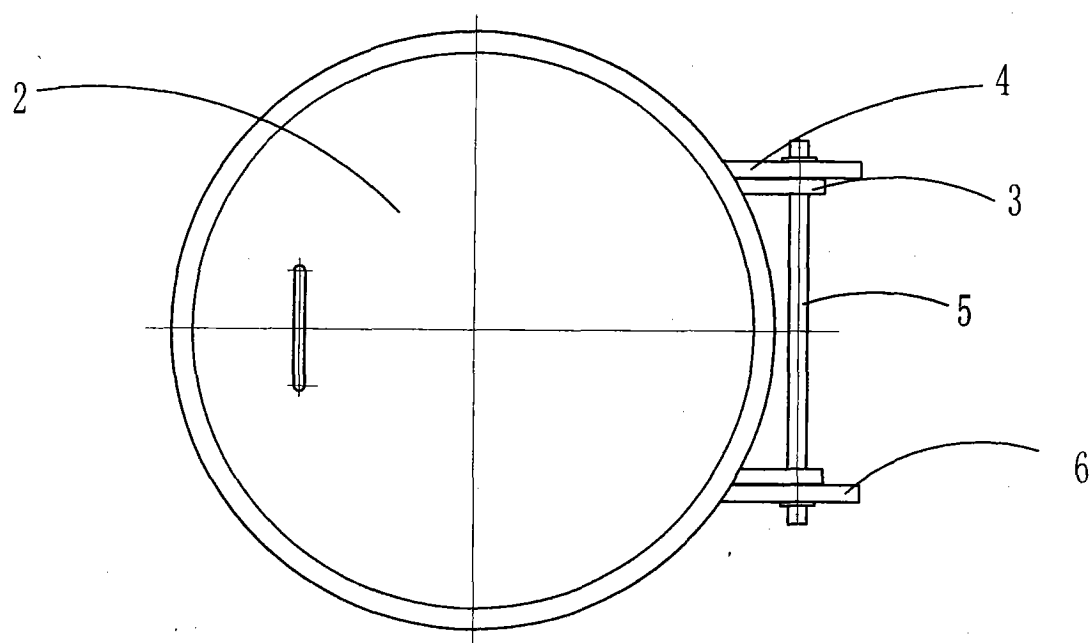


图 2