(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204098412 U
(45)授权公告日 2015.01.14

(21)申请号 201420031752.X

(22)申请日 2014.01.20

(73)专利权人 嘉兴市恒利软木制造有限公司
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇外环西路乍王路西南角

(72)发明人 朱勤初

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所（特殊普通合伙） 33240
代理人 诸佩艳

(51)Int.Cl.
E04F 13/077(2006.01)
E04F 15/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有拼接花纹的软木装饰板

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有拼接花纹的软木装饰板，包括软木基层，所述软木基层上方设有软木装饰层；所述软木装饰层和所述软木基层之间通过胶黏剂相连；所述软木基层为软木颗粒压制成型；所述软木装饰层为由若干个软木片材拼接单元拼接压制而成；所述拼接单元之间通过胶水连接。本实用新型提供的软木装饰板结构设计简单、生产成本较低，具有非常好的耐磨性、防水性和舒适性；装饰层通过拼接方式，可形成不同的花纹；此外，还具有安全环保、安装方便等优势。

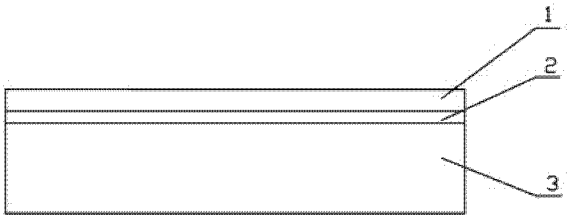

CN 204098412 U

1. 一种具有拼接花纹的软木装饰板，包括软木基层（3），其特征在于所述软木基层（3）上方设有软木装饰层（1）；所述软木装饰层（1）和所述软木基层（3）之间通过胶黏剂（2）相连；所述软木基层（3）为软木颗粒压制成型；所述软木装饰层（1）为由若干个软木片材拼接单元（4）拼接压制而成；所述拼接单元（4）之间通过胶水连接；所述软木基层（3）的厚度为 1 ～ 5mm；所述软木装饰层（1）的厚度为 0.1 ～ 1mm；所述软木基层（3）为低密度软木层；所述软木装饰层（1）为高密度软木层；所述软木装饰层（1）的拼接单元（4）为竹节形、棋盘形、圆形或长条形。

一种具有拼接花纹的软木装饰板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装饰板，尤其是涉及一种具有拼接花纹的软木装饰板。

背景技术

[0002] 目前，墙面或者地面装饰主要是木质装饰板，木质装饰板包括硬木装饰板和软木装饰板，现有的硬木装饰板在使用和施工过程中存在很多缺点，并且由于其材质比较硬，也会对使用的舒适性造成一定影响。软木装饰在欧美等先进国家风行已久，它具有吸音、隔振、防潮、耐磨、防火、隔热、保温、不生虫、不腐朽、弹性好等诸多优良性能，且经济实用，舒适环保，是一种较理想的新型装饰材料。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种具有拼接花纹的软木装饰板。

[0004] 本实用新型解决的是现有的硬木装饰板存在的使用舒适度低，功能性差等缺陷。

[0005] 本实用新型解决技术问题所采用的技术方案是：一种具有拼接花纹的软木装饰板，包括软木基层，所述软木基层上方设有软木装饰层；所述软木装饰层和所述软木基层之间通过胶黏剂相连；所述软木基层为软木颗粒压制成型；所述软木装饰层为由若干个软木片材拼接单元拼接压制而成；所述拼接单元之间通过胶水连接。

[0006] 所述软木基层的厚度为 1 ～ 5mm；所述软木装饰层的厚度为 0.1 ～ 1mm。

[0007] 所述软木基层为低密度软木层；所述软木装饰层为高密度软木层。

[0008] 所述软木装饰层的拼接单元为竹节形、棋盘形、圆形或长条形。

[0009] 本实用新型的有益效果是：与现有技术相比，本实用新型提供的软木装饰板结构设计简单、生产成本较低，具有非常好的耐磨性、防水性和舒适性；装饰层通过拼接方式，可形成不同的花纹；此外，还具有安全环保、安装方便等优势。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图 2 为本实用新型装饰层的示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0013] 如图 1 和 2 所示，一种具有拼接花纹的软木装饰板，包括软木基层 3，所述软木基层 3 上方设有软木装饰层 1；所述软木装饰层 1 和所述软木基层 3 之间通过胶黏剂 2 相连；所述软木基层 3 为软木颗粒压制成型；所述软木装饰层 1 为由若干个软木片材拼接单元 4 拼接压制而成；所述拼接单元 4 之间通过胶水连接。所述软木基层 3 的厚度为 3mm；所述软木装饰层 1 的厚度为 0.5mm。所述软木基层 3 为低密度软木层；所述软木装饰层 1 为高密度软木层。所述软木装饰层 1 的拼接单元 4 为长条形。

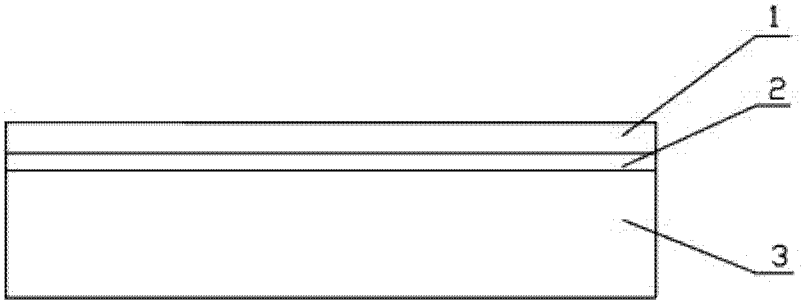


图 1

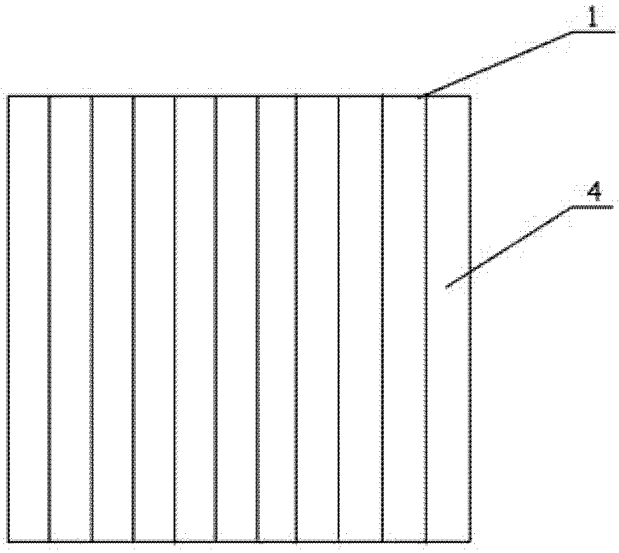


图 2