



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202988164 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220675859. 9

(22) 申请日 2012. 12. 11

(73) 专利权人 陆泽鹏

地址 214500 江苏省泰州市靖江市红光园区
江平路 18 号

(72) 发明人 陆泽鹏

(74) 专利代理机构 靖江市靖泰专利事务所
32219

代理人 陆平

(51) Int. Cl.

B65G 39/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

皮带滚筒用固定架

(57) 摘要

皮带滚轮用固定架,包括支撑架、螺栓、皮带机架,支撑架上方与皮带机架焊接固定,所述的支撑架下方通过螺栓与皮带机架连接固定。本实用新型操作简单、维修方便。不仅提高了工作效率,而且降低了维修成本。

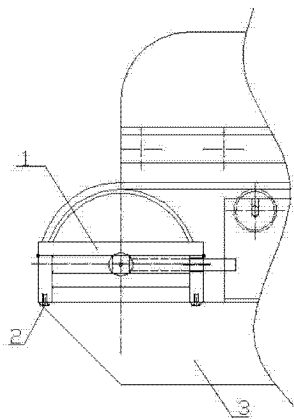

1. 皮带滚轮用固定架,包括支撑架(1)、螺栓(2)、皮带机架(3),其特征在于:支撑架(1)上方与皮带机架(3)焊接固定,所述的支撑架(1)下方通过螺栓(2)与皮带机架(3)连接固定。

皮带滚筒用固定架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到固定装置,尤其是涉及到一种皮带滚筒用固定架。

背景技术

[0002] 传统的固定架往往在最上层压板上方两侧分别打孔、攻丝,最后用螺母固定,下方与皮带机架焊接。如果皮带一旦损坏需进行更换时,只能将最上层压板卸去,但并不能把滚筒从皮带中间抽出,只有将整个胶带机卸下,才能更换皮带,其维修麻烦,成本较高。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,操作方便的皮带滚轮用固定架。

[0004] 本实用新型是这样实现的,皮带滚轮用固定架,包括支撑架、螺栓、皮带机架,其特征在于:支撑架上方与皮带机架焊接固定,所述的支撑架下方通过螺栓与皮带机架连接固定。

[0005] 本实用新型操作简单、维修方便,不仅提高了工作效率,而且降低了维修成本。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、支撑架, 2、螺栓, 3、皮带支架。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

[0009] 皮带滚轮用固定架,包括支撑架 1、螺栓 2、皮带机架 3,其特征在于:支撑架 1 上方与皮带机架 3 焊接固定,所述的支撑架 1 下方通过螺栓 2 与皮带机架 3 连接固定。具体实施时,当皮带出现任何问题的时候,直接将螺母松开,将两边的皮带支架 3 向外拉,就能轻松地将滚筒抽出,从而达到更换皮带的目的。

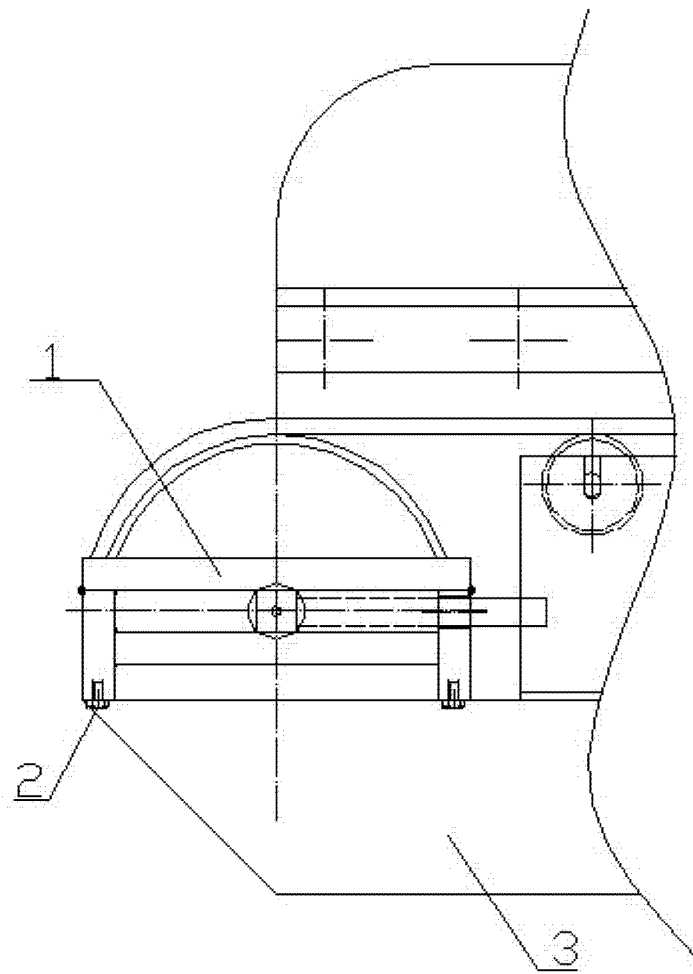


图 1