



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203263244 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320282187. X

(22) 申请日 2013. 05. 22

(73) 专利权人 四川大学

地址 610065 四川省成都市武侯区一环路南
一段 24 号

(72) 发明人 胡再国

(51) Int. Cl.

A47K 7/02(2006. 01)

A46B 11/06(2006. 01)

A46B 17/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种简单的洗澡刷

(57) 摘要

一种简单的洗澡刷涉及日常用品领域,特别是一种洗澡用的毛刷。为便于毛孔的清洗,减少毛囊炎的发病几率,本实用新型设计一种能够清洗毛孔的简单的洗澡刷。技术方案是:一种简单的洗澡刷,包括面板和刷柄,面板上种植有刷毛,其特征是:平行于刷毛区域长度的方向,也就是垂直于刷柄的方向,在刷毛和刷柄之间的面板上粘附有一条橡筋垫,橡筋垫为长方体或者半圆柱体。刷柄改进为水管,出水孔位于刷毛区域。有益效果是:橡筋垫压住毛发的毛杆,拉动刷柄,导致毛孔外翻,被后续来的刷毛清扫,清扫毛孔的沉积物,如果在洗淋浴使用,刷毛上粘附的来自毛孔的沉积物就会被淋浴水冲走,保持刷毛的干净;本实用新型的毛刷成本低廉,易于实施。

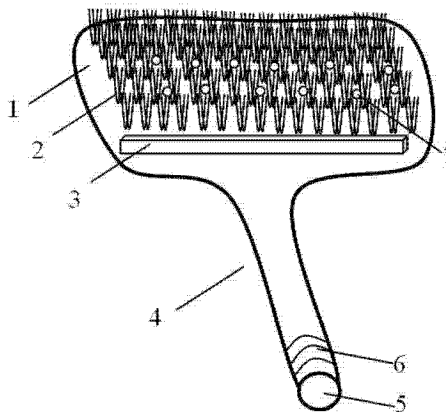

1. 一种简单的洗澡刷,包括面板(1)和刷柄(4),面板(1)上种植有刷毛(2),其特征是:平行于刷毛区域长度的方向,也就是垂直于刷柄(4)的方向,在刷毛(2)和刷柄(4)之间的面板(1)上粘附有一条橡筋垫(3),橡筋垫(3)为长方体或者半圆柱体。

2. 根据权利要求1所述的一种简单的洗澡刷,其特征是:刷柄(4)为一个水管,管口(5)通过螺纹(6)连接到进水管,出水孔(7)位于刷毛所在的面板区域。

3. 根据权利要求1所述的一种简单的洗澡刷,其特征是:刷毛(2)的高度为6-8mm,为软质尼龙毛,刷毛(2)和橡筋垫(3)之间的间隔为1-2mm,刷毛区域宽度为2cm、区域长度为10cm。

4. 根据权利要求1所述的一种简单的洗澡刷,其特征是:橡筋垫(3)为长方体,长为10cm、宽为3mm、高位5mm。

5. 根据权利要求1所述的一种简单的洗澡刷,其特征是:橡筋垫(3)为半圆柱体,长为10cm、半径为5mm。

一种简单的洗澡刷

技术领域

[0001] 本发明涉及日常用品领域,特别是一种洗澡用的毛刷。

背景技术

[0002] 人体有许多的毛孔,即毛囊口,是毛囊和皮脂腺的共同的出口,毛孔生长着毛发,毛根和毛孔之间,存在一定的缝隙,该缝隙供分泌的皮脂流出,该缝隙可能被灰尘、分泌的皮脂以及其它杂物堵塞,影响到分泌物排出,导致毛囊炎的发生。

[0003] 毛孔也会因为残留的皮脂以及其它杂物,导致滋生螨虫等微生物,螨虫会导致类似酒糟鼻似的皮肤,影响到皮肤的健康和个体形象。

发明内容

[0004] 为便于毛孔的清洗,减少毛囊炎的发病几率,本发明设计一种能够清洗毛孔的简单的洗澡刷。

[0005] 本发明实现发明目的采用的技术方案是:一种简单的洗澡刷,包括面板和刷柄,面板上种植有刷毛,其特征是:平行于刷毛区域长度的方向,也就是垂直于刷柄的方向,在刷毛和刷柄之间的面板上粘附有一条橡筋垫,橡筋垫为长方体或者半圆柱体。刷柄为一个水管,管口通过螺纹连接到进水管,出水孔位于刷毛所在的面板区域。刷毛的高度为6-8mm,为软质尼龙毛,刷毛和橡筋垫之间的间隔为1-2mm,刷毛区域宽度为2cm、区域长度为10cm。橡筋垫为长方体,长为10cm、宽为3mm、高位5mm。橡筋垫为半圆柱体,长为10cm、半径为5mm。

[0006] 本发明的有益效果是:下压毛刷,橡筋垫压住毛发的毛杆,然后拉动刷柄,橡筋垫拉扯压住的毛杆,导致毛孔外翻,被后续来的刷毛清扫,清扫毛孔的沉积物,如果在洗淋浴使用,刷毛上粘附的来自毛孔的沉积物就会被淋浴水冲走,保持刷毛的干净;本发明的毛刷成本低廉,易于实施。

附图说明

[0007] 图1是一种简单的洗澡刷示意图。图2是一种改进的洗澡刷示意图。

[0008] 其中,1、面板,2、刷毛,3、橡筋垫,4、刷柄,5、管口,6、螺纹,7、出水孔。

具体实施方式

[0009] 与普通毛刷相同的地方是,具有面板1和刷柄4,面板1上种植有刷毛2。不同点在于:平行于刷毛区域长度的方向,也就是垂直于刷柄4的方向,在刷毛2和刷柄4之间的面板1上粘附有一条橡筋垫3,橡筋垫3为长方体或者半圆柱体,优选半圆柱体。

[0010] 洗澡刷可以改进为:刷柄4为一个水管,管口5有螺纹6,来自刷柄4水管的出水孔7位于刷毛面板1上。

[0011] 刷毛的高度为6-8mm,为软质尼龙毛。刷毛2和橡筋垫3之间的间隔为1-2mm,刷毛区域宽度为2cm、区域长度为10cm。

- [0012] 橡筋垫 3 如果是长方体,其长为 10cm、宽为 3mm、高位 5mm。
- [0013] 橡筋垫 3 如果是半圆柱体,其长为 10cm、半径为 5mm。

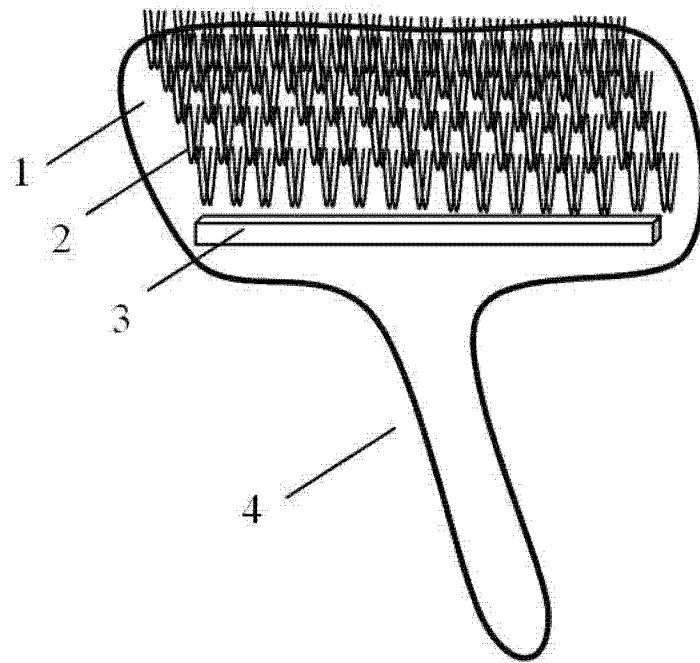


图 1

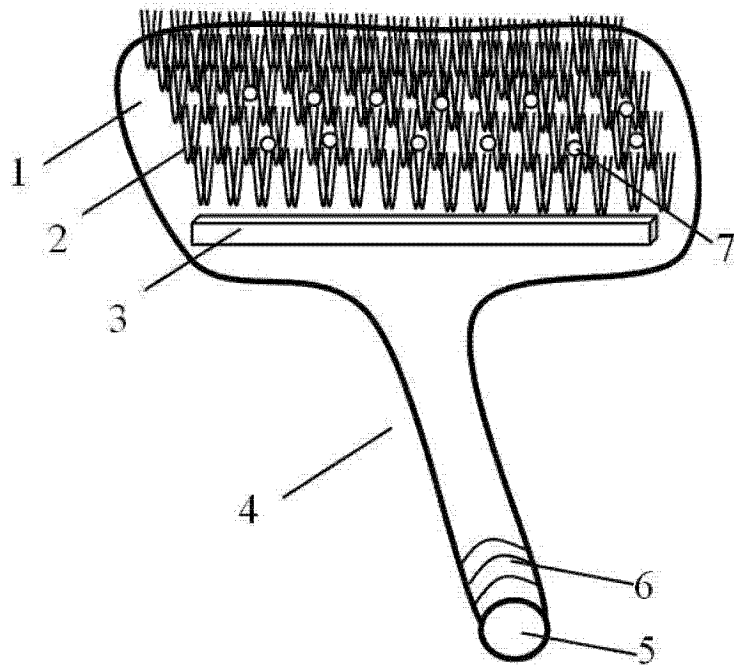


图 2