



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218304377 U

(45) 授权公告日 2023. 01. 17

(21) 申请号 202222424826.3

(22) 申请日 2022.09.14

(73) 专利权人 肖凯阳

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥镇
盐步穗盐东路1号景裕嘉园2栋2808房

(72) 发明人 肖凯阳

(74) 专利代理机构 广州山宗专利代理事务所
(普通合伙) 44936

专利代理师 成关键

(51) Int.Cl.

A47G 19/14 (2006.01)

A47G 19/16 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种泡茶茶具

(57) 摘要

本实用新型提供了一种泡茶茶具,包括盖碗和公杯,所述盖碗设置于公杯上,所述盖碗底部开设有第一出水口,所述第一出水口下方设有封水机构,通过封水机构的开启实现茶汤从盖碗第一出水口流出进入公杯。本实用新型泡茶茶具可使盖碗里的茶汤自上向下流,过程中不残留茶汤,不残留浓沥,使每一泡茶都清新如旧,同时容易操作,不易烫伤。

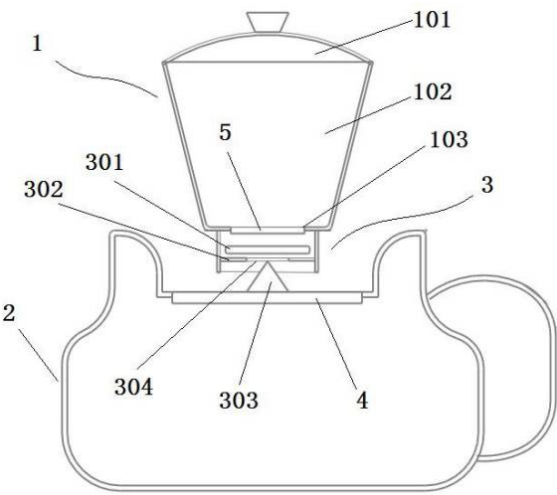

1. 一种泡茶茶具,包括盖碗(1)和公杯(2),其特征在于,所述盖碗(1)设置于公杯(2)上,所述盖碗(1)底部开设有第一出水口(103),所述第一出水口(103)下方设有封水机构(3),通过封水机构(3)的开启实现茶汤从盖碗(1)第一出水口(103)流出进入公杯(2)。

2. 根据权利要求1所述泡茶茶具,其特征在于,所述封水机构(3)包括封水件(301)、承托片(302)和助动件(303);所述承托片(302)固定在盖碗(1)底部,所述承托片(302)开设有第二出水口(304),所述封水件(301)设置于承托片(302)上,且所述封水件(301)可在第一出水口(103)和第二出水口(304)之间上下移动;所述助动件(303)设于封水件(301)下方,正对封水件(301)设置,使得助动件(303)推动封水件(301)向上移动,从而封水件(301)与承托片(302)分离,茶汤从盖碗(1)流入公杯(2)。

3. 根据权利要求2所述泡茶茶具,其特征在于,所述封水件(301)呈圆形,所述承托片(302)呈圆环形,所述助动件(303)呈锥形。

4. 根据权利要求3所述泡茶茶具,其特征在于,所述封水件(301)是封水陶瓷片,所述承托片(302)是陶瓷承托片。

5. 根据权利要求2所述泡茶茶具,其特征在于,所述助动件(303)固定在公杯(2)杯口。

6. 根据权利要求5所述泡茶茶具,其特征在于,所述公杯(2)杯口固定有第一滤网(4),所述助动件(303)固定在第一滤网(4)上。

7. 根据权利要求1-6任一项所述泡茶茶具,其特征在于,所述盖碗(1)包括盖子(101)和碗体(102),所述盖子(101)设置于碗体(102)顶部。

8. 根据权利要求7所述泡茶茶具,其特征在于,所述第一出水口(103)设于碗体(102)底部,所述第一出水口(103)设有第二滤网(5)。

一种泡茶茶具

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种泡茶茶具。

背景技术

[0002] 茶包含了我们传统的文化,也是一种会友的方式。市面上有各种各样的泡茶茶具,但都大同小异。通常泡茶过程中,人们用盖碗将泡好的茶倒入公杯中,再进行分杯进行品尝,使用盖碗需要使用者具有一定的熟练度,对于没有泡茶经验的喝茶爱好者而言容易烫手,也降低了泡茶所带来的乐趣。此外,用盖碗泡茶,茶汤通常从盖碗顶部流出,这样容易造成茶汤残留,且容易残留浓沥,影响了茶汤的口感。

[0003] 基于此,有必要提供一种泡茶茶具,容易操作,不易烫手,同时能够给使用者带来泡茶的乐趣,泡出的茶不残留浓沥,清新如旧。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的是提供一种泡茶茶具,解决现有技术中泡茶茶具操作容易烫手,茶汤容易残留的不足。

[0005] 为实现上述目的,采用以下技术方案:

[0006] 一种泡茶茶具,包括盖碗和公杯,其特征在于,所述盖碗设置于公杯上,所述盖碗底部开设有第一出水口,所述第一出水口下方设有封水机构,通过封水机构的开启实现茶汤从盖碗第一出水口流出进入公杯。

[0007] 本实用新型中,所述封水机构包括封水件、承托片和助动件;所述承托片固定在盖碗底部,所述承托片开设有第二出水口,所述封水件设置于承托片上,且所述封水件可在第一出水口和第二出水口之间上下移动;所述助动件设于封水件下方,正对封水件设置,使得助动件推动封水件向上移动,从而封水件与承托片分离,茶汤从盖碗流入公杯。

[0008] 进一步地,所述封水件呈圆形,所述承托片呈圆环形,所述助动件呈锥形。

[0009] 进一步地,所述封水件是封水陶瓷片,所述承托片是陶瓷承托片。

[0010] 本实用新型中,所述助动件固定在公杯杯口。

[0011] 进一步地,所述公杯杯口固定有第一滤网,所述助动件固定在第一滤网上。

[0012] 本实用新型中,所述盖碗包括盖子和碗体,所述盖子设置于碗体顶部。

[0013] 进一步地,所述第一出水口设于碗体底部,所述第一出水口设有第二滤网。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0015] (1) 本实用新型泡茶茶具可使盖碗里的茶汤自上向下流,过程中不残留茶汤,不残留浓沥,使每一泡茶都清新如旧,同时容易操作,不易烫伤。

[0016] (2) 本实用新型泡茶茶具放下盖碗,利用助动件向上推动封水件,使封水件与承托片分离,盖碗内的茶汤就落入到公杯中,拿开盖碗,封水件和承托片就贴合,达到封住茶汤的目的。

[0017] (3) 本实用新型泡茶茶具在不丢失传统泡茶乐趣基础上,给没有泡茶经验和怕烫

手的喝茶爱好者提供了不汤手的泡茶体验。

附图说明

[0018] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

[0019] 图1是本实用新型泡茶茶具的整体结构示意图；

[0020] 图中附图标记如下：1、盖碗；2、公杯；3、封水机构；4、第一滤网；5、第二滤网；101、盖子；102、碗体；103、第一出水口；301、封水件；302、承托片；303、助动件；304、第二出水口。

具体实施方式

[0021] 如图1所示泡茶茶具，包括盖碗1、公杯2和封水机构3。

[0022] 公杯2杯口固定有第一滤网4。盖碗1设置于公杯2上，盖碗1包括盖子101和碗体102，盖子101设置于碗体102顶部。碗体102底部开设有第一出水口103，第一出水口103设有第二滤网5。第一出水口103下方设有封水机构3，通过封水机构3的开启实现茶汤从盖碗1第一出水口103流出进入公杯2。

[0023] 封水机构3包括封水件301、承托片302和助动件303；承托片302固定在盖碗1底部，承托片302开设有第二出水口304，所述封水件301设置于承托片302上，且封水件301可在第一出水口103和第二出水口304之间上下移动；助动件303设于封水件301下方，正对封水件301设置，且助动件303固定在第一滤网4上，使得将盖碗1放置于公杯2上时，助动件303与封水件301接触后，逐渐推动封水件301向上移动，从而封水件301与承托片302分离，茶汤就自由落体从盖碗1流入公杯2。而将盖碗1拿离公杯2时，助动件303对封水件301的支撑力消失，封水件301向下移动，与承托片302贴合，对第二出水口304形成密封作用，阻止盖碗1内的茶汤流出。本实施例中，封水件301是封水陶瓷片，呈圆形，所述承托片302是陶瓷承托片，呈圆环形，所述助动件303呈锥形。

[0024] 本实用新型的上述实施例并不是对本实用新型保护范围的限定，本实用新型的实施方式不限于此，凡此种根据本实用新型的上述内容，按照本领域的普通技术知识和惯用手段，在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下，对本实用新型上述结构做出的其它多种形式的修改、替换或变更，均应落在本实用新型的保护范围之内。

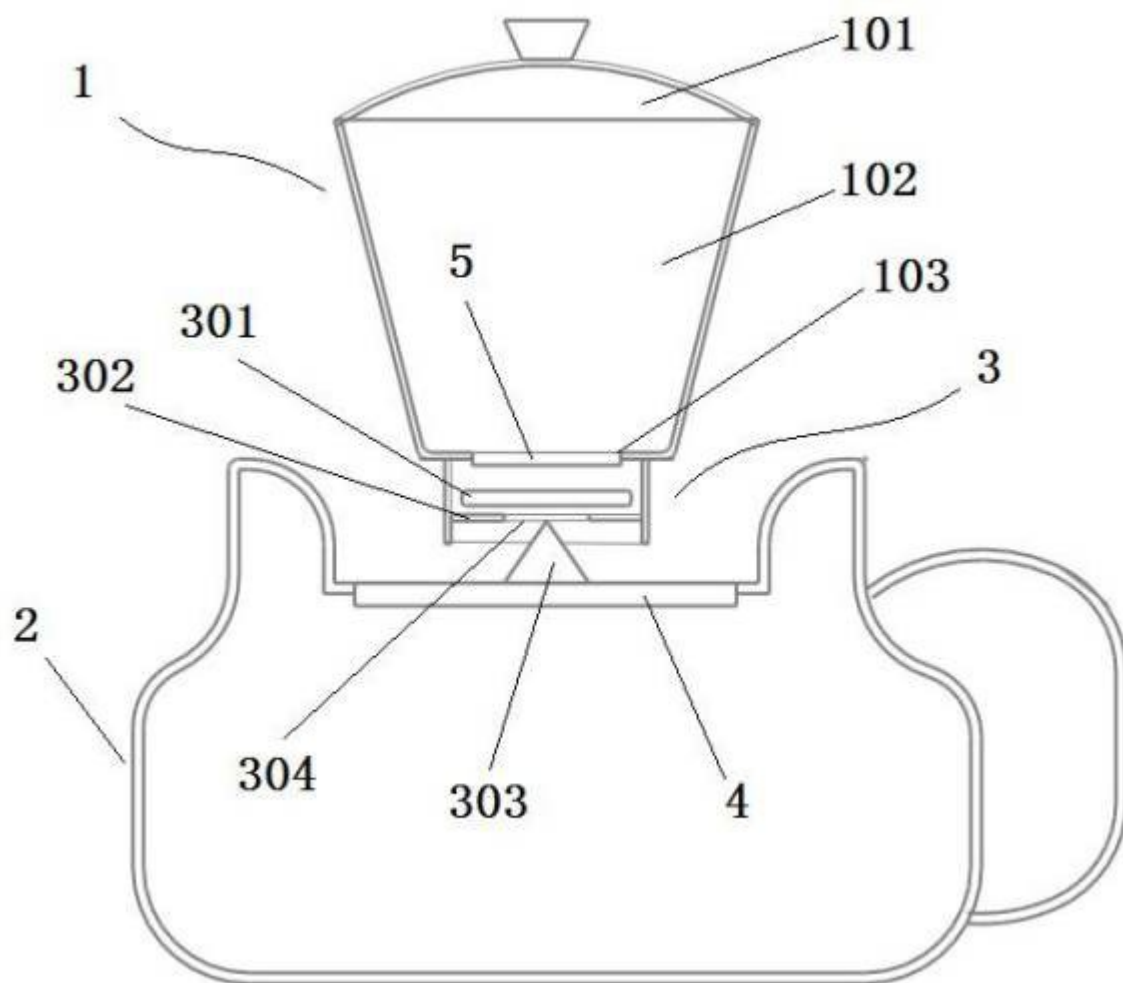


图1