(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203476076 U
(45)授权公告日 2014.03.12

(21)申请号 201320582506.9

(22)申请日 2013.09.18

(73)专利权人 戎久龙
地址 236300 安徽省阜阳市阜南县柴集镇戎油坊村戎新庄 10 号

(72)发明人 戎久龙

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
E06B 3/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

勾企

(57)摘要

本实用新型公开了一种勾企，包括型框，所述型框内部具有空腔，所述型框的上侧壁上设有毛条镶嵌槽，所述毛条镶嵌槽的一侧设有钩板，所述型框的左侧壁上设有沉槽，所述沉槽的左、右两侧壁为弧形板，所述弧形板的半径为 5cm——7cm，所述型框的下侧壁上具有半径为 31cm——32cm 的拱形圆弧段，所述型框的转角处都具有圆弧过渡段。本实用新型外形美观，结构合理，使用强度大。

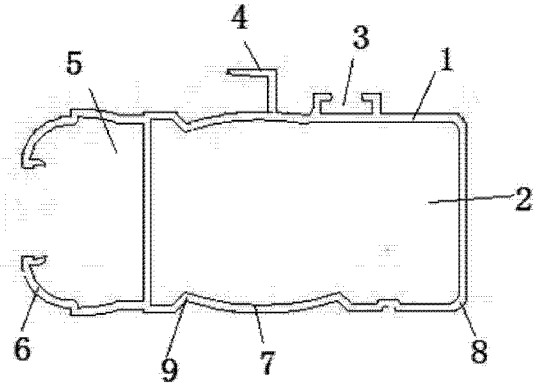

CN 203476076 U

1. 一种勾企，包括型框，其特征在于：所述型框内部具有空腔，所述型框的上侧壁上设有毛条镶嵌槽，所述毛条镶嵌槽的一侧设有钩板，所述型框的左侧壁上设有沉槽，所述沉槽的左、右两侧壁为弧形板，所述弧形板的半径为 5cm——7cm，所述型框的下侧壁上具有半径为 31cm——32cm 的拱形圆弧段，所述型框的转角处都具有圆弧过渡段。

2. 根据权利要求 1 所述勾企，其特征在于：所述型框的侧壁上设有多道凸楞。

勾企

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种勾企。

背景技术

[0002] 现有技术中的门窗铝型材结构存在外形单调，不美观，且使用强度差，不能适应现在快节奏的生活变化。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种外形美观，结构合理，使用强度大的勾企。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种勾企，包括型框，其特征在于：所述型框内部具有空腔，所述型框的上侧壁上设有毛条镶嵌槽，所述毛条镶嵌槽的一侧设有钩板，所述型框的左侧壁上设有沉槽，所述沉槽的左、右两侧壁为弧形板，所述弧形板的半径为 5cm——7cm，所述型框的下侧壁上具有半径为 31cm——32cm 的拱形圆弧段，所述型框的转角处都具有圆弧过渡段。

[0006] 所述型框的侧壁上设有多道凸楞。

[0007] 本实用新型在型框的上侧壁上设有毛条镶嵌槽，保证了门窗的密封性和隔音效果，且在毛条镶嵌槽的一侧设有钩板，将两门窗之间互相勾结起来，这样门窗关闭更加稳定，不易晃动，且型框多处采用圆弧形设计，这样型材的外形显得圆滑，显得美观。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种勾企，包括型框 1，所述型框 1 内部具有空腔 2，所述型框 1 的上侧壁上设有毛条镶嵌槽 3，所述毛条镶嵌槽 3 的一侧设有钩板 4，所述型框 1 的左侧壁上设有沉槽 5，所述沉槽 5 的左、右两侧壁为弧形板 6，所述弧形板 6 的半径为 5cm——7cm，所述型框 1 的下侧壁上具有半径为 31cm——32cm 的拱形圆弧段 7，所述型框 1 的转角处都具有圆弧过渡段 8。

[0010] 所述型框 1 的侧壁上设有多道凸楞 9。

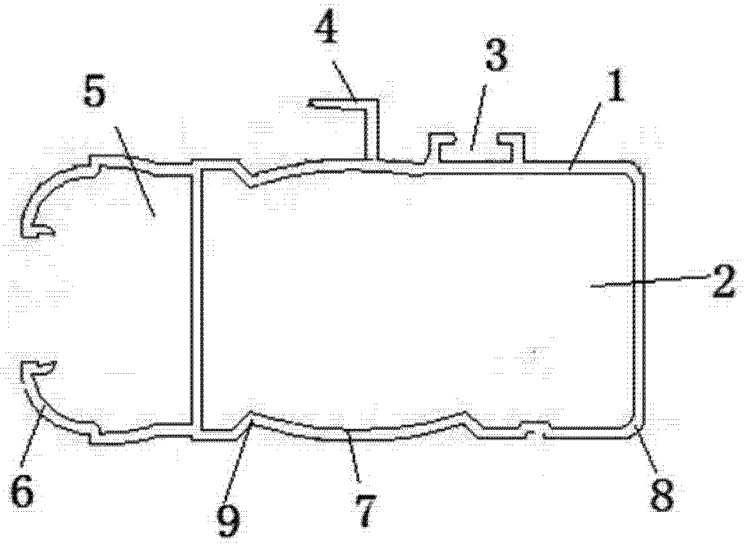


图 1