

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25176**

(21) Numer zgłoszenia: **26977**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2018**

(54)

Dach pola rozdzielnicy dwusystemowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2019 WUP 5/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELEKTROMETAL ENERGETYKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JACEK JACKIEWICZ, Mińsk Mazowiecki, (PL)

PL 25176

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwuspadowy dach pola rozdzielnic dwusystemowej, montowany w rozdzielnicach energetycznych średniego napięcia.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia dwuspadowy dach w widoku aksonometrycznym, fig. 1a przedstawia fragment narożnika dwuspadowego dachu w powiększeniu, fig. 2 przedstawia dwuspadowy dach w widoku aksonometrycznym z wyciętym fragmentem klapy upustowej, fig. 2a przedstawia fragment dwuspadowego dachu z wyciętym fragmentem klapy upustowej w powiększeniu, fig. 3 przedstawia dwuspadowy dach w widoku od czoła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dwuspadowy dach pola rozdzielnic dwusystemowej odznacza się oryginalną budową oraz kształtem i wzajemnym usytuowaniem następujących elementów, jak pokazano na ilustracji wzoru: dwóch prostokątnych blaszanych elementów **1** i **2** o jednakowych powierzchniach, połączonych ze sobą pod kątem, przez co po zamontowaniu ich na polu rozdzielnic tworzą dwuspadowość powierzchni dachu. Krawędź zewnętrzna każdego z elementów **1** i **2** zakończona jest wygięciem **3** w kształcie litery **Z**, zaś powierzchnie każdego z elementów **1** i **2** mają wykonane prostokątne otwory **4** z wysokimi obrzeżami **5** skierowanymi do góry, na których to obrzeżach umocowane są blaszane prostokątne klapy upustowe **6** z zagiętymi do dołu obrzeżami **7** i przymocowane są do pochyłych elementów dachu **1** i **2** przez płaskownik **8** za pomocą niepokazanych na rysunku śrub, podkładek i nakrętek.

Ilustracja wzoru

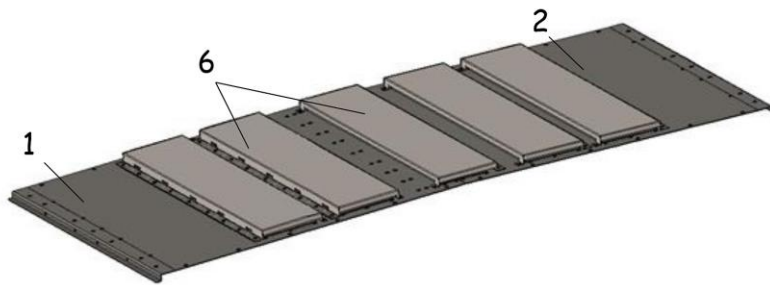


Fig.1




Fig. 1a

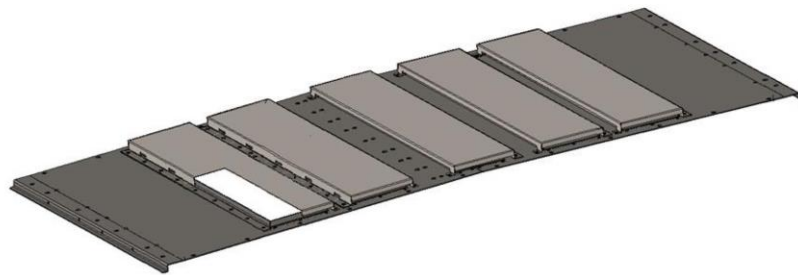


Fig. 2

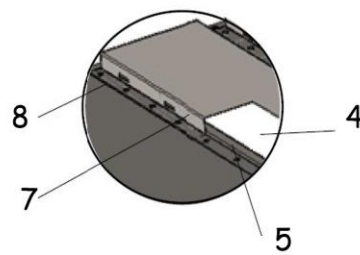


Fig 2a



Fig. 3

