

Warszawa, 10 kwietnia 1937 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 24569.

Kl. ~~3 d, 8/06.~~

3a, 19/00

Antoni Siekacz
(Kraków, Polska).

Igielnik.

Zgłoszono 23 lipca 1935 r.

Udzielono 18 lutego 1937 r.

Wynalazek dotyczy igielnika, który może służyć nie tylko do przechowywania igieł, lecz również wiertel lub podobnych przedmiotów. Igielnik ułatwia wybranie igły lub wiertła pożądanego wymiaru, dając oszczędność na czasie, który zwykle bezużytecznie traci się, zwłaszcza w warsztatach, na szukanie określonego wymiaru igły lub wiertła.

Wynalazek jest tytułem przykładu uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny widok igielnika według wynalazku, fig. 2 — jego przekrój podłużny, a fig. 3 — przekrój poprzeczny wzdłuż linii *N — N* na fig. 2.

Igielnik według wynalazku stanowi dowolnego kształtu tuleja 1, zamknięta nie-

ruchomem dnem 2, na górze zaś obrotowym wieczkiem 3. Tuleja ta podzielona jest wewnątrz ściankami 4 na kilka podłużnych przedziałów 5, z których każdy przeznaczony jest na inny numer igieł względnie wiertel. Rozmieszczenie ścianek 4 może być, rozumie się, dowolne. Wieczko 3 jest zaopatrzone w otwór 6, przez który po odpowiednim jego nastawieniu i przechyleniu zbiornika wypada pożądaný przedmiot z właściwego przedziału. W celu ułatwienia wyszukania odpowiedniej igły lub wiertła tuleja 1 przy górnym swym końcu jest zaopatrzona w szereg wgłębień 7, w które zapada przy obrocie wieczka 3 języczek 8, połączony z tem wieczkiem lub stanowiący z niem jedną

całość. Wgłębienia 7 najlepiej jest rozmieścić tak, ażeby każde drugie wgłębienie odpowiadało zamknięciu zbiornika, to jest położeniu wieczka 3, przy którym jego otwór ustawia się naprzeciw ścianki 4 i tem samem uniemożliwia wypadnięcie jakiegokolwiek igły lub wiertła. Co drugi zaś otwór, odpowiadający położeniu otwarcia zbiornika, dobrze jest zaopatrzyć w numer określający rozmiar przedmiotu, znajduącego się w danym przedziale 5.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Igielnik, również do wiertel lub podobnych przedmiotów, znamieny tem, że posiada obrotowe wieczko (3) z otworem (6) i jest podzielony zapomocą podłużnych

ścianek (4) na szereg wewnętrznych przedziałów (5), służących do umieszczenia przedmiotów o różnych rozmiarach.

2. Igielnik według zastrz. 1, znamieny tem, że jego ścianka jest zaopatrzona wpobliżu wieczka (3) w szereg wgłębień (7), w które zapada języczek (8), połączony z wieczkiem lub stanowiący z niem jedną całość, przyczem najlepiej, gdy każde drugie wgłębienie odpowiada ustawieniu otworka (6) naprzeciw ścianki (4), czyli zamknięciu zbiornika, inne zaś wgłębienia odpowiadają ustawieniu tego otworka ponad poszczególnymi przedziałami (5).

Antoni Siekacz.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Fig.1

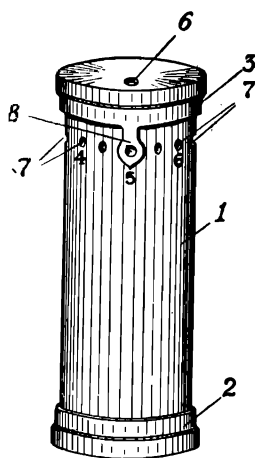


Fig.2

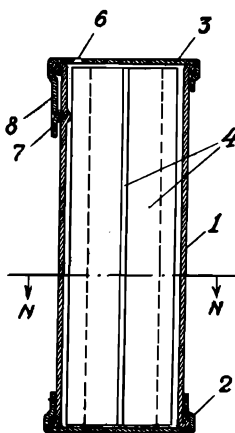


Fig.3 N-N

