[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61M 3/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920021230.0

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 31 日

[11] 授权公告号 CN 201431664Y

[22] 申请日 2009.4.20

[21] 申请号 200920021230.0

[73] 专利权人 苑佃丽

地址 271126 山东省莱芜市钢城区新兴路 68 号莱芜钢铁集团有限公司医院妇产科

[72] 发明人 苑佃丽 王凌云 苑珍玲


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

妇科用冲洗器

[57] 摘要

一种妇科用冲洗器，属于医疗器械技术领域，它由冲洗管、压缩瓶、挡板构成，其特征在于伸缩式压缩瓶上端螺纹连接着上面带有单向出液阀的密封盖，单向出液阀上连接着前段与后段呈 135 度夹角的冲洗管，冲洗管前端连接着外壁设有圆形凸起的椭圆状冲洗头，圆形凸起上面设有喷孔，冲洗管后段外壁设有圆形挡板。 它结构简单，使用、卫生方便，能将阴道壁的皱折处及宫颈处的有害物质彻底清洗掉，并且在冲洗过程中弯曲状的冲洗管及圆形挡板能防止沿冲洗管外壁流出的冲洗废液污染使用者的手。

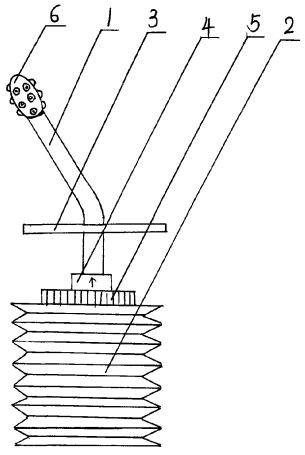

1、一种妇科用冲洗器，由冲洗管（1）、压缩瓶（2）、挡板(3)构成，其特征在于伸缩式压缩瓶（2）上端螺纹连接着上面带有单向出液阀（4）的密封盖（5），单向出液阀（4）上连接着前段与后段呈 135 度夹角的冲洗管（1），冲洗管（1）前端连接着外壁设有圆形凸起的椭圆状冲洗头（6），圆形凸起上面设有喷孔，冲洗管（1）后段外壁设有圆形挡板（3）。

妇科用冲洗器

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，具体地说是一种妇科用冲洗器。

背景技术

目前，市场上的妇科清洗器有手动和电动两种，均是在清洗头上设有出水孔，通过管路用清洗液或清水进行冲洗，存在的问题是清洗头表面一般为光滑表面，由于女性的生理特点，在冲洗时难以冲洗到阴道壁的皱折处及宫颈处，往往不能将阴道内的有害物彻底清洗干净；并且清洗头的轴心线与手柄或压缩瓶的中心线与成一条直线，在阴道冲洗时，挤进阴道内的清洗液顺着清洗头流出时容易污染使用者的手。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种能将阴道壁的皱折处及宫颈处的有害物质彻底清洗掉，并且不会污染使用者手的妇科用冲洗器。

本实用新型的目的是这样实现的：该妇科用冲洗器由冲洗管、压缩瓶、挡板构成，伸缩式压缩瓶上端螺纹连接着上面带有单向出液阀的密封盖，单向出液阀上连接着前段与后段呈135度夹角的冲洗管，冲洗管前端连接着外壁设有圆形凸起的椭圆状冲洗头，圆形

凸起上面设有喷孔，冲洗管后段外壁设有圆形挡板。


本实用新型的优点：结构简单，使用、卫生方便，能将阴道壁的皱折处及宫颈处的有害物质彻底清洗掉，并且在冲洗过程中弯曲状的冲洗管及圆形挡板能防止沿冲洗管外壁流出的冲洗废液污染使用者的手。

附图说明

附图为本实用新型的结构图。

具体实施方式

参照附图制作本实用新型：该妇科用冲洗器由冲洗管 1、压缩瓶 2、挡板 3 构成，伸缩式压缩瓶 2 上端螺纹连接着上面带有单向出液阀 4 的密封盖 5，单向出液阀 4 上连接着前段与后段呈 135 度夹角的冲洗管 1，冲洗管 1 前端连接着外壁设有圆形凸起的椭圆状冲洗头 6，圆形凸起上面设有喷孔，冲洗管 1 后段外壁设有圆形挡板 3。

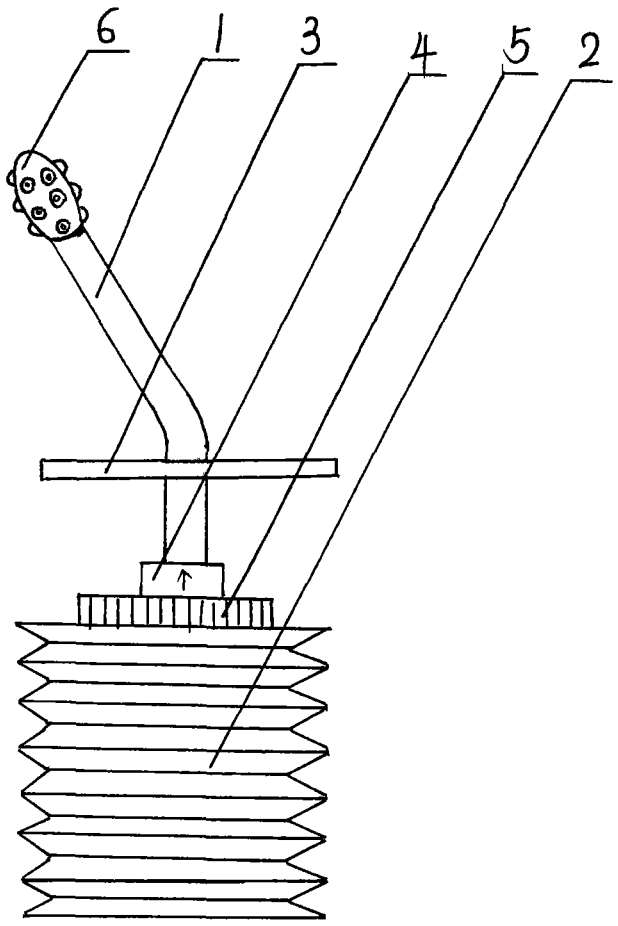
6
1
3
4
5
2