

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202460797 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220073807. 4

(22) 申请日 2012. 02. 29

(73) 专利权人 慈溪市孙洁仪表配件厂（普通合伙）

地址 315317 浙江省慈溪市桥头镇五姓村

(72) 发明人 孙洁

(51) Int. Cl.

B02C 23/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种破碎机用手把盖

(57) 摘要

本实用新型涉及家用电器技术领域，具体地说是一种破碎机用手把盖。该破碎机用手把盖包括本体，所述本体呈“J”形，所述本体内表面两侧边上设有若干卡槽，所述本体两端各设有一块插片，所述本体内表面上设有横向的加强筋，所述本体中部设有若干支撑块。本实用新型提供一种结构简单、安全可靠的破碎机用手把盖。

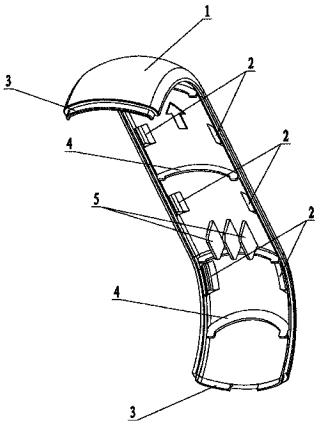

1. 一种破碎机用手把盖,其特征在于包括本体,所述本体呈“]”形,所述本体内表面两侧边上设有若干卡槽,所述本体两端各设有一块插片,所述本体内表面上设有横向的加强筋,所述本体中部设有若干支撑块。

2. 如权利要求 1 所述的破碎机用手把盖,其特征在于所述本体采用 ABS 或者 PC 材料制成。

一种破碎机用手把盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家用电器技术领域，具体地说是一种破碎机用手把盖。

背景技术

[0002] 目前市场上现有的破碎机的杯体一般都采用塑料制成，并且手把座与杯体一体制成，再将手把盖扣合到所述手把座上，此种连接方式用户在长期使用之后容易松动，进而影响正常使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安全可靠的破碎机用手把盖。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种破碎机用手把盖，包括本体，所述本体呈“U”形，所述本体内表面两侧边上设有若干卡槽，所述本体两端各设有一块插片，所述本体内表面上设有横向的加强筋，所述本体中部设有若干支撑块。

[0006] 所述本体采用 ABS 或者 PC 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述破碎机用手把盖包括本体，所述本体呈“U”形，与手把座紧密配合，使连接更加牢固；所述本体内表面两侧边上设有若干卡槽，手把座上的卡扣卡入所述卡槽中即可实现固定；所述本体两端各设有一块插片，所述插片插入手把座上端和下端，进而可以更加牢固地固定手把座和手把盖；所述本体内表面上设有横向的加强筋，用于加强手把盖的强度；所述本体中部设有若干支撑块，所述支撑块在手把座和手把盖卡合之后，正好抵住手把座内表面，这样使手把座与手把盖之间不容易松动；所述本体采用 ABS 或者 PC 材料制成，成本低廉，成型工艺简单。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述破碎机用手把盖正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述破碎机用手把盖反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、卡槽；3、插片；4、加强筋；5、支撑块。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述破碎机用手把盖的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 呈“U”形，所述本体 1 内表面两侧边上设有八个卡槽 2，所述本体 1 两端各设有一块插片 3，所述本体 1 内表面上设有四个横向的加强筋 4，所述本体 1 中部设有三块支撑块

5。

[0016] 本实施例中,所述本体 1 采用 ABS 材料制成。

[0017] 当然,所述本体内表面两侧边上也可以设有六个或者十个卡槽;所述本体内表面上也可以设有三个或者五个横向的加强筋;所述本体中部也可以设有两块或者四块支撑块;所述本体也可以采用 PC 材料制成。那么,也都在本实用新型保护范围之内,这里不再一一赘述。

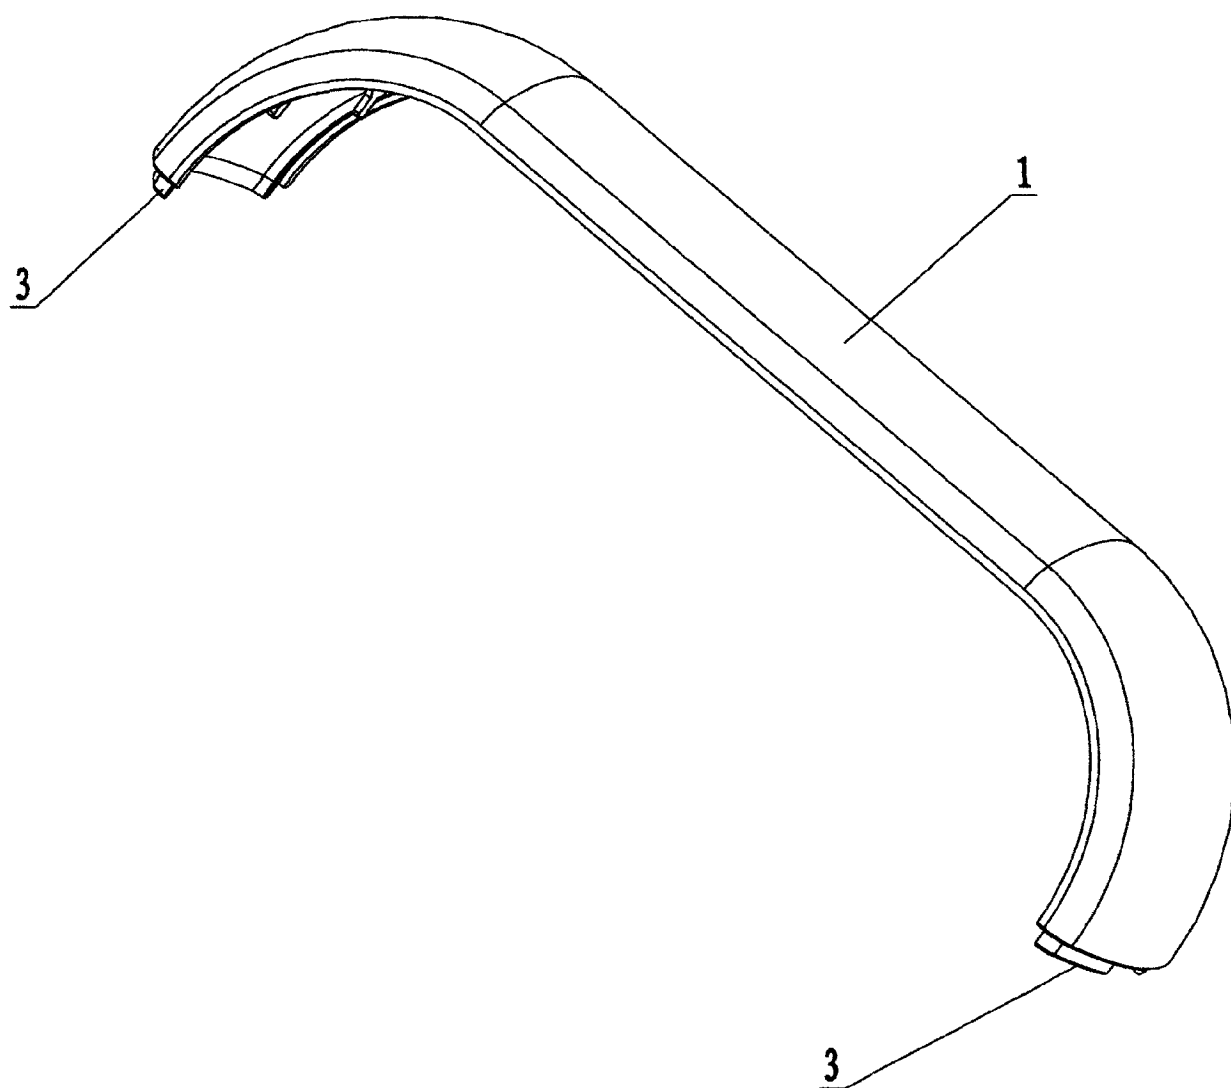


图 1

