

15 listopada 1927 r.

URZĄD PATENTOWY



F23h 17/12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 6350.

Kl. 24 f 10.

Robert Patočka
(Mnišek, Czechosłowacja).

Rusztowina do rusztów stopniowych.

Zgłoszono 7 czerwca 1923 r.
Udzielono 20 listopada 1926 r.

Wynalazek dotyczy rusztowin do rusztów stopniowych. Występy płyt, które wchodzi do paleniska i około których ze wszystkich stron opływa powietrze, są u góry z trzech stron ścięte nakształt dachu, a u spodu płyt znajdują się nasady, które tworzą kanały dla powietrza.

Na rysunku przedstawiony jest przekład wykonania niniejszego wynalazku.

Fig. 1 przedstawia w widoku z góry jedną warstwę rusztowiny; fig. 2 — widok z przodu fig. 1; fig. 3 — widok z boku trzech warstw płyt, tworzących ruszt stopniowy, przyczem płyty te posiadają nieco odmienne wykonanie niż płyty na fig. 1 i 2.

Rusztowina *a* od strony zwróconej do ognia posiada występy *b*, wystające poza płaszczyznę rusztu, a pod stroną spodnią nasady *c* ukośnie ścięte odpowiednio do

nachylenia rusztu stopniowego. Nasady *c* tworzą z przyległą rusztowiną kanały *d*, przez które wchodzi powietrze do paleniska i płynie ze wszystkich stron występów, wskutek czego węgiel na nich leżący zupełnie się spala.

Zastrzeżenie patentowe.

Rusztowania do rusztów stopniowych, znamieną tem, że występ (*b*) górnej części rusztowiny jest ścięty z trzech stron nakształt dachu, a pod częścią spodnią rusztowiny (*a*) znajdują się nasady (*c*), tworzące kanały (*d*) do powietrza.

Robert Patočka.
Zastępca: S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

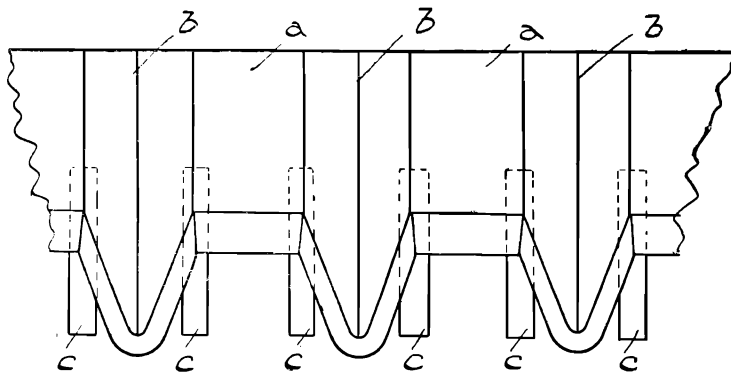


Fig. 2.

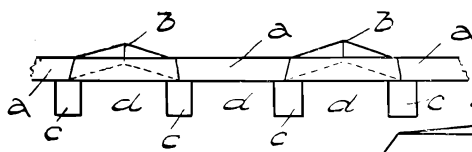


Fig. 3.

