

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47G 19/22 (2006.01)

A45F 3/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620156350.8

[45] 授权公告日 2007 年 12 月 5 日

[11] 授权公告号 CN 200984050Y

[22] 申请日 2006.11.22

[21] 申请号 200620156350.8

[73] 专利权人 郑向高

地址 362500 福建省德化县雷峰镇长基村 13 组

[72] 设计人 郑向高


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称

一种旋转式旅游茶具

[57] 摘要

本实用新型涉及一种旋转式旅游茶具，包括盒盖和盒体，其中盒盖侧壁内嵌设有磁铁，磁铁露于侧壁端面上，盒体侧壁内嵌设有磁铁，磁铁露于侧壁端面上，盒体磁铁与盒盖磁铁位置相对应，且磁极相反，盒体侧壁内均布嵌设有二至十二块磁铁，盒盖侧壁内对应均布嵌设有二至十二块磁铁，盒体侧壁端面上设有定位凸环，盒盖套设于定位凸环，盒体下端面设有软管凹槽，软管可收藏于软管凹槽，为了方便使用，盒体底部设有数个疏水槽，疏水槽的一端设有集水槽，集水槽内设有下水孔，软管设于下水孔内，该茶具携带、合闭方便，茶具容器不易破碎，且结构紧凑简单，使用方便，又美观大方。

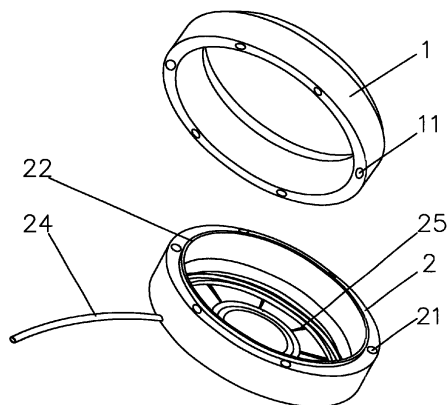

1、一种旋转式旅游茶具，包括盒盖和盒体，其特征是：其中盒盖侧壁内嵌设有磁铁，磁铁露于侧壁端面上，盒体侧壁内嵌设有磁铁，磁铁露于侧壁端面上，盒体磁铁与盒盖磁铁位置相对应，且磁极相反。

2、根据权利要求1所述的一种旋转式旅游茶具，其特征是：盒体侧壁内均布嵌设有二至十二块磁铁，盒盖侧壁内也对应均布嵌设有二至十二块磁铁。

3、根据权利要求1所述的一种旋转式旅游茶具，其特征是：盒体侧壁端面上设有定位凸环，盒盖套设于定位凸环。

4、根据权利要求1所述的一种旋转式旅游茶具，其特征是：盒体下端面设有软管凹槽，软管可收藏于软管凹槽内。

5、根据权利要求1所述的一种旋转式旅游茶具，其特征是：盒体底部设有数个疏水槽，疏水槽的一端设有集水槽，集水槽内设有下水孔，软管接设于下水孔。

一种旋转式旅游茶具

技术领域

本实用新型涉及一种旋转式旅游茶具。

背景技术

茶是中国东方文化颇具特色的饮品，茶叶在泡入沸腾的开水后，其散发的茶香，甘美宜人，茶水入口尤其有清新润喉感，同时，在茗茶、泡茶的过程，更可享受悠闲雅致的美好感觉，提高生活情趣，因此茶艺馆在近几年颇为盛行，在南方地区很多人家都配备一套完整的泡茶器具，而泡茶的相关器具不外乎包括一只茶壶、茶巾、夹子、茶钩，一只茶海、茶杯、设有孔洞以能排水的茶盘及相关附属的毛巾等等器具。在家中，固然这些器具都有茶几配置安放，但是，茶壶、茶杯都是易破物，目前的茶具都未有一套系统放置的器具，需要找一个容器或是袋子装放，茶海及其它附属茶具则要另行包装，置放于临时的容器或袋子，对使用都而言，相当不方便，更会有不当放置、包装以致茶具破损的问题，令人颇不放心。外出郊游时，如果要使用自己的茶具享受茗茶的乐趣，茶几就不方便外带，使用者在预先准备茶具时就十分麻烦。

发明内容

本实用新型的目的是设计一种旋转式旅游茶具，该茶具盒携带方便、合闭快速简单，且结构简单，使用方便。

一种旋转式旅游茶具，包括盒盖和盒体，其中盒盖侧壁内嵌设有磁铁，磁铁露于侧壁端面上，盒体侧壁内嵌设有磁铁，磁铁露于侧壁端面上，盒体磁铁与盒盖磁铁位置相对应，且磁极相反。

盒体侧壁内均布嵌设有二至十二块磁铁，盒盖侧壁内对应均布嵌设有二至

十二块磁铁。

盒体侧壁端面上设有定位凸环，盒盖套设于定位凸环。

盒体下端面设有软管凹槽，软管可收藏于软管凹槽。

为了方便使用，盒体底部设有数个疏水槽，疏水槽的一端设有集水槽，集水槽内设有下水孔，软管接设于下水孔。

由于盒盖和盒体侧壁嵌设有磁铁，盒体下端面设有软管凹槽，软管可收藏于软管凹槽，该茶具携带、合闭方便，茶具容器不易破碎，且结构紧凑简单，使用方便，又美观大方。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明，

图1为本实用新型的一种旋转式旅游茶具的立体结构展开图。

图2为本实用新型的一种旋转式旅游茶具的剖面示意图。

图3为本实用新型的一种旋转式旅游茶具盒体的俯视图。

图4为本实用新型的一种旋转式旅游茶具盒盖的仰视图。

具体实施方式

如图1、图2、图3、图4所示，一种旋转式旅游茶具，包括盒盖1和盒体2，其中盒盖1侧壁内嵌设有磁铁11，磁铁11露于侧壁端面上，盒体2侧壁内嵌设有磁铁21，磁铁21露于侧壁端面上，盒体2磁铁21与盒盖1磁铁11位置相对应，且磁极相反。盒体2侧壁内均布嵌设有二至十二块磁铁21，盒盖1侧壁内对应均布嵌设有二至十二块磁铁11。盒体2侧壁端面上设有定位凸环22，盒盖1套设于定位凸环22上。盒体2下端面设有软管凹槽23，软管24可收藏于软管凹槽23。为了方便使用，盒体2底部设有数个疏水槽25，疏水槽25的一端设有集水槽26，集水槽26内设有下水孔27，软管24接设于下水孔27。使

用时，茶具置于平坦的高处，可多人围着茶具泡茶，而茶杯、茶壶、茶海等则置于箱体 2 内，溢出的茶水则由疏水槽 25 汇集于集水槽 26 内，经下水孔 27 内软管 24 收集于容器内，集中倒掉，携带时，软管 24 收藏于软管槽 23 内，茶壶、茶杯、茶海等置放于箱体 2 内，而后覆上茶巾等，而后把盒盖 1 套设于定位凸环 22，旋转盒盖 1，在箱体 2 的磁铁 21 与盒盖 1 磁铁 11 的作用下，盒盖 1 与箱体 2 自动吸合，最好采用强磁铁，盒盖 1 与箱体 2 紧密吸合在一起，更不易脱落，要打开盒盖 1，则旋转盒盖 1，使箱体 2 的磁铁 21 与盒盖 1 磁铁 11 错开，便可轻易打开。

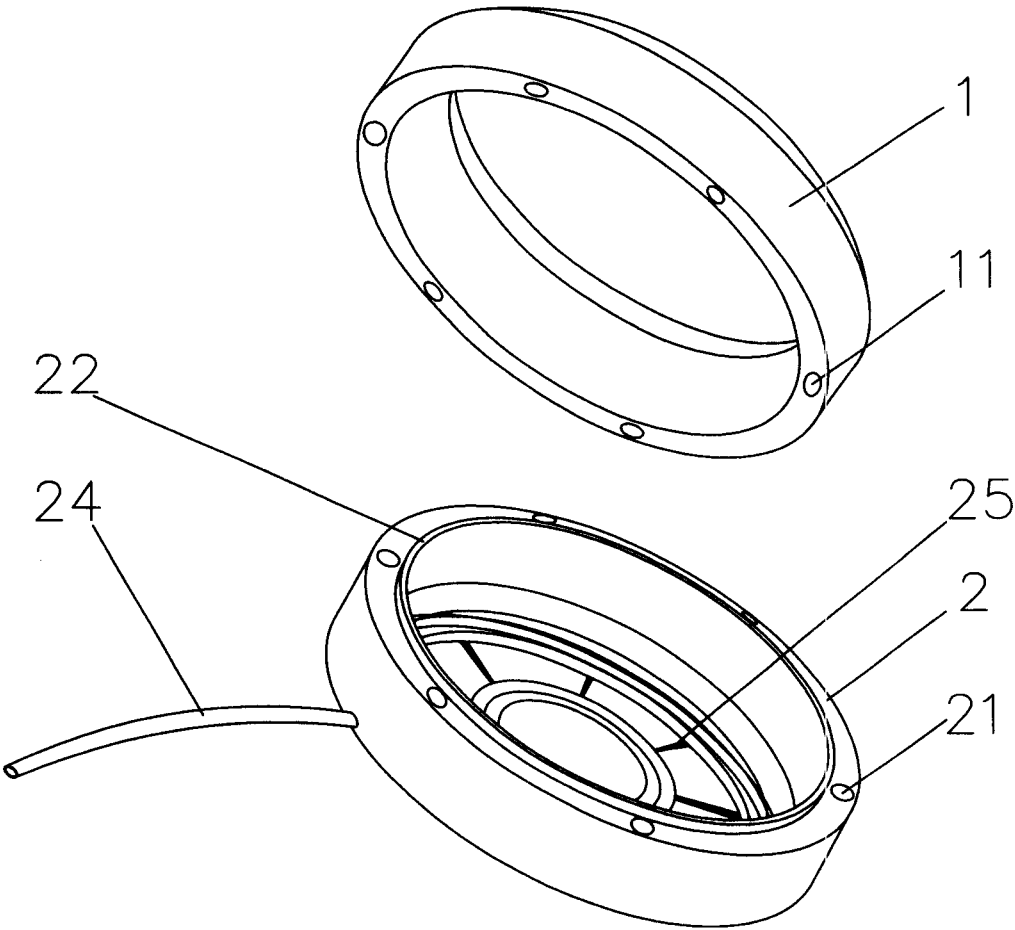


图1

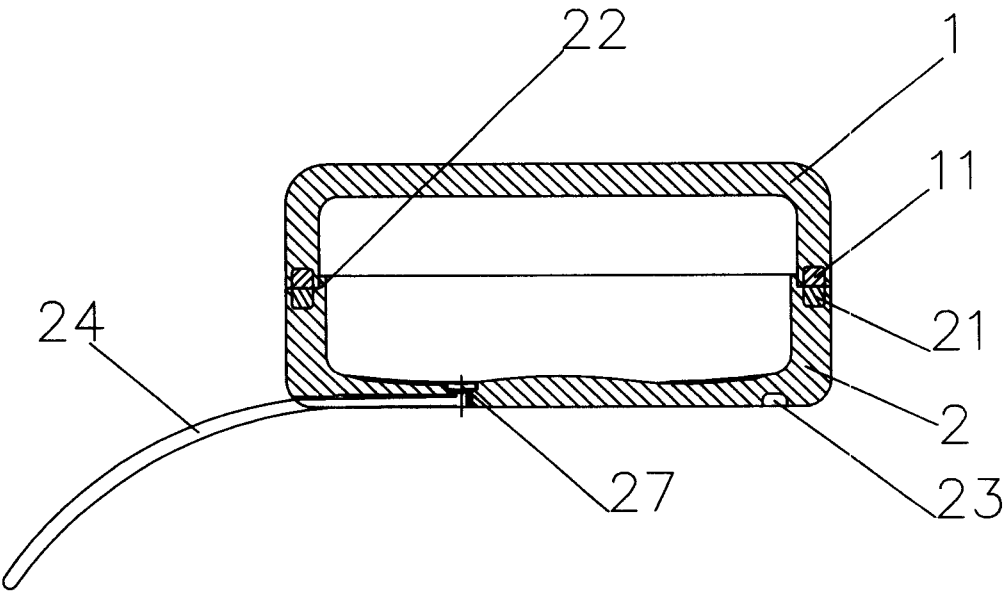


图2

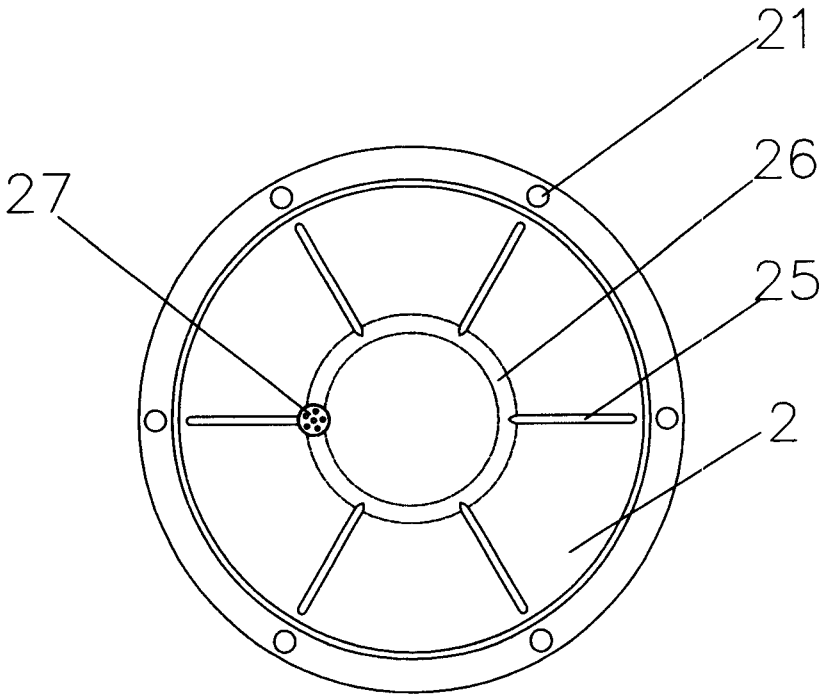


图3

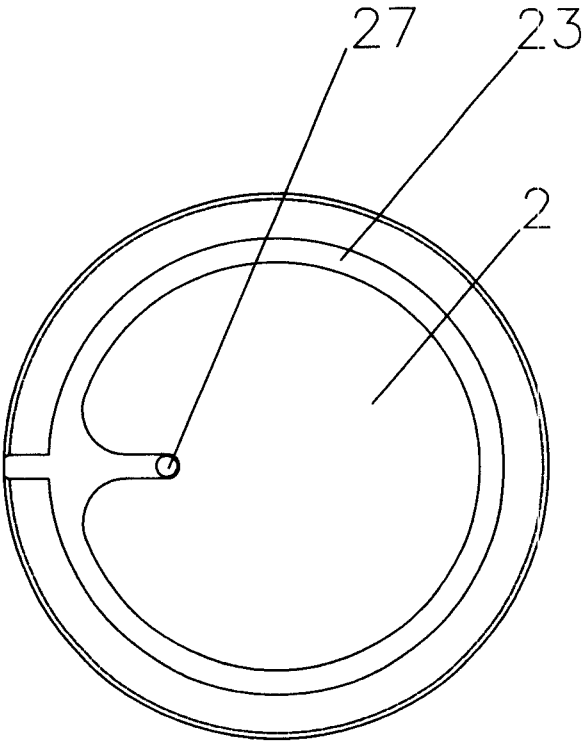


图4