

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8293**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **6480**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2004**

(54)

Listwa elewacyjno-ogrodzeniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFPLAST Sp. z o.o., Stary Węgrzynów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malcherek Andrzej, Czeladź, (PL)

PL 8293

Nr Rp. 8293.....

Klasa 25-01.....

Listwa elewacyjno - ogrodzeniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa elewacyjno - ogrodzeniowa wykonana z tworzywa sztucznego znajdująca zastosowanie jako listwa nośna w budownictwie, zamontowana na ścianach budynków oraz jako listwa pionowa zamontowana na profilach nośnych ogrodzenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i indywidualna postać wyrobu przejawiająca się w kształcie, materiale i układzie trwałych elementów.

Znane listwy elewacyjno - ogrodzeniowe wykonane są z materiałów drewnianych lub z materiałów stalowych i mają przekrój poprzeczny w kształcie prostokąta.

Listwa elewacyjno - ogrodzeniowa według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że jest wykonany z tworzywa sztucznego i ma postać wzdłużnego profilu 1 o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do elipsy.

Wnętrze wzdłużnego profilu 1 posiada poprzeczne ścianki usztywniające 2, 3, 4, 5 tworzące wraz z bokami wzdłużnego profilu 1 puste przestrzenie 6, 7, przy czym poprzeczne ścianki usztywniające 2, 5 tworzą wraz z bokami wzdłużnego profilu 1 puste przestrzenie 6 o kształcie półkolistym, a poprzeczne ścianki

usztyniające 2, 3, 4, 5 wraz z bokami wzdłużnego profilu 1 tworzą puste przestrzenie 7 o kształcie prostokąta .

Poprzeczne ścianki usztyniające 2, 3, 4, 5 nadają listwie elewacyjno-ogrodzeniowej dużą sztywność, a puste przestrzenie 6, 7 zapewniają dobrą izolację cieplną.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia przekrój listwy elewacyjno - ogrodzeniowej o kształcie zbliżonym do elipsy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowy i indywidualny kształt wyrobu, mający postać wzdłużnego profilu 1 o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do elipsy. Wnętrze wzdłużnego profilu 1 posiada poprzeczne ścianki usztyniające 2, 3, 4, 5, tworzące wraz z bokami wzdłużnego profilu 1 puste przestrzenie 6, 7 przy czym poprzeczne ścianki usztyniające 2, 5 tworzą wraz z bokami wzdłużnego profilu 1 puste przestrzenie 6 o kształcie półkolistym, a wzdłużne ścianki usztyniające 2, 3, 4, 5 tworzą wraz z bokami wzdłużnego profilu 1 puste przestrzenie 7 o kształcie prostokąta.

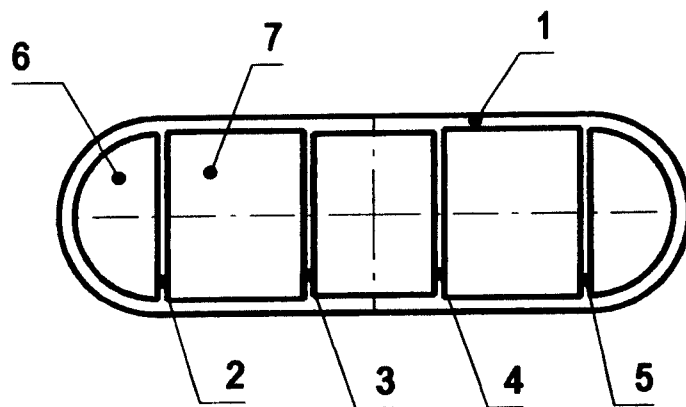


Fig. 1