[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65D 30/10 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920058197.9

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201424187Y

[22] 申请日 2009.6.10

[21] 申请号 200920058197.9

[73] 专利权人 东莞市华源包装有限公司

地址 523373 广东省东莞市茶山镇茶山村工业区

[72] 发明人 党令军


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种便于放置的包装袋

[57] 摘要

本实用新型涉及一种包装袋技术领域，这里特指一种便于放置的包装袋。 本实用新型提供的一种便于放置的包装袋，包装袋包括袋身(1)和底袋体(2)，所述的袋身由前后两个面两侧边沿对应密封粘合而成，袋身的顶部开口处安装有袋嘴(3)或是无袋嘴。 底袋体粘贴在袋身下侧，袋身下缘平面呈弧形，底袋体边缘与袋身的两个面下缘部分相粘贴。 这种结构的包装袋，未装内容物时，袋身的前后两个面可贴合，底袋体隐藏于贴合的两个面之间，包装袋形成片状，占用的空间小，方便运输、存放等；当包装袋内置内容物时，底袋体被撑开，由于袋身下缘呈弧形，包装袋底面的两角位置和袋身的两个面贴合处位置向上平齐，构成能够平稳放置的平面，利于商品在销售时的直立摆放，另一方面在一定程度上保证了包装袋内的内容物在被使用的过程中，需要暂时放置时不容易倒出，直至内容物使用完毕。

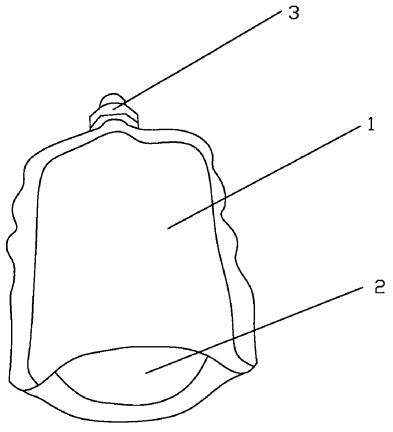

1．一种便于放置的包装袋，包装袋包括袋身和底袋体，底袋体粘贴在袋身下缘，其特征在于，袋身下缘平面呈弧形，底袋体边缘与袋身的下缘部分相粘贴。

2．根据权利要求 1 所述的便于放置的包装袋，其特征在于，所述的袋身由两部分粘贴而成。

一种便于放置的包装袋

技术领域

本实用新型涉及一种包装袋技术领域，这里特指一种便于放置的包装袋。

背景技术

现在的同类软包装的包装袋一般包括周侧的侧袋体和底袋体，侧袋体和底袋体一般采用塑料材料，底袋体粘贴在侧袋体下侧，侧袋体下缘平面平叠时呈直线。当包装袋内置内容物时，底袋体被撑开，包装袋下缘的两角位置较突出，侧部下边缘位置向上凹入，因为这种结构的包装袋底部不能构成平整的平面结构，放置时一般是两角与放置面接触，由于接触面过于小，放置平稳性差，容易翻倒。当我们使用此种包装袋容置内容物一部份后，需要暂时将其放置时，包装袋内剩余的内容物很容易翻倒泄露。

实用新型内容

本实用新型针对现有软包装的包装袋竖直放置平稳性差的技术不足，提供一种灌装液态或膏状的商品后可平稳放置的较稳定底面的软包装袋，且包装袋的制造工艺简单、成本也会降到最低。

解决上述技术问题，可以通过以下的技术方案来实现：一种便于放置的包装袋，包装袋包括袋身和底袋体，底袋体粘贴在袋身下侧，袋身下缘平面呈弧形，底袋体边缘与袋身的下缘部分相粘贴。所述的袋身由前后两个面两侧边沿对应密封粘合而成。

本实用新型的有益效果在于：这种结构包装袋，内置内容物时，底袋体被撑开，由于袋身下缘呈弧形，包装袋底面的两角位置和袋身前后两个面两侧边沿贴合处位置向上平齐，构成能够平稳放置的平面，利于商品在销售时的直立摆放，另一方面在一定程度上保证了包装袋内的内容物在被食用的过程中，需要暂时放置时不容易倒出，直至内容物使用完毕。

附图说明：

图 1 为本实用新型未装内容物时平叠的结构图

图 2 为本实用新型装内容物时的结构图

具体实施方式：

以下仅为本实用新型较佳实施例，并不以此来限定本实用新型的保护范围。

见图 1 所示，本实用新型提供的一种便于放置的包装袋，包装袋包括袋身 1 和底袋体 2，底袋体 2 粘贴在袋身 1 下侧，在袋身 1 上端设有开口，袋身 1 下缘平面平叠时呈弧形，如图 1 所示，底袋体 2 边缘与袋身 1 的下缘部分相粘贴，构成包装袋。所述的袋身 1 由两部分粘贴而成。

未容置内容物时，底袋体 2 可折叠在袋身 1 的内部。所述的开口处设有一袋嘴 3，袋嘴上端设有袋嘴盖，袋嘴 3 与开口相密封。以便于装入饮品及饮用饮品。

这种结构包装袋，比较适合容置液体、膏状等类物品，当包装袋内置内容物时，底袋体 2 被撑开，由于袋身 1 下缘呈弧形，包装袋底面的两角位置和袋身 1 前后两个面贴合处位置向上平齐，构成能够平稳放置的平面，利于商品在销售时的直立摆放，另一方面在一定程度上保证了包装袋

内的内容物在被食用的过程中，需要暂时放置时不容易倒出，直至内容物使用完毕。

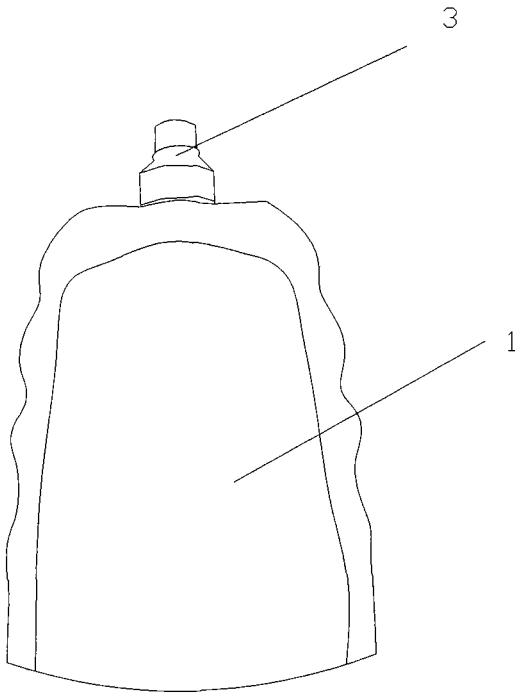


图 1

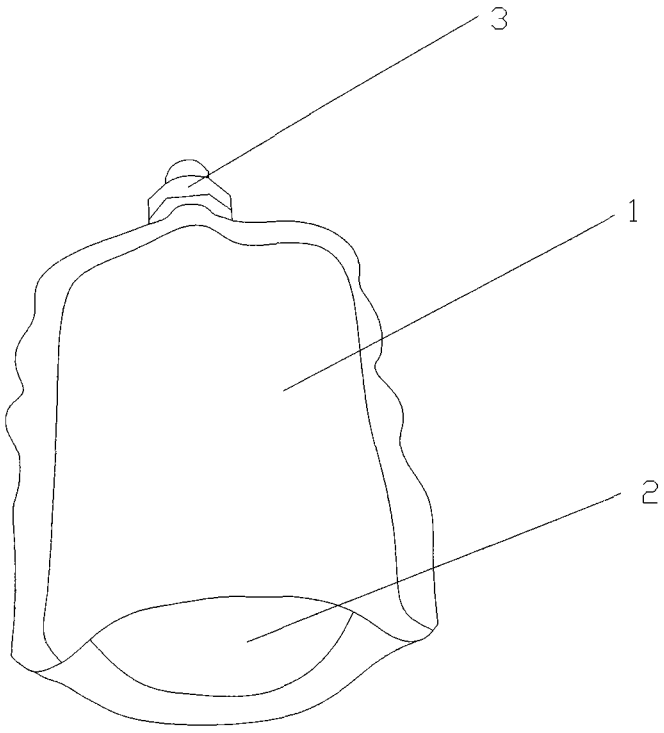


图 2