



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206091782 U

(45)授权公告日 2017.04.12

(21)申请号 201621131498.6

(22)申请日 2016.10.19

(73)专利权人 王志军

地址 110141 辽宁省沈阳市于洪区大通湖街细河路星座109-1/1-1-3

(72)发明人 王志军

(74)专利代理机构 沈阳利泰专利商标代理有限公司 21209

代理人 吴维敬

(51)Int.Cl.

E06B 3/88(2006.01)

E06B 3/70(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种封边用铝型材

(57)摘要

一种封边用铝型材,包括底板和面板,其特征在于:底板的一侧边缘和面板对应的一侧边缘垂直设置,在面板上位于底板的同侧垂直设置有中间固定板,底板、面板和中间固定板为一次成型整体结构,底板为长方形,底板的长度和面板的底边长度相同,在中间固定板的上端固设有多个三角形倒钩。三角形倒钩和中间固定板为一次成型整体结构。在底板的另一侧边缘设有第一倒角,在面板的另一侧边缘设有第二倒角。其优点在于:本铝型材用于门板的封边使用,质量轻、强度高,刚度好,坚固耐用;耐腐蚀,使用维修方便;色泽美观,表面可着色成多种颜色或带色的花纹,还可涂装饰膜使表面光亮。

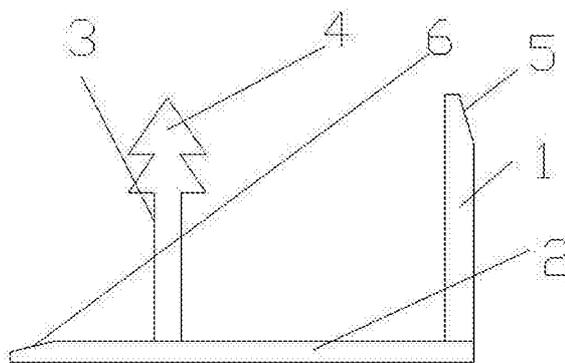

1. 一种封边用铝型材,包括底板(1)和面板(2),其特征在于:底板(1)的一侧边缘和面板(2)对应的一侧边缘垂直设置,在面板(2)上位于底板(1)的同侧垂直设置有中间固定板(3),底板(1)、面板(2)和中间固定板(3)为一次成型整体结构,底板(1)为长方形,底板(1)的长度和面板(2)的底边长度相同,在中间固定板(3)的上端固设有多个三角形倒钩(4);三角形倒钩(4)和中间固定板(3)为一次成型整体结构。

2. 根据权利要求1所述的一种封边用铝型材,包括底板(1)和面板(2),其特征在于:在底板(1)的另一侧边缘设有第一倒角(5),在面板(2)的另一侧边缘设有第二倒角(6)。

一种封边用铝型材

技术领域

[0001] 本实用新型属于铝型材结构领域,特别涉及一种封边用铝型材。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的迅速提高,人们对室内装饰和家具越来越重视。各种别具风格的橱柜应运而生。但是,目前橱柜的门板封边因经常开关而损坏。封边主要适用于板式家具、膜压橱柜门板边廓的粘贴和装饰,在操作上只能由手工粘贴的方法完成。粘贴木质封边条的胶合剂为水溶性胶合剂或强力胶合剂,粘贴时只要门板体边廓平整就行,在环境温度上没有具体要求。以往的封边强度低,易开边,使用寿命短,颜色图案不够多样化。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种封边用铝型材,本铝型材用于门板的封边使用,质量轻、强度高,刚度好,坚固耐用;耐腐蚀,使用维修方便,色泽美观。

[0004] 采用的技术方案是:

[0005] 一种封边用铝型材,包括底板和面板,其特征在于:底板的一侧边缘和面板对应的一侧边缘垂直设置,在面板上位于底板的同侧垂直设置有中间固定板,底板、面板和中间固定板为一次成型整体结构,底板为长方形,底板的长度和面板的底边长度相同,在中间固定板的上端固设有多个三角形倒钩。三角形倒钩和中间固定板为一次成型整体结构。在底板的另一侧边缘设有第一倒角,在面板的另一侧边缘设有第二倒角。

[0006] 其优点在于:本铝型材用于门板的封边使用,质量轻、强度高,刚度好,坚固耐用;耐腐蚀,使用维修方便;色泽美观,表面可着色成多种颜色或带色的花纹,还可涂装饰膜使表面光亮。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的截面视图。

具体实施方式

[0008] 一种封边用铝型材,包括底板1和面板2,其特征在于:底板1的一侧边缘和面板2对应的一侧边缘垂直设置,在面板2上位于底板1的同侧垂直设置有中间固定板3,底板1、面板2和中间固定板3为一次成型整体结构,底板1为长方形,底板1的长度和面板2的底边长度相同,在中间固定板3的上端固设有两个三角形倒钩4。三角形倒钩4和中间固定板3为一次成型整体结构。在底板1的另一侧边缘设有第一倒角5,在面板2的另一侧边缘设有第二倒角6。

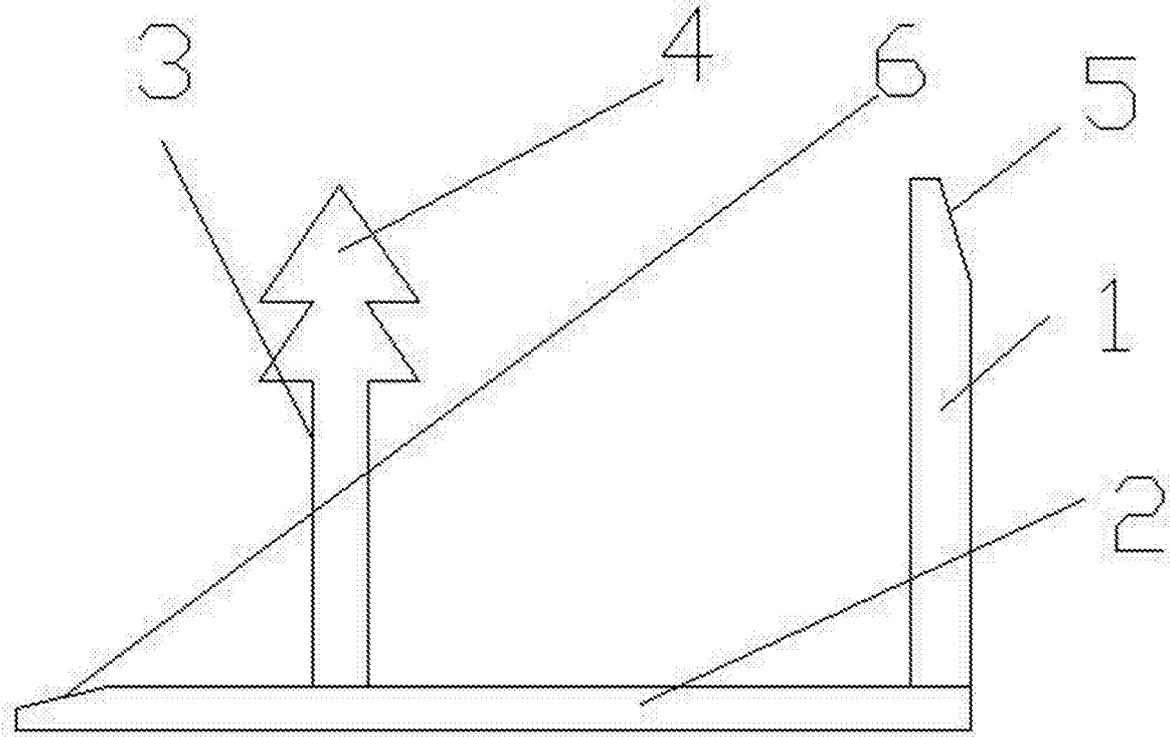


图1