

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 59989**
(13) Y1
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 108396****(51) Intcl⁷:****H02G 3/30****(22) Data zgłoszenia: 16.07.1998****(54) Podstawa sufitowa do mocowania wsporników przewodów elektrycznych****(43) Zgłoszenie ogłoszono:****17.01.2000 BUP 02/00****(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****28.11.2003 WUP 11/03****(73) Uprawniony z prawa ochronnego:**

Sielski Kazimierz, Karczew, PL

(72) Twórca wzoru użytkowego:

Kazimierz Sielski, Karczew, PL

(57)

PL 59989 Y1

Ru 59989

Podstawa sufitowa do mocowania wsporników
przewodów elektrycznych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawa sufitowa do mocowania wsporników przewodów elektrycznych.

W polskim opisie patentowym nr 101902 opisane jest zawiesie urządzeń elektrycznych. Zawiesie wykonane jest z płaskownika na lince nośnej lub konstrukcji. Zawiesie posiada uchwyt wykonany z pręta w kształcie cyfry "9" z odgiętym na zewnątrz końcem ogonka. Uchwyt założony jest w podłużne otwory płaskownika w ten sposób, że w dwa górne otwory założone jest oczko uchwyty, a w dolny otwór włożony jest jego ogonek.

Podstawa sufitowa do mocowania wsporników przewodów elektrycznych według wzoru charakteryzuje się tym, że do płyty wypukłej w części środkowej zamocowany jest prostopadle ceownik z otworami, do mocowania wsporników. Otwór największy ma kształt wklęsłej elipsy, umożliwia on mocowanie wsporników pod kątem. Otwory mniejsze mają kształt zbliżony do elipsy i koła.

Podstawa sufitowa do mocowania wsporników przewodów elektrycznych jest bliżej przedstawiona na rysunku w widoku aksonometrycznym.

Do płyty 1 z otworami do mocowania 2 zamocowany jest prostopadle ceownik 5 z otworami 3, 4, 7 do mocowania wsporników służących do mocowania przewodów elektrycznych. Otwór największy 4 ma kształt wklęsłej elipsy, umożliwia on mocowanie kształtowników pod kątem. Otwory mniejsze mają kształt elipsy 3 i koła 7. Płyta 1 w części środkowej 6 jest wypukła tworząc uźebrowanie wzmacniające.



Sielski Kazimierz

10 83 96

5

59989

Zastrzeżenie ochronne


Podstawa sufitowa do mocowania wsporników przewodów elektrycznych znamienna tym, że do płyty /1/ z otworami do mocowania /2/ zamocowany jest prostopadle ceownik /5/ z otworami /3/, /4/, /7/, przy czym otwór największy /4/ ma kształt wklęsłej elipsy, natomiast otwory mniejsze mają kształt elipsy /3/ i koła /7/, a płyta /1/ w części środkowej /6/ jest wypukła.


Sielski Kazimierz

10 83 96

6

59989

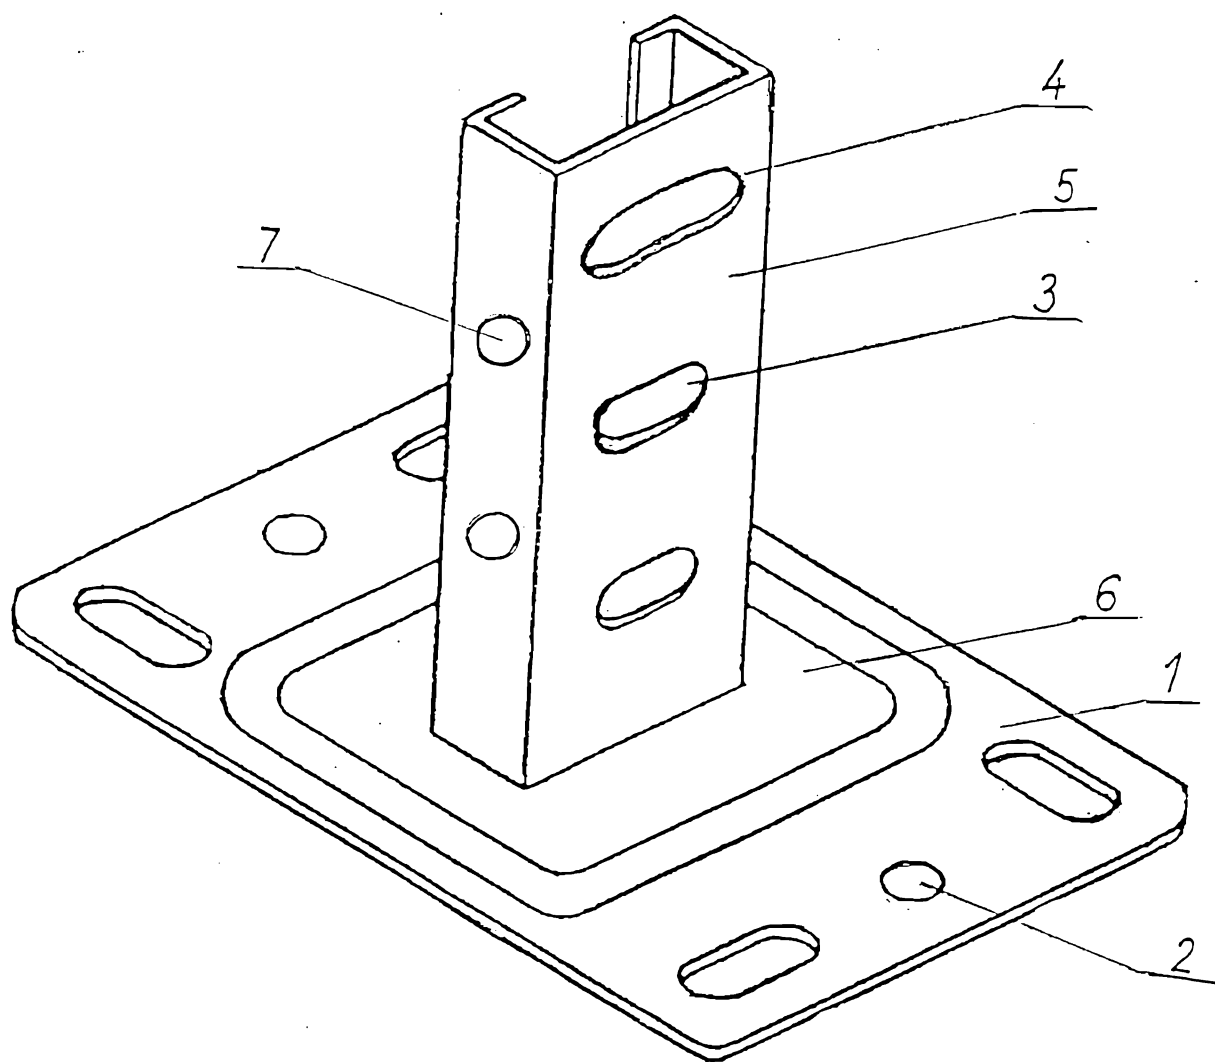

Kazimierz Sielski

Sielski Kazimierz