



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205249567 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 18

(21) 申请号 201520998877. 4

(22) 申请日 2015. 12. 03

(73) 专利权人 江门市征极光兆科技有限公司

地址 529000 广东省江门市江海区科苑西路
22 号 3 栋首层(自编 101) 号厂房

(72) 发明人 林福周

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

代理人 冯剑明

(51) Int. Cl.

H05B 37/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种智能 LED 灯具的蓝牙控制器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种智能 LED 灯具的蓝牙控制器,包括稳压电路、控制模块、蓝牙模块、驱动电路;所述稳压电路的输出端连接控制模块的输入端,用于为控制模块提供稳压电源;所述蓝牙模块的输出端连接控制模块的输入端,蓝牙模块用于与手机通讯,接收手机的蓝牙信号,并将蓝牙信号转为数字信号给控制模块;所述控制模块的输出端与驱动电路的输入端连接,用于输出控制信号至驱动电路;所述驱动电路的输出端连接有 LED 模块,用于输出驱动信号至 LED 模块,并通过控制模块调节驱动信号实现调光功能。

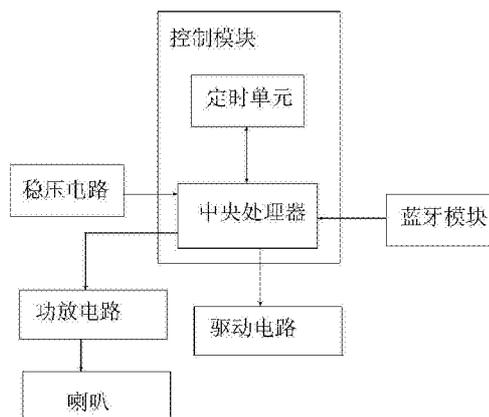

1. 一种智能LED灯具的蓝牙控制器,其特征在于:包括稳压电路、控制模块、蓝牙模块、驱动电路;

所述稳压电路的输出端连接控制模块的输入端,用于为控制模块提供稳压电源;

所述蓝牙模块的输出端连接控制模块的输入端,蓝牙模块用于与手机通讯,接收手机的蓝牙信号,并将蓝牙信号转为数字信号给控制模块;

所述控制模块的输出端与驱动电路的输入端连接,用于输出控制信号至驱动电路;

所述驱动电路的输出端连接有LED模块,用于输出驱动信号至LED模块。

2. 根据权利要求1所述的一种智能LED灯具的蓝牙控制器,其特征在于:所述蓝牙模块采用TICC2540芯片,执行蓝牙4.0标准。

3. 根据权利要求1所述的一种智能LED灯具的蓝牙控制器,其特征在于:还包括用于实现蓝牙音乐播放功能的功放电路和喇叭,所述功放电路的输入端与控制模块的输出端连接,所述功放电路的输出端与喇叭连接。

4. 根据权利要求1所述的一种智能LED灯具的蓝牙控制器,其特征在于:所述控制模块包括中央处理器,所述中央处理器采用8位内核处理器芯片。

5. 根据权利要求4所述的一种智能LED灯具的蓝牙控制器,其特征在于:所述中央处理器连接有定时单元。

一种智能LED灯具的蓝牙控制器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及LED技术领域,特别是涉及一种智能LED灯具的蓝牙控制器。

背景技术

[0002] 随着社会的不断进步和信息技术的迅猛发展,自动控制技术和LED相结合的智能照明系统正悄然走进人们的日常生活。智能照明主要是通过物联网技术将各种灯具连接到一起,可对家庭灯具、灯饰进行遥控,制造出不同氛围和场景。目前用于照明灯具的遥控方式大多采用WiFi控制和RF红外控制两种。采用WiFi控制方式的主要缺点是连接复杂,成本高;而采用RF红外控制方式的主要缺点是距离近,控制部分功耗大。

实用新型内容

[0003] 为克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种智能LED灯具的蓝牙控制器,解决传统低压灯具控制方式单一,功能简单等问题。

[0004] 本实用新型为解决其技术问题采用的技术方案是:

[0005] 一种智能LED灯具的蓝牙控制器,包括稳压电路、控制模块、蓝牙模块、驱动电路;所述稳压电路的输出端连接控制模块的输入端,用于为控制模块提供稳压电源;所述蓝牙模块的输出端连接控制模块的输入端,蓝牙模块用于与手机通讯,接收手机的蓝牙信号,并将蓝牙信号转为数字信号给控制模块;所述控制模块的输出端与驱动电路的输入端连接,用于输出控制信号至驱动电路;所述驱动电路的输出端连接有LED模块,用于输出驱动信号至LED模块。

[0006] 进一步,所述蓝牙模块采用TICC2540芯片,执行蓝牙4.0标准。

[0007] 进一步,还包括用于实现蓝牙音乐播放功能的功放电路和喇叭,所述功放电路的输入端与控制模块的输出端连接,所述功放电路的输出端与喇叭连接。

[0008] 进一步,所述控制模块包括中央处理器,所述中央处理器采用8位内核处理器芯片。

[0009] 进一步,所述中央处理器连接有定时单元。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型采用的一种智能LED灯具的蓝牙控制器,利用无线蓝牙信号作为控制载体,无需其他控制器,可直接通过手机等多种IOS或者Android系统设备控制LED灯具。此外,本LED灯具具有混合色灯光与单独白色灯光,通过手机控制能调节出任何气氛以及动态灯光效果。本实用新型的控制器结构简单,功耗低,节能环保。

附图说明

[0011] 以下结合附图和实例对本实用新型作进一步说明。

[0012] 图1是本实用新型的电路结构框图。

具体实施方式

[0013] 参照图1,本实用新型的一种智能LED灯具的蓝牙控制器,包括稳压电路、控制模块、蓝牙模块、驱动电路、LED模块;所述稳压电路的输出端连接控制模块的输入端,用于为控制模块提供稳压电源;所述蓝牙模块的输出端连接控制模块的输入端,蓝牙模块用于与手机通讯,接收手机的蓝牙信号,并将蓝牙信号转为数字信号给控制模块;所述控制模块的输出端与驱动电路的输入端连接,用于输出控制信号至驱动电路;所述驱动电路的输出端与LED模块连接,用于输出驱动信号至LED模块。本实用新型利用无线蓝牙信号作为控制载体,无需其他控制器,可直接通过手机等多种IOS或者Android系统设备控制LED灯具。

[0014] 本实施例中,所述蓝牙模块采用TICC2540芯片,执行蓝牙4.0标准。

[0015] 本实施例中,所述LED灯具还包括用于实现蓝牙音乐播放功能的功放电路和喇叭,所述功放电路的输入端与控制模块的输出端连接,所述功放电路的输出端与喇叭连接。

[0016] 本实施例中,所述控制模块包括中央处理器,所述中央处理器采用8位内核的处理器芯片,对蓝牙数据进行解码与处理,并负责定时算法与其他控制算法,保证LED光源过度均匀,动态模式丰富。

[0017] 本实施例中,所述中央处理器连接有定时单元,所述定时单元用于对灯光以及音乐的定时开关控制。

[0018] 以上所述,只是本实用新型的较佳实施例而已,本实用新型并不局限于上述实施方式,只要其以相同的手段达到本实用新型的技术效果,都应属于本实用新型的保护范围。

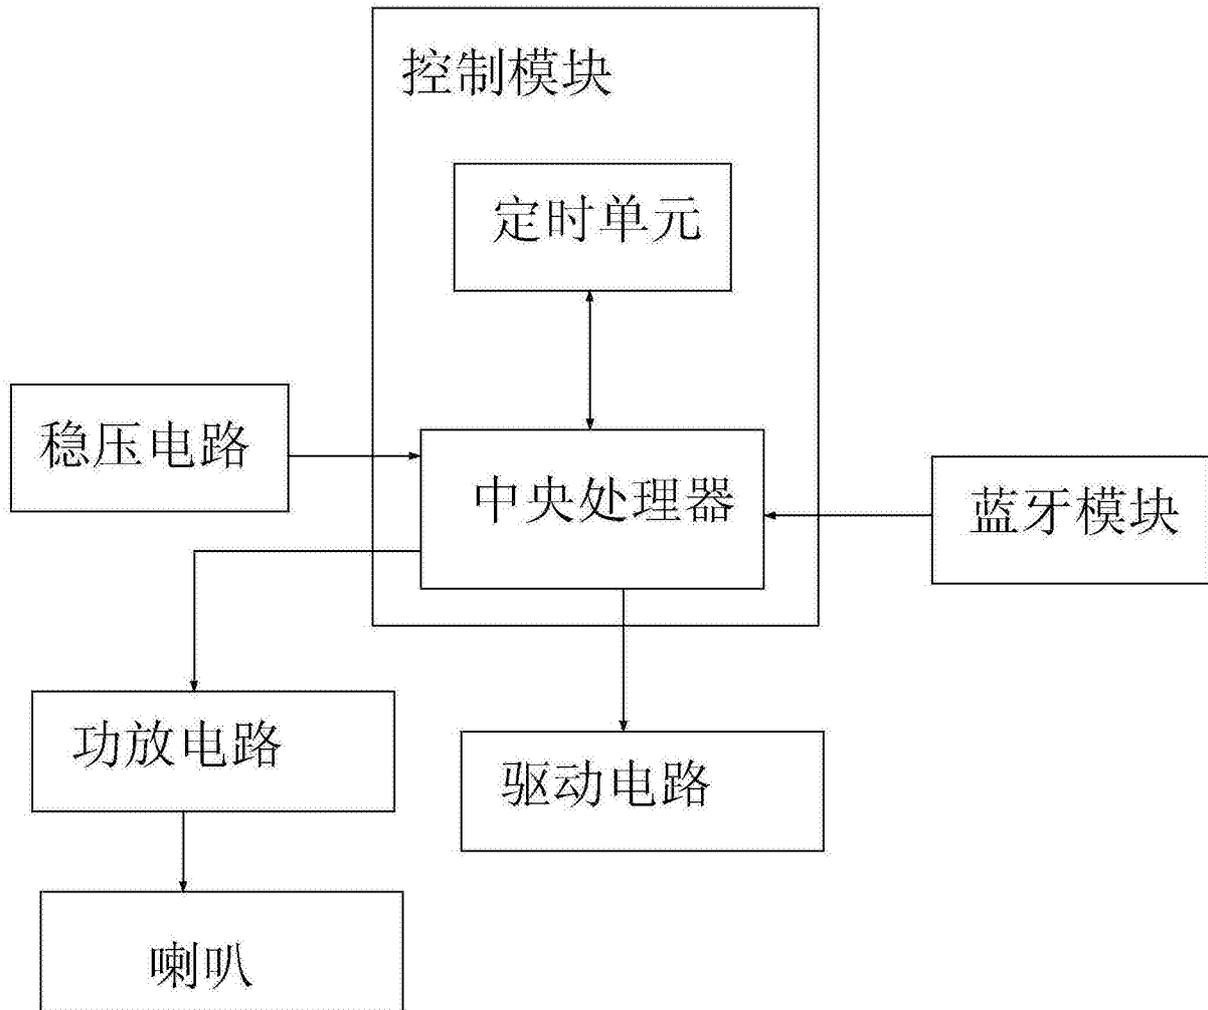


图1