



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204384069 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 10

(21) 申请号 201420869517. X

(22) 申请日 2014. 12. 31

(73) 专利权人 襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

地址 441600 湖北省襄樊市保康县城关镇清溪路 375 号

(72) 发明人 王财佑 邓以超 王军

(51) Int. Cl.

B65D 85/34(2006. 01)

B65D 6/06(2006. 01)

B65D 25/28(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

蓝莓鲜果专用采摘篮

(57) 摘要

本实用新型公开了一种蓝莓鲜果专用采摘篮,包括筐体和提手,所述提手安装在所述筐体上部,所述筐体由筐架和多个抽箱组成,所述筐架被多个隔板均匀分割为多个抽屉盒,多个所述抽箱均设置在所述筐架的抽屉盒内,所述抽箱设置有“凸”型凹槽,所述提手的两端设置有与所述凹槽对应的连接块。本实用新型蓝莓鲜果专用采摘篮采用抽屉式结构,将抽箱上的提手拆卸后可逐层插入筐体的抽屉盒,使此采摘篮组合起来做存储箱使用,在蓝莓转运过程中,只动篮子而不会碰到鲜果本身,有效避免了蓝莓鲜果的破损。

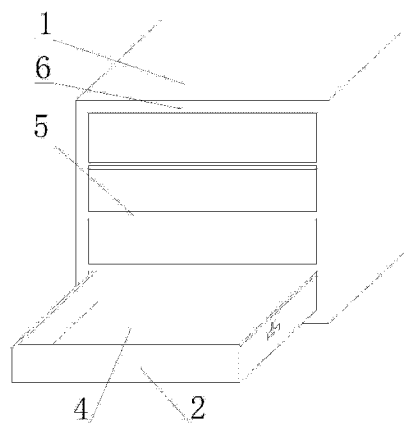

1. 一种蓝莓鲜果专用采摘篮,包括筐体和提手,所述提手安装在所述筐体上部,其特征在于:所述筐体由筐架和多个抽箱组成,所述筐架被多个隔板均匀分割为多个抽屉盒,多个所述抽箱均设置在所述筐架的抽屉盒内,所述抽箱上设置有“凸”型凹槽,所述提手的两端设置有与所述凹槽对应的连接块。

2. 根据权利要求 1 所述的蓝莓鲜果专用采摘篮,其特征在于:所述抽箱底部设置有棉垫。

3. 根据权利要求 1 所述的蓝莓鲜果专用采摘篮,其特征在于:所述隔板的上侧和下侧均设置有防震橡胶垫。

4. 根据权利要求 1 所述的蓝莓鲜果专用采摘篮,其特征在于:所述筐体和所述提手均由竹条编织而成。

蓝莓鲜果专用采摘篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种采摘篮,尤其涉及一种蓝莓鲜果专用采摘篮。

背景技术

[0002] 蓝莓是一种小浆果,果实呈蓝色、色泽美丽、蓝色被一层白色果粉包裹,果肉细腻、种子极小;但是因为蓝莓表皮很薄,容易破损,稍有破损就会腐败或损坏,因此在进行蓝莓的采摘和运输过程中,需要尽可能的减少碰触果实,但是传统的蓝莓采摘均是先将果实采摘到采摘篮中再转移至存储箱中,可能在转运的过程中损坏蓝莓果实。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种蓝莓鲜果专用采摘篮。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:

[0005] 一种蓝莓鲜果专用采摘篮,包括筐体和提手,所述提手安装在所述筐体上部,所述筐体由筐架和多个抽箱组成,所述筐架被多个隔板均匀分割为多个抽屉盒,多个所述抽箱均设置在所述筐架的抽屉盒内,所述抽箱设置有“凸”型凹槽,所述提手的两端设置有与所述凹槽对应的连接块。

[0006] 在采摘蓝莓时将蓝莓果实放置到抽箱中,如果抽箱中装满了果实,及可以将抽箱上的提手拆除,将抽箱插入篮筐的抽屉盒内,同时因为篮筐分层放置,可以避免上层蓝莓压坏下层蓝莓,可以直接将采摘篮作为存储箱来运输蓝莓果实。

[0007] 具体地,所述抽箱底部设置有棉垫。避免蓝莓直接与采摘篮的抽箱底直接接触,损坏蓝莓果实。

[0008] 进一步,所述隔板的上侧和下侧均设置有防震橡胶垫。减少外部震动而引起的抽箱的内部震动。

[0009] 具体地,所述筐体和所述提手均由竹条编织而成。减轻生产成本与重量,方便拿取与运输。

[0010] 本实用新型的有益效果在于:

[0011] 本实用新型蓝莓鲜果专用采摘篮采用抽屉式结构,将底部为棉垫的抽箱上的提手拆卸后可逐层插入筐体的抽屉盒,使此采摘篮组合起来做存储箱使用,在蓝莓转运过程中,只动篮子而不会碰到鲜果本身,有效避免了蓝莓鲜果的破损。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型蓝莓鲜果专用采摘篮的整体结构示意图;

[0013] 图2是本实用新型所述抽箱的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

[0015] 如图 1 和图 2 所示,本实用新型蓝莓鲜果专用采摘篮,包括筐体 1 和提手 3,提手 3 安装在筐体 1 上部,筐体 1 由筐架 6 和多个抽箱 2 组成,筐架 6 被多个隔板 5 均匀分割为多个抽屉盒,多个抽箱 2 均设置在筐架 6 的抽屉盒内,抽箱 2 设置有“凸”型凹槽,提手 3 的两端设置有与凹槽对应的连接块,抽箱 2 底部设置有棉垫 4,隔板 5 的上侧和下侧均设置有防震橡胶垫(图中未画出),筐体 1 和提手 3 均由竹条编织而成。

[0016] 本实用新型蓝莓鲜果专用采摘篮的工作原理如下:

[0017] 在采摘蓝莓时将蓝莓果实放置到抽箱 2 中,如果抽箱 2 中装满了果实,即可以将抽箱 2 上的提手 3 拆除,将抽箱 2 插入筐体 1 的抽屉盒内,可以直接将采摘篮作为存储箱来运输蓝莓果实。

[0018] 本实用新型的技术方案不限于上述具体实施例的限制,凡是根据本实用新型的技术方案做出的技术变形,均落入本实用新型的保护范围之内。

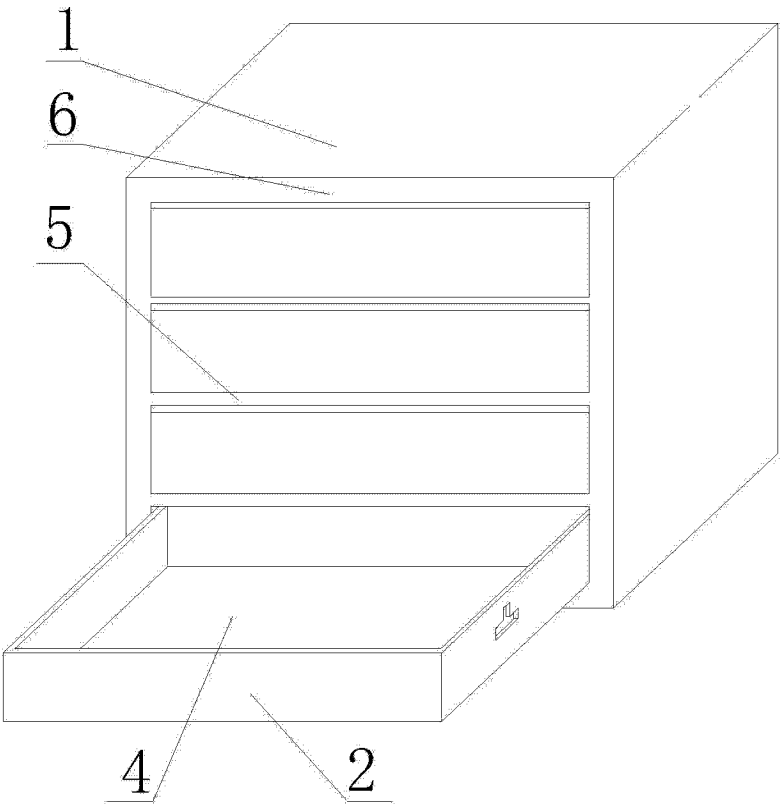


图 1

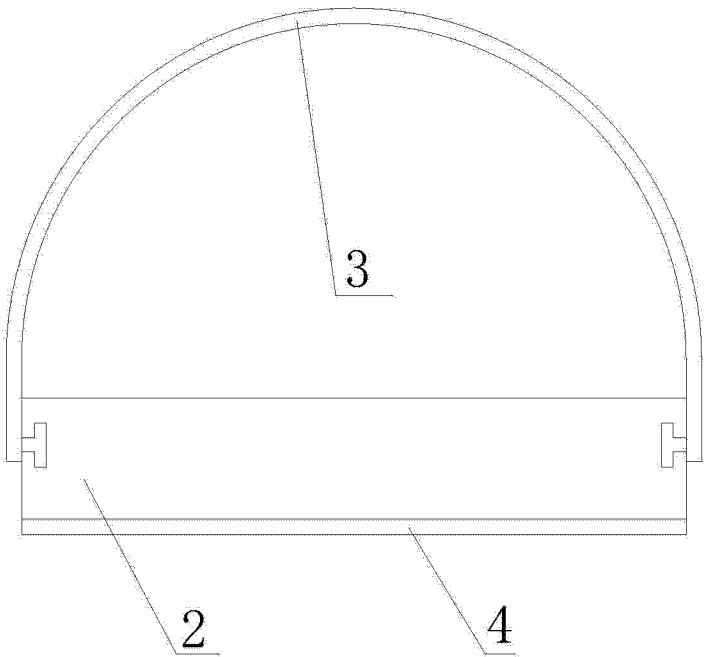


图 2