



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 863340

(51) Kv.lk./Int.Cl.⁴ B 65 D 88/16

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 18.08.86

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 20.02.87

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 19.08.85 GB 8520725

(71) Hakija/Sökande: Nattrass-Hickey and Sons Limited, 5C 26B Thorp Arch Trading Estate, Wetherby West Yorkshire, Iso-Britannia

(72) Keksijä/Uppfinnare: Fulcher, James Edward

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Taipuisia irtotavarasäiliöitä. Mjuka behållare för bulkvara.

(57) Tiivistelmä

Taipuisa irtotavarasäiliö, joka koostuu kudotusta kankaasta valmistetusta, putkimaisesta sivuseinämärakenteesta (1 - 4), sivuseinämärakenteen yläpäässä olevista nosto-osista (13) ja pohjasta (14), joka sulkee sivuseinämärakenteen alaosan. Pohja on muodoltaan monikulmio, jossa on parillinen määrä sivuja ja joka muodostuu useista kerroksista mainittua kangasta. Kukin kerros muodostuu kahdesta yhdistetystä läppästä, jotka ovat kudottua kangasta, muodostavat sivuseinämärakenteen kiinteät jatko-osat ja ulottuvat monikulmion yhdeltä sivulta kohti sen vastakkaista sivua. Pohjan kussakin kerroksessa kukin läppä on muodoltaan olennaisesti suorakulmainen kolmio, jonka ensimmäinen vierekkäinen sivu sijaitsee monikulmion yhtä sivua vastaan ja toinen vierekkäinen sivu ulottuu suorassa kulmassa mainitusta yhdestä sivusta monikulmion vastakkaiseen sivuun, ja kaksi läppää on kiinnitetty toisiinsa olennaisesti niiden hypotenuusia pitkin.

(57) Sammandrag

En mjuk behållare för bulkvara bestående av en tubformig väggkonstruktion (1-4) av vävt tyg, lyftanordningar (13) vid sidoväggkonstruktionens övre ända, och en botten (14) som tillsluter sidoväggkonstruktionens nedre ända. Bottnen har formen av en månghörning med jämnt antal sidor och bestående av flere skikt av det vävda tyget. Varje skikt bildas av två sammanfogade flikar av vävt tyg, vilka utgör sammanhängande förlängningar av sidoväggkonstruktionen och vilka var och en sträcker sig från en sida i månghörningen till motsatt sida. I varje botten-skikt är varje flik en huvudsakligen rätvinklig triangel vars ena närliggande ben sträcker längs en sida i månghörningen och andra närliggande ben sträcker sig i rät vinkel från denna ena sida till motsatt sida i månghörningen, och de två flikarna är fästade vid varandra huvudsakligen längs triangelns hypotenusa.

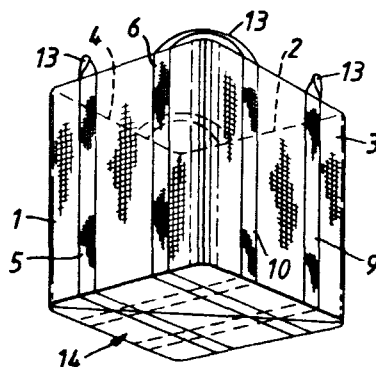


FIG. 1.